


Pasta 13

Prefeitura da Estância Turística de São Roque

ESTADO DE SÃO PAULO



DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE MATERIAIS


CONCORRÊNCIA PÚBLICA 005 / 2022

Protocolo s/N.º 249 / 2022 em 08 de Julho de 2022

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de construção da Escola do Futuro, em terreno localizado na Rua Professora Célia Cassi Jacob, s/n; fudim Santa Rosa - Matiasque município de São Roque/SP.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

DATA DE ENCERRAMENTO



ANEXO VII

CONCORRENCIA PUBLICA Nº. 005/2022 MODELO DE PROPOSTA E DECLARAÇÕES

DADOS DO LICITANTE

Denominação: JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Endereço: AV LUIS DUMONT VILARES CJ 47 – PARADA INGLESA - SP

CEP: 02239-000

Fone: (11) 22091567

E-mail: jbiltda@terra.com.br

CNPJ: 00.688.529/0001-40

Objeto: Contratação de empresa para execução de obras de construção da Escola do Futuro, em terreno localizado na Rua Professora Celia Asse Jacob, S/N, Jardim Ponta – Porã, Mailasqui, no município de São Roque/SP, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra, de acordo com o edital e com as normas técnicas e quantidades contidas no memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais especificações técnicas constantes nesta licitação, que ficam como parte integrante ao Edital.


OBRA: Construção da Escola do Futuro

LOCAL: Rua Professora Célia Asse Jacob, S/N, Jardim Ponta-Porã,
Mailasqui - São Roque/SP

JB Construções e Empreendimentos Eireli



ANEXO VIII
PLANILHA ORÇAMENTARIA




OBRA: Construção da Escola do Futuro		LOCAL: Rua Professora Célia Asse Jacob, S/N, Jardim Ponta-Porã, Mailasqui - São Roque/SP						BDI: 24,23%	
Item	Código	Fonte	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
1			SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 144.639,76		
01.01			SERVIÇOS TÉCNICOS				R\$ 43.436,36		
01.01.01	90781	SINAPI	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	16,00	63,93	R\$ 1.022,88		
01.01.02	01.17.051	CDHU	Projeto executivo de estrutura em formato A1	un	4,00	2281,09	R\$ 9.124,36		
01.01.03	01.21.110	CDHU	Sondagem do terreno à percussão (mínimo de 30 m)	m	160,0	103,37	R\$ 16.539,20		
01.01.04	01.17.071	CDHU	Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A1	un	6,00	979,27	R\$ 5.875,62		
01.01.05	01.17.111	CDHU	Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1	un	10,00	1087,43	R\$ 10.874,30		
01.02			INSTALAÇÕES DE CANTEIRO				R\$ 101.203,40		
01.02.01	16.06.051	FDE	CANTEIRO DE OBRAS - LARG 3.30M	m²	39,6	452,00	R\$ 17.899,20		
01.02.02	16.06.047	FDE	LOCAÇÃO MENSAL DE CONTAINER 4,00M COM 2 VASOS SANITARIOS, 1 LAVABO, 1 MICTÓRIO E 4 PONTOS CHUV.	m²	26,4	121,34	R\$ 3.203,38		
01.02.03	16.06.046	FDE	LOCAÇÃO MENSAL DE CONTAINER 6,00M COM JANELAS DE VENTILAÇÃO.	m²	13,2	56,96	R\$ 751,87		
01.02.04	16.06.078	FDE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA.	m²	6,00	441,68	R\$ 2.650,08		
01.02.05	16.06.059	FDE	TAPUME H=225CM ENGASTADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA CO LOGOTIPO	m	274,54	103,83	R\$ 28.505,49		
01.02.06	02.10.020	CDHU	Locação de obra de edificação	m²	2991,52	16,11	R\$ 48.193,39		
2			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				R\$ 82.073,72		
02.01			MOVIMENTO DE TERRA MANUAL (Blocos, Baldrame)				R\$ 82.073,72		
02.01.01	02.01.001	FDE	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	m³	512,05	70,80	R\$ 36.253,14		
02.01.02	02.01.010	FDE	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	m²	454,22	7,07	R\$ 3.211,34		
02.01.03	02.01.015	FDE	LASTRO DE CONCRETO - 5 CM	m²	454,22	35,45	R\$ 16.102,10		
02.01.04	02.01.025	FDE	REATERRO INTERNO APILOADO	m³	204,82	53,10	R\$ 10.875,94		
02.01.05	16.80.097	FDE	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	un	24,00	651,30	R\$ 15.631,20		
3			FUNDAÇÃO E ESTRUTURA				R\$ 6.668.964,24		
03.01			FUNDAÇÃO PROFUNDA				R\$ 335.720,00		
03.01.01	02.02.073	FDE	ESTACA TIPO HELICE DN 40CM	m	3052,00	110,00	R\$ 335.720,00		
03.02			BLOCOS E BALDRAMES				R\$ 1.243.302,09		
03.02.01	02.03.001	FDE	FORMA DE MADEIRA MACICA	m²	327,00	92,53	R\$ 30.257,31		
03.02.02	02.04.002	FDE	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	kg	61445,86	14,63	R\$ 898.952,93		
03.02.03	02.05.029	FDE	CONCRETO DOSADO, BOMBEADO E LANÇADO FCK=30MPA	m³	512,05	577,00	R\$ 295.452,85		
03.02.04	11.02.027	FDE	IMPERMEABILIZACAO C/ EMULSAO ACRILICA - 6 DEMAOS	m²	327,00	57,00	R\$ 18.639,00		
03.03			ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA				R\$ 5.089.942,15		
03.03.01	03.03.098	FDE	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO	m³	527,86	6.000,00	R\$ 3.167.160,00		
03.03.02	03.03.034	FDE	LAJE PRÉ-FABRICADA PAINEL ALVEOLAR CONCRETO PROTENDIDO H15-100KG/M2	m²	2846,79	285,00	R\$ 811.335,15		
03.03.03	03.03.037	FDE	LAJE PRÉ-FABRICADA PAINEL ALVEOLAR CONCRETO PROTENDIDO H15-500KG/M2	m²	2771,49	300,00	R\$ 831.447,00		
03.03.04	08.14.062	FDE	ANEIS PRÉ-MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO P/ RESERVATORIO D	m	20,0	14.000,00	R\$ 280.000,00		
4			ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS				R\$ 691.130,80		
04.01			ALVENARIA				R\$ 616.442,80		

ANEXO VIII
PLANILHA ORÇAMENTARIA

3/12




OBRA: Construção da Escola do Futuro		LOCAL: Rua Professora Célia Asse Jacob, S/N, Jardim Ponta-Porã, Matiasqui - São Roque/SP						BDI: 24,23%	
Item	Código	Fonte	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Total		
04.01.01	04.01.030	FDE	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=9CM CLASSE C	m²	161,40	60,00	9.684,00		
04.01.02	04.01.033	FDE	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C	m²	7383,88	7,00	516.871,60		
04.01.03	04.01.058	FDE	VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14 CM	m	706,2	35,00	24.717,00		
04.01.04	02.06.020	FDE	ALVENARIA EMBASAMENTO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM CLASSE A	m²	462,20	81,00	37.438,20		
04.01.05	02.07.002	FDE	IMPERM RESP ALV EMBAS C/ CIM-AREIA 1-3 HIDROFUGO/TINTA BETUMINOSA	m²	462,20	60,00	27.732,00		
04.02			PLACAS DIVISÓRIAS				74.688,00		
04.02.01	04.03.002	FDE	DV-02 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL FECHADA	m	44,80	510,00	22.848,00		
04.02.02	04.03.003	FDE	DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE - FRONTAL	m	28,80	1800,00	51.840,00		
5			ELEMENTOS DE MADEIRA / COMPONENTES ESPECIAIS				370.809,76		
05.01			PORTAS / BATENTES / FERRAGENS				220.043,36		
05.01.01	05.01.004	FDE	PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM	un	62,00	1.100,00	68.200,00		
05.01.02	05.01.051	FDE	PM-75 PORTA SARRAFEADA MACICA SANIT. ACESSIVEL BAT. MET.	un	10,00	2.300,00	23.000,00		
05.01.03	05.01.014	FDE	PM-24 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=72CM	un	36,00	1.100,00	39.600,00		
05.01.04	23.09.590	CDHU	Porta lisa com batente metálico - 160 x 250 cm	m²	68,00	1.300,00	88.400,00		
05.01.05	23.08.242	CDHU	Porta lisa de correr suspensa em madeira com batente	m²	1,68	502,00	843,36		
05.02			QUADROS				96.200,00		
05.02.01	05.80.042	FDE	LOUSA QUADRICULADA L=4.61M MOD. LG-01	un	37,00	2.600,00	96.200,00		
05.03			OUTROS COMPONENTES PADRONIZADOS				54.566,40		
05.03.01	05.05.040	FDE	B5-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO POLIDO 20MM	m	15,67	415,00	6.503,05		
05.03.02	05.05.086	FDE	BA-13 BALCAO ATENDIMENTO - GRANITO	un	2,0	3300,00	6.600,00		
05.03.03	05.05.064	FDE	PR-08 PRATELEIRA DE GRANITO	m	6,65	199,00	1.323,35		
05.03.04	05.05.075	FDE	PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE - L=55CM	m	30,45	1200,00	36.540,00		
05.03.05	05.05.078	FDE	GS-03 GUICHE DE SECRETARIA/JANELA DE 2 FOLHAS	un	1,0	3600,00	3.600,00		
6			ELEMENTOS METÁLICOS / COMPONENTES ESPECIAIS				1.121.107,25		
06.01			ESQUADRIAS METÁLICAS				618.522,40		
06.01.01	06.80.088	FDE	CAIXILHO MAXIMAR EM ALUMINIO ANODIZADO	m²	379,38	1.250,00	474.225,00		
06.01.02	25.01.470	CDHU	Caixilho fixo tipo veneziana em alumínio anodizado, sob medida - branco	m²	113,62	1.270,00	144.297,40		
06.02			VIDROS				10.370,00		
06.02.01	14.80.001	FDE	ESPELHO DE CRISTAL 6MM LAPIDADO INCLUSIVE FIXAÇÃO COM COLA ADESIVA.	m²	34,00	305,00	10.370,00		
06.03			OUTROS ELEMENTOS METÁLICOS				492.214,85		
06.03.01	06.03.035	FDE	GR-02 GRADE DE PROTECAO / GUICHE (122X105 CM) FERRO CHATO 1/2" X 1/8"	un	1,0	799,00	799,00		
06.03.02	06.03.102	FDE	CO-36 CORRIMÃO DUPLO INTERMEDIÁRIO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	m	276,29	575,00	158.866,75		
06.03.03	06.03.107	FDE	CO-41 GUARDA-CORPO COM CHAPA PERFURADA H=110CM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	m	257,79	1.290,00	332.549,10		
7			COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO				1.808.087,39		
07.01			ESTRUTURA DE COBERTURA METÁLICA				1.808.087,39		
07.01.01	15.03.030	CDHU	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	kg	43527,84	17,00	739.973,28		





ANEXO VIII
PLANILHA ORÇAMENTARIA



4/12

OBRA: Construção da Escola do Futuro		LOCAL: Rua Professora Célia Asse Jacob, S/N, Jardim Ponta-Porã, Matiasqui - São Roque/SP							BDI: 24,23%	
Item	Código	Fonte	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Total			
07.01.02	15.01.004	FDE	ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA	m²	855,83	16,00	R\$ 13.693,28			
07.01.03	08.12.040	FDE	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - CORTE 0,33 M	m	78,40	51,00	R\$ 3.998,40			
07.01.04	08.12.041	FDE	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - CORTE 0,50 M	m	321,15	71,00	R\$ 22.801,65			
07.01.05	16.13.070	CDHU	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduiche, espessura de 0,50 mm, com poliuretano	m²	3627,32	261,00	R\$ 946.730,52			
07.01.06	08.12.016	FDE	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,50M	m	374,60	130,00	R\$ 48.698,00			
07.01.07	15.03.060	FDE	FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTETICA (ESMALTE)	m	73,00	13,00	R\$ 949,00			
07.01.08	15.03.062	FDE	FACE APARENTE DE RUFOS/RINCOES COM TINTA BETUMINOSA	m	321,15	8,00	R\$ 2.569,20			
07.01.09	07.04.037	FDE	CUMMEIRA ACO GALV PINT PO/COIL-COATING PERFIL TRAPEZ H=100MM E=0,65MM	m	177,00	162,00	R\$ 28.674,00			
8			INSTALAÇÃO HIDRÁULICA				R\$ 778.751,26			
08.01			SERVIÇOS EM ABRIGO E REDE DE GÁS				R\$ 14.190,00			
08.01.01	08.02.001	FDE	AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45 KG	un	1,0	10.400,00	R\$ 10.400,00			
08.01.02	08.02.016	FDE	PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA	m	15,00	23,00	R\$ 345,00			
08.01.03	08.02.017	FDE	PROTECAO MECANICA PARA RAMAIS SOB A TERRA	m	15,00	9,00	R\$ 135,00			
08.01.04	08.02.061	FDE	TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A S/COST DN=3/4 (22) SOLDA FOSCOOPER	m	15,00	142,00	R\$ 2.130,00			
08.01.05	08.02.021	FDE	VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS	un	2,0	590,00	R\$ 1.180,00			
08.02			SERVIÇOS EM REDE DE ÁGUA FRIA				R\$ 103.777,00			
08.02.01	08.01.005	FDE	AC-08 ABRIGO E CAVALETE DE 2" COMPLETO 245X110X40CM	un	1,0	7.500,00	R\$ 7.500,00			
08.02.02	08.03.016	FDE	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES	m	325,00	21,00	R\$ 6.825,00			
08.02.03	08.03.017	FDE	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES	m	427,0	31,00	R\$ 13.237,00			
08.02.04	08.03.018	FDE	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 40 INCL CONEXÕES	m	155,0	39,00	R\$ 6.045,00			
08.02.05	08.03.019	FDE	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES	m	261,0	45,00	R\$ 11.745,00			
08.02.06	08.03.022	FDE	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 85 INCL CONEXÕES	m	163,00	118,00	R\$ 19.234,00			
08.02.07	08.03.023	FDE	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 110 INCL CONEXÕES	m	121,0	156,00	R\$ 18.876,00			
08.02.08	08.04.006	FDE	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2")	un	10,00	160,00	R\$ 1.600,00			
08.02.09	08.04.009	FDE	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 100MM (4")	un	4,00	844,00	R\$ 3.376,00			
08.02.10	08.04.023	FDE	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1")	un	24,00	121,00	R\$ 2.904,00			
08.02.11	08.08.076	FDE	CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 4 HP (31200 L/H - 20 MCA)	un	2,0	3.400,00	R\$ 6.800,00			
08.02.12	08.14.017	FDE	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 1.1/4"	un	2,0	182,00	R\$ 364,00			
08.02.13	08.14.037	FDE	VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 1.1/2"	un	2,0	152,00	R\$ 304,00			
08.02.14	08.14.046	FDE	TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1")	un	1,00	111,00	R\$ 111,00			
08.02.15	08.14.049	FDE	TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN50MM (2")	un	1,00	313,00	R\$ 313,00			
08.02.16	08.17.081	FDE	TJ-03 TORNEIRA DE JARDIM	un	11,0	413,00	R\$ 4.543,00			
08.03			SERVIÇOS EM REDE DE INCÊNDIO				R\$ 202.375,00			
08.03.01	08.07.002	FDE	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2")- INCL CONEXOES	m	602,00	262,00	R\$ 157.724,00			
08.03.02	08.08.012	FDE	REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO (RR-01)	un	1,00	828,00	R\$ 828,00			
08.03.03	08.08.028	FDE	AH-04 ABRIGO PARA HIDRANTE COM MANGUEIRA 1 1/2" E ESGUICHO REGULAVEL	un	15,0	1797,00	R\$ 26.955,00			




ANEXO VIII
PLANILHA ORÇAMENTARIA



OBRA: Construção da Escola do Futuro		LOCAL: Rua Professora Célia Asse Jacob, S/N, Jardim Ponta-Porã, Mailasqui - São Roque/SP						BDI: 24,23%	
Item	Código	Fonte	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
08.03.04	50.10.110	CDHU	Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 4 kg	un	40,00	208,00	R\$ 8.320,00		
08.03.05	08.08.079	FDE	CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 10 HP (40000 L/H 20MCA)	un	1,00	6719,00	R\$ 6.719,00		
08.03.06	09.08.055	FDE	BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO	un	1,0	399,00	R\$ 399,00		
08.03.07	97.02.194	CDHU	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (150x150mm), com indicação de equipamentos de combate à incêndio e alarme	un	130,00	11,00	R\$ 1.430,00		
08.04			SERVIÇOS DE REDE DE ESGOTO				R\$ 49.540,00		
08.04.01	08.09.015	FDE	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA SOLDÁVEL/ELÁSTICA DN 40 INCL CONEXÕES	m	173,0	41,00	R\$ 7.093,00		
08.04.02	08.09.016	FDE	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES	m	136,0	47,00	R\$ 6.392,00		
08.04.03	08.09.017	FDE	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES	m	156,0	60,00	R\$ 9.360,00		
08.04.04	08.09.018	FDE	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	m	204,0	64,50	R\$ 13.158,00		
08.04.05	08.09.019	FDE	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES	m	51,0	126,00	R\$ 6.426,00		
08.04.06	08.10.004	FDE	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM C/GRELHA PVC CROMADO	un	6,00	68,00	R\$ 408,00		
08.04.07	08.10.006	FDE	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM C/GRELHA METALICA	un	20,00	84,00	R\$ 1.680,00		
08.04.08	08.10.057	FDE	TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC P/ ESGOTO DN 75MM (3")	un	8,0	28,00	R\$ 224,00		
08.04.09	16.08.027	FDE	CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA	un	1,00	1427,00	R\$ 1.427,00		
08.04.10	16.08.028	FDE	CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO	un	6,00	562,00	R\$ 3.372,00		
08.05			SERVIÇOS DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS				R\$ 72.262,26		
08.05.01	08.11.053	FDE	TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	m	238,0	78,00	R\$ 18.564,00		
08.05.02	08.11.054	FDE	TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES	m	359,51	126,00	R\$ 45.298,26		
08.05.03	08.12.066	FDE	GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4")	un	24,00	9,00	R\$ 216,00		
08.05.04	16.05.075	FDE	CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS	un	24,00	341,00	R\$ 8.184,00		
08.06			CAIXA DE RETARDO E DRENAGEM				R\$ 34.034,00		
08.06.01	16.05.054	FDE	POÇO DE RETENÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL Ø 3,00M COM FUNDO DE BRITA	m	8,0	3.891,00	R\$ 31.128,00		
08.06.02	16.05.056	FDE	TAMPA PRÉ-MOLDADA Ø 3,00M PARA POÇO DE RETENÇÃO DE A.P. COM TAMPA DE INSPEÇÃO Ø 0,60M	un	2,0	1.453,00	R\$ 2.906,00		
08.07			LOUÇAS				R\$ 113.532,00		
08.07.01	08.15.018	FDE	LT-06 LAVATÓRIO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO	m	30,0	1.786,00	R\$ 53.580,00		
08.07.02	08.16.004	FDE	BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA BRANCA	un	41,0	721,00	R\$ 29.561,00		
08.07.03	08.16.045	FDE	TANQUE DE LOUCA BRANCA, PEQUENO C/COLUNA	un	2,00	962,00	R\$ 1.924,00		
08.07.04	08.16.091	FDE	BR-03 CONJUNTO LAVATORIO E BACIA ACESSIVEIS	cj	7,0	3.327,00	R\$ 23.289,00		
08.07.05	08.16.094	FDE	BR-06 CHUVEIRO ACESSIVEL	cj	2,0	2.589,00	R\$ 5.178,00		
08.08			APARELHOS E METAIS				R\$ 71.999,00		
08.08.01	05.05.101	FDE	CC-01 CUBA INOX (60X50X30CM) INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA-GRANITO	un	3,00	2.828,00	R\$ 8.484,00		
08.08.02	05.05.104	FDE	CC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25CM) INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA-GRANITO	un	6,00	4.601,00	R\$ 27.606,00		
08.08.03	08.15.017	FDE	BB-02 BEBEDOURO ACESSÍVEL ÁGUA REFRIGERADA PRESSÃO MÍNIMA 8MCA - FORNECIDO E INSTALADO	un	9,0	2.543,00	R\$ 22.887,00		
08.08.04	08.17.037	FDE	CHUVEIRO ANTIVANDALISMO	un	4,00	767,00	R\$ 3.068,00		
08.08.05	08.17.058	FDE	FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL	un	9,0	500,00	R\$ 4.500,00		
08.08.06	100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	un	9,0	606,00	R\$ 5.454,00		
08.09			INSTALAÇÕES ESPECIAIS				R\$ 117.042,00		
08.09.01	43.07.360	CDHU	Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 30.000 BTU/h	cj	14,00	6.788,00	R\$ 95.032,00		
08.09.02	62.20.340	CDHU	Coifa em aço inoxidável com filtro e exaustor axial - área de 3,01 até 7,50 m²	m²	2,50	8.804,00	R\$ 22.010,00		
9			INSTALAÇÃO ELÉTRICA				R\$ 861.249,50		
09.01			SERVIÇO DE INTERLIGAÇÃO / LIGAÇÃO / QUADRO GERAL				R\$ 735.479,50		




ANEXO VIII
PLANILHA ORÇAMENTARIA



OBRA: Construção da Escola do Futuro		LOCAL: Rua Professora Célia Asse Jacob, 5/N, Jardim Ponta-Porã, Mailasqui - São Roque/SP						BDI: 24,23%	
Item	Código	Fonte	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
09.01.01	09.02.022	FDE	AE-25 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA PADRÃO MULTI 200 CPFL CATEGORIA C-6	un	1,00	5.835,00	R\$ 5.835,00		
09.01.02	09.02.042	FDE	DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (TELEFONIA)	un	1,00	125,00	R\$ 125,00		
09.01.03	09.02.043	FDE	DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA)	un	3,0	205,00	R\$ 615,00		
09.01.04	09.02.102	FDE	CONJUNTO PARA ENTRADA DE TELEFONE NA ENTRADA DE ENERGIA	un	1,0	595,00	R\$ 595,00		
09.01.05	09.04.090	FDE	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A 1X30A	un	67,0	21,00	R\$ 1.407,00		
09.01.06	09.02.086	FDE	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	un	35,0	95,00	R\$ 3.325,00		
09.01.07	09.02.088	FDE	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A	un	6,0	110,00	R\$ 660,00		
09.01.08	09.02.091	FDE	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X125A A 3X225A	un	1,0	499,00	R\$ 499,00		
09.01.09	09.07.024	FDE	CABO DE 2,5MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO	m	15535,00	3,83	R\$ 59.499,05		
09.01.10	09.07.025	FDE	CABO DE 4MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO	m	227,15	6,05	R\$ 1.374,26		
09.01.11	09.07.026	FDE	CABO DE 6MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO	m	944,85	7,53	R\$ 7.114,72		
09.01.12	09.03.019	FDE	CABO DE 10 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO	m	519,15	14,64	R\$ 7.600,36		
09.01.13	09.03.020	FDE	CABO DE 16 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO	m	933,05	24,14	R\$ 22.523,83		
09.01.14	09.03.022	FDE	CABO DE 35 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO	m	1476,85	53,94	R\$ 79.661,29		
09.01.15	09.03.025	FDE	CABO DE 95 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO	m	571,2	118,00	R\$ 67.401,60		
09.01.16	38.13.010	CDHU	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios	m	5636,00	9,98	R\$ 56.247,28		
09.01.17	38.13.020	CDHU	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios	m	412,00	14,20	R\$ 5.850,40		
09.01.18	38.13.040	CDHU	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 100 mm, com acessórios	m	181,00	29,00	R\$ 5.249,00		
09.01.19	09.04.085	FDE	TERRA COMPLETO 1 HASTE Ø 19MM COM CAIXA DE INSPEÇÃO	un	1,0	322,00	R\$ 322,00		
09.01.20	09.04.042	FDE	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A	m	78,0	34,80	R\$ 2.714,40		
09.01.21	09.05.051	FDE	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 80A P/ 22 A 26 DISJS.	un	13,0	668,00	R\$ 8.684,00		
09.01.22	09.05.054	FDE	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 100A P/ 28 A 42 DISJS.	un	3,0	1.040,00	R\$ 3.120,00		
09.01.23	09.05.089	FDE	QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 10 HP	un	1,00	981,00	R\$ 981,00		
09.01.24	09.05.092	FDE	INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/30 mA	un	16,0	451,00	R\$ 7.216,00		
09.01.25	09.06.007	FDE	CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 15X15X8 CM	un	8,0	33,00	R\$ 264,00		
09.01.26	09.06.047	FDE	QUADRO EM CHAPA COM PORTA E FECHADURA (TELEBRAS) DE 40X40X12CM	un	3,0	173,00	R\$ 519,00		
09.01.27	09.06.049	FDE	QUADRO EM CHAPA COM PORTA E FECHADURA (TELEBRAS) DE 60X60X12CM	un	6,0	304,00	R\$ 1.824,00		
09.01.28	09.08.050	FDE	TOMADA DE PISO 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO.	un	67,0	188,00	R\$ 12.596,00		
09.01.29	09.08.081	FDE	PONTO SECO PARA TELEFONE-ELETRODUTO DE PVC	un	14,00	103,00	R\$ 1.442,00		
09.01.30	09.08.054	FDE	BOTAO PARA CAMPAINHA - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO.	un	3,0	280,00	R\$ 840,00		
09.01.31	09.08.067	FDE	INTERRUPTOR 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES CAIXA 4"x2"- ELETRO PVC RIGIDO	un	103,0	150,00	R\$ 15.450,00		
09.01.32	09.08.046	FDE	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO.	un	812,00	126,00	R\$ 102.312,00		
09.01.33	09.08.049	FDE	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 20A-250V - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO.	un	130,0	145,00	R\$ 18.850,00		
09.01.34	09.08.084	FDE	CIGARRA PARA CHAMADA DE AULA - ELETRODUTO DE PVC	un	10,00	255,00	R\$ 2.550,00		
09.01.35	09.08.085	FDE	PONTO SECO P/INSTALCAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA - ELETRODUTO PVC	un	80,0	103,00	R\$ 8.240,00		
09.01.36	09.09.011	FDE	IL-102 PROJETO ANGULAR LÂMPADA LED <=200 W C/DIFUSOR DE POLICARBONATO QUADRA DE ESPORTE COBERTA	un	10,00	1.447,00	R\$ 14.470,00		
09.01.37	09.09.014	FDE	IL-103 ARANDELA PARA CIRCULAÇÕES COM LÂMPADA BULBO LED <=13W.	un	17,0	170,00	R\$ 2.890,00		
09.01.38	09.09.041	FDE	IL-88 LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLÚCIDO <=24W	un	434,00	290,00	R\$ 125.860,00		
09.01.39	09.09.083	FDE	IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED	un	70,00	55,00	R\$ 3.850,00		
09.01.40	09.11.015	FDE	IL-111 LUMINÁRIA LED <= 70 W EM POSTE CIRCULAR DE CONCRETO H=7,00 M ÁREAS EXTERNAS	un	31,00	2.190,00	R\$ 67.890,00		
09.01.41	09.11.035	FDE	IL-06 LUZ DE OBSTACULO COM LAMPADA	un	1,0	355,00	R\$ 355,00		
09.01.42	16.06.101	FDE	INSTALAÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE VN-02	un	74,00	9,68	R\$ 716,32		
09.01.43	09.12.001	FDE	EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM	un	5,00	1.388,00	R\$ 6.940,00		
09.02			SPDA				R\$ 124.771,00		
09.02.01	09.04.080	FDE	QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 50 MM2	m	1000,00	71,00	R\$ 71.000,00		
09.02.02	09.13.015	FDE	BARRA CHATA ACO GALVANIZADO (3/4"x1/8") - CAPTOR P/ PARA RAIOS	m	940,00	38,00	R\$ 35.720,00		
09.02.03	09.13.027	FDE	TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO E TAMPA DE CONCRETO	un	29,0	312,00	R\$ 9.048,00		
09.02.04	09.13.032	FDE	CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO	un	65,0	44,00	R\$ 2.860,00		
09.02.05	09.13.033	FDE	CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE	un	80,0	49,00	R\$ 3.920,00		
09.02.06	09.13.034	FDE	CONEXAO EXOTERMICA EM ESTRUTURA METALICA	un	57,0	39,00	R\$ 2.223,00		
10			FORRO				R\$ 357.037,44		
10.01.01	10.01.049	FDE	FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL ESTRUTURA	m²	449,10	81,00	R\$ 36.377,10		

ANEXO VIII
PLANILHA ORÇAMENTARIA



OBRA: Construção da Escola do Futuro		LOCAL: Rua Professora Célia Asse Jacob, S/N, Jardim Ponta-Porã, Mallasqui - São Roque/SP						BDI: 24,23%	
Item	Código	Fonte	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
10.01.02	10.01.071	FDE	FORRO PLACA MINERAL NRC 0,55 GERGIAN INCL.PERFIS FORNEC/INST.	m²	2812,81	114,00	R\$	320.660,34	
11 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS							R\$	1.203.409,63	
11.01 REVESTIMENTOS ESPECIAIS							R\$	1.070.045,63	
11.01.01	12.02.002	FDE	CHAPISCO	m²	15090,55	6,62	R\$	99.899,44	
11.01.02	12.02.005	FDE	EMBOCO	m²	15090,55	33,72	R\$	508.853,35	
11.01.03	12.02.007	FDE	REBOCO	m²	13935,92	24,00	R\$	334.462,08	
11.01.04	12.02.036	FDE	REVESTIMENTO COM AZULEJOS RETIFICADOS LISOS BRANCO BRILHANTE	m²	1154,64	109,00	R\$	125.855,76	
11.01.05	16.06.065	FDE	ANDAIME - FACHADA - ALUGUEL MENSAL	m²	75,00	13,00	R\$	975,00	
11.02 REVESTIMENTOS ESPECIAIS							R\$	133.364,00	
11.02.01	25.01.450	CDHU	Caixilho em alumínio para pele de vidro, tipo fachada	m²	108,25	603,00	R\$	65.274,75	
11.02.02	26.03.070	CDHU	Vidro laminado temperado incolor de 8mm	m²	108,25	541,00	R\$	58.563,25	
11.02.03	32.06.231	CDHU	Película de controle solar refletiva na cor prata, para aplicação em vidros	m²	108,25	88,00	R\$	9.526,00	
12 PISOS / SOLEIRAS / RODAPÉS / PEITORIS / ESCADAS							R\$	1.332.787,61	
12.01 IMPLANTAÇÃO							R\$	79.230,96	
12.01.01	16.05.032	FDE	CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM)	m	244,54	163,00	R\$	39.860,02	
12.01.02	16.05.048	FDE	TC-11 TAMPAS DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=35CM	m	244,54	161,00	R\$	39.370,94	
12.02 REVESTIMENTO DE PEITORIS							R\$	12.308,20	
12.02.01	13.07.002	FDE	PE-02 PEITORIL	m	150,10	82,00	R\$	12.308,20	
12.03 REVESTIMENTO DE PISOS							R\$	1.241.248,45	
12.03.01	16.80.013	FDE	PISO DE CONCRETO DESEMPENADO C/ REQUADRO 1.80CM E=6CM	m²	5162,87	47,00	R\$	242.654,89	
12.03.02	13.01.018	FDE	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM	m²	5542,98	30,00	R\$	166.289,40	
12.03.03	13.80.012	FDE	SOALHO DE TABUA 20X2CM MACHO-FEMEA G1-C6 (SOMENTE TABUAS)	m²	87,00	496,00	R\$	43.152,00	
12.03.04	13.02.092	FDE	SINTEKO - DUAS DEMAOS INCLUSIVE RASPAGEM - APLICADO	m²	87,00	75,00	R\$	6.525,00	
12.03.05	18.08.090	CDHU	Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção Bla, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	m²	4610,20	126,00	R\$	580.885,20	
12.03.06	21.02.060	CDHU	Revestimento vinílico, espessura de 3,2 mm, para tráfego intenso, com impermeabilizante acrílico	m²	845,78	217,00	R\$	183.534,26	
12.03.07	30.04.020	CDHU	Revestimento em borracha sintética colorida de 5 mm, para sinalização tátil de alerta / direcional - colado	m²	95,83	190,00	R\$	18.207,70	
13 PINTURAS							R\$	583.009,34	
13.01 TETO / FORROS / PAREDES INTERNAS - trocar pela impressa							R\$	467.743,77	
13.01.01	15.02.026	FDE	TINTA LATEX STANDARD COM MASSA NIVELADORA	m²	11.789,38	38,80	R\$	457.427,94	
13.01.02	15.02.061	FDE	TINTA LATEX STANDARD EM SUPERFICIE DE GESSO	m²	449,10	22,97	R\$	10.315,83	
13.02 DEGRAUS							R\$	1.264,64	
13.02.01	13.02.032	FDE	FAIXA ANTIDERRAPANTE A BASE DE RESINA EPÓXICA E AREIA QUARTZOSA L=4CM	m	93,40	13,54	R\$	1.264,64	
13.03 ESQUADRIAS							R\$	20.751,09	
13.03.01	15.03.011	FDE	ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	m²	391,53	53,00	R\$	20.751,09	
13.04 QUADRA							R\$	93.249,84	
13.04.01	16.04.007	FDE	QE-12 QUADRA DE ESPORTES/PISO DE CONCRETO ARMADO/FUNDAÇÃO DIRET-600 M2	m²	1,00	78.600,00	R\$	78.600,00	
13.04.02	15.04.081	FDE	PINTURA DE LINHAS DEMARCATORIAS DE QUADRA DE ESPORTES	m	292,74	1,95	R\$	570,84	
13.04.03	06.03.080	FDE	QE-39 TABELA DE BASQUETE (LAJE ALVEOLAR)	un	2,0	4.700,00	R\$	9.400,00	
13.04.04	06.03.075	FDE	QE-43 POSTE PARA REDE VOLEIBOL (LAJE ALVEOLAR)	pr	1,0	1.495,00	R\$	1.495,00	
13.04.05	06.03.078	FDE	QE-46 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (LAJE ALVEOLAR)	un	2,0	1.592,00	R\$	3.184,00	
14 ELEVADOR							R\$	115.000,00	
14.01.01	16.20.022	FDE	ELEVADOR 2 PARADAS MAQ CONJUGADA PORTA UNILATERAL (ACCESSIB)	un	1,00	115.000,00	R\$	115.000,00	
15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES							R\$	1.209.514,04	
15.01 FECHO: MUROS / ALAMBRADOS / PORTÕES							R\$	527.127,60	
15.01.01	16.01.029	FDE	FD-24 FECHAMENTO DE DIVISA COM GRADIL ELETROFUNDIDO / BROCA (H=235CM)	m	420,00	1.227,00	R\$	515.340,00	
15.01.02	16.01.058	FDE	GRADIL ELETROFUNDIDO GALV. COM PINTURA ELETROSTATICA 62X132MM BARRA 25X2MM	m²	25,85	456,00	R\$	11.787,60	
15.02 CALÇADA E ACESSO DE PEDESTRES							R\$	533.190,59	
15.02.01	54.01.030	CDHU	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1,0 km	m²	3778,02	25,00	R\$	94.450,50	
15.02.02	16.02.071	FDE	LASTRO DE PEDRA BRITADA - SCM	m²	840,30	7,86	R\$	6.604,76	
15.02.03	16.80.013	FDE	PISO DE CONCRETO DESEMPENADO C/ REQUADRO 1.80CM E=6CM	m²	840,30	44,81	R\$	37.653,84	
15.02.04	16.02.040	FDE	PAVIMENTACAO ARTICULADA BLOCO CONCRETO INTERTRAVADO E=6CM 35 Mpa COR NATURAL SOBRE BASE AREIA GROSSA	m²	809,47	138,00	###	###	
15.02.05	16.02.029	FDE	GA-03 GUIA E SARJETA TIPO PMSP	m	785,18	115,00	R\$	90.295,70	
15.02.06	54.03.230	CDHU	Imprimação betuminosa ligante	m²	2128,25	7,44	R\$	15.834,18	
15.02.07	54.03.240	CDHU	Imprimação betuminosa impermeabilizante	m²	2128,25	15,00	R\$	31.923,75	
15.02.08	16.02.015	FDE	PAVIMENTACAO ASFALTICA	m²	2128,25	68,00	###	###	
15.03 GRAMADOS / PAISAGISMO							R\$	55.667,00	
15.03.01	16.03.002	FDE	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	m²	4180,70	10,00	R\$	41.807,00	
15.03.02	16.07.023	FDE	BC-25 BANCO DE CONCRETO PRE-FABRICADO (L=216CM)	un	15,00	924,00	R\$	13.860,00	

ANEXO VIII
PLANILHA ORÇAMENTARIA



OBRA: Construção da Escola do Futuro		LOCAL: Rua Professora Célia Asse Jacob, S/N, Jardim Ponta-Porã, Mailasqui - São Roque/SP						BDI: 24,23%	
Item	Código	Fonte	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
15.04			SERVIÇOS DE COMPLEMENTARES				R\$ 28.897,70		
15.04.01	16.06.022	FDE	MB-03 MASTRO PARA BANDEIRAS	cj	1,0	11.100,00	R\$ 11.100,00		
15.04.02	16.06.023	FDE	AL-01 ABRIGO PARA LIXO	un	1,00	5.476,00	R\$ 5.476,00		
15.04.03	05.05.069	FDE	BE-19 BANCADA LABORATORIO SIMPLES	m	16,30	659,00	R\$ 10.741,70		
15.04.04	08.16.073	FDE	BC-23 BANCO DE GRANITO 2CM COM BORDA ARREDONDADA PARA VESTIÁRIO	m	5,0	316,00	R\$ 1.580,00		
15.05			LIMPEZA FINAL DE OBRA				R\$ 64.631,15		
15.05.01	16.11.005	FDE	LIMPEZA DA OBRA	m²	5542,98	11,66	R\$ 64.631,15		
TOTAL GERAL							R\$ 17.327.571,68		

JB
JB Construções e Empreendimentos Eireli

JP
[Signature]



• **DECLARO**, que o prazo de execução dos serviços é de **720 (setecentos e vinte) dias**, conforme Cronograma Físico-Financeiro dos Serviços constante no Memorial Descritivo (Anexo VIII), contados da data indicada pelo **CONTRATANTE** na **Autorização para Início dos Serviços**.

• **DECLARO**, sob as penas da lei, que o objeto ofertado atende a todas as especificações exigidas no Memorial Descritivo - **Anexo VIII** do Edital.

• **DECLARO** que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, fretes e lucro.

• **DECLARO**, que tenho pleno conhecimento de todas as informações e aceita as condições do local para realização do serviço.

• **DECLARO** que os prazos de garantia são os que seguem:

a) **Equipamentos/Materiais: 12 (doze) meses, ou conforme padrão de fabricante, se for maior**, contados da data de emissão do **Termo de Recebimento Definitivo**).

b) **Serviços: 60 (sessenta) meses**, contados da data de emissão do **Termo de Recebimento Definitivo**.

São Paulo, 26 de Setembro de 2022


JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ : 00.688.529/0001-40

NILCEIA APARECIDA BINATTI

PROCURADORA

RG Nº 15.338.777-4 / CPF Nº 021.993.188-77





JB CONSTRUÇÕES
E EMPREENDIMENTOS TÊXTEIS

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA: Construção da Escola do Futuro

LOCAL: Rua Professora Célia Asse Jacob, S/N, Jardim Ponta-Porã, Mailasqui - São Roque/SP

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	144.639,76	144.639,76				
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	82.073,72	82.073,72				
3	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	6.668.964,24		1.111.494,04	1.111.494,04	1.111.494,04	1.111.494,04
4	ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS	691.130,80					
5	ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS	370.809,76					
6	ELEMENTOS METÁLICOS/COMPONENTES ESPECIAIS	1.121.107,25					
7	COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO	1.808.087,33					
8	INSTALAÇÃO HIDRAULICA	778.751,26					
9	INSTALAÇÃO ELETRICA	861.249,50					
10	FORRO	357.037,44					
11	REVESTIMENTO	1.203.409,63					
12	PISOS/SOLEIRAS/RODAPES/PEITORIS/ESCADAS	1.332.787,61					
13	PINTURAS	583.009,34					
14	ELEVADOR	115.000,00					
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.209.514,04					
		17.327.571,68	226.713,48	1.111.494,04	1.111.494,04	1.111.494,04	1.111.494,04
			226.713,48	1.338.207,52	2.449.701,56	3.561.195,60	4.672.689,64

12/10




**JB CONSTRUÇÕES
E EMPREENDIMENTOS EIRELI**

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA: Construção da Escola do Futuro

LOCAL: Rua Professora Célia Asse Jacob, S/N, Jardim Ponta-Porã, Mailasqui - São Roque/SP

180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS	390 DIAS	420 DIAS	450 DIAS
1.111.494,04	1.111.494,04								
	172.782,70	172.782,70	172.782,70	172.782,70	172.782,70	172.782,70			
				61.801,63	61.801,63	61.801,63	61.801,63	61.801,63	61.801,63
					186.851,21	186.851,21	186.851,21	186.851,21	186.851,21
						452.021,83	452.021,83		
				97.343,91	97.343,91	97.343,91	97.343,91	97.343,91	97.343,91
				71.770,79	71.770,79	71.770,79	71.770,79	71.770,79	71.770,79
				150.426,20	150.426,20	150.426,20	150.426,20	150.426,20	150.426,20
1.111.494,04	1.111.494,04	341.897,40	944.345,44	1.006.147,06	1.192.998,27	1.131.281,20	679.259,37	679.259,37	679.259,37
5.784.183,68	6.895.677,72	7.237.575,12	8.181.920,55	9.188.067,62	10.381.065,89	11.512.347,09	12.191.606,46	12.870.865,84	13.550.125,21



"Cilindro, que ficam como parte integrante ao Edital

Encerramento - 09h00 Horário do dia 26/09/2022

RECEBIDO - CLIENTE
26 / 09 / 22
8.48
[Handwritten Signature]

170.946.009/0001-77
PREFEITURA DA ESTANCA
TURISTICA DE SÃO ROQUE
RUA SÃO PAULO, 966
BAIRRO TABOÃO
CEP 18135-125
L SÃO ROQUE SP

RECEBIDO - CLIENTE

3302
PREFEITURA DE ESTANCA TURISTICA DE SÃO ROQUE

3302

[Handwritten Markings]



À

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Departamento de Planejamento e Meio Ambiente / Comissão Permanente de Licitações

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 005/2022

EDITAL Nº 249/2022

OBJETO: O objeto desta licitação é a Contratação de empresa para execução de obras de construção da Escola do Futuro, em terreno localizado na Rua Professora Celia Asse Jacob, S/N, Jardim Ponta - Porã, Mailasqui, no município de São Roque/SP, de acordo com as normas técnicas contidas no memorial descritivo, Planilha orçamentária, Cronograma físico, cronograma físico-financeiro e projetos, constantes nesta licitação, que ficam como parte integrante ao Edital.

***PROPOSTA
COMERCIAL***





São Bernardo do Campo, 26 de setembro de 2022.

À
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
*Departamento de Planejamento e Meio Ambiente / Comissão
Permanente de Licitações*

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 005/2022
EDITAL Nº 249/2022

OBJETO: O objeto desta licitação é a Contratação de empresa para execução de obras de construção da Escola do Futuro, em terreno localizado na Rua Professora Celia Asse Jacob, S/N, Jardim Ponta - Porã, Mailasqui, no município de São Roque/SP, de acordo com as normas técnicas contidas no memorial descritivo, Planilha orçamentária, Cronograma físico, cronograma físico-financeiro e projetos, constantes nesta licitação, que ficam como parte integrante ao Edital.

ANEXO VII

CONCORRENCIA PUBLICA Nº. 005/2022
MODELO DE PROPOSTA E DECLARAÇÕES

DADOS DO LICITANTE

DENOMINAÇÃO: H2OBRAS CONSTRUÇÕES LTDA
ENDEREÇO: Rua Silva Jardim, 187 - Sala 135 - Centro - CEP.: 09715-090 - São Bernardo do Campo - SP
TELEFONE: (11) 4996-5229
E-MAIL: claudia.ruiz@h2obras.com.br
CNPJ: 24.262.722/0001-82

OBRA: Construção da Escola do Futuro
LOCAL: Rua Professora Célia Asse Jacob, S/N, Jardim Ponta-Porã, Mailasqui - São Roque/SP

- DECLARO, que o prazo de execução dos serviços é de 720 (setecentos e vinte) dias, conforme Cronograma Físico-Financeiro dos Serviços



- constante no Memorial Descritivo (Anexo VIII), contados da data indicada pelo CONTRATANTE na Autorização para Início dos Serviços.
- DECLARO, sob as penas da lei, que o objeto ofertado atende a todas as especificações exigidas no Memorial Descritivo - Anexo VIII do Edital
 - DECLARO que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, fretes e lucro.
 - DECLARO, que tenho pleno conhecimento de todas as informações e aceita as condições do local para realização do serviço.
 - DECLARO que os prazos de garantia são os que seguem:
 - Equipamentos/Materiais: mínimo de 12 meses ou conforme padrão do fabricante, se esta for maior, contados da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo.
 - Serviços: 60 (sessenta) meses, contados da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 17.532.924,70 (Dezessete Milhões e Quinhentos e Trinta e Dois Mil e Novecentos e Vinte e Quatro Reais e Setenta Centavos)

H2OBRAS CONSTRUÇÕES LTDA

Thais Cristina Cunha Castro

RG n. 34.924.420-0 SSP/SP / CPF n. 332.445.818-89

Diretora

ANEXO VIII

OBRA: Construção da

LOCAL: Rua Professora Célia Asse Jacob, S/N, Jardim Ponta-Porã, Mailasqui - São Roque/SP

BDI: 24.23%



Item	Códi	Fonte	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
1			SERVICOS PRELIMINARES				148.808,21
01.01			SERVICOS TÉCNICOS				44.687,90
01.01.01	90781	SINAPI	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	16,00	65,77	1.052,32
01.01.02	01.17.051	CDHU	Projeto executivo de estrutura em formato A1	un	4,00	2.346,80	9.387,20
01.01.03	01.21.110	CDHU	Sondagem do terreno à percussão (mínimo de 30 m)	m	160,00	106,35	17.016,00
01.01.04	01.17.071	CDHU	Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A1	un	6,00	1.007,48	6.044,88
01.01.05	01.17.111	CDHU	Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1	un	10,00	1.118,75	11.187,50
01.02			INSTALAÇÕES DE CANTEIRO				104.120,41
01.02.01	16.06.051	FDE	CANTEIRO DE OBRAS - LARG 3.30M	m²	39,60	465,38	18.429,05
01.02.02	16.06.047	FDE	LOCAÇÃO MENSAL DE CONTAINER 4,00M COM 2 VASOS SANITARIOS, 1 LAVABO, 1 MICTÓRIO E 4 PONTOS CHUV.	m²	26,40	124,83	3.295,52
01.02.03	16.06.046	FDE	LOCAÇÃO MENSAL DE CONTAINER 6,00M COM JANELAS DE VENTILAÇÃO	m²	13,20	58,60	773,52
01.02.04	16.06.078	FDE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA	m²	6,00	454,41	2.726,46
01.02.05	16.06.059	FDE	TAPUME H=225CM ENGASTADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA CO LOGOTIPO	m	274,54	106,82	29.326,37
01.02.06	02.10.020	CDHU	Locação de obra de edificação	m²	2.991,52	16,57	49.569,49
2			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				89.402,85
02.01			MOVIMENTO DE TERRA MANUAL (Blocos, Baldrames)				89.402,85
02.01.01	02.01.001	FDE	ESCAVAÇÃO MANUAL - PROFUNDIDADE ATÉ 1,80 M	m³	512,05	77,12	39.489,30
02.01.02	02.01.010	FDE	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	m²	454,22	7,70	3.497,50
02.01.03	02.01.015	FDE	LASTRO DE CONCRETO - 5 CM	m²	454,22	38,62	17.541,98
02.01.04	02.01.025	FDE	REATERRO INTERNO APILOADO	m³	204,82	57,84	11.846,79
02.01.05	16.80.097	FDE	CACAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	un	24,00	709,47	17.027,28
3			FUNDAÇÃO E ESTRUTURA				6.328.722,42
03.01			FUNDAÇÃO PROFUNDA				369.375,24
03.01.01	02.02.073	FDE	ESTACA TIPO HELICE DN 40CM	m	3.052,00	121,03	369.375,24
03.02			BLOCOS E BALDRAMES				1.279.568,64
03.02.01	02.03.001	FD	FORMA DE MADEIRA MACICA	m²	327,00	95,19	31.127,13
03.02.02	02.04.002	FD	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	kg	61.445,86	15,05	924.760,20
03.02.03	02.05.029	FD	CONCRETO DOSADO, BOMBEADO E LANÇADO	m³	512,05	594,61	304.470,06
		F	ECK=30MPA				
03.02.04	11.02.027	FD	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSAO ACRILICA - 6 DEMAOS	m²	327,00	58,75	19.211,25
03.03			ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA				4.679.778,54
03.03.01	03.03.098	FD	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA PRE-MOLDADA DE CONCRETO	m³	527,86	5.200,00	2.744.872,00
03.03.02	03.03.034	FD	LAJE PRE-FABRICADA PAINEL ALVEOLAR CONCRETO PROTENDIDO H15-100KG/M2	m²	2.846,79	283,70	807.634,33
03.03.03	03.03.037	FD	LAJE PRE-FABRICADA PAINEL ALVEOLAR CONCRETO PROTENDIDO H15-500KG/M2	m²	2.771,49	305,71	847.272,21
03.03.04	08.14.062	FD	ANEIS PRE-MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO P/ RESERVATORIO D.	m	20,00	14.000,00	280.000,00
4			ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS				834.168,06
04.01			ALVENARIA				748.472,06
04.01.01	04.01.030	FD	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=9CM CLASSE C	m²	161,40	68,98	11.133,38
04.01.02	04.01.033	FD	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C	m²	7.383,88	85,00	627.629,80
04.01.03	04.01.058	FD	VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14 CM	m	706,20	40,75	28.777,65
04.01.04	02.06.020	FDE	ALVENARIA EMBASAMENTO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM CLASSE A	m²	462,20	93,82	43.363,61
04.01.05	02.07.002	FDE	IMPERM RESP ALV EMBAS C/ CIM-AREA 1-3 HIDROELICO/TINTA BETUMINOSA	m²	462,20	81,28	37.567,62
04.02			PLACAS DIVISÓRIAS				85.696,00
04.02.01	04.03.002	FDE	DV-02 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL FECHADA	m	44,80	550,00	24.640,00
04.02.02	04.03.003	FDE	DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE - FRONTAL	m	28,80	2.120,00	61.056,00
5			ELEMENTOS DE MADEIRA / COMPONENTES ESPECIAIS				408.678,00
05.01			PORTAS / BATENTES / FERRAGENS				243.088,04
05.01.01	05.01.004	FDE	PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM	un	62,00	1.203,56	74.620,72
05.01.02	05.01.051	FDE	PM-75 PORTA SARRAFEADA MACICA SANIT. ACESSIVEL BAT. MET	un	10,00	2.532,29	25.322,90
05.01.03	05.01.014	FDE	PM-24 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=72CM	un	36,00	1.201,09	43.239,24
05.01.04	23.09.590	CDHU	Porta lisa com batente metálico - 160 x 250 cm	m²	68,00	1.455,92	99.002,56
05.01.05	23.08.242	CDHU	Porta lisa de correr suspensa em madeira com batente	m²	1,68	537,27	902,62
05.02			QUADROS				106.418,29
05.02.01	05.80.042	FDE	LOUSA QUADRICULADA L=4,61M MOD. LG-01	un	37,00	2.876,17	106.418,29
05.03			OUTROS COMPONENTES PADRONIZADOS				59.171,67
05.03.01	05.05.040	FDE	BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO POLIDO 20MM	m	15,67	443,87	6.955,45
05.03.02	05.05.086	FDE	BA-13 BALCAO ATENDIMENTO - GRANITO	un	2,00	3.635,69	7.271,38
05.03.03	05.05.064	FDE	PR-08 PRATELEIRA DE GRANITO	m	6,65	213,65	1.420,78
05.03.04	05.05.075	FDE	PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE - L=55CM	m	30,45	1.302,51	39.661,43
05.03.05	05.05.078	FDE	GS-03 GUILCHE DE SECRETARIA/JANELA DE 2 FOLHAS	un	1,00	3.862,63	3.862,63
6			ELEMENTOS METÁLICOS / COMPONENTES ESPECIAIS				1.247.510,07
06.01			ESQUADRIAS METÁLICAS				635.799,95
06.01.01	06.80.088	FDE	CAIXILHO MAXIMAR EM ALUMINIO ANODIZADO	m²	379,38	1.283,82	487.053,89
06.01.02	25.01.470	CDHU	Caixilho fixo tipo veneziana em alumínio anodizado, sob medida - branco	m²	113,62	1.309,15	148.746,06
06.02			VIDROS				12.632,70
06.02.01	14.80.001	FDE	ESPELHO DE CRISTAL 6MM LAPIDADO INCLUSIVE FIXAÇÃO COM COLA ADESIVA	m²	34,00	371,55	12.632,70



ANEXO VIII

OBRA: Construção da

LOCAL: Rua Professora Célia Asse Jacob, S/N, Jardim Ponta-Porã, Mailasqui - São Roque/SP


BDR 24,23%

Item	Códi	Fonte	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
06.03							599.077,42
OUTROS ELEMENTOS METÁLICOS							
06.03.01	06.03.035	FDE	GR-02 GRADE DE PROTECAO / GUICHE (122X105 CM) FERRO CHATO 1/2" X 1/8"	un	1,00	969,54	969,54
06.03.02	06.03.102	FDE	CO-36 CORRIMÃO DUPLO INTERMEDIÁRIO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	m	276,29	697,65	192.753,72
06.03.03	06.03.107	FDE	CO-41 GUARDA-CORPO COM CHAPA PERFURADA H=110CM, AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	m	257,79	1.572,42	405.354,16
7							1.967.870,37
COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO							
07.01							1.967.870,37
ESTRUTURA DE COBERTURA METÁLICA							
07.01.01	15.03.030	CDHU	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36 sem pintura	kg	43.527,84	21,00	914.084,64
07.01.02	15.01.004	FDE	ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA	m²	855,83	18,52	15.849,98
07.01.03	08.12.040	FDE	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - CORTE 0,33 M	m	78,40	59,41	4.657,75
07.01.04	08.12.041	FDE	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - CORTE 0,50 M	m	321,15	82,50	26.494,88
07.01.05	16.13.070	CDHU	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliuretano	m²	3.627,32	251,52	912.326,79
07.01.06	08.12.016	FDE	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,50M	m	374,60	151,66	56.811,84
07.01.07	15.03.060	FDE	FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTETICA (ESMALTE)	m	73,00	15,20	1.109,60
07.01.08	15.03.062	FDE	FACE APARENTE DE RUFOS/RINCOES COM TINTA BETUMINOSA	m	321,15	10,12	3.250,04
07.01.09	07.04.037	FDE	CUMEEIRA ACO GALV PINT PO/COIL-COATING PERFIL TRAPEZ H=100MM E=0,65MM	m	177,00	188,05	33.284,85
8							757.808,66
08.01							14.621,72
SERVICOS EM ABRIGO E REDE DE GAS							
08.01.01	08.02.001	FD	AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45 KG	un	1,00	10.708,05	10.708,05
08.01.02	08.02.016	FD	PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA	m	15,00	24,33	364,95
08.01.03	08.02.017	FD	PROTECAO MECANICA PARA RAMAIS SOB ATERRA	m	15,00	9,60	144,00
08.01.04	08.02.061	FD	TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A S/COST DN=3/4 (22) SOLDADA EPOSCOPEP	m	15,00	146,24	2.193,60
08.01.05	08.02.021	FD	VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS	un	2,00	605,56	1.211,12
08.02							107.064,06
SERVICOS EM REDE DE AGUA FRIA							
08.02.01	08.01.005	FD	AC-08 ABRIGO E CAVALETE DE 2" COMPLETO 245X110X40CM	un	1,00	7.712,54	7.712,54
08.02.02	08.03.016	FD	TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES	m	325,00	21,74	7.065,50
08.02.03	08.03.017	FD	TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES	m	427,00	31,95	13.642,65
08.02.04	08.03.018	FD	TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 40 INCL CONEXÕES	m	155,00	40,95	6.347,25
08.02.05	08.03.019	FD	TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES	m	261,00	46,84	12.225,24
08.02.06	08.03.022	FD	TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 85 INCL CONEXÕES	m	163,00	121,47	19.799,61
08.02.07	08.03.023	FD	TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 110 INCL CONEXÕES	m	121,00	160,31	19.397,51
08.02.08	08.04.006	FDE	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2")	un	10,00	164,32	1.643,20
08.02.09	08.04.009	FDE	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 100MM (4")	un	4,00	866,18	3.464,72
08.02.10	08.04.023	FDE	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1")	un	24,00	124,73	2.993,52
08.02.11	08.08.076	FDE	CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 4 HP (31200 L/H - 20MCA)	un	2,00	3.494,84	6.989,68
08.02.12	08.14.017	FDE	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 1 1/4"	un	2,00	187,18	374,36
08.02.13	08.14.037	FDE	VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 1 1/2"	un	2,00	156,12	312,24
08.02.14	08.14.046	FDE	TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1")	un	1,00	114,36	114,36
08.02.15	08.14.049	FDE	TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN50MM (2")	un	1,00	321,09	321,09
08.02.16	08.17.081	FDE	TJ-03 TORNEIRA DE JARDIM	un	11,00	423,69	4.660,59
08.03							194.717,67
SERVICOS EM REDE DE INCENDIO							
08.03.01	08.07.002	FDE	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2") INCL CONEXÕES	m	602,00	252,03	151.722,06
08.03.02	08.08.012	FDE	REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO (RR-01)	un	1,00	796,84	796,84
08.03.03	08.08.028	FDE	AH-04 ABRIGO PARA HIDRANTE COM MANGUEIRA 1 1/2" E ESQUILHO REGULAVEL	un	15,00	1.727,94	25.919,10
08.03.04	50.10.110	CDHU	Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 4kg	un	40,00	200,15	8.006,00
08.03.05	08.08.079	FDE	CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 10 HP (40000 L/H 20MCA)	un	1,00	6.460,90	6.460,90
08.03.06	09.08.055	FDE	BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO	un	1,00	384,07	384,07
08.03.07	97.02.194	CDHU	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (150x150mm), com indicação de equipamentos de combate à incêndio e alarme	un	130,00	10,99	1.428,70
08.04							48.004,50
SERVICOS DE REDE DE ESGOTO							
08.04.01	08.09.015	FDE	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA SOLDÁVEL/ELÁSTICA DN 40 INCL CONEXÕES	m	173,00	39,88	6.899,24
08.04.02	08.09.016	FDE	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES	m	136,00	46,03	6.260,08
08.04.03	08.09.017	FDE	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES	m	156,00	58,43	9.115,08
08.04.04	08.09.018	FDE	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	m	204,00	62,02	12.652,08

ANEXO VIII

OBRA: Construção da

LOCAL: Rua Professora Célia Asse Jacob, S/N, Jardim Ponta-Porã, Mailasqui - São Roque/SP



Item	Códi	Fonte	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
08.04.05	08.09.019	FDE	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES	m	51,00	121,98	6.220,98
08.04.06	08.10.004	FDE	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM C/GRELHA PVC CROMADO	un	6,00	66,04	396,24
08.04.07	08.10.006	FDE	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM C/GRELHA METÁLICA	un	20,00	81,14	1.622,80
08.04.08	08.10.057	FDE	TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC P/ ESGOTO DN 75MM (3")	un	8,00	27,65	221,20
08.04.09	16.08.027	FDE	CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA	un	1,00	1.372,72	1.372,72
08.04.10	16.08.028	FDE	CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO	un	6,00	540,68	3.244,08
08.05			SERVICOS DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS				69.693,64
08.05.01	08.11.053	FD E	TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	m	238,00	75,06	17.864,28
08.05.02	08.11.054	FD E	TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES	m	359,51	121,65	43.734,40
08.05.03	08.12.066	FD E	GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4")	un	24,00	8,69	208,56
08.05.04	16.05.075	FD	CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS	un	24,00	328,60	7.886,40
08.06			CAIXA DE RETARDO E DRENAGEM				32.730,92
08.06.01	16.05.054	FD E	POÇO DE RETENÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL Ø 3,00M COM FLUNDO DE BRITA	m	8,00	3.742,03	29.936,24
08.06.02	16.05.056	FD E	TAMPA PRÉ-MOLDADA Ø 3,00M PARA POÇO DE RETENÇÃO DE A.P. COM TAMPA DE INSPEÇÃO Ø 0,60M	un	2,00	1.397,34	2.794,68
08.07			LOUCAS				109.185,49
08.07.01	08.15.018	FD E	LT-06 LAVATÓRIO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO	m	30,00	1.717,92	51.537,60
08.07.02	08.16.004	FD E	BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA BRANCA	un	41,00	693,18	28.420,38
08.07.03	08.16.045	FD	TANQUE DE LOUCA BRANCA PEQUENO C/COLUNA	un	2,00	925,36	1.850,72
08.07.04	08.16.091	FD	BR-03 CONJUNTO LAVATORIO E BACIA ACESSIVEIS	ci	7,00	3.199,69	22.397,83
08.07.05	08.16.094	FD	BR-06 CHUVEIRO ACESSIVEL	ci	2,00	2.489,48	4.978,96
08.08			APARELHOS E METAIS				69.241,45
08.08.01	05.05.101	FDE	CC-01 CUBA INOX (60X50X30CM) INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA GRANITO	un	3,00	2.719,54	8.158,62
08.08.02	05.05.104	FDE	CC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25CM) INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA GRANITO	un	6,00	4.424,76	26.548,56
08.08.03	08.15.017	FDE	BB-02 BEBEDOURO ACESSÍVEL ÁGUA REFRIGERADA PRESSÃO MÍNIMA BMCA - FORNECIDO E INSTALADO	un	9,00	2.445,32	22.007,88
08.08.04	08.17.037	FDE	CHUVEIRO ANTIVANDALISMO	un	4,00	737,53	2.950,12
08.08.05	08.17.058	FDE	FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL	un	9,00	481,25	4.331,25
08.08.06	100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AE 01/2020	un	9,00	582,78	5.245,02
08.09			INSTALAÇÕES ESPECIAIS				112.549,21
08.09.01	43.07.360	CDHU	Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 30.000 BTU/h	cj	14,00	6.527,44	91.384,16
08.09.02	62.20.340	CDHU	Coifa em aço inoxidável com filtro e exaustor axial - área de 3,01 até 7,50 m²	m²	2,50	8.466,02	21.165,05
9			INSTALAÇÃO ELÉTRICA				850.990,04
09.01			SERVICO DE INTERLIGACAO / LIGACAO / QUADRO GERAL				727.956,06
09.01.01	09.02.022	FDE	AE-25 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA PADRÃO MULTI 200 CBEL CATEGORIA C-6	un	1,00	5.755,40	5.755,40
09.01.02	09.02.042	FDE	DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (TELEFONIA)	un	1,00	123,48	123,48
09.01.03	09.02.043	FDE	DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA)	un	3,00	202,42	607,26
09.01.04	09.02.102	FDE	CONJUNTO PARA ENTRADA DE TELEFONE NA ENTRADA DE ENERGIA	un	1,00	587,38	587,38
09.01.05	09.04.090	FDE	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A 1X30A	un	67,00	20,73	1.388,91
09.01.06	09.02.086	FDE	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	un	35,00	94,55	3.309,25
09.01.07	09.02.088	FDE	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A	un	6,00	109,43	656,58
09.01.08	09.02.091	FDE	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X125A A 3X225A	un	1,00	492,12	492,12
09.01.09	09.07.024	FDE	CABO DE 2,5MM2 - 750V DE ISOLACAO	m	15.535,00	3,78	58.722,30
09.01.10	09.07.025	FDE	CABO DE 4MM2 - 750V DE ISOLACAO	m	227,15	5,96	1.353,82
09.01.11	09.07.026	FDE	CABO DE 6MM2 - 750V DE ISOLACAO	m	944,85	7,42	7.010,79
09.01.12	09.03.019	FDE	CABO DE 10 MM2 - 1000V DE ISOLACAO	m	519,15	14,44	7.496,53
09.01.13	09.03.020	FDE	CABO DE 16 MM2 - 1000V DE ISOLACAO	m	933,05	23,81	22.215,93
09.01.14	09.03.022	FDE	CABO DE 35 MM2 - 1000V DE ISOLACAO	m	1.476,85	53,20	78.568,42
09.01.15	09.03.025	FDE	CABO DE 95 MM2 - 1000V DE ISOLACAO	m	571,20	117,29	66.996,05
09.01.16	38.13.010	CDHU	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios	m	5.636,00	9,85	55.514,60
09.01.17	38.13.020	CDHU	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios	m	412,00	14,01	5.772,12
09.01.18	38.13.040	CDHU	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 100 mm, com acessórios	m	181,00	28,82	5.216,42
09.01.19	09.04.085	FDE	TERRA COMPLETO 1 HASTE Ø 19MM COM CAIXA DE INSPECAO	un	1,00	318,02	318,02
09.01.20	09.04.042	FDE	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A	m	78,00	34,32	2.676,96
09.01.21	09.05.051	FDE	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 80A P/ 22 A 26 DISJ	un	13,00	658,78	8.564,14
09.01.22	09.05.054	FDE	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 100A P/ 28 A 42 DISJ	un	3,00	1.026,36	3.079,08

ANEXO VIII

OBRA: Construção da

LOCAL: Rua Professora Célia Asse Jacob, S/N, Jardim Ponta-Porã, Mailasqui - São Roque/SP

BDI:

24/29%

3209

Item	Códi	Fonte	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
09.01.23	09.05.089	FDE	QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 10 HP	un	1,00	967,65	967,65
09.01.24	09.05.092	FDE	INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/30 mA	un	16,00	445,38	7.126,08
09.01.25	09.06.007	FDE	CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 15X15X8 CM	un	8,00	32,96	263,68
09.01.26	09.06.047	FDE	QUADRO EM CHAPA COM PORTA E FECHADURA (FEERRAS) DE 40X40X12CM	un	3,00	170,75	512,25
09.01.27	09.06.049	FDE	QUADRO EM CHAPA COM PORTA E FECHADURA (FEERRAS) DE 60X60X12CM	un	6,00	300,58	1.803,48
09.01.28	09.08.050	FDE	TOMADA DE PISO 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO	un	67,00	185,77	12.446,59
09.01.29	09.08.081	FDE	PONTO SECO PARA TELEFONE-ELETRODUTO DE PVC	un	14,00	101,61	1.422,54
09.01.30	09.08.054	FDE	BOTAO PARA CAMPAINHA - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO	un	3,00	276,95	830,85
09.01.31	09.08.067	FD	INTERRUPTOR 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES CAIXA 4"X2"- ELETROD. PVC RIGIDO	un	103,00	148,49	15.294,47
09.01.32	09.08.046	FD	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO	un	812,00	124,49	101.085,88
09.01.33	09.08.049	FD	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 20A-250V - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO	un	130,00	143,75	18.687,50
09.01.34	09.08.084	FD	CIGARRA PARA CHAMADA DE AULA - ELETRODUTO DE PVC	und	10,00	252,22	2.522,20
09.01.35	09.08.085	FD	PONTO SECO P/INSTALCAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA - ELETRODUTO PVC	un	80,00	101,61	8.128,80
09.01.36	09.09.011	FD	IL-102 PROJETO ANGULAR LÂMPADA LED <=200 W C/DIFUSOR DE POLICARBONATO QUADRA DE ESPORTE COBERTA	un	10,00	1.427,48	14.274,80
09.01.37	09.09.014	FD	IL-103 ARANDELA PARA CIRCULAÇÕES COM LÂMPADA BRILHO LED <=13W	un	17,00	167,69	2.850,73
09.01.38	09.09.041	FD	IL-88 LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLUCIDO <=24W	un	434,00	286,86	124.497,24
09.01.39	09.09.083	FD	IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED	un	70,00	54,29	3.800,30
09.01.40	09.11.015	FD	IL-111 LUMINÁRIA LED <= 70 W EM POSTE CIRCULAR DE CONCRETO H=7,00 M ÁREAS EXTERNA	un	31,00	2.164,87	67.110,97
09.01.41	09.11.035	FD	IL-06 LUZ DE OBSTACULO COM LAMPADA	un	1,00	350,49	350,49
09.01.42	16.06.101	FD	INSTALCAO DE VENTILADOR DE PAREDE VN-02	un	74,00	9,55	706,70
09.01.43	09.12.001	FD	EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM	un	5,00	1.369,46	6.847,30
09.02			SPDA				123.033,98
09.02.01	09.04.080	FD	QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 50 MM2	m	1.000,00	69,72	69.720,00
09.02.02	09.13.015	FD	BARRA CHATA ACO GALVANIZADO (3/4"X1/8") - CAPTOR P/ PARA RAIOS	m	940,00	37,67	35.409,80
09.02.03	09.13.027	FD	TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO E TAMPA DE CONCRETO	un	29,00	308,13	8.935,77
09.02.04	09.13.032	FD	CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO	un	65,00	43,25	2.811,25
09.02.05	09.13.033	FD	CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE	un	80,00	49,12	3.929,60
09.02.06	09.13.034	FD	CONEXAO EXOTERMICA EM ESTRUTURA METALICA	un	57,00	39,08	2.227,56
10			FORRO				426.072,01
10.01.01	10.01.049	FD	FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL ESTRUTURA	m²	449,10	97,24	43.670,49
10.01.02	10.01.071	FD	FORRO PLACA MINERAL NRC 0,55 GERIAN INCL.PERFIS FORNEC/INST	m²	2.812,81	135,95	382.401,52
11			REVESTIMENTO				1.275.765,20
11.01			REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS				1.135.238,29
11.01.01	12.02.002	FD	CHAPISCO	m²	15.090,55	6,96	105.030,23
11.01.02	12.02.005	FD	EMBOCO	m²	15.090,55	35,48	535.412,72
11.01.03	12.02.007	FDE	REBOCO	m²	13.935,92	25,92	361.219,05
11.01.04	12.02.036	FDE	REVESTIMENTO COM AZULEJOS RETIFICADOS LISOS BRANCO BRILHANTE	m²	1.154,64	114,77	132.518,04
11.01.05	16.06.065	FDE	ANDAIME - FACHADA - ALUGUEL MENSAL	m²	75,00	14,11	1.058,25
11.02			REVESTIMENTOS ESPECIAIS				140.526,91
11.02.01	25.01.450	CDHU	Caixilho em alumínio para pele de vidro, tipo fachada	m²	108,25	635,28	68.769,06
11.02.02	26.03.070	CDHU	Vidro laminado temperado incolor de 8mm	m²	108,25	569,81	61.681,94
11.02.03	32.06.231	CDHU	Película de controle solar refletiva na cor prata, para aplicação em vidros	m²	108,25	93,08	10.075,91
12			PISOS / SOLEIRAS / RODAPÉS / PEITORIS / ESCADAS				1.212.709,73
12.01			IMPLANTACAO				71.982,81
12.01.01	16.05.032	FDE	CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM)	m	244,54	148,02	36.196,82
12.01.02	16.05.048	FDE	TC-11 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=35CM	m	244,54	146,34	35.785,99
12.02			REVESTIMENTO DE PEITORIS				11.059,37
12.02.01	13.07.002	FDE	PE-02 PEITORIL	m	150,10	73,68	11.059,37
12.03			REVESTIMENTO DE PISOS				1.129.667,55
12.03.01	16.80.013	FDE	PISO DE CONCRETO DESEMPENADO C/ REQUADRO 1,80CM E=6CM	m²	5.162,87	43,08	222.416,44
12.03.02	13.01.018	FDE	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM	m²	5.542,98	27,58	152.875,39
12.03.03	13.80.012	FDE	SOALHO DE TABUA 20X2CM MACHO-FEMEA G1-C6 (SOMENTE TABUAS)	m²	87,00	449,2	39.080,40
12.03.04	13.02.092	FDE	SINTEKO - DUAS DEMAOS INCLUSIVE RASPAGEM - APLICADO	m²	87,00	67,94	5.910,78
12.03.05	18.08.090	CDHU	Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção B1a, resistência química B, assentado com	m²	4.610,20	114,22	526.577,05

ANEXO VIII

OBRA: Construção da


LOCAL: Rua Professora Célia Asse Jacob, S/N, Jardim Ponta-Porã, Mailasqui - São Roque/SP

BDI: 24,23%

Item	Códi	Fonte	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
12.03.06	21.02.060	CDHU	Revestimento vinílico, espessura de 3,2 mm, para tráfego intenso, com impermeabilizante acrílico	m²	845,78	196,84	166.911,18
12.03.07	30.04.020	CDHU	Revestimento em borracha sintética colorida de 5 mm, para sinalização tátil de alerta / direcional - colado	m²	95,83	172,11	16.493,31
13			PINTURAS				678.781,88
13.01			TETO / FORROS / PAREDES INTERNAS - trocar pela massa				541.398,14
13.01.01	15.02.026	FDE	TINTA LATEX STANDARD COM MASSA NIVELADORA	m²	11.789,38	44,91	529.461,06
13.01.02	15.02.061	FDE	TINTA LATEX STANDARD EM SUPERFÍCIE DE GESSO	m²	449,10	26,58	11.937,08
13.02			DEGRAUS				1.463,58
13.02.01	13.02.032	FDE	FAIXA ANTIDERRAPANTE A BASE DE RESINA EPÓXICA E AREIA QUARTZOSA L=4CM	m	93,40	15,67	1.463,58
13.03			ESQUADRIAS				23.985,13
13.03.01	15.03.011	FD E	ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	m²	391,53	61,26	23.985,13
13.04			QUADRA				111.935,03
13.04.01	16.04.007	FD E	QE-12 QUADRA DE ESPORTES/PISO DE CONCRETO ARMADO/ELINDAÇÃO DIRET-600 M2	m²	1,00	95.000,00	95.000,00
13.04.02	15.04.081	FD E	PINTURA DE LINHAS DEMARCATÓRIAS DE QUADRA DE ESPORTES	m	292,74	2,26	661,60
13.04.03	06.03.080	FD	QE-39 TABELA DE BASQUETE (LAJE ALVEOLAR)	un	2,00	5.429,17	10.858,34
13.04.04	06.03.075	FD	QE-43 POSTE PARA REDE VOLEIBOL (LAJE ALVEOLAR)	pr	1,00	1.728,71	1.728,71
13.04.05	06.03.078	FD	QE-46 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (LAJE ALVEOLAR)	un	2,00	1.843,19	3.686,38
14			ELEVADOR				138.087,53
14.01.01	16.20.022	FD E	ELEVADOR 2 PARADAS MAQ CONJUGADA PORTA LÍQUIDA LATERAL (ACESSIB)	un	1,00	138.087,53	138.087,53
15			SERVIÇOS COMPLEMENTARES				1.167.549,57
15.01			FECHO: MUROS / ALAMBRADOS / PORTÕES				507.182,45
15.01.01	16.01.029	FD E	FD-24 FECHAMENTO DE DIVISA COM GRADIL ELETROFUNDIDO / BROCA (H=235CM)	m	420,00	1180,58	495.843,60
15.01.02	16.01.058	FD E	GRADIL ELETROFUNDIDO GALV. COM PINTURA ELETROSTÁTICA 62X132MM BARRA 35X30MM	m²	25,85	438,64	11.338,85
15.02			CALCADA E ACESSO DE PEDESTRES				516.041,76
15.02.01	54.01.030	CDHU	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 100m	m²	3.778,02	24,38	92.108,13
15.02.02	16.02.071	FDE	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	m²	840,30	7,56	6.352,67
15.02.03	16.80.013	FDE	PISO DE CONCRETO DESEMPENADO C/ REQUADRO 1,80CM E=6CM	m²	840,30	43,08	36.200,13
15.02.04	16.02.040	FDE	PAVIMENTAÇÃO ARTICULADA BLOCO CONCRETO INTERTRAVADO E=6CM 35 Mpa COR NATURAL SOBRE BASE AREIA CRUÇA	m²	809,47	132,94	107.610,95
15.02.05	16.02.029	FDE	GA-03 GUIA E SARJETA TIPO PMSP	m	785,18	110,85	87.037,21
15.02.06	54.03.230	CDHU	Imprimação betuminosa ligante	m²	2.128,25	7,15	15.216,99
15.02.07	54.03.240	CDHU	Imprimação betuminosa impermeabilizante	m²	2.128,25	14,61	31.093,74
15.02.08	16.02.015	FDE	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	m²	2.128,25	65,98	140.421,94
15.03			GRAMADOS / PAISAGISMO				54.391,43
15.03.01	16.03.002	FDE	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	m²	4.180,70	9,82	41.054,48
15.03.02	16.07.023	FDE	BC-25 BANCO DE CONCRETO PRE-FABRICADO (L=216CM)	un	15,00	889,13	13.336,95
15.04			SERVIÇOS DE COMPLEMENTARES				27.797,12
15.04.01	16.06.022	FDE	MB-03 MASTRO PARA BANDEIRAS	ci	1,00	10670,43	10.670,43
15.04.02	16.06.023	FD	AL-01 ABRIGO PARA LIXO	un	1,00	5266,13	5.266,13
15.04.03	05.05.069	FD	BE-19 BANCADA LABORATORIO SIMPLES	m	16,30	634,39	10.340,56
15.04.04	08.16.073	FD E	BC-23 BANCO DE GRANITO 2CM COM BORDA ARREDONDADA PARA VESTIÁRIO	m	5,00	304	1.520,00
15.05			LIMPEZA FINAL DE OBRA				62.136,81
15.05.01	16.11.005	FD	LIMPEZA DA OBRA	m²	5.542,98	11,21	62.136,81
			TOTAL GERAL				17.532.924,70

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS DOS SERVIÇOS	PERCENTUAL DOS SERVIÇOS	1	2	3	4	5	6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 148.808,31	0,85%	100,00%					
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 89.402,85	0,51%		100,00%				
3	FUNDAÇÃO PROFUNDA	R\$ 6.328.722,42	36,10%		R\$ 89.402,85	33,33%	33,33%		
4	ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS	R\$ 834.168,06	4,76%		R\$ 2.109.574,14	R\$ 2.109.574,14	R\$ 2.109.574,14	20,00%	20,00%
5	ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS	R\$ 408.678,00	2,33%				R\$ 166.833,61	R\$ 166.833,61	R\$ 166.833,61
6	ELEMENTOS METÁLICOS/COMPONENTES ESPECIAIS	R\$ 1.247.510,07	7,12%						
7	COBERTURA IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 1.967.870,37	11,22%						
8	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 757.808,66	4,32%						
9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 850.990,04	4,85%						
10	FORRO	R\$ 426.072,01	2,43%						
11	REVESTIMENTO	R\$ 1.275.765,20	7,28%						
12	PISOS/SOLEIRAS/RODAPÉS/PEITORIS/ESCADAS	R\$ 1.212.709,73	6,92%						
13	PINTURAS	R\$ 678.781,88	3,87%						
14	ELEVADOR	R\$ 138.087,53	0,79%						
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 1.167.549,57	6,66%						
TOTAL		R\$ 17.532.924,70	100,00%	R\$ 148.808,31	R\$ 2.198.976,99	R\$ 2.109.574,14	R\$ 2.276.407,75	R\$ 166.833,61	R\$ 166.833,61
				R\$ 148.808,31	R\$ 2.347.785,30	R\$ 4.457.359,44	R\$ 6.733.767,19	R\$ 6.900.600,80	R\$ 7.067.434,42
				0,85%	12,54%	12,03%	12,98%	0,95%	0,95%
				0,85%	13,39%	25,42%	38,41%	39,28%	40,31%



H2OBRAS CONSTRUÇÕES LTDA

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS DOS SERVIÇOS	PERCENTUAL DOS SERVIÇOS	MÊ							
				7	8	9	10	11	12		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 148.808,31	0,85%								
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 89.402,85	0,51%								
3	FUNDAÇÃO PROFUNDA	R\$ 6.328.722,42	36,10%								
4	ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS	R\$ 834.168,06	4,76%	20,00%	20,00%						
5	ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS	R\$ 408.678,00	2,33%	R\$ 166.833,61							
6	ELEMENTOS METÁLICOS/COMPONENTES ESPECIAIS	R\$ 1.247.510,07	7,12%								33,33%
7	COBERTURA IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 1.967.870,37	11,22%			50,00%	50,00%				R\$ 415.836,69
8	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 757.808,66	4,32%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%			
9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 850.990,04	4,85%	R\$ 151.561,73	R\$ 151.561,73						
10	FORRO	R\$ 426.072,01	2,43%								
11	REVESTIMENTO	R\$ 1.275.765,20	7,28%				20,00%	20,00%	20,00%		
12	PISOS/SOLEIRAS/RODAPÉS/PEITORIS/ESCADAS	R\$ 1.212.709,73	6,92%		17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%
13	PINTURAS	R\$ 678.781,88	3,87%	R\$ 202.118,29	R\$ 202.118,29	R\$ 202.118,29	R\$ 202.118,29	R\$ 202.118,29	R\$ 202.118,29	R\$ 202.118,29	
14	ELEVADOR	R\$ 138.087,53	0,79%								
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 1.167.549,57	6,66%								
TOTAL				R\$ 17.532.924,70	100,00%	R\$ 318.395,34	R\$ 520.513,63	R\$ 1.337.615,21	R\$ 1.592.768,25	R\$ 608.833,06	R\$ 873.108,02
				R\$ 7.385.829,76	R\$ 7.906.343,39	R\$ 9.243.958,60	R\$ 10.836.726,84	R\$ 11.445.559,90	R\$ 12.318.667,92	R\$ 12.318.667,92	
				1,82%	2,97%	7,63%	9,08%	3,47%	4,98%		
				42,13%	45,09%	52,72%	61,81%	65,28%	70,26%		



H2OBRAS CONSTRUÇÕES LTDA



CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS DOS SERVIÇOS	PERCENTUAL DOS SERVIÇOS	SES							
				13	14	15	16	17	18		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 148.808,31	0,85%								
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 89.402,85	0,51%								
3	FUNDAÇÃO PROFUNDA	R\$ 6.328.722,42	36,10%								
4	ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS	R\$ 834.168,06	4,76%								
5	ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS	R\$ 408.678,00	2,33%								
6	ELEMENTOS METÁLICOS/COMPONENTES ESPECIAIS	R\$ 1.247.510,07	7,12%								
7	COBERTURA IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 1.967.870,37	11,22%								
8	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 757.808,66	4,32%								
9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 850.990,04	4,85%								
10	FORRO	R\$ 426.072,01	2,43%								
11	REVESTIMENTO	R\$ 1.275.765,20	7,28%								
12	PISOS/SOLEIRAS/RODAPÉS/PEITORIS/ESCADAS	R\$ 1.212.709,73	6,92%								
13	PINTURAS	R\$ 678.781,88	3,87%								
14	ELEVADOR	R\$ 138.087,53	0,79%								
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 1.167.549,57	6,66%								
TOTAL				R\$ 17.532.924,70	100,00%						
				R\$ 873.108,02	R\$ 977.413,74	R\$ 448.448,01	R\$ 448.448,01	R\$ 312.222,01	R\$ 305.954,38		
				R\$ 13.191.775,94	R\$ 14.169.189,68	R\$ 14.617.637,69	R\$ 15.066.085,70	R\$ 15.378.307,71	R\$ 15.684.262,10		
				4,98%	5,57%	2,56%	2,56%	1,78%	1,75%		
				75,24%	80,81%	83,37%	85,93%	87,78%	89,46%		

H2OBRAS CONSTRUÇÕES LTDA

[Handwritten signatures and initials]



CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS DOS SERVIÇOS	PERCENTUAL DOS SERVIÇOS	19	20	21	22	23	24
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 148.808,31	0,85%						
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 89.402,85	0,51%						
3	FUNDAÇÃO PROFUNDA	R\$ 6.328.722,42	36,10%						
4	ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS	R\$ 834.168,06	4,76%						
5	ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS	R\$ 408.678,00	2,33%						
6	ELEMENTOS METÁLICOS/COMPONENTES ESPECIAIS	R\$ 1.247.510,07	7,12%						
7	COBERTURA IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 1.967.870,37	11,22%						
8	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 757.808,66	4,32%						
9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 850.990,04	4,85%						
10	FORRO	R\$ 426.072,01	2,43%						
11	REVESTIMENTO	R\$ 1.275.765,20	7,28%						
12	PISOS/SOLEIRAS/RODAPÉS/PEITORIS/ESCADAS	R\$ 1.212.709,73	6,92%						
13	PINTURAS	R\$ 678.781,88	3,87%						
14	ELEVADOR	R\$ 138.087,53	0,79%						
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 1.167.549,57	6,66%						
TOTAL			100,00%						
				R\$ 135.756,38	R\$ 135.756,38	R\$ 135.756,38	R\$ 135.756,38	R\$ 135.756,38	R\$ 135.756,38
								100,00%	
								R\$ 138.087,53	
								20,00%	20,00%
								R\$ 233.509,91	R\$ 233.509,91
								20,00%	20,00%
								R\$ 233.509,91	R\$ 233.509,91
								R\$ 369.266,29	R\$ 369.266,29
								R\$ 16.189.284,76	R\$ 16.927.817,34
								R\$ 15.820.018,47	R\$ 17.299.414,79
								0,77%	2,12%
								90,23%	98,65%
								92,34%	96,55%
								2,11%	2,11%
								2,11%	2,11%
								94,44%	96,55%
								1,33%	1,33%
								98,65%	100,00%

HZ
 HZBRAS CONSTRUÇÕES LTDA

[Handwritten signatures]





São Bernardo do Campo, 26 de setembro de 2022.

À
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
*Departamento de Planejamento e Meio Ambiente / Comissão
Permanente de Licitações*

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 005/2022


EDITAL Nº 249/2022

OBJETO: O objeto desta licitação é a Contratação de empresa para execução de obras de construção da Escola do Futuro, em terreno localizado na Rua Professora Celia Asse Jacob, S/N, Jardim Ponta - Porã, Mailasqui, no município de São Roque/SP, de acordo com as normas técnicas contidas no memorial descritivo, Planilha orçamentária, Cronograma físico, cronograma físico-financeiro e projetos, constantes nesta licitação, que ficam como parte integrante ao Edital.

Ref.: TERMO DE ENCERRAMENTO

Prezados Senhores,

Contém a presente pasta 12 páginas numeradas, compondo a **PROPOSTA COMERCIAL**, da empresa **H2OBRAS CONSTRUÇÕES LTDA**, estabelecida à Rua Silva Jardim, 187 - Sala 135 - Centro - CEP.: 09715-090 - São Bernardo do Campo - SP, inscrita no CNPJ nº **24.262.722/0001-82**.



H2OBRAS CONSTRUÇÕES LTDA
Thais Cristina Cunha Castro
RG n. 34.924.420-0 SSP/SP / CPF n. 332.445.818-89
Diretora





LIMA DE CASTRO LTDA-EPP

Engenharia e Construções
CNPJ 27.105.288/0001-15



São Paulo, 26 Setembro de 2022

A

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2022

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obras de construção da Escola do Futuro, em terreno localizado na Rua Professora Celia Asse Jacob, S/N, Jardim Ponta – Porã, Mailasqui, no município de São Roque/SP, de acordo com as normas técnicas contidas no memorial descritivo, Planilha orçamentária, Cronograma físico, cronograma físico-financeiro e projetos, constantes nesta licitação, que ficam como parte integrante ao Edital.

PROPOSTA COMERCIAL

PROPONENTE: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

CNPJ: 27.105.288.0001-15

I.E : 141.743.444.114

ENDEREÇO: RUA GONÇALVES RIBEIRO, 163 BLOCO A SÃO MIGUEL PAULISTA SP.

CEP: 08080-090

FONE: 11 – 2581-3011

EMAIL: LIMADECASTRO@LIMADECASTRO.COM.BR

Proponente: Pessoa Jurídica/Física: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP Nº Banco: 341 Nome do Banco: ITAU Nº Agência: 8125 Nº Conta Corrente: 38694-9.

ORÇAMENTO DA PREFEITURA: R\$ 20.656.476,45 (VINTE MILHÕES SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS).

CNPJ 27 105.288/0001-15

I.E. 141.743.444-114

LIMA DE CASTRO
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

ANTONIO DE CASTRO, Sócio Diretor

Rua Gonçalves Ribeiro n.º 163 – Bloco - A – São Miguel Paulista - São Paulo - SP

Pq. Paulistano - São Paulo - SP
CEP 08011-090

GBDS
01

CEP 00011-030
Rua Gonçalves Dias, 103 - Bloco A
2º Andar - São Paulo - SP

INSTITUTO DE RECURSOS LTDA
CMA DE CASERO
LEI 1417/64-116
CNPJ 07.108.881/0001-18

LIMA DE CASTRO LTDA-EPP

Engenharia e Construções
CNPJ 27.105.288/0001-15



Nos termos do Edital da Licitação supra, o signatário apresenta proposta para execução das obras/serviços referidos, declarando:

Que o valor total de sua proposta é de R\$ 17.942.006,41 (DEZESSETE MILHÕES, NOVECENTOS E QUARENTA E DOIS MIL, SEIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS).

- **DECLARO**, que o prazo de execução dos serviços é de **720 (setecentos e vinte) dias**, conforme Cronograma Físico-Financeiro dos Serviços constante no Memorial Descritivo (Anexo VIII), contados da data indicada pelo **CONTRATANTE** na **Autorização para Início dos Serviços**.
- **DECLARO**, sob as penas da lei, que o objeto ofertado atende a todas as especificações exigidas no Memorial Descritivo - **Anexo VIII** do Edital.
- **DECLARO** que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, fretes e lucro.
- **DECLARO**, que tenho pleno conhecimento de todas as informações e aceita as condições do local para realização do serviço.
- **DECLARO** que os prazos de garantia são os que seguem:
 - a) **Equipamentos/Materiais: 12 (DOZE) meses** (mínimo de 12 meses ou conforme padrão do fabricante, se esta for maior, contados da data de emissão do **Termo de Recebimento Definitivo**).

b) Serviços: 60 (sessenta) meses, contados da data de emissão do **Termo de Recebimento Definitivo**.

CNPJ 27 105.288/0001-15
I.E. 141.743.444-114
LIMA DE CASTRO
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
ANTONIO DE CASTRO - Sócio Diretor
Rua Gonçalves Ribeiro, 163 - Bloco A
Pq. Paulistano - São Paulo - SP
CEP 08011-090

Rua Gonçalves Ribeiro n.º 163 – Bloco - A – São Miguel Paulista - São Paulo - SP

GBDS
02

UNIVERSITY OF CALIFORNIA
LIBRARY
100 SHREVE DRIVE
LOS ANGELES, CALIF. 90024
TEL: 213-825-4100

LIMA DE CASTRO LTDA-EPP

Engenharia e Construções
CNPJ 27.105.288/0001-15



Que, por ser do seu conhecimento, submete-se a todas as cláusulas e condições do Edital relativo à licitação supra, bem como as disposições da legislação em vigor.

Atenciosamente,

LIMA DE CASTRO ENGENHARIA
E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP
ANTONIO DE CASTRO
SOCIO DIRETOR
RG N. 6.979.304-9
CPF N.º 639.352.958-04

CNPJ 27 105.288/0001-15
I.E. 141.743.444-114
LIMA DE CASTRO
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
ANTONIO DE CASTRO Sócio Diretor
Rua Gonçalves Ribeiro, 163 - Bloco A
Pq. Paulistano - São Paulo - SP
CEP 08011-090

Rua Gonçalves Ribeiro n.º 163 – Bloco - A – São Miguel Paulista - São Paulo - SP

GB05
03



191-1001000-10
U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
WASHINGTON, D.C. 20535
FOR INFORMATION: Bureau
- P. J. ...
DEC 10 1950

Obra

Bancos

SINAPI - 04/2022 - São Paulo
 CDHU- 185 - São Paulo
 FDE - 04/2022 - São Paulo

Encargos Sociais
 Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

ESCOLA DO FUTURO - SÃO ROQUE - LOCAL: Rua Professora Célia Asse Jacob, S/N, Jardim Ponta-Porã, Mailasqui - São Roque/SP

PLANILHA ORÇAMENTARIA BDI 24,23 %

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 145.754,89	0,25 %
1.1			SERVIÇOS TECNICOS				R\$ 45.267,48	0,25 %
1.1.1	90781	SINAPI	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 70,72	R\$ 1.131,52	0,01 %
1.1.2	01.17.051	CDHU	Projeto executivo de estrutura em formato A1	UN	4,00	R\$ 2.532,01	R\$ 10.128,04	0,06 %
1.1.3	01.21.110	CDHU	Sondagem do terreno à percussão (mínimo de 30 m)	M	160,00	R\$ 96,35	R\$ 15.416,00	0,09 %
1.1.4	01.17.071	CDHU	Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A1	UN	6,00	R\$ 1.086,97	R\$ 6.521,82	0,04 %
1.1.5	01.17.111	CDHU	Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1	UN	10,00	R\$ 1.207,01	R\$ 12.070,10	0,07 %
01.02			INSTALAÇÕES DE CANTEIRO				R\$ 100.487,41	0,56 %
01.02.1	16.06.051	FDE	CANTEIRO DE OBRAS - LARG 3.30M	m²	39,60	R\$ 450,56	R\$ 17.842,17	0,10 %
01.02.2	16.06.047	FDE	LOCAÇÃO MENSAL DE CONTAINER 4,00M COM 2 VASOS SANITÁRIOS, 1 LAVABO, 1 MICTÓRIO E 4 PONTOS CHUV.	m²	26,40	R\$ 115,72	R\$ 3.055,00	0,02 %
01.02.3	16.06.046	FDE	LOCAÇÃO MENSAL DE CONTAINER 6,00M COM JANELAS DE VENTILAÇÃO.	m²	13,20	R\$ 54,04	R\$ 713,32	0,00 %
01.02.4	16.06.078	FDE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA.	m²	6,00	R\$ 419,81	R\$ 2.518,86	0,01 %
01.02.5	16.06.059	FDE	TAPUME H=225CM ENGASTADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COI LOGOTIPO	M	274,54	R\$ 104,55	R\$ 28.703,15	0,16 %
01.02.6	02.10.020	CDHU	Locação de obra de edificação	m²	2991,52	R\$ 15,93	R\$ 47.654,91	0,27 %
2			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				R\$ 93.252,92	0,52 %
2.1			MOVIMENTO DE TERRA MANUAL(Blocos, Baldrame)				R\$ 93.252,92	0,52 %
2.1.1	02.01.001	FDE	ESCAVAÇÃO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	m³	512,05	R\$ 83,28	R\$ 42.643,52	
2.1.2	02.01.010	FDE	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	m²	454,22	R\$ 8,32	R\$ 3.779,11	



[Handwritten signature]

RUA GONÇALVES RIBEIRO, 163 BLOCO A SÃO MIGUEL PAULISTA SP

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

G.BDS 05

2.1.3	02.01.015	FDE	LASTRO DE CONCRETO - 5 CM	m²	454,22	R\$ 38,85	R\$ 17.646,44	0,10 %
2.1.4	02.01.025	FDE	REATERRO INTERNO APOILOADO	m³	204,82	R\$ 62,46	R\$ 12.793,05	0,07 %
2.1.5	16.80.097	FDE	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	UN	24,00	R\$ 682,95	R\$ 16.390,80	0,09 %
3			FUNDAÇÃO E ESTRUTURA				R\$ 6.260.777,17	34,89 %
3.1			FUNDAÇÃO PROFUNDA				R\$ 340.816,84	1,90 %
3.1.1	02.02.073	FDE	ESTACA TIPO HELICE DN 40CM	M	3052,00	R\$ 111,67	R\$ 340.816,84	1,90 %
3.2			BLOCOS E BALDRAMES				R\$ 1.211.218,63	6,75 %
3.2.1	02.03.001	FDE	FORMA DE MADEIRA MACICA	m²	327,00	R\$ 94,47	R\$ 30.891,69	0,17 %
3.2.2	02.04.002	FDE	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	61.445,86	R\$ 14,36	R\$ 882.362,54	4,92 %
3.2.3	02.05.029	FDE	CONCRETO DOSADO, BOMBEADO E LANÇADO FCK=30MPA	m³	512,05	R\$ 546,13	R\$ 279.645,86	1,56 %
3.2.4	11.02.027	FDE	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ACRÍLICA - 6 DEMAOS	m²	327,00	R\$ 56,02	R\$ 18.318,54	0,10 %
3.3			ESTRUTURA PRÉ MOLDADA				R\$ 4.708.741,70	26,24 %
3.3.1	03.03.098	FDE	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA PRE-MOLDADA DE CONCRETO	m³	527,86	R\$ 5.560,41	R\$ 2.935.118,02	16,36 %
3.3.2	03.03.034	FDE	LAJE PRE-FABRICADA PAINEL ALVEOLAR CONCRETO PROTENDIDO H15-100KGF/M2	m²	2846,79	R\$ 258,43	R\$ 735.695,93	4,10 %
3.3.3	03.03.037	FDE	LAJE PRE-FABRICADA PAINEL ALVEOLAR CONCRETO PROTENDIDO H15-500KGF/M2	m²	2771,49	R\$ 278,36	R\$ 771.471,95	4,30 %
3.3.4	08.14.062	FDE	ANEIS PRÉ-MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO PI RESERVATÓRIO DAGUA D=3,00L	M	20,00	R\$ 13.322,79	R\$ 266.455,80	1,49 %
4			ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS				R\$ 786.634,72	4,38 %
4.1			ALVENARIA				R\$ 704.468,58	3,93 %
4.1.1	04.01.030	FDE	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=9CM CLASSE C	m²	161,40	R\$ 67,58	R\$ 10.907,41	0,06 %
4.1.2	04.01.033	FDE	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C	m²	7383,88	R\$ 79,30	R\$ 585.541,68	3,26 %
4.1.3	04.01.058	FDE	VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA -14 CM	M	706,20	R\$ 40,21	R\$ 28.396,30	0,16 %
4.1.4	02.06.020	FDE	ALVENARIA EMBASAMENTO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM CLASSE A	m²	462,20	R\$ 90,52	R\$ 41.838,34	0,23 %
4.1.5	02.07.002	FDE	IMPERM RESP ALV EMBAS C/ CIM-AREIA 1-3 HIDROFUGO/TINTA BETUMINOSA	m²	462,20	R\$ 81,75	R\$ 37.784,85	0,21 %
4.2			PLACAS DIVISÓRIAS				R\$ 82.166,14	



GBB5 05

LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP
 CNPJ 27.105.288.0001-15

4.2.1	04.03.002	FDE	DV-02 DIVISÓRIA DE GRANILITE - LATERAL FECHADA	M	44,80	R\$ 559,19	R\$ 25.051,71	0,14 %
4.2.2	04.03.003	FDE	DV-03 DIVISÓRIA DE GRANILITE - FRONTAL	M	28,80	R\$ 1.983,14	R\$ 57.114,43	0,32 %
5			ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS				R\$ 387.073,09	2,16 %
5.1			PORTAS/BATENTES/FERRAGENS				R\$ 230.409,20	1,28 %
5.1.1	05.01.004	FDE	PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA PI PINT. BAT. MADEIRA L=82CM	UN	62,00	R\$ 1.150,97	R\$ 71.360,14	0,40 %
5.1.2	05.01.051	FDE	PM-75 PORTA SARRAFEADA MACICA SANIT. ACESSIVEL BAT. MET.	UN	10,00	R\$ 2.379,86	R\$ 23.798,60	0,13 %
5.1.3	05.01.014	FDE	PM-24 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA PI PINT. BAT. MADEIRA L=72CM	UN	36,00	R\$ 1.148,69	R\$ 41.352,84	0,23 %
5.1.4	23.09.590	CDHU	Porta lisa com batente metálico - 160 x 210 cm	UN	68,00	R\$ 1.368,45	R\$ 93.054,60	0,52 %
5.1.5	23.08.242	CDHU	Porta lisa de correr suspensa em madeira com batente	m²	1,68	R\$ 501,80	R\$ 843,02	0,00 %
5.2			QUADROS				R\$ 100.270,74	0,56 %
5.2.1	05.80.042	FDE	LOUSA QUADRICULADA L=4.61M MOD. LG-01	UN	37,00	R\$ 2.710,02	R\$ 100.270,74	0,56 %
5.3			OUTROS COMPONENTES PADRONIZADOS				R\$ 56.393,15	0,31 %
5.3.1	05.05.040	FDE	BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO POLIDO 20MM	M	15,67	R\$ 418,87	R\$ 6.563,69	0,04 %
5.3.2	05.05.086	FDE	BA-13 BALCAO ATENDIMENTO - GRANITO	UN	2,00	R\$ 3.405,62	R\$ 6.811,24	0,04 %
5.3.3	05.05.064	FDE	PR-08 PRATELEIRA DE GRANITO	M	6,65	R\$ 199,04	R\$ 1.323,61	0,01 %
5.3.4	05.05.075	FDE	PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE - L=55CM	M	30,45	R\$ 1.250,64	R\$ 38.081,98	0,21 %
5.3.5	05.05.078	FDE	GS-03 GUICHE DE SECRETARIA/JANELA DE 2 FOLHAS	UN	1,00	R\$ 3.612,63	R\$ 3.612,63	0,02 %
6			ELEMENTOS METÁLICOS/COMPONENTES ESPECIAIS				R\$ 1.268.135,66	7,07 %
6.1			ESQUADRIAS METÁLICAS				R\$ 696.993,51	3,88 %
6.1.1	06.80.088	FDE	CAIXILHO MAXIMAR EM ALUMÍNIO ANODIZADO	m²	379,38	R\$ 1.409,65	R\$ 534.793,01	2,98 %
6.1.2	25.01.470	CDHU	Caixilho fixo veneziana em alumínio anodizado, sob medida - branco	m²	113,62	R\$ 1.427,57	R\$ 162.200,50	0,90 %
6.2			VIDROS				R\$ 11.793,92	0,07 %
6.2.1	14.80.001	FDE	ESPELHO DE CRISTAL 6MM LAPIDADO INCLUSIVE FIXAÇÃO COM COLA ADESIVA.	m²	34,00	R\$ 346,88	R\$ 11.793,92	0,07 %
6.3			OUTROS ELEMENTOS METÁLICOS				R\$ 559.348,23	



RUA GONÇALVES RIBEIRO, 163 BLOCO A SÃO MIGUEL PAULISTA SP

G.B.05
06

6.3.1	06.03.035	FDE	GR-02 GRADE DE PROTEÇÃO / GUICHE (122X105 CM) FERRO CHATO 1/2" X 1/8"	UN	1,00	R\$ 899,08	R\$ 899,08	0,01 %
6.3.2	06.03.102	FDE	CO-36 CORRIMÃO DUPLO INTERMEDIÁRIO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	276,29	R\$ 653,74	R\$ 180.621,82	1,01 %
6.3.3	06.03.107	FDE	CO-41 GUARDA-CORPO COM CHAPA PERFURADA H=110CM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	257,79	R\$ 1.465,64	R\$ 377.827,33	2,11 %
7			COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO				R\$ 1.943.168,90	10,83 %
7.1			ESTRUTURA DE COBERTURA METÁLICA				R\$ 1.943.168,90	10,83 %
7.1.1	15.03.030	CDHU	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	KG	43527,84	R\$ 18,37	R\$ 799.606,42	4,46 %
7.1.2	15.01.004	FDE	ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA	m²	855,83	R\$ 19,20	R\$ 16.431,93	0,09 %
7.1.3	08.12.040	FDE	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - CORTE 0,33 M	M	78,40	R\$ 57,54	R\$ 4.511,13	0,03 %
7.1.4	08.12.041	FDE	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - CORTE 0,50 M	M	321,15	R\$ 79,20	R\$ 25.435,08	0,14 %
7.1.5	16.13.070	CDHU	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliuretano	m²	3627,32	R\$ 277,48	R\$ 1.006.508,75	5,61 %
7.1.6	08.12.016	FDE	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,50M	M	374,60	R\$ 147,05	R\$ 55.084,93	0,31 %
7.1.7	15.03.060	FDE	FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTÉTICA (ESMALTE)	M	73,00	R\$ 15,30	R\$ 1.116,90	0,01 %
7.1.8	15.03.062	FDE	FACE APARENTE DE RUFOS/RINCOES COM TINTA BETUMINOSA	M	321,15	R\$ 9,93	R\$ 3.189,01	0,02 %
7.1.9	07.04.037	FDE	CUMEEIRA ACO GALV PINT PO/COIL-COATING PERFIL TRAPEZ H=100MM E=0,65MM	M	177,00	R\$ 176,75	R\$ 31.284,75	0,17 %
8			INSTALAÇÃO HIDRAULICA				R\$ 860.377,53	4,80 %
8.1			SERVIÇOS EM ABRIGO E REDE DE GÁS				R\$ 16.422,30	0,09 %
8.1.1	08.02.001	FDE	AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45 KG	UN	1,00	R\$ 11.949,53	R\$ 11.949,53	0,07 %
8.1.2	08.02.016	FDE	PROTEÇÃO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA	M	15,00	R\$ 27,04	R\$ 405,60	0,00 %
8.1.3	08.02.017	FDE	PROTEÇÃO MECANICA PARA RAMAIS SOB ATERRA	M	15,00	R\$ 11,98	R\$ 179,70	0,00 %
8.1.4	08.02.061	FDE	TUBO DE COBRE PI GAS CLASSE A S/COST DN=3/4 (22) SOLDA FOSCOPER	M	15,00	R\$ 169,13	R\$ 2.536,95	0,01 %
8.1.5	08.02.021	FDE	VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSÃO DE GAS	UN	2,00	R\$ 675,26	R\$ 1.350,52	0,01 %
8.2			SERVIÇOS EM REDE DE ÁGUA FRIA				R\$ 123.672,63	0,69 %
8.2.1	08.01.005	FDE	AC-08 ABRIGO E CAVALETE DE 2" COMPLETO 245X110X40CM	UN	1,00	R\$ 8.592,69	R\$ 8.592,69	0,04 %



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

8.2.2	08.03.016	FDE	TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES	M	325,00	R\$ 26,65	R\$ 8.661,25	0,05 %
8.2.3	08.03.017	FDE	TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES	M	427,00	R\$ 38,18	R\$ 16.302,86	0,09 %
8.2.4	08.03.018	FDE	TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 40 INCL CONEXÕES	M	155,00	R\$ 48,35	R\$ 7.494,25	0,04 %
8.2.5	08.03.019	FDE	TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES	M	261,00	R\$ 55,51	R\$ 14.488,11	0,08 %
8.2.6	08.03.022	FDE	TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 65 INCL CONEXÕES	M	163,00	R\$ 139,89	R\$ 22.802,07	0,13 %
8.2.7	08.03.023	FDE	TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 110 INCL CONEXÕES	M	121,00	R\$ 182,99	R\$ 22.141,79	0,12 %
8.2.8	08.04.006	FDE	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2")	UN	10,00	R\$ 185,51	R\$ 1.855,10	0,01 %
8.2.9	08.04.009	FDE	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 100MM (4")	UN	4,00	R\$ 955,56	R\$ 3.822,24	0,02 %
8.2.10	08.04.023	FDE	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1")	UN	24,00	R\$ 140,55	R\$ 3.373,20	0,02 %
8.2.11	08.08.076	FDE	CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 4 HP (31200 L/H - 20 MCA)	UN	2,00	R\$ 3.837,07	R\$ 7.674,14	0,04 %
8.2.12	08.14.017	FDE	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL DE BRONZE DE 1.1/4"	UN	2,00	R\$ 210,80	R\$ 421,60	0,00 %
8.2.13	08.14.037	FDE	VALVULA DE RETENÇÃO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 1.1/2"	UN	2,00	R\$ 177,71	R\$ 355,42	0,00 %
8.2.14	08.14.046	FDE	TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1")	UN	1,00	R\$ 127,67	R\$ 127,67	0,00 %
8.2.15	08.14.049	FDE	TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN50MM (2")	UN	1,00	R\$ 354,60	R\$ 354,60	0,00 %
8.2.16	08.17.081	FDE	TJ-03 TORNEIRA DE JARDIM	UN	11,00	R\$ 473,24	R\$ 5.205,64	0,03 %
8.3			SERVIÇOS EM REDE DE INCÊNDIO				R\$ 221.363,11	1,23 %
8.3.1	08.07.002	FDE	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2")- INCL CONEXOES	M	602,00	R\$ 288,23	R\$ 173.514,46	0,97 %
8.3.2	08.08.012	FDE	REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO (RR-01)	UN	1,00	R\$ 907,59	R\$ 907,59	0,01 %
8.3.3	08.08.028	FDE	AH-04 ABRIGO PARA HIDRANTE COM MANGUEIRA 1 1/2" E ESGUICHO REGULÁVEL	UN	15,00	R\$ 1.922,99	R\$ 28.844,85	0,16 %
8.3.4	50.10.110	CDHU	Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 4 kg	UN	40,00	R\$ 221,77	R\$ 8.870,80	0,05 %
8.3.5	08.08.079	FDE	CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 10 HP (40000 L/H 20MCA)	UN	1,00	R\$ 7.071,43	R\$ 7.071,43	0,04 %
8.3.6	09.08.055	FDE	BOTONEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCÊNDIO	UN	1,00	R\$ 458,78	R\$ 458,78	
8.3.7	97.02.194	CDHU	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (150x150mm), com indicação de equipamentos de combate à incêndio e alarme	UN	130,00	R\$ 13,04	R\$ 1.695,20	



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)

GBDS 08

SERVIÇOS DE REDE DE ESGOTO										
8.4	FDE								R\$ 68.130,67	0,32 %
8.4.1	FDE	08.09.015	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA SOLDÁVEL/ELÁSTICA DN 40 INCL CONEXÕES	M	173,00		R\$ 49,44		R\$ 8.553,12	0,05 %
8.4.2	FDE	08.09.016	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES	M	136,00		R\$ 56,16		R\$ 7.637,76	0,04 %
8.4.3	FDE	08.09.017	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES	M	156,00		R\$ 70,42		R\$ 10.985,52	0,06 %
8.4.4	FDE	08.09.018	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	M	204,00		R\$ 75,09		R\$ 15.318,36	0,09 %
8.4.5	FDE	08.09.019	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES	M	51,00		R\$ 146,41		R\$ 7.466,91	0,04 %
8.4.6	FDE	08.10.004	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM C/GRELHAPVC CROMADO	UN	6,00		R\$ 74,98		R\$ 449,88	0,00 %
8.4.7	FDE	08.10.006	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM C/GRELHA METALICA	UN	20,00		R\$ 91,45		R\$ 1.829,00	0,01 %
8.4.8	FDE	08.10.057	TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC PI ESGOTO DN 75MM (3")	UN	8,00		R\$ 30,97		R\$ 247,76	0,00 %
8.4.9	FDE	16.08.027	CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA	UN	1,00		R\$ 1.652,66		R\$ 1.652,66	0,01 %
8.4.10	FDE	16.08.028	CI-01 CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60CM PARA ESGOTO	UN	6,00		R\$ 664,95		R\$ 3.989,70	0,02 %
8.5			SERVIÇOS DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS						R\$ 82.109,96	0,46 %
8.5.1	FDE	08.11.053	TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	M	238,00		R\$ 89,29		R\$ 21.251,02	0,12 %
8.5.2	FDE	08.11.054	TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES	M	359,51		R\$ 141,58		R\$ 50.899,42	0,28 %
8.5.3	FDE	08.12.066	GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4")	UN	24,00		R\$ 9,88		R\$ 237,12	0,00 %
8.5.4	FDE	16.05.075	CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS	UN	24,00		R\$ 405,10		R\$ 9.722,40	0,05 %
8.6			CAIXA DE RETARDO E DRENAGEM						R\$ 37.879,02	0,21 %
8.6.1	FDE	16.05.054	POÇO DE RETENÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL 0,3,00M COM FUNDO DE BRITA	M	8,00		R\$ 4.353,39		R\$ 34.827,12	0,19 %
8.6.2	FDE	16.05.056	TAMPA PRÉ-MOLDADA 0,3,00M PARA POÇO DE RETENÇÃO DE A.P. COM TAMPA DE INSPEÇÃO 0,0,60M	UN	2,00		R\$ 1.525,95		R\$ 3.051,90	0,02 %
8.7			LOUÇAS						R\$ 120.733,11	0,67 %
8.7.1	FDE	08.15.018	LT-06 LAVATÓRIO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO	M	30,00		R\$ 1.897,45		R\$ 56.923,50	0,32 %
8.7.2	FDE	08.16.004	BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA BRANCA	UN	41,00		R\$ 770,79		R\$ 31.602,39	0,18 %
8.7.3	FDE	08.16.045	TANQUE DE LOUCA BRANCA, PEQUENO C/COLUNA	UN	2,00		R\$ 1.029,60		R\$ 2.059,20	
8.7.4	FDE	08.16.091	BR-03 CONJUNTO LAVATORIO E BACIA ACESSÍVEIS	CJ	7,00		R\$ 3.528,26		R\$ 24.697,82	



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

8.7.5	08.16.094	FDE	BR-06 CHUVEIRO ACESSÍVEL	CJ	2,00	R\$ 2.725,10	R\$ 5.450,20	0,03 %
8.8			APARELHOS E METAIS				R\$ 76.380,88	0,43 %
8.8.1	05.05.101	FDE	CC-01 CUBA INOX (60X50X30CM) INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA-GRANITO	UN	3,00	R\$ 3.023,89	R\$ 9.071,67	0,05 %
8.8.2	05.05.104	FDE	CC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25CM) INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA-GRANITO	UN	6,00	R\$ 4.903,76	R\$ 29.422,56	0,16 %
8.8.3	08.15.017	FDE	BB-02 BEBEDOURO ACESSÍVEL ÁGUA REFRIGERADA PRESSÃO MÍNIMA 8MCA -FORNECIDO E INSTALADO	UN	9,00	R\$ 2.666,50	R\$ 23.998,50	0,13 %
8.8.4	08.17.037	FDE	CHUVEIRO ANTIVANDALISMO	UN	4,00	R\$ 815,44	R\$ 3.261,76	0,02 %
8.8.5	08.17.058	FDE	FT-02 FILTRO PARA AGUA POTÁVEL	UN	9,00	R\$ 539,69	R\$ 4.857,21	0,03 %
8.8.6	100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	9,00	R\$ 641,02	R\$ 5.769,18	0,03 %
8.9			INSTALAÇÕES ESPECIAIS				R\$ 123.685,85	0,69 %
8.9.1	43.07.360	CDHU	Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 30.000 BTU/h	CJ	14,00	R\$ 7.186,17	R\$ 100.606,38	0,56 %
8.9.2	62.20.340	CDHU	Coifa em aço inoxidável com filtro e exaustor axial - área de 3,01 até 7,50 m²	m²	2,50	R\$ 9.231,79	R\$ 23.079,47	0,13 %
9			INSTALAÇÃO ELETRICA				R\$ 994.685,61	5,54 %
9.1			SERVIÇO DE INTERLIGAÇÃO / LIGAÇÃO /QUADRO GERAL				R\$ 848.920,15	4,73 %
9.1.1	09.02.022	FDE	AE-25 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA PADRÃO MULTI 200 CPFL CATEGORIA C-6	UN	1,00	R\$ 6.300,77	R\$ 6.300,77	0,04 %
9.1.2	09.02.042	FDE	DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (TELEFONIA)	UN	1,00	R\$ 141,83	R\$ 141,83	0,00 %
9.1.3	09.02.043	FDE	DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (ENERGIA)	UN	3,00	R\$ 227,91	R\$ 683,73	0,00 %
9.1.4	09.02.102	FDE	CONJUNTO PARA ENTRADA DE TELEFONE NA ENTRADA DE ENERGIA	UN	1,00	R\$ 660,50	R\$ 660,50	0,00 %
9.1.5	09.04.090	FDE	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A 1X30A	UN	67,00	R\$ 24,59	R\$ 1.647,53	0,01 %
9.1.6	09.02.086	FDE	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	35,00	R\$ 110,29	R\$ 3.860,15	0,02 %
9.1.7	09.02.088	FDE	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A	UN	6,00	R\$ 126,51	R\$ 759,06	0,00 %
9.1.8	09.02.091	FDE	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X125A A 3X225A	UN	1,00	R\$ 543,81	R\$ 543,81	0,00 %
9.1.9	09.07.024	FDE	CABO DE 2,5MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO	M	15535,00	R\$ 4,49	R\$ 69.752,15	0,39 %
9.1.10	09.07.025	FDE	CABO DE 4MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO	M	227,15	R\$ 6,91	R\$ 1.569,60	0,01 %
9.1.11	09.07.026	FDE	CABO DE 6MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO	M	944,85	R\$ 8,55	R\$ 8.078,46	0,05 %

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP
 CNPJ 27.105.288/0001-15

9.1.12	09.03.019	FDE	CABO DE 10 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO	M	519,15	R\$ 16,93	R\$ 8.789,20	0,05 %
9.1.13	09.03.020	FDE	CABO DE 16 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO	M	933,05	R\$ 28,27	R\$ 26.377,32	0,15 %
9.1.14	09.03.022	FDE	CABO DE 35 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO	M	1476,85	R\$ 63,60	R\$ 93.927,66	0,52 %
9.1.15	09.03.025	FDE	CABO DE 95 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO	M	571,20	R\$ 138,26	R\$ 78.974,11	0,44 %
9.1.16	38.13.010	CDHU	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios	M	5636,00	R\$ 11,04	R\$ 62.221,44	0,35 %
9.1.17	38.13.020	CDHU	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios	M	412,00	R\$ 15,57	R\$ 6.414,84	0,04 %
9.1.18	38.13.040	CDHU	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 100 mm, com acessórios	M	181,00	R\$ 31,71	R\$ 5.739,51	0,03 %
9.1.19	09.04.085	FDE	TERRA COMPLETO 1 HASTE 0 19MM COM CAIXA DE INSPEÇÃO	UN	1,00	R\$ 352,46	R\$ 352,46	0,00 %
9.1.20	09.04.042	FDE	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A	M	78,00	R\$ 38,58	R\$ 3.009,24	0,02 %
9.1.21	09.05.051	FDE	QUADRO DISTRIBUIÇÃO, DISJ. GERAL 80A PI 22 A 26 DISJS.	UN	13,00	R\$ 750,36	R\$ 9.754,68	0,05 %
9.1.22	09.05.054	FDE	QUADRO DISTRIBUIÇÃO, DISJ. GERAL 100AP/28A42 DISJS.	UN	3,00	R\$ 1.159,19	R\$ 3.477,57	0,02 %
9.1.23	09.05.089	FDE	QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCÊNDIO TRIFASICO DE 10 HP	UN	1,00	R\$ 1.087,19	R\$ 1.087,19	0,01 %
9.1.24	09.05.092	FDE	INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/30 mA	UN	16,00	R\$ 493,69	R\$ 7.899,04	0,04 %
9.1.25	09.06.007	FDE	CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 15X15X8 CM	UN	8,00	R\$ 40,73	R\$ 325,84	0,00 %
9.1.26	09.06.047	FDE	QUADRO EM CHAPA COM PORTA E FECHADURA (TELEBRAS) DE 40X40X12CM	UN	3,00	R\$ 194,19	R\$ 582,57	0,00 %
9.1.27	09.06.049	FDE	QUADRO EM CHAPA COM PORTA E FECHADURA (TELEBRAS) DE 60X60X12CM	UN	6,00	R\$ 343,76	R\$ 2.062,56	0,01 %
9.1.28	09.08.050	FDE	TOMADA DE PISO 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V - ELETROD. PVC 0 25MM AMARELO.	UN	67,00	R\$ 222,53	R\$ 14.909,51	0,08 %
9.1.29	09.08.081	FDE	PONTO SECO PARA TELEFONE-ELETRODUTO DE PVC	UN	14,00	R\$ 122,19	R\$ 1.710,66	0,01 %
9.1.30	09.08.054	FDE	BOTÃO PARA CAMPAINHA - ELETROD. PVC 0 25MM AMARELO.	UN	3,00	R\$ 341,91	R\$ 1.025,73	0,01 %
9.1.31	09.08.067	FDE	INTERRUPTOR 1 TECLA BIPOLAR SIMPLER CAIXA 4"X2"- ELETR PVC RIGIDO	UN	103,00	R\$ 177,90	R\$ 18.323,70	0,10 %
9.1.32	09.08.046	FDE	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V - ELETROD. PVC 0 25MM AMARELO.	UN	812,00	R\$ 153,38	R\$ 124.544,56	0,69 %
9.1.33	09.08.049	FDE	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 20A-250V - ELETROD. PVC 0 25MM AMARELO.	UN	130,00	R\$ 174,44	R\$ 22.677,20	0,13 %
9.1.34	09.08.084	FDE	CIGARRA PARA CHAMADA DE AULA - ELETRODUTO DE PVC	UN	10,00	R\$ 280,62	R\$ 2.806,20	
9.1.35	09.08.085	FDE	PONTO SECO P/INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA - ELETRODUTO PVC	UN	80,00	R\$ 122,19	R\$ 9.775,20	



RUA GONÇALVES RIBEIRO, 163 BLOCO A SÃO MIGUEL PAULISTA SP

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the top right and several initials below.

Handwritten initials 'GDS' and 'JS' at the bottom right corner.

LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP
 CNPJ 27.105.288.0001-15

9.1.36	09.09.011	FDE	IL-102 PROJETOR ANGULAR LÂMPADA LED <=200 W C/DIFUSOR DE POLICARBONATO QUADRA DE ESPORTE COBERTA	UN	10,00	R\$ 1.564,57	R\$ 15.645,70	0,09 %
9.1.37	09.09.014	FDE	IL-103 ARANDELA PARA CIRCULAÇÕES COM LÂMPADA BULBO LED <=13W.	UN	17,00	R\$ 189,23	R\$ 3.216,91	0,02 %
9.1.38	09.09.041	FDE	IL-88 LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLÚCIDO <=24W	UN	434,00	R\$ 321,59	R\$ 139.570,06	0,78 %
9.1.39	09.09.083	FDE	IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED	UN	70,00	R\$ 66,38	R\$ 4.646,60	0,03 %
9.1.40	09.11.015	FDE	IL-111 LUMINÁRIA LED <= 70 W EM POSTE CIRCULAR DE CONCRETO H=7,00 M ÁREAS EXTERNAS	UN	31,00	R\$ 2.458,94	R\$ 76.227,14	0,42 %
9.1.41	09.11.035	FDE	IL-06 LUZ DE OBSTÁCULO COM LÂMPADA	UN	1,00	R\$ 398,97	R\$ 398,97	0,00 %
9.1.42	16.06.101	FDE	INSTALAÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE VN-02	UN	74,00	R\$ 12,41	R\$ 918,34	0,01 %
9.1.43	09.12.001	FDE	EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM	UN	5,00	R\$ 1.506,17	R\$ 7.530,85	0,04 %
9.2			SPDA				R\$ 145.765,46	0,81 %
9.2.1	09.04.080	FDE	QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 50 MM2	M	1000,00	R\$ 80,81	R\$ 80.810,00	0,45 %
9.2.2	09.13.015	FDE	BARRA CHATA ACO GALVANIZADO (3/4"x1/8") - CAPTOR PI PARA RAIOS	M	940,00	R\$ 47,05	R\$ 44.227,00	0,25 %
9.2.3	09.13.027	FDE	TERRA SIMPLES-1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO E TAMPA DE CONCRETO	UN	29,00	R\$ 342,77	R\$ 9.940,33	0,06 %
9.2.4	09.13.032	FDE	CONEXÃO EXOTERMICACABO/CABO	UN	65,00	R\$ 51,77	R\$ 3.365,05	0,02 %
9.2.5	09.13.033	FDE	CONEXÃO EXOTERMICACABO/HASTE	UN	80,00	R\$ 59,13	R\$ 4.730,40	0,03 %
9.2.6	09.13.034	FDE	CONEXÃO EXOTERMICA EM ESTRUTURA METALICA	UN	57,00	R\$ 47,24	R\$ 2.692,68	0,02 %
10			FORRO				R\$ 386.015,01	2,15 %
10.1	10.01.049	FDE	FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL ESTRUTURA	m²	449,10	R\$ 88,09	R\$ 39.561,21	0,22 %
10.2	10.01.071	FDE	FORRO PLACA MINERAL NRC 0,55 GERGIAN INCL.PERFIS FORNEC/INST.	m²	2812,81	R\$ 123,17	R\$ 346.453,80	1,93 %
11			REVESTIMENTO				R\$ 1.307.503,38	7,29 %
11.1			REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS				R\$ 1.179.512,92	6,57 %
11.1.1	12.02.002	FDE	CHAPISCO	m²	15090,55	R\$ 7,20	R\$ 108.651,96	0,61 %
11.1.2	12.02.005	FDE	EMBOCO	m²	15090,55	R\$ 37,08	R\$ 559.557,59	3,12 %
11.1.3	12.02.007	FDE	REBOCO	m²	13935,92	R\$ 27,66	R\$ 385.467,54	2,15 %
11.1.4	12.02.036	FDE	REVESTIMENTO COM AZULEJOS RETIFICADOS LISOS BRANCO BRILHANTE	m²	1154,64	R\$ 108,10	R\$ 124.816,58	0,67 %



RUA GONÇALVES RIBEIRO, 163 BLOCO A SÃO MIGUEL PAULISTA SP

GB05
12

LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP
 CNPJ 27.105.288.0001-15

11.1.5	16.06.065	FDE	ANDAIME - FACHADA - ALUGUEL MENSAL	m²	75,00	R\$ 13,59	R\$ 1.019,25	0,01 %
11.2			REVESTIMENTOS ESPECIAIS				R\$ 127.990,46	0,71 %
11.2.1	25.01.450	CDHU	Caixilho em alumínio para pele de vidro, tipo fachada	m²	108,25	R\$ 581,86	R\$ 62.986,34	0,35 %
11.2.2	26.03.070	CDHU	Vidro laminado temperado incolor de 8mm	m²	108,25	R\$ 516,18	R\$ 55.876,48	0,31 %
11.2.3	32.06.231	CDHU	Película de controle solar refletiva na cor prata, para aplicação em vidros	m²	108,25	R\$ 84,32	R\$ 9.127,64	0,05 %
12			PISOS/SOLEIRAS/RODAPÉS/PEITORIS/ESCADAS				R\$ 1.403.314,32	7,82 %
12.1			IMPLANTAÇÃO				R\$ 83.681,58	0,47 %
12.1.1	16.05.032	FDE	CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM)	M	244,54	R\$ 179,94	R\$ 44.002,52	0,25 %
12.1.2	16.05.048	FDE	TC-11 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. PI CANALETA L=35CM	M	244,54	R\$ 162,26	R\$ 39.679,06	0,22 %
12.2			REVESTIMENTO DE PEITORIS				R\$ 13.900,76	0,08 %
12.2.1	13.07.002	FDE	PE-02 PEITORIL	M	150,10	R\$ 92,61	R\$ 13.900,76	0,08 %
12.3			REVESTIMENTO DE PISOS				R\$ 1.305.731,98	7,28 %
12.3.1	16.80.013	FDE	PISO DE CONCRETO DESEMPENADO CI REQUADRO 1.80CM E=6CM	m²	5162,87	R\$ 50,38	R\$ 260.105,39	1,45 %
12.3.2	13.01.018	FDE	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIMAREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM	m²	5542,98	R\$ 34,03	R\$ 188.627,60	1,05 %
12.3.3	13.80.012	FDE	SOALHO DE TABUA 20X2CM MACHO-FEMEA G1-C6 (SOMENTE TABUAS)	m²	87,00	R\$ 494,31	R\$ 43.004,97	0,24 %
12.3.4	13.02.092	FDE	SINTEKO - DUAS DEMAOS INCLUSIVE RASPAGEM - APLICADO	m²	87,00	R\$ 74,09	R\$ 6.445,83	0,04 %
12.3.5	18.08.090	CDHU	Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção Bia, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	m²	4610,20	R\$ 131,21	R\$ 604.904,34	3,37 %
12.3.6	21.02.060	CDHU	Revestimento vinílico, espessura de 3,2 mm, para tráfego intenso, com impermeabilizante acrílico	m²	845,78	R\$ 218,14	R\$ 184.498,44	1,03 %
12.3.7	30.04.020	CDHU	Revestimento em borracha sintética colorida de 5 mm, para sinalização tátil de alerta / direcional - colado	m²	95,83	R\$ 189,35	R\$ 18.145,41	0,10 %
13			PINTURAS				R\$ 679.856,76	3,79 %
13.1			TETO/FORROS/PAREDES INTERNAS- trocar pela impressa				R\$ 554.739,20	3,08 %
13.1.1	15.02.026	FDE	TINTA LÁTEX STANDARD COM MASSA NIVELADORA	m²	11789,38	R\$ 46,01	R\$ 542.429,37	3,08 %



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

RUA GONÇALVES RIBEIRO, 163 BLOCO A SÃO MIGUEL PAULISTA SP

GBDS 13

LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP
CNPJ 27.105.288.0001-15

13.1.2	15.02.061	FDE	TINTA LÁTEX STANDARD EM SUPERFÍCIE DE GESSO	m²	449,10	R\$ 27,41	R\$ 12.309,83	0,07 %
13.2			DEGRAUS				R\$ 1.529,89	0,01 %
13.2.1	13.02.032	FDE	FAIXA ANTIDERRAPANTE A BASE DE RESINA EPÓXICA E AREIA QUARTZOSA L=4CM	M	93,40	R\$ 16,38	R\$ 1.529,89	0,01 %
13.3			ESQUADRIAS				R\$ 24.024,28	0,13 %
13.3.1	15.03.011	FDE	ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	m²	391,53	R\$ 61,36	R\$ 24.024,28	0,13 %
13.4			QUADRA				R\$ 99.563,39	0,55 %
13.4.1	16.04.007	FDE	QE-12 QUADRA DE ESPORTES/PISO DE CONCRETO ARMADO/FUNDAÇÃO DIRET-600 M2	UN	1,00	R\$ 83.845,48	R\$ 83.845,48	0,47 %
13.4.2	15.04.081	FDE	PINTURA DE LINHAS DEMARCATÓRIAS DE QUADRA DE ESPORTES	M	292,74	R\$ 2,28	R\$ 667,44	0,00 %
13.4.3	06.03.080	FDE	QE-39 TABELA DE BASQUETE (LAJE ALVEOLAR)	UN	2,00	R\$ 5.045,76	R\$ 10.091,52	0,06 %
13.4.4	06.03.075	FDE	QE-43 POSTE PARA REDE VOLEIBOL (LAJE ALVEOLAR)	PR	1,00	R\$ 1.583,85	R\$ 1.583,85	0,01 %
13.4.5	06.03.078	FDE	QE-46 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (LAJE ALVEOLAR)	UN	2,00	R\$ 1.687,55	R\$ 3.375,10	0,02 %
14			ELEVADOR				R\$ 115.829,12	0,65 %
14.1	16.20.022	FDE	ELEVADOR 2 PARADAS MAQ CONJUGADA PORTA UNILATERAL (ACESSIB)	UN	1,00	R\$ 115.829,12	R\$ 115.829,12	0,65 %
15			SERVIÇOS COMPLEMENTARES				R\$ 1.309.627,33	7,30 %
15.1			FECHO: MUROS/ALAMBRADOS/PORTÕES				R\$ 575.614,97	3,21 %
15.1.1	16.01.029	FDE	FD-24 FECHAMENTO DE DIVISA COM GRADIL ELETROFUNDIDO / BROCA (H=235CM)	M	420,00	R\$ 1.340,50	R\$ 563.010,00	3,14 %
15.1.2	16.01.058	FDE	GRADIL ELETROFUNDIDO GALV. COM PINTURA ELETROSTÁTICA 62X132MM BARRA 25X2MM	m²	25,85	R\$ 487,62	R\$ 12.604,97	0,07 %
15.2			CALÇADA E ACESSO DE PEDESTRES				R\$ 559.755,77	3,12 %
15.2.1	54.01.030	CDHU	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	m²	3778,02	R\$ 26,59	R\$ 100.457,55	0,56 %
15.2.2	16.02.071	FDE	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	m²	840,30	R\$ 8,73	R\$ 7.335,81	0,04 %
15.2.3	16.80.013	FDE	PISO DE CONCRETO DESEMPENADO CI REQUADRO 1.80CM E=6CM	m²	840,30	R\$ 50,38	R\$ 42.334,31	0,24 %
15.2.4	16.02.040	FDE	PAVIMENTAÇÃO ARTICULADA BLOCO CONCRETO INTERTRAVADO E=6CM 35 Mpa COR NATURAL SOBRE BASE AREIA GROSSA	m²	809,47	R\$ 124,87	R\$ 101.078,51	0,57 %
15.2.5	16.02.029	FDE	GA-03 GUIA E SARJETA TIPO PMSF	M	785,18	R\$ 131,13	R\$ 102.960,65	0,57 %



RUA GONÇALVES RIBEIRO, 163 BLOCO A SÃO MIGUEL PAULISTA SP

G.B.O.S
34

LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP
 CNPJ 27.105.288.0001-15

15.2.6	54.03.230	CDHU	Imprimação betuminosa ligante	m²	2128,25	R\$ 7,80	R\$ 16.600,35	0,09 %
15.2.7	54.03.240	CDHU	Imprimação betuminosa impermeabilizante	m²	2128,25	R\$ 15,93	R\$ 33.903,02	0,19 %
15.2.8	16.02.015	FDE	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	m²	2128,25	R\$ 72,87	R\$ 155.085,57	0,86 %
15.3			GRAMADOS/PAISAGISMO				R\$ 62.482,78	0,35 %
15.3.1	16.03.002	FDE	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	m²	4180,70	R\$ 11,41	R\$ 47.701,78	0,27 %
15.3.2	16.07.023	FDE	BC-25 BANCO DE CONCRETO PRE-FABRICADO (L=216CM)	UN	15,00	R\$ 985,40	R\$ 14.781,00	0,08 %
15.4			SERVIÇOS COMPLEMENTARES				R\$ 31.012,60	0,17 %
15.4.1	16.06.022	FDE	MB-03 MASTRO PARA BANDEIRAS	CJ	1,00	R\$ 11.812,86	R\$ 11.812,86	0,07 %
15.4.2	16.06.023	FDE	AL-01 ABRIGO PARA LIXO	UN	1,00	R\$ 6.024,23	R\$ 6.024,23	0,03 %
15.4.3	05.05.069	FDE	BE-19 BANCADA LABORATORIO SIMPLES	M	16,30	R\$ 703,63	R\$ 11.469,16	0,06 %
15.4.4	08.16.073	FDE	BC-23 BANCO DE GRANITO 2CM COM BORDA ARREDONDADA PARA VESTIÁRIO	M	5,00	R\$ 341,27	R\$ 1.706,35	0,01 %
15.5			LIMPEZA FINAL DE OBRA				R\$ 80.761,21	0,45 %
15.5.1	16.11.005	FDE	LIMPEZA DA OBRA	m²	5542,98	R\$ 14,57	R\$ 80.761,21	0,45 %

Total Geral R\$ 17.942.006,41

27.105.288/0001-15
LIMA DE CASTRO
 ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
 Rua Gonçalves Ribeiro, 163
 Parque Edilândia - CEP: 080800-90
 SÃO PAULO - SP.



RUA GONÇALVES RIBEIRO, 163 BLOCO A SÃO MIGUEL PAULISTA SP

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Composições Analíticas com Preço Unitário
 ESCOLA DO FUTURO - SÃO ROQUE

Bancos
 SINAPI - 04/2022 - São Paulo
 CDHU 185 - São Paulo
 FDE - 04/2022 - São Paulo

B.D.I.
 24,23%

Encargos Sociais
 Não Desonerado: embutido nos
 preços unitário dos insumos de
 mão de obra, de acordo com as
 bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

		Composições Principais						
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor	Total
1.1.1								
Composição	90781 SINAPI	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	56,93		56,93
Composição Auxiliar	95406 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPOGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,37		0,37
Insumo	00043493 SINAPI	EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,52		0,52
Insumo	00043469 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,06		0,06
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,68		0,68
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,05		0,05
Insumo	00007592 SINAPI	TOPOGRAFO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	55,25		55,25
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>		55,62
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>		70,72
1.1.2								
Composição	01.17.051 CDHU	Projeto executivo de estrutura em formato A1	1,17	UN	1,0000000	2.038,17		2.038,17
Insumo	B.01.000.0201	Coordenador de projetos	Mão de Obra	H	1,0000000	290,08		290,08
Insumo	B.01.000.0201	Engenheiro junior de civil	Mão de Obra	H	2,1000000	102,01		214,21
Insumo	B.01.000.0201	Engenheiro senior de civil	Mão de Obra	H	1,5000000	171,02		256,53
Insumo	B.01.000.0201	Projetista pleno - nivel técnico	Mão de Obra	H	7,7000000	94,37		726,64
Insumo	B.01.000.0201	Desenhista pleno/cadista	Mão de Obra	H	12,6000000	43,71		550,71
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>		2.038,17
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>		2.532,01
1.1.3								
Composição	01.21.110 CDHU	Sondagem do terreno à percussão (mínimo de 30 m)	1,21	M	1,0000000	77,56		77,56
Insumo	A.07.000.0204	Sondagem a percussão, inclusive as peças gráficas e relatórios pertinentes mínimo de 30m	Material	M	1,0000000	77,56		77,56
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>		0,00



RUA GONÇALVES RIBEIRO, 163 BLOCO A SÃO MIGUEL PAULISTA SP

6305/18

		Valor do BDI =>		18,79		Valor com BDI =>		96,35	
1.1.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Und	Total
Composição	01.17.071 CDHU	Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A1	1,17	UN	1,0000000	874,97	874,97	UN	874,97
Insumo	B.01.000.0201	Engenheiro junior de civil	Mão de Obra	H	0,9000000	102,01	91,80	H	91,80
Insumo	B.01.000.0201	Desenhista pleno/cadista	Mão de Obra	H	5,4000000	43,71	236,02	H	236,02
Insumo	B.01.000.0201	Coordenador de projetos	Mão de Obra	H	0,4000000	290,08	116,03	H	116,03
Insumo	B.01.000.0201	Engenheiro senior de civil	Mão de Obra	H	0,7000000	171,02	119,71	H	119,71
Insumo	B.01.000.0201	Projetista pleno - nivel técnico	Mão de Obra	H	3,3000000	94,37	311,41	H	311,41
		MO sem LS =>	874,97	LS =>	0,00	MO com LS =>	874,97		
		Valor do BDI =>	212,00	Valor com BDI =>	1,086,97				

1.1.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Und	Total
Composição	01.17.111 CDHU	Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1	1,17	UN	1,0000000	971,60	971,60	UN	971,60
Insumo	B.01.000.0201	Coordenador de projetos	Mão de Obra	H	0,5000000	290,08	145,04	H	145,04
Insumo	B.01.000.0201	Engenheiro junior de elétrica	Mão de Obra	H	1,0000000	108,80	108,80	H	108,80
Insumo	B.01.000.0201	Engenheiro senior de elétrica	Mão de Obra	H	0,7000000	171,68	120,17	H	120,17
Insumo	B.01.000.0201	Projetista pleno - nivel técnico	Mão de Obra	H	3,6000000	94,37	339,72	H	339,72
Insumo	B.01.000.0201	Desenhista pleno/cadista	Mão de Obra	H	5,9000000	43,71	257,87	H	257,87
		MO sem LS =>	971,60	LS =>	0,00	MO com LS =>	971,60		
		Valor do BDI =>	235,41	Valor com BDI =>	1,207,01				

01.02.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Und	Total
Composição	16.05.051 FDE	CANTEIRO DE OBRAS - LARG 3.30M	16,06	m²	1,0000000	362,69	362,69	m²	362,69
Insumo	1.01.11 FDE	CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	1,3600000	20,72	28,17	H	28,17
Insumo	1.01.12 FDE	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	1,3400000	16,72	22,40	H	22,40
Insumo	1.01.39 FDE	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,8700000	20,63	17,94	H	17,94
Insumo	1.01.40 FDE	PINTOR	Mão de Obra	H	0,8280000	22,24	18,41	H	18,41
Insumo	1.01.41 FDE	AJUDANTE DE PINTOR	Mão de Obra	H	0,7360000	16,76	12,33	H	12,33
Insumo	1.01.46 FDE	SERVENTE	Mão de Obra	H	2,7700000	16,76	46,42	H	46,42
Insumo	2.05.03 FDE	AREIA	Material	M3	0,0500000	110,57	5,53	M3	5,53



G-325
39

Insumo	2.10.08 FDE	CAIBRO 5X6CM G1-C2	Material	M	2,1500000	9,33	20,05
Insumo	2.05.08 FDE	CIMENTO	Material	KG	18,4100000	0,51	9,38
Insumo	3.80.39 FDE	LIXA PARA MADEIRA	Material	UN	0,5520000	0,52	0,28
Insumo	2.10.04 FDE	MADEIRA SERRADA G1-C2	Material	M3	0,0027000	2,412,19	6,51
Insumo	6.96.02 FDE	MODULO DE VERBA	Material	MV	0,1600000	411,99	65,91
Insumo	2.10.35 FDE	PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=12MM G1-C8	Material	M2	0,3333000	31,51	10,50
Insumo	2.66.13 FDE	PARAFUSO 8X110MM GALVAN. OU GANCHO FIX.TELHA ONDULADA/CANALETE 90CM	Material	UN	0,8000000	0,80	0,64
Insumo	2.05.18 FDE	PEDRA BRITADA 2	Material	M3	0,8900000	82,31	73,25
Insumo	2.67.60 FDE	PREGO	Material	KG	0,0400000	14,93	0,59
Insumo	2.10.55 FDE	RIPA 5X1.5CM G1-C2	Material	M	1,6100000	2,37	3,81
Insumo	3.80.09 FDE	SELADOR P/PINTURA LATEX	Material	L	0,3660000	10,06	3,70
Insumo	2.56.61 FDE	TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA 6MM	Material	M2	0,5820000	22,57	13,13
Insumo	3.75.13 FDE	TINTA LATEX ECONOMICA	Material	L	0,4600000	8,17	3,75
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	145,67
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	87,87
01.02.2		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	16.06.047 FDE	LOCAÇÃO MENSAL DE CONTAINER 4,00M COM 2 VASOS SANITÁRIOS, 1 LAVABO, 1 MICTÓRIO E 4 PONTOS CHUV. AJUDANTE	16,06	m²	1,0000000	93,15	93,15
Insumo	1.01.01 FDE		Mão de Obra	H	0,1434800	16,81	2,41
Insumo	1.01.15 FDE	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,1076100	23,21	2,49
Insumo	1.01.18 FDE	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,1434800	20,52	2,94
Insumo	1.01.16 FDE	AJUDANTE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,1434800	16,76	2,40
Insumo	1.01.19 FDE	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,1793500	16,76	3,00
Insumo	2.03.59 FDE	LOC. MES (POSTO OBRA) CONTAINER 4,00M C/2 V.SANIT.1 LAV.1 MICT.4 PONTOS CHU	Material	UN	1,0000000	79,91	79,91
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,24
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	22,57
01.02.3		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	16.06.046 FDE	LOCAÇÃO MENSAL DE CONTAINER 6,00M COM JANELAS DE VENTILAÇÃO. AJUDANTE	16,06	m²	1,0000000	43,50	43,50
Insumo	1.01.01 FDE		Mão de Obra	H	0,0956500	16,81	1,61



RUA GONÇALVES RIBEIRO, 163 BLOCO A SÃO MIGUEL PAULISTA SP

GBDS 20

Insumo	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	1.01.15 FDE	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,0717400	23,21	1,66
Insumo	1.01.16 FDE	AJUDANTE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,0956500	16,76	1,60
Insumo	2.03.58 FDE	LOCAÇÃO MENSAL (POSTO OBRA) DE CONTAINER 6,00M COM JANELAS VENTILAÇÃO	Material	UN	1,0000000	38,64	38,64
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,86
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	10,54
01.02.4							
Composição	16.06.078 FDE	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA.	16.06	m²	1,0000000	337,93	337,93
Insumo	1.01.11 FDE	CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	0,9800000	20,72	20,30
Insumo	1.01.12 FDE	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	0,9800000	16,72	16,38
Insumo	1.01.46 FDE	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,0210000	16,76	0,35
Insumo	1.01.40 FDE	PINTOR	Mão de Obra	H	0,1800000	22,24	4,00
Insumo	3.80.01 FDE	AGUARRAZ MINERAL	Material	L	0,0080600	14,51	0,11
Insumo	3.87.30 FDE	FORNECIMENTO DE PLACA DE OBRA	Material	M2	1,0000000	251,64	251,64
Insumo	2.67.60 FDE	PREGO	Material	KG	0,2300000	14,93	3,43
Insumo	2.10.11 FDE	PONTALETE DE MADEIRA 7.5X7.5CM G1-C2	Material	M	0,8333000	10,32	8,59
Insumo	2.10.13 FDE	SARRAFO BRUTO 10X2,5CM G1-C2	Material	M	1,5583300	6,44	10,03
Insumo	3.75.02 FDE	TINTA ESMALTE	Material	L	0,0537500	21,53	1,15
Insumo	2.10.22 FDE	VIGA DE MADEIRA 6X12CM G1-C6	Material	M	1,0000000	21,95	21,95
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	41,03
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	81,88
01.02.5							
Composição	16.06.059 FDE	TAPUME H=225CM ENGASTADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COI LOGOTIPO	16.06	M	1,0000000	84,16	84,16
Insumo	1.01.11 FDE	CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	0,3229000	20,72	6,69
Insumo	1.01.12 FDE	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	0,3229000	16,72	5,39
Insumo	1.01.46 FDE	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,1067000	16,76	1,78
Insumo	1.01.39 FDE	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,0400000	20,63	0,82
Insumo	1.01.41 FDE	AJUDANTE DE PINTOR	Mão de Obra	H	0,5880000	16,76	9,85
Insumo	1.01.40 FDE	PINTOR	Mão de Obra	H	0,6615000	22,24	14,79



RUA GONÇALVES RIBEIRO, 163 BLOCO A SÃO MIGUEL PAULISTA SP

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Insumo	2.67.60 FDE	PREGO	Material	KG	0,2300000	14,93	3,43
Insumo	2.10.25 FDE	PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=10MM G1-C8	Material	M2	0,7332700	26,53	19,45
Insumo	2.10.11 FDE	PONTALETE DE MADEIRA 7.5X7.5CM G1-C2	Material	M	0,6817600	10,32	7,03
Insumo	2.10.19 FDE	SARRAFO BRUTO 7.5X2.5CM G1-C2	Material	M	1,0482400	4,89	5,12
Insumo	2.10.13 FDE	SARRAFO BRUTO 10X2.5CM G1-C2	Material	M	0,8065900	6,44	5,19
Insumo	2.10.55 FDE	RIPA 5X1.5CM G1-C2	Material	M	0,7332700	2,37	1,73
Insumo	3.75.42 FDE	TINTA LATEX STANDARD	Material	L	0,2279800	13,04	2,97
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	39,24
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	104,55

01.02.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	02.10.020 CDHU	Locação de obra de edificação	2,1	m²	1,0000000	12,83	12,83
Insumo	B.01.000.0101	Servente	Mão de Obra	H	0,1300000	16,74	2,17
Insumo	B.01.000.0101	Carpinteiro	Mão de Obra	H	0,1300000	20,34	2,64
Insumo	E.02.000.0270	Arame galvanizado nº 16 BWG	Material	KG	0,0200000	16,20	0,32
Insumo	D.02.000.0210	Pontalete de cedrinho de 75 mm x 75 mm - 3ª construção	Material	M	0,0400000	19,80	0,79
Insumo	E.02.000.0267	Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)	Material	KG	0,0120000	13,97	0,16
Insumo	D.02.000.0210	Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª	Material	m²	0,0900000	75,07	6,75
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,81
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	15,93

2.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	02.01.001 FDE	ESCAVAÇÃO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	2,01	m³	1,0000000	67,04	67,04
Insumo	1.01.46 FDE	SERVENTE	Mão de Obra	H	4,0000000	16,76	67,04
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	67,04
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	83,28

2.1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	02.01.010 FDE	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	2,01	m²	1,0000000	6,70	6,70
Insumo	1.01.46 FDE	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,4000000	16,76	6,70
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,70
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	8,32

2.1.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total



RUA GONÇALVES RIBEIRO, 163 BLOCO A SÃO MIGUEL PAULISTA SP

GB05
22

Composição	02.01.015 FDE	LASTRO DE CONCRETO - 5 CM	2,01	m²	1,0000000	31,28	31,28
Insumo	1.01.39 FDE	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,3000000	20,63	6,18
Insumo	1.01.46 FDE	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,8000000	16,76	13,40
Insumo	2.05.03 FDE	AREIA	Material	M3	0,0300000	110,57	3,31
Insumo	2.05.08 FDE	CIMENTO	Material	KG	10,0000000	0,51	5,10
Insumo	2.05.18 FDE	PEDRA BRITADA 2	Material	M3	0,0400000	82,31	3,29
		MO sem LS =>	19,58	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,58
		Valor do BDI =>	7,57			Valor com BDI =>	38,85
2.1.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	02.01.025 FDE	REATERRO INTERNO APOIADO	2,01	m³	1,0000000	50,28	50,28
Insumo	1.01.46 FDE	SERVENTE	Mão de Obra	H	3,0000000	16,76	50,28
		MO sem LS =>	50,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	50,28
		Valor do BDI =>	12,18			Valor com BDI =>	62,46
2.1.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	16.80.097 FDE	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	16,8	UN	1,0000000	549,75	549,75
Insumo	1.01.46 FDE	SERVENTE	Mão de Obra	H	12,0000000	16,76	201,12
Insumo	8.01.02 FDE	ALUGUEL CAÇAMBA 4M3	Material	M	1,0000000	348,63	348,63
		MO sem LS =>	201,12	LS =>	0,00	MO com LS =>	201,12
		Valor do BDI =>	133,20			Valor com BDI =>	682,95
3.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	02.02.073 FDE	ESTACA TIPO HELICE DN 40CM	2,02	M	1,0000000	89,89	89,89
Insumo	2.05.60 FDE	CONCRETO DOSADO (COND-A) BOMB FCK 20MPA C/PEDRISCO	Material	M3	0,1257000	380,93	47,88
Insumo	2.02.23 FDE	EXEC DE ESTACA TIPO HELICE DN 40CM	Material	M	1,0000000	42,01	42,01
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	21,78			Valor com BDI =>	111,67
3.2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	02.03.001 FDE	FORMA DE MADEIRA MACICA	2,03	m²	1,0000000	76,05	76,05
Insumo	1.01.11 FDE	CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	1,1000000	20,72	22,79
Insumo	1.01.12 FDE	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	1,1000000	16,72	18,39
Insumo	2.67.60 FDE	PREGO	Material	KG	0,2000000	14,93	14,93



RUA GONÇALVES RIBEIRO, 163 BLOCO A SÃO MIGUEL PAULISTA SP

G-1305
23

Insumo	2.10.12 FDE	SARRAFO BRUTO 5X2.5CM G1-C2	Material	M	2,00000000	3,33	6,66
Insumo	2.10.20 FDE	TABUA 30X2.5CM G1-C2	Material	M2	0,50000000	50,46	25,23
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	41,18 94,47
3.2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	02.04.002 FDE	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	2,04	KG	1,00000000	11,56	11,56
Insumo	1.01.21 FDE	FERREIRO	Mão de Obra	H	0,10000000	20,94	2,09
Insumo	2.15.25 FDE	ACO CA-50-A \$MD BITOLAS	Material	KG	1,15000000	6,53	7,50
Insumo	1.01.22 FDE	AJUDANTE DE FERREIRO	Mão de Obra	H	0,10000000	16,65	1,66
Insumo	2.70.10 FDE	ARAME RECOZIDO N.18	Material	KG	0,02000000	15,95	0,31
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	3,75 14,36
3.2.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	02.05.029 FDE	CONCRETO DOSADO, BOMBEADO E LANÇADO FCK=30MPA	2,05	m³	1,00000000	439,62	439,62
Insumo	1.01.46 FDE	SERVENTE	Mão de Obra	H	1,00000000	16,76	16,76
Insumo	1.01.39 FDE	PEDREIRO	Mão de Obra	H	1,00000000	20,63	20,63
Insumo	2.05.39 FDE	CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) BOMB FCK=30MPA	Material	M3	1,02000000	394,23	402,11
Insumo	8.01.30 FDE	VIBRADOR DE IMERSÃO ELÉTRICO 2HP (1,5KW)	Equipamento	H	0,10000000	1,22	0,12
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	37,39 546,13
3.2.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	11.02.027 FDE	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ACRILICA - 6 DEMAOS	11,02	m²	1,00000000	45,10	45,10
Insumo	1.01.87 FDE	APLICADOR	Mão de Obra	H	0,38000000	20,43	7,76
Insumo	1.01.88 FDE	AJUDANTE DE APLICADOR	Mão de Obra	H	0,38000000	16,76	6,36
Insumo	2.40.98 FDE	IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL DE BASE ACRILICA	Material	KG	1,88000000	16,48	30,98
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	14,12 56,02
3.3.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	03.03.098 FDE	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA PRE-MOLDADA DE CONCRETO	3,03	m³	1,00000000	4.475,90	4.475,90
Insumo	2.20.55 FDE	ESTRUTURA PRE-MOLDADA DE CONCRETO FORN/MONT	Material	M3	1,00000000	4.475,90	4.475,90



RUA GONÇALVES RIBEIRO, 163 BLOCO A SÃO MIGUEL PAULISTA SP

sp

GRB5
29

		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	Total
		Valor do BDI =>	1.084,51			Valor com BDI =>	5.560,41	
3.3.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
Composição	03.03.034 FDE	LAJE PRE-FABRICADA PAINEL ALVEOLAR CONCRETO PROTENDIDO H15-100KG/M2	3,03	m²	1,0000000	208,03	208,03	208,03
Insumo	1.01.39 FDE	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,1600000	20,63	20,63	3,30
Insumo	1.01.46 FDE	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,2400000	16,76	16,76	4,02
Insumo	2.80.40 FDE	ADITIVO EXPANSOR	Material	KG	0,0240000	13,97	13,97	0,33
Insumo	2.05.03 FDE	AREIA	Material	M3	0,0038000	110,57	110,57	0,42
Insumo	8.03.29 FDE	CAMINHAO GUINDASTE SOBRE PNEUS CAPAC.CARGA DE 60 TON	Equipamento	H	0,0667000	271,03	271,03	18,07
Insumo	2.05.08 FDE	CIMENTO	Material	KG	2,3522000	0,51	0,51	1,19
Insumo	2.05.36 FDE	CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA	Material	M3	0,0550000	342,47	342,47	18,83
Insumo	2.21.44 FDE	LAJE PRE-FABR PAINEL ALVEOLAR PROT H15-100KG/M2	Material	M2	1,0000000	161,45	161,45	161,45
Insumo	2.05.22 FDE	PEDRISCO	Material	M3	0,0052000	81,66	81,66	0,42
		MO sem LS =>	7,32	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,32	7,32
		Valor do BDI =>	50,40			Valor com BDI =>	258,43	258,43
3.3.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
Composição	03.03.037 FDE	LAJE PRE-FABRICADA PAINEL ALVEOLAR CONCRETO PROTENDIDO H15-500KG/M2	3,03	m²	1,0000000	224,07	224,07	224,07
Insumo	1.01.46 FDE	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,2400000	16,76	16,76	4,02
Insumo	1.01.39 FDE	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,1600000	20,63	20,63	3,30
Insumo	2.80.40 FDE	ADITIVO EXPANSOR	Material	KG	0,0240000	13,97	13,97	0,33
Insumo	2.05.03 FDE	AREIA	Material	M3	0,0038000	110,57	110,57	0,42
Insumo	8.03.29 FDE	CAMINHAO GUINDASTE SOBRE PNEUS CAPAC.CARGA DE 60 TON	Equipamento	H	0,0667000	271,03	271,03	18,07
Insumo	2.05.36 FDE	CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA	Material	M3	0,0550000	342,47	342,47	18,83
Insumo	2.05.08 FDE	CIMENTO	Material	KG	2,3522000	0,51	0,51	1,19
Insumo	2.21.46 FDE	LAJE PRE-FABR PAINEL ALVEOLAR PROT H15-500KG/M2	Material	M2	1,0000000	177,49	177,49	177,49
Insumo	2.05.22 FDE	PEDRISCO	Material	M3	0,0052000	81,66	81,66	0,42
		MO sem LS =>	7,32	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,32	7,32
		Valor do BDI =>	54,29			Valor com BDI =>	278,36	278,36
3.3.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total



RUA GONÇALVES RIBEIRO, 163 BLOCO A SÃO MIGUEL PAULISTA SP

Handwritten initials and numbers at the bottom right.

LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP
CNPJ 27.105.288.0001-15

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
08.14.062 FDE		ANEIS PRE-MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO PI RESERVATÓRIO DAGUA D=3.00L		M	1,00000000	10,724,30	10,724,30
6.02.12 FDE		ANEIS PRE-MOLD RES.CONCR ARM. 3.00X0.50M FORN/MONT	Material	UN	2,00000000	5,362,15	10,724,30
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00 2.598,49	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00 13.322,79
4.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	04.01.030 FDE	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=9CM CLASSE C	4,01	m²	1,00000000	54,40	54,40
Insumo	1.01.46 FDE	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,73000000	16,76	12,23
Insumo	1.01.39 FDE	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,66000000	20,63	13,61
Insumo	2.05.03 FDE	AREIA	Material	M3	0,00656000	110,57	0,72
Insumo	2.25.02 FDE	BLOCO DE CONCRETO 9X19X39CM - 3MPa	Material	UN	13,00000000	2,01	26,13
Insumo	2.05.08 FDE	CIMENTO	Material	KG	1,83544000	0,51	0,93
Insumo	2.05.05 FDE	CAL HIDRATADA	Material	KG	1,30001000	0,60	0,78
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00 13,18	MO com LS => Valor com BDI =>	25,84 67,58

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
4.1.2							
Composição	04.01.033 FDE	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C	4,01	m²	1,00000000	63,84	63,84
Insumo	1.01.46 FDE	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,81000000	16,76	13,57
Insumo	1.01.39 FDE	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,70000000	20,63	14,44
Insumo	2.05.03 FDE	AREIA	Material	M3	0,01020000	110,57	1,12
Insumo	2.25.77 FDE	BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM - 3MPa	Material	UN	13,00000000	2,47	32,11
Insumo	2.05.08 FDE	CIMENTO	Material	KG	2,85606000	0,51	1,45
Insumo	2.05.05 FDE	CAL HIDRATADA	Material	KG	1,92671000	0,60	1,15
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00 15,46	MO com LS => Valor com BDI =>	28,01 79,30
4.1.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	04.01.058 FDE	VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14 CM	4,01	M	1,00000000	32,37	32,37
Insumo	1.01.46 FDE	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,50000000	16,76	8,38
Insumo	1.01.39 FDE	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,40000000	20,63	8,25
Insumo	2.15.25 FDE	ACO CA-50-A \$MD BITOLAS	Material	KG	0,50000000	6,53	3,26



RUA GONÇALVES RIBEIRO, 163 BLOCO A SÃO MIGUEL PAULISTA SP

G-305
26

Insumo	2.05.03 FDE	AREIA	Material	M3	0,0090000	110,57	0,99
Insumo	2.25.96 FDE	BLOCO DE CONCRETO CANALETA 14X19X39CM - 3MPa	Material	UN	2,5000000	3,28	8,20
Insumo	2.05.08 FDE	CIMENTO	Material	KG	4,3650000	0,51	2,22
Insumo	2.05.18 FDE	PEDRA BRITADA 2	Material	M3	0,0130000	82,31	1,07
		MO sem LS => Valor do BDI =>		LS => Valor com BDI =>	0,00 0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	16,63 40,21

4.1.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	02.06.020 FDE	ALVENARIA EMBASAMENTO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM CLASSE A	2,06	m²	1,0000000	72,87	72,87
Insumo	1.01.46 FDE	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,8100000	16,76	13,57
Insumo	1.01.39 FDE	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,7000000	20,63	14,44
Insumo	2.05.03 FDE	AREIA	Material	M3	0,0102000	110,57	1,12
Insumo	2.05.08 FDE	CIMENTO	Material	KG	2,8560600	0,51	1,45
Insumo	2.25.06 FDE	BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM - 8MPa	Material	UN	13,0000000	3,16	41,08
Insumo	2.05.05 FDE	CAL HIDRATADA	Material	KG	2,0230400	0,60	1,21
		MO sem LS => Valor do BDI =>		LS => Valor com BDI =>	0,00 0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	28,01 90,52

4.1.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	02.07.002 FDE	IMPERM RESP ALV EMBAS C/ CIM-AREA 1-3 HIDROFUGO/TINTA BETUMINOSA	2,07	m²	1,0000000	65,81	65,81
Insumo	1.01.39 FDE	PEDREIRO	Mão de Obra	H	1,0000000	20,63	20,63
Insumo	1.01.46 FDE	SERVENTE	Mão de Obra	H	1,2000000	16,76	20,11
Insumo	2.05.03 FDE	AREIA	Material	M3	0,0210000	110,57	2,32
Insumo	2.05.08 FDE	CIMENTO	Material	KG	9,2800000	0,51	4,73
Insumo	2.40.69 FDE	IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL P/ ARGAM E CONCRETO	Material	KG	0,3000000	5,27	1,58
Insumo	2.40.56 FDE	TINTA BETUMINOSA	Material	L	1,0000000	16,44	16,44
		MO sem LS => Valor do BDI =>		LS => Valor com BDI =>	0,00 0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	40,74 81,75

4.2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	04.03.002 FDE	DV-02 DIVISÓRIA DE GRANILITE - LATERAL FECHADA	4,03	M	1,0000000	450,13	450,13
Insumo	1.01.39 FDE	PEDREIRO	Mão de Obra	H	2,5000000	20,63	20,63



RUA GONÇALVES RIBEIRO, 163 BLOCO A SÃO MIGUEL PAULISTA SP

G-805
27

Insumo	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	1.01.46 FDE	SERVENTE	Mão de Obra	H	3,00000000	16,76	50,28
Insumo	3.80.47 FDE	CERA VIRGEM	Material	KG	0,1026000	13,88	1,42
Insumo	2.35.27 FDE	DIVISORIA SANITARIA DE GRANILITE E=3CM	Material	M2	1,9500000	177,88	346,86
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	101,85 559,19
4.2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	04.03.003 FDE	DV-03 DIVISÓRIA DE GRANILITE - FRONTAL	4,03	M	1,0000000	1.596,35	1.596,35
Insumo	1.01.39 FDE	PEDREIRO	Mão de Obra	H	2,8000000	20,63	57,76
Insumo	1.01.46 FDE	SERVENTE	Mão de Obra	H	3,3000000	16,76	55,30
Insumo	3.10.54 FDE	BATENTE DE ALUMINIO P/ DIVISORIA GRANILITE	Material	M	17,9000000	46,93	840,04
Insumo	2.67.79 FDE	BUCHA NYLON TIPO S-5 (CENTO)	Material	UN	0,2400000	7,56	1,81
Insumo	3.80.47 FDE	CERA VIRGEM	Material	KG	0,1026000	13,88	1,42
Insumo	2.35.23 FDE	DIVISORIA SANITARIA DE GRANILITE E=4CM	Material	M2	1,9500000	197,15	384,44
Insumo	3.10.55 FDE	FIXACAO (FERRO TRABALHADO)	Material	KG	3,7000000	59,45	219,96
Insumo	2.67.45 FDE	PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE (3,5X25MM)-CABEÇA CHATA	Material	UN	24,0000000	0,10	2,40
Insumo	2.67.19 FDE	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8"X3" C/ PORCA E ARRUELA	Material	UN	22,0000000	1,51	33,22
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	113,06 1.983,14
5.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	05.01.004 FDE	PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA PI PINT. BAT. MADEIRA L=82CM	5,01	UN	1,0000000	926,49	926,49
Insumo	1.01.11 FDE	CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	4,1000000	20,72	84,95
Insumo	1.01.12 FDE	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	4,1000000	16,72	68,55
Insumo	1.01.39 FDE	PEDREIRO	Mão de Obra	H	1,3000000	20,63	26,81
Insumo	1.01.46 FDE	SERVENTE	Mão de Obra	H	1,3000000	16,76	21,78
Insumo	3.01.35 FDE	BATENTE DE MADEIRA 3,5X14CM VAO 50 A 90X210CM G1-C1	Material	UN	1,0000000	183,07	183,07
Insumo	3.17.53 FDE	CONJ. FECHADURA EXT. D=55MM C/ MACANETA E ROSETA	Material	CJ	1,0000000	208,75	208,75
Insumo	3.15.33 FDE	DOBRADICA ACO CROM. C/PINO BOLAS ACO 3 1/2X3"	Material	UN	3,0000000	17,30	51,90
Insumo	3.01.01 FDE	GUARNICAO DE MADEIRA 5CM PARA PORTAS G1-C4	Material	UN	1,0000000	31,84	31,84



GRBDS
28

Insumo	2.67.46	FDE	PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE 4.8X25MM	Material	UN	2,0000000	0,18	0,36
Insumo	2.68.41	FDE	PARAFUSO SEXT 5/16X1 3/4" C/ PORCA E ARRUELA PRES	Material	CJ	4,0000000	0,79	3,16
Insumo	3.02.23	FDE	PORTA SARRAF SEMI OCA LISA P/ PINTURA 82X210CM G1-C1	Material	UN	1,0000000	176,80	176,80
Insumo	2.67.60	FDE	PREGO	Material	KG	0,2000000	14,93	2,98
Insumo	3.15.60	FDE	REFORCO DE FECHADURA PARA PORTA (RP-02)	Material	UN	1,0000000	65,54	65,54
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	202,09
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	1.150,97
5.1.2				Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	05.01.051	FDE	PM-75 PORTA SARRAFEADA MACICA SANIT. ACESSIVEL BAT. MET.	5,01	UN	1,0000000	1.915,69	1.915,69
Insumo	1.01.11	FDE	CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	3,7500000	20,72	77,70
Insumo	1.01.12	FDE	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	3,7500000	16,72	62,70
Insumo	1.01.39	FDE	PEDREIRO	Mão de Obra	H	1,4000000	20,63	28,88
Insumo	1.01.44	FDE	SERRALHEIRO	Mão de Obra	H	0,5000000	30,44	15,22
Insumo	1.01.45	FDE	AJUDANTE SERRALHEIRO	Mão de Obra	H	0,5000000	17,10	8,55
Insumo	1.01.46	FDE	SERVENTE	Mão de Obra	H	1,4000000	16,76	23,46
Insumo	3.13.05	FDE	BARRA DE INOX ESCOVADO (D=7/8" OU 1") C=450MM	Material	UN	1,0000000	242,16	242,16
Insumo	3.13.12	FDE	BATENTE METALICO EM PERFIL CHAPA 14 (1,9MM) ZINCADA	Material	M	5,1000000	152,81	779,33
Insumo	2.66.40	FDE	CHAPA DE ACO INOX P/ PROTECAO E=0.79MM	Material	M2	0,3700000	236,18	87,38
Insumo	3.17.53	FDE	CONJ. FECHADURA EXT. D=55MM C/ MACANETA E ROSETA	Material	CJ	1,0000000	208,75	208,75
Insumo	3.15.33	FDE	DOBRADICA ACO CROM. C/PINO BOLAS ACO 3 1/2X3"	Material	UN	3,0000000	17,30	51,90
Insumo	3.75.91	FDE	GALVANIZACAO A FRIO (TINTA RICA EM ZINCO)	Material	L	0,0060000	259,63	1,55
Insumo	2.67.46	FDE	PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE 4.8X25MM	Material	UN	8,0000000	0,18	1,44
Insumo	3.02.10	FDE	PORTA LISA SARRAFEADA MACIÇA P/PINTURA 92X210CM G1-C1	Material	UN	1,0000000	314,26	314,26
Insumo	6.95.65	FDE	SOLDA ELETRICA	Material	KG	0,2000000	62,07	12,41
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	216,51
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	464,17
5.1.3				Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	05.01.014	FDE	PM-24 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA PI PINT. BAT. MADEIRA L=72CM	5,01	UN	1,0000000	924,65	924,65



RUA GONÇALVES RIBEIRO, 163 BLOCO A SÃO MIGUEL PAULISTA SP

GAB 29

Insumo	1.01.11 FDE	CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	4,1000000	20,72	84,95
Insumo	1.01.12 FDE	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	4,1000000	16,72	68,55
Insumo	1.01.46 FDE	SERVENTE	Mão de Obra	H	1,3000000	16,76	21,78
Insumo	1.01.39 FDE	PEDREIRO	Mão de Obra	H	1,3000000	20,63	26,81
Insumo	3.17.53 FDE	CONJ. FECHADURA EXT. D=55MMM C/ MACANETA E ROSETA	Material	CJ	1,0000000	208,75	208,75
Insumo	3.01.35 FDE	BATENTE DE MADEIRA 3.5X14CM VAO 50 A 90X210CM G1-C1	Material	UN	1,0000000	183,07	183,07
Insumo	3.15.33 FDE	DOBRADICA ACO CROM. C/PINO BOLAS ACO 3 1/2X3"	Material	UN	3,0000000	17,30	51,90
Insumo	3.01.01 FDE	GUARNICAO DE MADEIRA 5CM PARA PORTAS G1-C4	Material	UN	1,0000000	31,84	31,84
Insumo	2.88.41 FDE	PARAFUSO SEXT 5/16X1 3/4" C/ PORCA E ARRUELA PRES	Material	CJ	4,0000000	0,79	3,16
Insumo	2.87.60 FDE	PREGO	Material	KG	0,2000000	14,93	2,98
Insumo	3.02.22 FDE	PORTA SARRAF SEMI OCA LISA P/ PINTURA 72X210CM G1-C1	Material	UN	1,0000000	174,96	174,96
Insumo	2.87.46 FDE	PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE 4.8X25MM	Material	UN	2,0000000	0,18	0,36
Insumo	3.15.60 FDE	REFORCO DE FECHADURA PARA PORTA (RP-02)	Material	UN	1,0000000	65,54	65,54
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	202,09
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	224,04

5.1.4	Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
		23.09.590 CDHU	Porta lisa com batente metálico - 160 x 210 cm	23,09	UN	1,0000000	1.101,55	1.101,55
		B.01.000.0101 CDHU	Servente	Mão de Obra	H	1,7000000	16,74	28,44
		B.01.000.0101 CDHU	Ajudante de carpinteiro	Mão de Obra	H	1,7000000	16,74	28,44
		B.01.000.0101 CDHU	Carpinteiro	Mão de Obra	H	1,7000000	20,34	34,57
		B.01.000.0101 CDHU	Pedreiro	Mão de Obra	H	1,7000000	20,34	34,57
		B.02.000.0205 CDHU	Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)	Material	KG	2,7100000	0,48	1,30
		B.04.000.0205 CDHU	Areia média lavada (a granel caçamba fechada)	Material	m³	0,0063000	106,49	0,67
		D.04.000.0302 CDHU	Folha de porta lisa em madeira sarrafeada para pintura 82x210cm	Material	UN	2,0000000	199,54	399,08
		H.04.000.0313 CDHU	Batente em chapa 16 dobrada e zincada	Material	M	5,9000000	97,37	574,48
			MO sem LS =>	LS =>		0,00	MO com LS =>	126,02
			Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	266,90

5.1.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
							3345



RUA GONÇALVES RIBEIRO, 163 BLOCO A SÃO MIGUEL PAULISTA SP

G.BDS 30

Composição	23.08.242	CDHU	Porta lisa de correr suspensa em madeira com batente	23,08	m²	1,00000000	403,93	403,93
Insumo	B.01.000.0101	CDHU	Carpinteiro	Mão de Obra	H	1,50000000	20,34	30,50
Insumo	D.04.000.0300	CDHU	Porta lisa de correr suspensa em madeira Curupixá, freijo, com batente e trilho na parte superior	Material	m²	1,00000000	373,43	373,43
			MO sem LS =>	30,50	LS =>	0,00	MO com LS =>	30,50
			Valor do BDI =>	97,87			Valor com BDI =>	501,80
5.2.1	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	05.80.042	FDE	LOUSA QUADRICULADA L=4.61M MOD. LG-01	UN	1,00000000	2.181,46	2.181,46	
Insumo	1.01.11	FDE	CARPINTEIRO	H	7.50000000	20,72	155,40	
Insumo	1.01.12	FDE	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	7.50000000	16,72	125,40	
Insumo	3.90.75	FDE	COLA PARA CHAPAS MELAMINICAS	KG	0,78300000	37,38	29,26	
Insumo	2.67.77	FDE	BUCHA NYLON TIPO S-8 (CENTO)	UN	0,31000000	37,18	11,52	
Insumo	2.66.78	FDE	CANTONEIRA DE FERRO ABAS IGUAIS 1"x1/8"	KG	6,00000000	9,31	55,86	
Insumo	3.40.51	FDE	CHAPA LAMINADO GREENBOARD QUADRIC (5X5CM) E=1MM	M2	5,50000000	96,60	531,30	
Insumo	2.67.60	FDE	PREGO	KG	1,10000000	14,93	16,42	
Insumo	2.10.24	FDE	PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA E=10MM G1-C8	M2	5,50000000	37,40	205,70	
Insumo	2.67.24	FDE	PARAFUSO SEXT 1/4" X 5CM C/BUCHA PLASTICA	CJ	31,00000000	0,45	13,95	
Insumo	3.12.38	FDE	PORTA GIZ DE MADEIRA ENCERADA G1-C4	M	4,61000000	198,80	916,46	
Insumo	2.67.20	FDE	PARAFUSO P/ MADEIRA 3.2X40MM	UN	52,00000000	0,11	5,72	
Insumo	2.11.08	FDE	SARRAFO APARELHADO 5X2CM BOLEADO G1-C4	M	7,10000000	6,01	42,67	
Insumo	2.11.07	FDE	SARRAFO APARELHADO 5X2.5CM G1-C4	M	20,00000000	3,59	71,80	
			MO sem LS =>	280,80	LS =>	0,00	MO com LS =>	280,80
			Valor do BDI =>	528,56			Valor com BDI =>	2.710,02
5.3.1	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	05.05.040	FDE	BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO POLIDO 20MM	M	1,00000000	337,18	337,18	
Insumo	1.01.39	FDE	PEDREIRO	H	0,96758000	20,63	19,96	
Insumo	1.01.46	FDE	SERVENTE	H	1,59835000	16,76	26,78	
Insumo	2.67.77	FDE	BUCHA NYLON TIPO S-8 (CENTO)	UN	0,02222000	37,18	37,18	
Insumo	3.50.39	FDE	GRANITO CINZA ANDORINHA E=2CM	M2	0,73500000	369,76	369,76	



GRS 31

[Handwritten signatures and initials]

5.3.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	2.66.90 FDE	PARAFUSO AUTOARRACHANTE 6.3 X 50 MM	Material	UN	2,2222000	0,54	1,19
Insumo	3.10.65 FDE	SUPORTE METÁLICO (PERFIL LAMINADO TRABALHADO)	Material	KG	0,5416700	30,77	16,66
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	46,74
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	418,87
5.3.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	05.05.086 FDE	BA-13 BALCAO ATENDIMENTO - GRANITO	5,05	UN	1,0000000	2,741,39	2,741,39
Insumo	1.01.11 FDE	CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	1,8280000	20,72	37,87
Insumo	1.01.21 FDE	FERREIRO	Mão de Obra	H	0,7020000	20,94	14,69
Insumo	1.01.12 FDE	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	1,8280000	16,72	30,56
Insumo	1.01.46 FDE	SERVEANTE	Mão de Obra	H	1,5258000	16,76	25,57
Insumo	1.01.39 FDE	PEDREIRO	Mão de Obra	H	1,7727000	20,63	36,57
Insumo	1.01.41 FDE	AJUDANTE DE PINTOR	Mão de Obra	H	2,5200000	16,76	42,23
Insumo	2.15.25 FDE	ACO CA-50-A \$MD BITOLAS	Material	KG	7,0200000	6,53	45,84
Insumo	1.01.22 FDE	AJUDANTE DE FERREIRO	Mão de Obra	H	0,7020000	16,65	11,68
Insumo	1.01.40 FDE	PINTOR	Mão de Obra	H	2,5200000	22,24	56,04
Insumo	2.05.81 FDE	ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO TIPO AC-I	Material	KG	4,9376000	0,62	3,06
Insumo	3.10.04 FDE	BA-13 PORTA BASCULANTE 150X150CM ACIONAMENTO MANUAL	Material	UN	1,0000000	1,846,53	1,846,53
Insumo	2.70.10 FDE	ARAME RECOZIDO N.18	Material	KG	0,1404000	15,95	2,23
Insumo	2.05.38 FDE	CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK=30MPA	Material	M3	0,0777000	347,28	26,98
Insumo	3.80.66 FDE	FUNDO ESPECIAL PARA ACO GALVANIZADO E ALUMINIO	Material	L	1,1250000	34,33	38,62
Insumo	3.50.39 FDE	GRANITO CINZA ANDORINHA E=2CM	Material	M2	1,2344000	369,76	456,43
Insumo	2.67.60 FDE	PREGO	Material	KG	0,1828000	14,93	2,72
Insumo	2.10.25 FDE	PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=10MM G1-C8	Material	M2	0,9140000	26,53	24,24
Insumo	2.10.12 FDE	SARRAFO BRUTO 5X2,5CM G1-C2	Material	M	4,6000000	3,33	15,31
Insumo	3.75.02 FDE	TINTA ESMALTE	Material	L	1,1250000	21,53	24,22
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	255,21
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	664,23
5.3.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	255,21
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	664,23



5305
32

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
PR-08 PRATELEIRA DE GRANITO	5,05		MO sem LS => 9,71 Valor do BDI => 38,82	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	9,71 199,04
Insumo	05.05.064 FDE	PR-08 PRATELEIRA DE GRANITO	5,05	M	1,00000000	160,22	160,22
Insumo	1.01.46 FDE	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,26000000	16,76	4,35
Insumo	1.01.39 FDE	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,26000000	20,63	5,36
Insumo	2.05.03 FDE	AREIA	Material	M3	0,02000000	110,57	2,21
Insumo	2.05.08 FDE	CIMENTO	Material	KG	0,80000000	0,51	0,40
Insumo	3.50.39 FDE	GRANITO CINZA ANDORINHA E=2CM	Material	M2	0,40000000	369,76	147,90
5.3.4							
Composição	05.05.075 FDE	PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE - L=55CM	5,05	M	1,00000000	1.006,72	1.006,72
Insumo	1.01.46 FDE	SERVENTE	Mão de Obra	H	8,65450000	16,76	145,04
Insumo	1.01.39 FDE	PEDREIRO	Mão de Obra	H	2,65450000	20,63	54,76
Insumo	1.01.41 FDE	AJUDANTE DE PINTOR	Mão de Obra	H	0,99200000	16,76	16,62
Insumo	1.01.40 FDE	PINTOR	Mão de Obra	H	1,28500000	22,24	28,57
Insumo	2.05.03 FDE	AREIA	Material	M3	0,01050000	110,57	1,16
Insumo	9.10.42 FDE	BROCA COM PONTA DE VIDIA (D=3/8"X160MM)	Material	UN	0,01600000	14,28	0,22
Insumo	2.25.02 FDE	BLOCO DE CONCRETO 9X19X39CM - 3MPa	Material	UN	2,60000000	2,01	5,22
Insumo	2.05.08 FDE	CIMENTO	Material	KG	4,08856000	0,51	2,08
Insumo	2.67.77 FDE	BUCHA NYLON TIPO S-8 (CENTO)	Material	UN	0,20000000	37,18	7,43
Insumo	2.05.05 FDE	CAL HIDRATADA	Material	KG	1,23400000	0,60	0,74
Insumo	3.80.47 FDE	CERA VIRGEM	Material	KG	0,12120000	13,88	1,68
Insumo	9.00.19 FDE	FURADEIRA ELETRICA MOD PROFISSIONAL	Equipamento	H	2,00000000	1,14	2,28
Insumo	2.67.31 FDE	PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE CABECA OVAL 4.8 X 75MM	Material	UN	20,00000000	0,34	6,80
Insumo	3.55.31 FDE	PLACA GRANILITE POLIDO ESPESURA 3CM	Material	M2	2,40000000	242,67	582,40
Insumo	3.10.65 FDE	SUPORTE METÁLICO (PERFIL LAMINADO TRABALHADO)	Material	KG	4,87500000	30,77	150,00
Insumo	3.75.02 FDE	TINTA ESMALTE	Material	L	0,08000000	21,53	1,72
			MO sem LS => 244,99 Valor do BDI => 243,92	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	244,99 250,64



RUA GONÇALVES RIBEIRO, 163 BLOCO A SÃO MIGUEL PAULISTA SP

GRD 3348

5.3.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	05.05.078 FDE	GS-03 GUICHE DE SECRETARIA/JANELA DE 2 FOLHAS	5.05	UN	1,0000000	2.908,02	2.908,02
Insumo	1.01.11 FDE	CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	2,0000000	20,72	41,44
Insumo	1.01.12 FDE	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	2,0000000	16,72	33,44
Insumo	1.01.24 FDE	GRANITEIRO	Mão de Obra	H	2,5000000	18,77	46,92
Insumo	1.01.39 FDE	PEDREIRO	Mão de Obra	H	2,5000000	20,63	51,57
Insumo	1.01.46 FDE	SERVELENTE	Mão de Obra	H	4,1800000	16,76	70,05
Insumo	2.05.03 FDE	AREIA	Material	M3	0,0020000	110,57	0,22
Insumo	2.05.81 FDE	ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO TIPO AC-I	Material	KG	1,6000000	0,62	0,99
Insumo	3.13.12 FDE	BATENTE METALICO EM PERFIL CHAPA 14 (1,9MM) ZINCADA	Material	M	3,8000000	152,81	580,67
Insumo	2.05.08 FDE	CIMENTO	Material	KG	1,8000000	0,51	0,91
Insumo	3.16.44 FDE	DOBRADICA DE ACO CROMADO C/ PINOS BOLAS 3"X2 1/2"	Material	UN	4,0000000	15,76	63,04
Insumo	3.16.86 FDE	FECHO UNHA (18A20CM) DE EMBUTIR ACO CROMADO	Material	UN	4,0000000	34,96	139,84
Insumo	3.75.91 FDE	GALVANIZACAO A FRIO (TINTA RICA EM ZINCO)	Material	L	0,0046000	259,63	1,19
Insumo	3.50.38 FDE	GRANITO CINZA ANDORINHA E=3CM	Material	M2	1,3400000	678,61	909,33
Insumo	3.01.09 FDE	GS-03 JANELA SARRAF.MACIÇA 60X130CM E=25MM X 2 G1-C1	Material	UN	1,0000000	956,00	956,00
Insumo	6.95.65 FDE	SOLDA ELETRICA	Material	KG	0,2000000	62,07	12,41
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	243,42
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	704,61
6.1.1							
Composição	06.80.088 FDE	CAIXILHO MAXIMAR EM ALUMINIO ANODIZADO	6.8	m²	1,0000000	1.134,71	1.134,71
Insumo	1.01.39 FDE	PEDREIRO	Mão de Obra	H	1,3000000	20,63	26,81
Insumo	1.01.46 FDE	SERVELENTE	Mão de Obra	H	1,3000000	16,76	21,78
Insumo	3.11.56 FDE	CAIXILHO ALUMINIO TIPO MAXIMAR	Material	M2	1,0000000	1.086,12	1.086,12
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	48,59
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	274,94
6.1.2							
Composição	25.01.470 CDHU	Caixilho fixo tipo veneziana em aluminio anodizado, sob medida - branco	25.01	m²	1,0000000	1.149,14	1.149,14



Insumo	H.05.000.0304	CDHU	Caixilho fixo tipo veneziana em alumínio anodizado branco, linha 25 - sob medida	Material	m²	1,00000000	1,149,14	1,149,14
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00
								1.427,57
6.2.1	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	14.80.001 FDE	ESPELHO DE CRISTAL 6MM LAPIDADO INCLUSIVE FIXAÇÃO COM COLA ADESIVA.	m²	1,00000000	279,23	279,23		
Insumo	1.01.86 FDE	Mão de Obra	H	0,66670000	30,59	20,39		
Insumo	3.70.45 FDE	COLA ADESIVA FIXA ESPELHO BISNAGA 360G CEBRACE	UN	0,20125000	44,40	8,93		
Insumo	6.57.20 FDE	ESPELHO DE CRISTAL-ESPESSURA 6MM	M2	1,00000000	249,91	249,91		
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	20,39	MO com LS => Valor com BDI =>	20,39
								346,88
6.3.1	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	06.03.035 FDE	GR-02 GRADE DE PROTEÇÃO / GUICHE (122X105 CM) FERRO CHATO 1/2" X 1/8"	UN	1,00000000	723,73	723,73		
Insumo	1.01.39 FDE	PEDREIRO	H	0,60000000	20,63	12,37		
Insumo	1.01.46 FDE	SERVEANTE	H	0,60000000	16,76	10,05		
Insumo	2.67.77 FDE	BUCHA NYLON TIPO S-8 (CENTO)	UN	0,08000000	37,18	2,97		
Insumo	3.10.81 FDE	GR-02 GRADIL DE PROTECAO/GUICHE 122X105 CM	UN	1,00000000	696,90	696,90		
Insumo	2.67.46 FDE	PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE 4.8X25MM	UN	8,00000000	0,18	1,44		
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	22,42	MO com LS => Valor com BDI =>	22,42
								899,08
6.3.2	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	06.03.102 FDE	CO-36 CORRIMÃO DUPLO INTERMEDIÁRIO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	1,00000000	526,24	526,24		
Insumo	1.01.39 FDE	Mão de Obra	H	1,20000000	20,63	24,75		
Insumo	1.01.40 FDE	PINTOR	H	0,18000000	22,24	4,00		
Insumo	1.01.41 FDE	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,09000000	16,76	1,50		
Insumo	1.01.46 FDE	SERVEANTE	H	1,20000000	16,76	20,11		
Insumo	3.80.01 FDE	AGUARRAZ MINERAL	L	0,01100000	14,51	0,15		
Insumo	9.10.42 FDE	BROCA COM PONTA DE VIDIA (D=3/8"X160MM)	UN	0,05000000	14,28	0,71		
Insumo	2.66.91 FDE	CHUMBADOR MECÂNICO EXPANSÍVEL 1/4"X2".	UN	4,00000000	2,37	9,48		
Insumo	3.15.39 FDE	CO-36 CORRIMÃO DUPLO INTERMEDIÁRIO AÇO GALVANIZADO	M	1,00000000	459,99	459,99		



G. B. D. T. 35

LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP
 CNPJ 27.105.288.0001-15

Insumo	3.80.66 FDE	FUNDO ESPECIAL PARA AÇO GALVANIZADO E ALUMINIO	Material	L	0,0521000	34,33	1,78
Insumo	9.00.19 FDE	FURADEIRA ELETRICA MOD PROFISSIONAL	Equipamento	H	0,3500000	1,14	0,39
Insumo	3.75.91 FDE	GALVANIZACAO A FRIO (TINTA RICA EM ZINCO)	Material	L	0,0044000	259,63	1,14
Insumo	3.75.02 FDE	TINTA ESMALTE	Material	L	0,1041000	21,53	2,24
		MO sem LS =>	50,36	LS =>	0,00	MO com LS =>	50,36
		Valor do BDI =>	127,50			Valor com BDI =>	653,74

6.3.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	06.03.107 FDE	CO-41 GUARDA-CORPO COM CHAPA PERFURADA H=110CM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	6.03	M	1,0000000	1.179,78	1.179,78
Insumo	1.01.46 FDE	Mão de Obra		H	1,5000000	16,76	25,14
Insumo	1.01.39 FDE	PEDREIRO		H	1,5000000	20,63	30,94
Insumo	1.01.41 FDE	AJUDANTE DE PINTOR		H	0,2949000	16,76	4,94
Insumo	1.01.40 FDE	PINTOR		H	0,5898000	22,24	13,11
Insumo	3.80.01 FDE	AGUARRAZ MINERAL	Material	L	0,0290000	14,51	0,42
Insumo	9.10.49 FDE	CHUMBADOR QUIMICO D=3/8"	Material	UN	3,4000000	6,89	23,42
Insumo	9.10.42 FDE	BROCA COM PONTA DE VIDIA (D=3/8"X160MM)	Material	UN	0,0500000	14,28	0,71
Insumo	3.15.53 FDE	CO-41 GUARDA-CORPO COM CHAPA PERFURADA H=110CM AÇO GALVANIZADO	Material	M	1,0000000	1.068,51	1.068,51
Insumo	3.80.66 FDE	FUNDO ESPECIAL PARA AÇO GALVANIZADO E ALUMINIO	Material	L	0,1428000	34,33	4,90
Insumo	9.00.19 FDE	FURADEIRA ELETRICA MOD PROFISSIONAL	Equipamento	H	0,3500000	1,14	0,39
Insumo	3.75.91 FDE	GALVANIZACAO A FRIO (TINTA RICA EM ZINCO)	Material	L	0,0045000	259,63	1,16
Insumo	3.75.02 FDE	TINTA ESMALTE	Material	L	0,2855000	21,53	6,14
		MO sem LS =>	74,13	LS =>	0,00	MO com LS =>	74,13
		Valor do BDI =>	285,86			Valor com BDI =>	1.465,64

7.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	15.03.030 CDHU	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	15.03	KG	1,0000000	14,79	14,79
Insumo	E.04.000.0375	Fornecimento e montagem de estrutura metálica em aço ASTM-A 36, sem pintura	Material	KG	1,0000000	14,79	14,79
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	3,58			Valor com BDI =>	18,37

7.1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	15.01.004 FDE	ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA	15.01	m²	1,0000000	15,46	15,46



RUA GONÇALVES RIBEIRO, 163 BLOCO A SÃO MIGUEL PAULISTA SP

G.B.D.S
36

Insumo	1.01.40 FDE	PINTOR	Mão de Obra	H	0,4000000	22,24	8,89
Insumo	1.01.41 FDE	AJUDANTE DE PINTOR	Mão de Obra	H	0,2000000	16,76	3,35
Insumo	3.75.02 FDE	TINTA ESMALTE	Material	L	0,1500000	21,53	3,22
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,24
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	19,20
7.1.3		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	08.12.040 FDE	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - CORTE 0.33 M	8,12	M	1,0000000	46,32	46,32
Insumo	1.01.18 FDE	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,5000000	20,52	10,26
Insumo	1.01.19 FDE	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,5000000	16,76	8,38
Insumo	2.67.60 FDE	PREGO	Material	KG	0,1000000	14,93	1,49
Insumo	6.80.72 FDE	RUFO C/CHAPA GALV 26 DESENV 0.33M	Material	M	1,0500000	24,95	26,19
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,64
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	57,54
7.1.4		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	08.12.041 FDE	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - CORTE 0.50 M	8,12	M	1,0000000	63,76	63,76
Insumo	1.01.18 FDE	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,6000000	20,52	12,31
Insumo	1.01.19 FDE	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,6000000	16,76	10,05
Insumo	2.67.60 FDE	PREGO	Material	KG	0,1000000	14,93	1,49
Insumo	6.80.73 FDE	RUFO C/CHAPA GALV 26 DESENV 0.50M	Material	M	1,0500000	38,01	39,91
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	22,36
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	79,20
7.1.5		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	16.13.070 CDHU	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduiche, espessura de 0.50 mm, com poliuretano	16,13	m²	1,0000000	223,36	223,36
Insumo	B.01.000.0101	Ajudante de carpinteiro	Mão de Obra	H	0,6000000	16,74	10,04
Insumo	B.01.000.0101	Carpinteiro	Mão de Obra	H	0,3000000	20,34	6,10
Insumo	F.14.000.09204	Telha sanduiche chapa de aço zincado pré pintada, perfil trapezoidal, h= 40mm para face inferior e superior, esp. 0.50 mm, miolo poliuretano injetado 30 kg/m3 de 30 mm, montada	Material	m²	1,0500000	197,36	207,22
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,14
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	54,12



RUA GONÇALVES RIBEIRO, 163 BLOCO A SÃO MIGUEL PAULISTA SP

GBDS 37

7.1.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	08.12.016 FDE	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0.50M	8,12	M	1,0000000	118,37	118,37
Insumo	1.01.18 FDE	ENCANADOR	Mão de Obra	H	1,3000000	20,52	26,67
Insumo	1.01.19 FDE	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	1,3000000	16,76	21,78
Insumo	6.80.26 FDE	CALHA C/CHAPA GALV 24 DESENV 0.50M	Material	M	1,0500000	55,53	58,30
Insumo	2.67.60 FDE	PREGO	Material	KG	0,1500000	14,93	2,23
Insumo	2.67.71 FDE	REBITE TANOEIRO No. 8 (3.0 X 6.1 MM) FERRO ZINCADO	Material	KG	0,0023000	37,13	0,08
Insumo	6.95.08 FDE	SOLDA LIGA CHUMBO E ESTANHO 70:30	Material	KG	0,0700000	133,04	9,31
		MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	48,45
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	147,05

7.1.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	15.03.060 FDE	FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTÉTICA (ESMALTE)	15,03	M	1,0000000	12,32	12,32
Insumo	1.01.41 FDE	AJUDANTE DE PINTOR	Mão de Obra	H	0,2000000	16,76	3,35
Insumo	1.01.40 FDE	PINTOR	Mão de Obra	H	0,2000000	22,24	4,44
Insumo	3.80.12 FDE	LIXA PARA FERRO	Material	UN	0,2000000	2,34	0,46
Insumo	3.75.02 FDE	TINTA ESMALTE	Material	L	0,1000000	21,53	2,15
Insumo	3.80.28 FDE	ZARCAO	Material	L	0,0600000	32,07	1,92
		MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	7,79
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	15,30

7.1.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	15.03.062 FDE	FACE APARENTE DE RUFOS/RINCOES COM TINTA BETUMINOSA	15,03	M	1,0000000	8,00	8,00
Insumo	1.01.41 FDE	AJUDANTE DE PINTOR	Mão de Obra	H	0,1000000	16,76	1,67
Insumo	1.01.40 FDE	PINTOR	Mão de Obra	H	0,1000000	22,24	2,22
Insumo	2.40.56 FDE	TINTA BETUMINOSA	Material	L	0,2500000	16,44	4,11
		MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	3,89
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	9,93

7.1.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	07.04.037 FDE	CUMEEIRA ACO GALV PINT PO/COIL-COATING PERFIL TRAPEZ H=100MM E=0,65MM	7,04	M	1,0000000	142,28	142,28
Insumo	1.01.50 FDE	TELHADISTA	Mão de Obra	H	0,8600000	20,72	17,81



RUA GONÇALVES RIBEIRO, 163 BLOCO A SÃO MIGUEL PAULISTA SP

5827
98

Insuno	Código Banco	Descrição	Material	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insuno	1.01.51 FDE	AJUDANTE DE TELHADISTA	Mão de Obra	H	0,8600000	16,72	14,37
Insuno	2.55.90 FDE	CUMEIEIRA ACO GALV PINT 1 FACE TRAP E=0,65MM H=100M	Material	M	1,2000000	88,02	105,82
Insuno	2.65.99 FDE	PARAFUSO AUTO-PERF C/ CONJ VEDACAO P/ TELHA DE ACO	Material	UN	8,0000000	0,56	4,48
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	32,18
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	176,75
8.1.1	Composição	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insuno	08.02.001 FDE	AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45 KG	8,02	UN	1,0000000	9,618,88	9,618,88
Insuno	1.01.11 FDE	CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	5,1800000	20,72	107,32
Insuno	1.01.12 FDE	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	5,1800000	16,72	86,60
Insuno	1.01.18 FDE	ENCANADOR	Mão de Obra	H	2,6400000	20,52	54,17
Insuno	1.01.19 FDE	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	2,6400000	16,76	44,24
Insuno	1.01.21 FDE	FERREIRO	Mão de Obra	H	0,9300000	20,94	19,47
Insuno	1.01.22 FDE	AJUDANTE DE FERREIRO	Mão de Obra	H	0,9300000	16,65	15,48
Insuno	1.01.39 FDE	PEDREIRO	Mão de Obra	H	21,2900000	20,63	439,21
Insuno	1.01.40 FDE	PINTOR	Mão de Obra	H	3,7600000	22,24	83,62
Insuno	1.01.46 FDE	SERVENTE	Mão de Obra	H	30,9400000	16,76	518,55
Insuno	2.15.25 FDE	ACO CA-50-A \$MD BITOLAS	Material	KG	3,0500000	6,53	19,91
Insuno	2.15.38 FDE	ACO CA-60-B \$MD BITOLAS	Material	KG	7,6200000	7,42	56,54
Insuno	3.11.42 FDE	AG-04 PORTAO TELA 1,50X1,50 M	Material	UN	1,0000000	4,923,17	4,923,17
Insuno	2.70.10 FDE	ARAME RECOZIDO N.18	Material	KG	0,3200000	15,95	5,10
Insuno	2.05.03 FDE	AREIA	Material	M3	0,5770000	110,57	63,79
Insuno	2.25.02 FDE	BLOCO DE CONCRETO 9X19X39CM - 3MPa	Material	UN	70,7200000	2,01	142,14
Insuno	2.05.05 FDE	CAL HIDRATADA	Material	KG	52,5800000	0,60	31,54
Insuno	6.85.01 FDE	CAP 3/4" NPT	Material	UN	2,0000000	27,53	55,06
Insuno	6.85.02 FDE	CILINDRO ACO 45 KG COM GAS	Material	UN	2,0000000	795,19	1.590,38
Insuno	2.05.08 FDE	CIMENTO	Material	KG	154,0400000	0,51	78,56
Insuno	6.85.04 FDE	MEIA LUVA POL(VALV.RET)-GAS	Material	UN	2,0000000	9,97	



G.B.D.S
39

Insumo	2.10.35 FDE	PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=12MM G1-C8	Material	M2	0,8500000	31,51	26,78
Insumo	2.05.18 FDE	PEDRA BRITADA 2	Material	M3	0,3130000	82,31	25,76
Insumo	6.85.05 FDE	PIGTAIL POL MX7/16 NS(24)	Material	UN	2,0000000	29,43	58,86
Insumo	2.67.60 FDE	PREGO	Material	KG	0,5200000	14,93	7,76
Insumo	6.85.23 FDE	REGULADOR PRESSAO PRIM EST SAIDA 150KPA VAZ 5G/H	Material	UN	1,0000000	524,83	524,83
Insumo	3.80.09 FDE	SELADOR P/PINTURA LATEX	Material	L	1,5840000	10,06	15,93
Insumo	2.10.20 FDE	TABUA 30X2.5CM G1-C2	Material	M2	0,2600000	50,46	13,11
Insumo	6.85.18 FDE	TEE 3/4" NPT	Material	UN	1,0000000	55,78	55,78
Insumo	3.75.42 FDE	TINTA LATEX STANDARD	Material	L	1,9800000	13,04	25,81
Insumo	6.07.51 FDE	TUBO ACO GALV NBR 5590-CL PESADA DN 20MM (3/4")	Material	M	2,4000000	50,90	122,16
Insumo	6.85.30 FDE	VALVULA DE BLOQUEIO AUTOM C/ REARME MANUAL	Material	UN	1,0000000	143,99	143,99
Insumo	6.85.09 FDE	VALVULA DE CILINDRO P/BOTUJAO 45KG (GAS)	Material	UN	2,0000000	76,60	153,20
Insumo	6.85.10 FDE	VALVULA DE ESFERA METALICO 3/4"	Material	UN	2,0000000	45,06	90,12
		MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	1.368,66
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	2.330,65
8.1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	08.02.016 FDE	PROTEÇÃO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA	8,02	M	1,0000000	21,77	21,77
Insumo	1.01.19 FDE	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,1500000	16,76	2,51
Insumo	6.95.26 FDE	FITA PROT.ANTICORROSOS.LARG.50MM SCOTCHRAP/TOROFITA	Material	M	3,8000000	5,07	19,26
		MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	2,51
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	27,04
8.1.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	08.02.017 FDE	PROTEÇÃO MECANICA PARA RAMAIS SOB ATERRA	8,02	M	1,0000000	9,65	9,65
Insumo	1.01.18 FDE	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,2000000	20,52	4,10
Insumo	1.01.19 FDE	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,2000000	16,76	3,35
Insumo	2.25.15 FDE	TIJOLO COMUM MACICO	Material	UN	5,0000000	0,44	2,20
		MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	7,45
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	11,98
8.1.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
		MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	7,45
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	11,98



Handwritten mark resembling a stylized 'u' or 'n'.

Handwritten signature or initials.

Handwritten text '6825/10'.

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	08.02.061	FDE	TUBO DE COBRE PI GAS CLASSE A S/COST DN=3/4 (22) SOLDA FOSCOPER	8,02	M	1,0000000	136,15	136,15
Insumo	1.01.18	FDE	ENCANADOR	Mão de Obra	H	1,3000000	20,52	26,67
Insumo	1.01.19	FDE	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	1,3000000	16,76	21,78
Insumo	6.30.41	FDE	TUBO DE COBRE P/ GAS DN=3/4 (22) CLASSE A S/ COST	Material	M	1,4000000	54,74	76,63
Insumo	6.30.50	FDE	VARETAS PARA SOLDA FOSCOPER	Material	KG	0,0800000	138,45	11,07
			MO sem LS =>	48,45	LS =>	0,00	MO com LS =>	48,45
			Valor do BDI =>	32,98			Valor com BDI =>	169,13
8.1.5			Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	08.02.021	FDE	VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSÃO DE GAS	8,02	UN	1,0000000	543,56	543,56
Insumo	1.01.18	FDE	ENCANADOR	Mão de Obra	H	2,0000000	20,52	41,04
Insumo	1.01.19	FDE	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	2,0000000	16,76	33,52
Insumo	6.95.52	FDE	FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M	Material	UN	0,0600000	8,84	0,53
Insumo	6.04.36	FDE	NIPLE DUPLO FERRO GALV 3/8"	Material	UN	1,0000000	11,14	11,14
Insumo	6.08.34	FDE	NIPLE DUPLO FERRO GALV. 3/4" ROSCA NPT	Material	UN	1,0000000	13,33	13,33
Insumo	6.06.01	FDE	REDUCAO 3/8"X1/2"	Material	UN	1,0000000	6,85	6,85
Insumo	6.06.02	FDE	REDUCAO 3/4"X1/4"	Material	UN	1,0000000	6,81	6,81
Insumo	6.85.22	FDE	REGULADOR SEMI-INDUST 2o ESTAGIO PRESSAO S 2.8KPA	Material	UN	1,0000000	241,29	241,29
Insumo	6.85.10	FDE	VALVULA DE ESFERA METALICO 3/4"	Material	UN	1,0000000	45,06	45,06
Insumo	6.85.30	FDE	VALVULA DE BLOQUEIO AUTOM C/ REARME MANUAL	Material	UN	1,0000000	143,99	143,99
			MO sem LS =>	74,56	LS =>	0,00	MO com LS =>	74,56
			Valor do BDI =>	131,70			Valor com BDI =>	675,26
8.2.1			Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	08.01.005	FDE	AC-08 ABRIGO E CAVALETE DE 2" COMPLETO 245X110X40CM	8,01	UN	1,0000000	6.916,76	6.916,76
Insumo	1.01.46	FDE	SERVENTE	Mão de Obra	H	22,8200000	16,76	382,46
Insumo	1.01.18	FDE	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,8000000	20,52	16,41
Insumo	1.01.39	FDE	PEDREIRO	Mão de Obra	H	16,4000000	20,63	338,33
Insumo	3.10.50	FDE	AC-08 PORTA DE TELA C/TRINCO P/CAVALETE 2"	Material	UN	1,0000000	2.353,53	
Insumo	1.01.41	FDE	AJUDANTE DE PINTOR	Mão de Obra	H	2,8600000	16,76	



RUA GONÇALVES RIBEIRO, 163 BLOCO A SÃO MIGUEL PAULISTA SP

6905
41

LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP
 CNPJ 27.105.288.0001-15

Insumo	2.15.38 FDE	ACO CA-60-B \$MD BITOLAS	Material	KG	8,60000000	7,42	63,81
Insumo	1.01.19 FDE	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,80000000	16,76	13,40
Insumo	1.01.40 FDE	PINTOR	Mão de Obra	H	5,25000000	22,24	116,76
Insumo	2.05.03 FDE	AREIA	Material	M3	0,37000000	110,57	40,91
Insumo	2.25.02 FDE	BLOCO DE CONCRETO 9X19X39CM - 3MPa	Material	UN	47,00000000	2,01	94,47
Insumo	2.05.08 FDE	CIMENTO	Material	KG	103,40000000	0,51	52,73
Insumo	2.05.05 FDE	CAL HIDRATADA	Material	KG	30,80000000	0,60	18,48
Insumo	3.80.66 FDE	FUNDO ESPECIAL PARA ACO GALVANIZADO E ALUMINIO	Material	L	0,67000000	34,33	23,00
Insumo	6.05.65 FDE	KIT CAVALETE 2" FORNC/CERTIFICADO DE GARANTIA	Material	UN	1,00000000	3.210,27	3.210,27
Insumo	3.80.40 FDE	LIXA D'AGUA	Material	UN	3,23000000	1,27	4,10
Insumo	2.05.18 FDE	PEDRA BRITADA 2	Material	M3	0,20000000	82,31	16,46
Insumo	2.10.12 FDE	SARRAFO BRUTO 5X2,5CM G1-C2	Material	M	3,85000000	3,33	12,82
Insumo	2.10.20 FDE	TABUA 30X2,5CM G1-C2	Material	M2	0,95000000	50,46	47,93
Insumo	3.80.09 FDE	SELADOR P/PINTURA LATEX	Material	L	2,15000000	10,06	21,62
Insumo	3.75.13 FDE	TINTA LATEX ECONOMICA	Material	L	2,69000000	8,17	21,97
Insumo	3.75.02 FDE	TINTA ESMALTE	Material	L	0,90000000	21,53	19,37
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	915,29
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	8.592,69

8.2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	08.03.016 FDE	TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES	8,03	M	1,00000000	21,46	21,46
Insumo	1.01.18 FDE	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,40000000	20,52	8,20
Insumo	1.01.19 FDE	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,40000000	16,76	6,70
Insumo	6.95.13 FDE	ADESIVO PARA TUBOS PVC	Material	L	0,00080000	73,63	0,05
Insumo	3.80.40 FDE	LIXA D'AGUA	Material	UN	0,05000000	1,27	0,06
Insumo	6.95.14 FDE	SOLUCAO LIMPADORA P/ PVC	Material	L	0,00030000	41,58	0,01
Insumo	6.25.02 FDE	TUBO PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA NBR5648 - DE 25	Material	M	1,60000000	4,03	6,44
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,90
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	26,65



RUA GONÇALVES RIBEIRO, 163 BLOCO A SÃO MIGUEL PAULISTA SP

G-3325
42

8.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	08.03.017	FDE	TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES	8,03	M	1,0000000	30,74	30,74
Insumo	1.01.18	FDE	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,4500000	20,52	9,23
Insumo	1.01.19	FDE	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,4500000	16,76	7,54
Insumo	6.95.13	FDE	ADESIVO PARA TUBOS PVC	Material	L	0,0011000	73,63	0,08
Insumo	3.80.40	FDE	LIXA D'ÁGUA	Material	UN	0,0600000	1,27	0,07
Insumo	6.95.14	FDE	SOLUCAO LIMPADORA P/ PVC	Material	L	0,0005000	41,58	0,02
Insumo	6.25.03	FDE	TUBO PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA NBR5648 - DE 32	Material	M	1,5000000	9,20	13,80
			MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	16,77
			Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	7,44
								36,18

8.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	08.03.018	FDE	TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 40 INCL CONEXÕES	8,03	M	1,0000000	38,92	38,92
Insumo	1.01.18	FDE	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,5000000	20,52	10,26
Insumo	1.01.19	FDE	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,5000000	16,76	8,38
Insumo	6.95.13	FDE	ADESIVO PARA TUBOS PVC	Material	L	0,0012000	73,63	0,08
Insumo	3.80.40	FDE	LIXA D'ÁGUA	Material	UN	0,0700000	1,27	0,08
Insumo	6.95.14	FDE	SOLUCAO LIMPADORA P/ PVC	Material	L	0,0005000	41,58	0,02
Insumo	6.25.04	FDE	TUBO PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA NBR5648 - DE 40	Material	M	1,5000000	13,40	20,10
			MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	18,64
			Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	9,43
								48,35

8.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	08.03.019	FDE	TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES	8,03	M	1,0000000	44,69	44,69
Insumo	1.01.18	FDE	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,6000000	20,52	12,31
Insumo	1.01.19	FDE	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,6000000	16,76	10,05
Insumo	6.95.13	FDE	ADESIVO PARA TUBOS PVC	Material	L	0,0168000	73,63	1,23
Insumo	3.80.40	FDE	LIXA D'ÁGUA	Material	UN	0,0800000	1,27	0,10
Insumo	6.95.14	FDE	SOLUCAO LIMPADORA P/ PVC	Material	L	0,0007000	41,58	0,02
Insumo	6.25.05	FDE	TUBO PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA NBR5648 - DE 50	Material	M	1,4000000	14,99	20,98



43

8.2.6		MO sem LS =>		LS =>		0,00 MO com LS =>		22,36	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor com BDI =>	MO com LS =>	Total
	08.03.022 FDE	TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 85 INCL CONEXÕES	8,03	M	1,00000000	112,61	10,82	112,61	112,61
Insumo	1.01.18 FDE	ENCANADOR	Mão de Obra	H	1,00000000	20,52		20,52	20,52
Insumo	1.01.19 FDE	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	1,00000000	16,76		16,76	16,76
Insumo	6.95.13 FDE	ADESIVO PARA TUBOS PVC	Material	L	0,00350000	73,63		73,63	0,25
Insumo	3.80.40 FDE	LIXA D'ÁGUA	Material	UN	0,11000000	1,27		1,27	0,13
Insumo	6.95.14 FDE	SOLUCAO LIMPADORA P/ PVC	Material	L	0,00130000	41,58		41,58	0,05
Insumo	6.25.08 FDE	TUBO PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA NBR5648 - DE 85	Material	M	1,30000000	57,62		57,62	74,90
			MO sem LS =>	LS =>	0,00 MO com LS =>	37,28	27,28	37,28	37,28
			Valor do BDI =>		Valor com BDI =>			139,89	139,89
8.2.7		MO sem LS =>		LS =>		0,00 MO com LS =>		41,00	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor com BDI =>	MO com LS =>	Total
	08.03.023 FDE	TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 110 INCL CONEXÕES	8,03	M	1,00000000	147,30	10,82	147,30	147,30
Insumo	1.01.18 FDE	ENCANADOR	Mão de Obra	H	1,10000000	20,52		20,52	22,57
Insumo	1.01.19 FDE	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	1,10000000	16,76		16,76	18,43
Insumo	6.95.13 FDE	ADESIVO PARA TUBOS PVC	Material	L	0,00550000	73,63		73,63	0,40
Insumo	3.80.40 FDE	LIXA D'ÁGUA	Material	UN	0,12000000	1,27		1,27	0,15
Insumo	6.95.14 FDE	SOLUCAO LIMPADORA P/ PVC	Material	L	0,00230000	41,58		41,58	0,09
Insumo	6.25.09 FDE	TUBO PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA NBR5648 - DE 110	Material	M	1,30000000	81,28		81,28	105,66
			MO sem LS =>	LS =>	0,00 MO com LS =>	41,00	35,69	41,00	41,00
			Valor do BDI =>		Valor com BDI =>			182,99	182,99
8.2.8		MO sem LS =>		LS =>		0,00 MO com LS =>		31,68	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor com BDI =>	MO com LS =>	Total
	08.04.006 FDE	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2")	8,04	UN	1,00000000	149,33	10,82	149,33	149,33
Insumo	1.01.18 FDE	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,85000000	20,52		20,52	17,44
Insumo	1.01.19 FDE	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,85000000	16,76		16,76	14,24
Insumo	6.95.52 FDE	FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M	Material	UN	0,04520000	8,84		8,84	0,39
Insumo	6.35.65 FDE	REGISTRO GAVETA AMARELO 2'	Material	UN	1,00000000	117,26		117,26	117,26
			MO sem LS =>	LS =>	0,00 MO com LS =>	31,68	36,18	31,68	31,68
			Valor do BDI =>		Valor com BDI =>			185,58	185,58



RUA GONÇALVES RIBEIRO, 163 BLOCO A SÃO MIGUEL PAULISTA SP

Handwritten mark resembling a stylized 'S' or '4'.

Handwritten signature or initials.

Handwritten numbers '6955' and '44'.

8.2.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	08.04.009 FDE	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 100MM (4")	8,04	UN	1,0000000	769,19	769,19
Insumo	1.01.18 FDE	ENCANADOR	Mão de Obra	H	1,4800000	20,52	30,36
Insumo	1.01.19 FDE	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	1,4800000	16,76	24,80
Insumo	6.95.52 FDE	FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M	Material	UN	0,0828000	8,84	0,73
Insumo	6.35.69 FDE	REGISTRO GAVETA AMARELO 4"	Material	UN	1,0000000	713,30	713,30
		MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	55,16
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	186,37
8.2.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	08.04.023 FDE	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1")	8,04	UN	1,0000000	113,14	113,14
Insumo	1.01.18 FDE	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,6100000	20,52	12,51
Insumo	1.01.19 FDE	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,6100000	16,76	10,22
Insumo	6.95.52 FDE	FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M	Material	UN	0,0240000	8,84	0,21
Insumo	6.35.47 FDE	REGISTRO GAVETA C/CANOPLA CROMADA DN 1"	Material	UN	1,0000000	90,20	90,20
		MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	22,73
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	27,41
8.2.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	08.08.076 FDE	CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 4 HP (31200 L/H - 20 MCA)	8,08	UN	1,0000000	3.088,69	3.088,69
Insumo	1.01.18 FDE	ENCANADOR	Mão de Obra	H	3,5000000	20,52	71,82
Insumo	1.01.19 FDE	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	3,5000000	16,76	58,66
Insumo	6.85.56 FDE	CONJUNTO MOTOR BOMBA PARA INCENDIO 4HP	Equipamento	UN	1,0000000	2.958,21	2.958,21
		MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	130,48
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	748,38
8.2.12	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	08.14.017 FDE	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL DE BRONZE DE 1.1/4"	8,14	UN	1,0000000	169,69	169,69
Insumo	1.01.18 FDE	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,9000000	20,52	18,46
Insumo	1.01.19 FDE	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,9000000	16,76	15,08
Insumo	6.95.52 FDE	FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M	Material	UN	0,0120000	8,84	0,10
Insumo	6.40.18 FDE	VALVULA RET HORIZ BRONZE 1 1/4"	Material	UN	1,0000000	136,05	136,05



RUA GONÇALVES RIBEIRO, 163 BLOCO A SÃO MIGUEL PAULISTA SP

6.522
45

8.2.13	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	08.14.037 FDE	VALVULA DE RETENÇÃO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 1.1/2"	8,14	UN	1,0000000	143,05	143,05
Insumo	1.01.18 FDE	ENCANADOR	Mão de Obra	H	1,0000000	20,52	20,52
Insumo	1.01.19 FDE	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	1,0000000	16,76	16,76
Insumo	6.95.52 FDE	FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M	Material	UN	0,0080000	8,84	0,07
Insumo	6.40.29 FDE	VALVULA RET PE C/CRIVO BRONZE 1 1/2"	Material	UN	1,0000000	105,70	105,70
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	37,28 177,71

8.2.14	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	08.14.046 FDE	TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1")	8,14	UN	1,0000000	102,77	102,77
Insumo	1.01.18 FDE	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,4000000	20,52	8,20
Insumo	1.01.19 FDE	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,4000000	16,76	6,70
Insumo	6.95.52 FDE	FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M	Material	UN	0,0188000	8,84	0,16
Insumo	6.95.16 FDE	TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1")	Material	UN	1,0000000	87,71	87,71
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	14,90 127,67

8.2.15	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	08.14.049 FDE	TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN50MM (2")	8,14	UN	1,0000000	285,44	285,44
Insumo	1.01.18 FDE	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,6000000	20,52	12,31
Insumo	1.01.19 FDE	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,6000000	16,76	10,05
Insumo	6.95.52 FDE	FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M	Material	UN	0,0300000	8,84	0,26
Insumo	6.95.18 FDE	TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) 50MM (2")	Material	UN	1,0000000	262,82	262,82
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	22,36 354,60

8.2.16	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	08.17.081 FDE	TJ-03 TORNEIRA DE JARDIM	8,17	UN	1,0000000	380,94	380,94
Insumo	1.01.18 FDE	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,7000000	20,52	14,36
Insumo	1.01.19 FDE	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,7000000	16,76	11,73



RUA GONÇALVES RIBEIRO, 163 BLOCO A SÃO MIGUEL PAULISTA SP

G.BOS 46

Insumo	1.01.39 FDE	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,6600000	20,63	13,61
Insumo	1.01.46 FDE	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,9600000	16,76	16,08
Insumo	6.23.70 FDE	ADAPT. PVC SOLD. CURTO C/BOLSA/ROSCA D=25MMX3/4"	Material	UN	1,0000000	1,30	1,30
Insumo	2.05.03 FDE	AREIA	Material	M3	0,0206000	110,57	2,27
Insumo	2.05.05 FDE	CAL HIDRATADA	Material	KG	2,5800000	0,60	1,54
Insumo	2.05.08 FDE	CIMENTO	Material	KG	4,5900000	0,51	2,34
Insumo	6.05.24 FDE	COTOVELO FERRO GALV DE 3/4"	Material	UN	2,0000000	10,00	20,00
Insumo	6.95.52 FDE	FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M	Material	UN	0,0300000	8,84	0,26
Insumo	2.05.17 FDE	PEDRA BRITADA 1	Material	M3	0,0250000	79,75	1,99
Insumo	3.65.55 FDE	TC-11 PLACA DE CONCR. PRE-MOLD PERF. 59.5X34.5X5CM	Material	UN	1,0000000	68,88	68,88
Insumo	2.25.15 FDE	TUJOLO COMUM MACICO	Material	UN	30,0000000	0,44	13,20
Insumo	6.60.23 FDE	TORNEIRA DE PRESSAO 3/4 ACION RESTR C/ CHAVE DEST	Material	UN	1,0000000	168,12	168,12
Insumo	2.80.70 FDE	TRAVA QUIMICA	Material	GR	0,5000000	4,17	2,08
Insumo	6.05.02 FDE	TUBO ACO GALV. NBR5580-CLASSE MEDIA DN 20MM (3/4")	Material	M	1,0000000	29,34	29,34
Insumo	6.25.33 FDE	TUBO PVC ESGOTO "SN" NBR5688 DN 100	Material	M	1,0000000	13,84	13,84
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	55,78
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	473,24

8.3.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	08.07.002 FDE	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL. MEDIA, DN65MM (2 1/2")- INCL CONEXOES	8,07	M	1,0000000	232,02	232,02
Insumo	1.01.18 FDE	ENCANADOR	Mão de Obra	H	1,8000000	20,52	36,93
Insumo	1.01.19 FDE	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	1,8000000	16,76	30,16
Insumo	6.95.52 FDE	FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M	Material	UN	0,0338000	8,84	0,29
Insumo	6.05.07 FDE	TUBO ACO GALV. NBR5580 CLASSE MEDIA DN65MM (2 1/2")	Material	M	1,4000000	117,60	164,64
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	67,09
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	288,23

8.3.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	08.08.012 FDE	REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO (RR-01)	8,08	UN	1,0000000	730,58	730,58
Insumo	1.01.18 FDE	ENCANADOR	Mão de Obra	H	1,1500000	20,52	23,59



RUA GONÇALVES RIBEIRO, 163 BLOCO A SÃO MIGUEL PAULISTA SP

GBDS 47

Insuno	Código Banco	Descrição	Mão de Obra	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insuno	1.01.19 FDE	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	1,1500000	16,76	19,27
Insuno	1.01.39 FDE	PEDREIRO	Mão de Obra	H	3,0000000	20,63	61,89
Insuno	1.01.46 FDE	SERVELENTE	Mão de Obra	H	5,2000000	16,76	87,15
Insuno	6.70.09 FDE	ADAP ENG RAPIDO LATAO 2 1/2 X 2 1/2"	Material	UN	1,0000000	84,34	84,34
Insuno	2.05.03 FDE	AREIA	Material	M3	0,1200000	110,57	13,26
Insuno	2.05.05 FDE	CAL HIDRATADA	Material	KG	4,9100000	0,60	2,94
Insuno	2.05.08 FDE	CIMENTO	Material	KG	36,2200000	0,51	18,47
Insuno	6.95.52 FDE	FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M	Material	UN	0,0280000	8,84	0,24
Insuno	2.05.17 FDE	PEDRA BRITADA 1	Material	M3	0,0960000	79,75	7,65
Insuno	6.35.25 FDE	REGISTRO GLOBO ANGULAR DE 2 1/2"	Material	UN	1,0000000	52,53	52,53
Insuno	6.96.05 FDE	TAMPA F.F. 0.60X0.40M P/ COM INSCR INCENDIO	Material	UN	1,0000000	240,91	240,91
Insuno	6.95.46 FDE	TAMPAO 2.1/2"	Material	UN	1,0000000	78,74	78,74
Insuno	2.25.15 FDE	TUOLO COMUM MACICO	Material	UN	90,0000000	0,44	39,60
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	191,90
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	177,01

8.3.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	08.08.028 FDE	AH-04 ABRIGO PARA HIDRANTE COM MANGUEIRA 1 1/2" E ESGUICHO REGULAVEL ENCANADOR	8,08	UN	1,0000000	1,547,93	1,547,93
Insuno	1.01.18 FDE	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	5,2000000	20,52	106,70
Insuno	1.01.19 FDE	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	5,2000000	16,76	87,15
Insuno	6.70.02 FDE	ABRIGO PARA HIDRANTE 0.60X0.90X0.17M	Material	UN	1,0000000	381,92	381,92
Insuno	2.67.77 FDE	BUCHA NYLON TIPO S-8 (CENTO)	Material	UN	0,0400000	37,18	1,48
Insuno	6.70.33 FDE	ESGUICHO REGULAVEL PARA MANGUEIRA TIPO 2 - 1 1/2"	Material	UN	1,0000000	230,41	230,41
Insuno	6.95.52 FDE	FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M	Material	UN	0,0240000	8,84	0,21
Insuno	6.70.20 FDE	MANGUEIRA CIADAPTADOR '1 1/2'-30 M	Material	UN	1,0000000	630,26	630,26
Insuno	4.96.71 FDE	NIPLE DUPLO FERRO GALV 2 1/2"	Material	UN	1,0000000	55,51	55,51
Insuno	2.66.87 FDE	PARAFUSO AÇO GALV. 6.3X38MM	Material	UN	4,0000000	0,44	1,76
Insuno	6.35.25 FDE	REGISTRO GLOBO ANGULAR DE 2 1/2"	Material	UN	1,0000000	52,53	52,53



RUA GONÇALVES RIBEIRO, 163 BLOCO A SÃO MIGUEL PAULISTA SP

Handwritten mark resembling a stylized 'y' or 'n'.

Handwritten signature.

Handwritten mark resembling a stylized 'x' or 'z'.

Large handwritten signature.

Handwritten initials 'G.B.S' and 'S.F'.

8.3.4		MO sem LS =>		LS =>		193,85		0,00		MO com LS =>		193,85	
		Valor do BDI =>				375,06				Valor com BDI =>		1.922,99	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Und	Total
Insumo	50.10.110 CDHU	Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 4 kg	50,1	UN	1,0000000	178,52	178,52	UN	1,0000000	178,52	178,52	UN	178,52
Insumo	B.01.000.0101 CDHU	Encanador	Mão de Obra	H	0,7000000	25,22	17,65	H	0,7000000	25,22	17,65	H	17,65
Insumo	O.16.000.0670 CDHU	Extintor manual de pó químico classes ABC, capacidade de 4 kg, ref. 1-A NBR 9443 e 10-B NBR 9444 com carga	Material	UN	1,0000000	160,87	160,87	UN	1,0000000	160,87	160,87	UN	160,87
	71												
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,65	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,65	LS =>	17,65
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	43,25			Valor com BDI =>	221,77		221,77
8.3.5		MO sem LS =>		LS =>		130,48		0,00		MO com LS =>		130,48	
		Valor do BDI =>				1.379,22				Valor com BDI =>		7.071,43	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Und	Total
Insumo	08.08.079 FDE	CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 10 HP (40000 L/H 20MCA)	8,08	UN	1,0000000	5.692,21	5.692,21	UN	1,0000000	5.692,21	5.692,21	UN	5.692,21
Insumo	1.01.18 FDE	ENCANADOR	Mão de Obra	H	3,5000000	20,52	71,82	H	3,5000000	20,52	71,82	H	71,82
Insumo	1.01.19 FDE	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	3,5000000	16,76	58,66	H	3,5000000	16,76	58,66	H	58,66
Insumo	6.65.67 FDE	CONJUNTO MOTOR BOMBA PARA INCENDIO 10HP.	Equipamento	UN	1,0000000	5.561,73	5.561,73	UN	1,0000000	5.561,73	5.561,73	UN	5.561,73
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	130,48	LS =>	0,00	MO com LS =>	130,48	LS =>	130,48
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	1.379,22			Valor com BDI =>	7.071,43		7.071,43
8.3.6		MO sem LS =>		LS =>		199,85		0,00		MO com LS =>		199,85	
		Valor do BDI =>				89,48				Valor com BDI =>		458,78	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Und	Total
Insumo	09.08.055 FDE	BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO	9,08	UN	1,0000000	369,30	369,30	UN	1,0000000	369,30	369,30	UN	369,30
Insumo	1.01.15 FDE	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	5,0000000	23,21	116,05	H	5,0000000	23,21	116,05	H	116,05
Insumo	1.01.16 FDE	AJUDANTE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	5,0000000	16,76	83,80	H	5,0000000	16,76	83,80	H	83,80
Insumo	4.55.51 FDE	BOTOEIRA COMANDO LIG-DESL P/BOMBA	Material	UN	1,0000000	62,98	62,98	UN	1,0000000	62,98	62,98	UN	62,98
Insumo	4.51.35 FDE	CAIXA 4"X2"	Material	UN	1,0000000	1,97	1,97	UN	1,0000000	1,97	1,97	UN	1,97
Insumo	4.25.02 FDE	ELETRODUTO PVC RIGIDO 25MM (3/4)	Material	M	10,0000000	4,87	48,70	M	10,0000000	4,87	48,70	M	48,70
Insumo	4.30.05 FDE	FIO DE 2.50 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V)	Material	M	30,0000000	1,86	55,80	M	30,0000000	1,86	55,80	M	55,80
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	199,85	LS =>	0,00	MO com LS =>	199,85	LS =>	199,85
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	89,48			Valor com BDI =>	458,78		458,78
8.3.7		MO sem LS =>		LS =>		10,50		0,00		MO com LS =>		10,50	
		Valor do BDI =>				16,74				Valor com BDI =>		20,34	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Und	Total
Insumo	97.02.194 CDHU	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (150x150mm), com indicação de equipamentos de combate à incêndio e alarme	97,02	UN	1,0000000	10,50	10,50	UN	1,0000000	10,50	10,50	UN	10,50
Insumo	B.01.000.0101 CDHU	Ajudante geral	Mão de Obra	H	0,2000000	16,74	3,34	H	0,2000000	16,74	3,34	H	3,34
Insumo	B.01.000.0101 CDHU	Pedreiro	Mão de Obra	H	0,1000000	20,34	2,03	H	0,1000000	20,34	2,03	H	2,03



6 Bds 419

Insumo	N.04.000.0203 01	CDHU	Material	UN	1,00000000	5,13	5,13
Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (150x150x2mm), com indicação de equipamentos de combate à incêndio; ref. E005.01A da ADVcomm, ES da Perfect Vision, E7MH da Net Placa ou equivalente							
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	5,37 13,04
8.4.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	08.09.015 FDE	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA SOLDÁVEL/ELÁSTICA DN 40 INCL CONEXÕES ENCANADOR	8,09	M	1,00000000	39,80	39,80
Insumo	1.01.18 FDE	Mão de Obra		H	0,80000000	20,52	16,41
Insumo	1.01.19 FDE	AJUDANTE DE ENCANADOR		H	0,80000000	16,76	13,40
Insumo	6.26.70 FDE	ANEL BORRACHA P/TUBO PVC 40MM		UN	1,00000000	1,20	1,20
Insumo	6.25.30 FDE	TUBO PVC ESGOTO "SN" NBR5688 DN 40		M	1,50000000	5,86	8,79
		MO sem LS => Valor do BDI =>	29,81 9,64	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	29,81 49,44

Insumo	8.4.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	08.09.016 FDE	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES ENCANADOR	8,09	M	1,00000000	45,21	45,21	
Insumo	1.01.18 FDE	Mão de Obra		H	0,80000000	20,52	16,41	
Insumo	1.01.19 FDE	AJUDANTE DE ENCANADOR		H	0,80000000	16,76	13,40	
Insumo	6.26.71 FDE	ANEL BORRACHA P/TUBO PVC 50MM (2")		UN	1,00000000	1,33	1,33	
Insumo	6.25.31 FDE	TUBO PVC ESGOTO "SN" NBR5688 DN 50		M	1,50000000	9,38	14,07	
		MO sem LS => Valor do BDI =>	29,81 10,95	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	29,81 56,16	

Insumo	8.4.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	08.09.017 FDE	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES ENCANADOR	8,09	M	1,00000000	56,69	56,69	
Insumo	1.01.18 FDE	Mão de Obra		H	0,90000000	20,52	18,46	
Insumo	1.01.19 FDE	AJUDANTE DE ENCANADOR		H	0,90000000	16,76	15,08	
Insumo	6.26.72 FDE	ANEL BORRACHA P/TUBOS PVC 75MM (3")		UN	1,00000000	1,85	1,85	
Insumo	6.25.32 FDE	TUBO PVC ESGOTO "SN" NBR5688 DN 75		M	1,50000000	14,20	21,30	
		MO sem LS => Valor do BDI =>	33,54 13,73	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	33,54 70,42	

Insumo	8.4.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	08.09.018 FDE	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	8,09	M	1,00000000	60,45	60,45	



RUA GONÇALVES RIBEIRO, 163 BLOCO A SÃO MIGUEL PAULISTA SP

G.BDS
50

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Insumo	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	1.01.18 FDE	ENCANADOR	Mão de Obra	H	1,0000000	20,52	20,52
Insumo	1.01.19 FDE	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	1,0000000	16,76	16,76
Insumo	6.26.73 FDE	ANEL BORRACHA P/TUBO PVC ESGOTO DN=100MM	Material	UN	1,0000000	2,41	2,41
Insumo	6.25.33 FDE	TUBO PVC ESGOTO "SN" NBR5688 DN 100	Material	M	1,5000000	13,84	20,76
		MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	37,28
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	75,09

8.4.5	Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
		08.09.019 FDE	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES	8,09	M	1,0000000	117,86	117,86
Insumo		1.01.09 FDE	ESGOTEIRO/CAVOUQUEIRO	Mão de Obra	H	1,8000000	20,39	36,70
Insumo		1.01.95 FDE	AJUDANTE DE ESGOTEIRO	Mão de Obra	H	1,8000000	16,81	30,25
Insumo		6.26.74 FDE	ANEL BORRACHA P/TUBO PVC ESGOTO DN=150MM	Material	UN	1,0000000	8,66	8,66
Insumo		6.25.34 FDE	TUBO PVC ESGOTO "SN" NBR5688 DN 150	Material	M	1,2000000	35,21	42,25
		MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	66,95	
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	146,41	

8.4.6	Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
		08.10.004 FDE	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM C/GRELHAPVC CROMADO	8,1	UN	1,0000000	60,36	60,36
Insumo		1.01.18 FDE	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,4000000	20,52	8,20
Insumo		1.01.19 FDE	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,4000000	16,76	6,70
Insumo		6.75.12 FDE	CX SIFONADA PVC 100X150X50MM - C/GRELHA PVC CROMAD	Material	UN	1,0000000	45,46	45,46
		MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	14,90	
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	74,98	

8.4.7	Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
		08.10.006 FDE	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM C/GRELHA METALICA	8,1	UN	1,0000000	73,62	73,62
Insumo		1.01.18 FDE	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,4000000	20,52	8,20
Insumo		1.01.19 FDE	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,4000000	16,76	6,70
Insumo		6.75.01 FDE	CX SIFONADA PVC 150X150X50MM - C/GRELHA ALUMINIO	Material	UN	1,0000000	58,72	58,72
		MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	14,90	
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	91,45	

8.4.8	Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
		08.10.057 FDE	TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC PI ESGOTO DN 75MM (3")	8,1	UN	1,0000000	24,93	24,93



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature and the initials 'GADS SJ'.

Insumo	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	1.01.18 FDE	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,2000000	20,52	4,10
Insumo	6.21.97 FDE	TERMINAL VENTILACAO PVC P/ ESGOTO DN 75MM (3")	Material	UN	1,0000000	20,83	20,83
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00 Valor com BDI =>	MO com LS => Valor com BDI =>	4,10 30,97
8.4.9							
Composição	16.08.027 FDE	CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA	16,08	UN	1,0000000	1.330,33	1.330,33
Insumo	1.01.11 FDE	CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	2,6000000	20,72	53,87
Insumo	1.01.21 FDE	FERREIRO	Mão de Obra	H	0,1710000	20,94	3,58
Insumo	1.01.12 FDE	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	2,6000000	16,72	43,47
Insumo	1.01.46 FDE	SERVENTE	Mão de Obra	H	24,8930000	16,76	417,20
Insumo	1.01.39 FDE	PEDREIRO	Mão de Obra	H	11,9600000	20,63	246,73
Insumo	2.15.25 FDE	ACO CA-50-A \$MD BITOLAS	Material	KG	16,0200000	6,53	104,61
Insumo	2.15.38 FDE	ACO CA-60-B \$MD BITOLAS	Material	KG	1,0800000	7,42	8,01
Insumo	1.01.22 FDE	AJUDANTE DE FERREIRO	Mão de Obra	H	0,1710000	16,65	2,84
Insumo	2.05.03 FDE	AREIA	Material	M3	0,3316000	110,57	36,66
Insumo	2.70.10 FDE	ARAME RECOZIDO N.18	Material	KG	0,3420000	15,95	5,45
Insumo	2.05.35 FDE	CONCRETO DOSADO (CONDICAO-A) FCK 20 M PA	Material	M3	0,1710000	318,45	54,45
Insumo	2.05.08 FDE	CIMENTO	Material	KG	74,9400000	0,51	38,21
Insumo	2.05.05 FDE	CAL HIDRATADA	Material	KG	34,9800000	0,60	20,98
Insumo	2.40.69 FDE	IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL P/ ARGAM E CONCRETO	Material	KG	1,3100000	5,27	6,90
Insumo	2.67.60 FDE	PREGO	Material	KG	0,4000000	14,93	5,97
Insumo	2.10.20 FDE	TABUA 30X2,5CM G1-C2	Material	M2	1,0250000	50,46	51,72
Insumo	2.25.15 FDE	TUOLO COMUM MACICO	Material	UN	522,0000000	0,44	229,68
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00 Valor com BDI =>	MO com LS => Valor com BDI =>	767,69 1.652,66
8.4.10							
Composição	16.08.028 FDE	CI-01 CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60CM PARA ESGOTO	16,08	UN	1,0000000	535,26	535,26
Insumo	1.01.11 FDE	CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	0,8500000	20,72	17,61



RUA GONÇALVES RIBEIRO, 163 BLOCO A SÃO MIGUEL PAULISTA SP

G.B.D.S
52

Insumo	Código Banco	Descrição	Tipo	MO sem LS =>	374,73	LS =>	0,00	MO com LS =>	374,73	Valor do BDI =>	129,69	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	1.01.12 FDE	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	Mão de Obra			H	0,8500000					H	0,8500000	16,72	14,21
Insumo	1.01.21 FDE	FERREIRO	Mão de Obra			H	0,1700000					H	0,1700000	20,94	3,55
Insumo	1.01.22 FDE	AJUDANTE DE FERREIRO	Mão de Obra			H	0,1700000					H	0,1700000	16,65	2,83
Insumo	1.01.39 FDE	PEDREIRO	Mão de Obra			H	6,9300000					H	6,9300000	20,63	142,96
Insumo	1.01.46 FDE	SERVENTE	Mão de Obra			H	11,5500000					H	11,5500000	16,76	193,57
Insumo	2.15.25 FDE	ACO CA-50-A \$MD BITOLAS	Material			KG	2,0000000					KG	2,0000000	6,53	13,06
Insumo	2.70.10 FDE	ARAME RECOZIDO N.18	Material			KG	0,0300000					KG	0,0300000	15,95	0,47
Insumo	2.05.03 FDE	AREIA	Material			M3	0,1320000					M3	0,1320000	110,57	14,59
Insumo	2.05.05 FDE	CAL HIDRATADA	Material			KG	10,9200000					KG	10,9200000	0,60	6,55
Insumo	2.05.08 FDE	CIMENTO	Material			KG	47,9200000					KG	47,9200000	0,51	24,43
Insumo	2.05.36 FDE	CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA	Material			M3	0,0300000					M3	0,0300000	342,47	10,27
Insumo	2.40.69 FDE	IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL P/ ARGAM E CONCRETO	Material			KG	0,8600000					KG	0,8600000	5,27	4,53
Insumo	2.05.18 FDE	PEDRA BRITADA 2	Material			M3	0,0400000					M3	0,0400000	82,31	3,29
Insumo	2.67.60 FDE	PREGO	Material			KG	0,1500000					KG	0,1500000	14,93	2,23
Insumo	2.10.12 FDE	SARRAFO BRUTO 5X2,5CM G1-C2	Material			M	1,5400000					M	1,5400000	3,33	5,12
Insumo	2.10.20 FDE	TABUA 30X2,5CM G1-C2	Material			M2	0,3900000					M2	0,3900000	50,46	19,67
Insumo	2.25.15 FDE	TUJOLO COMUM MACICO	Material			UN	128,0000000					UN	128,0000000	0,44	56,32
			MO sem LS =>	374,73	LS =>		0,00	MO com LS =>	374,73	Valor do BDI =>	129,69				664,95
8.5.1	Código Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit				Total			
Composição	08.11.053 FDE	TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	8,11		M	1,0000000	71,88		71,88			71,88			
Insumo	1.01.18 FDE	ENCANADOR	Mão de Obra			H	1,0000000					H	1,0000000	20,52	20,52
Insumo	1.01.19 FDE	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra			H	1,0000000					H	1,0000000	16,76	16,76
Insumo	6.95.13 FDE	ADESIVO PARA TUBOS PVC	Material			L	0,0055000					L	0,0055000	73,63	0,40
Insumo	6.95.14 FDE	SOLUCAO LIMPADORA P/ PVC	Material			L	0,0023000					L	0,0023000	41,58	0,09
Insumo	6.25.63 FDE	TUBO PVC ESGOTO "SR" NBR5688 DN 100	Material			M	1,1000000					M	1,1000000	31,01	34,11
			MO sem LS =>	37,28	LS =>		0,00	MO com LS =>	37,28	Valor do BDI =>	17,41				89,29
			Valor do BDI =>	17,41				Valor com BDI =>	89,29						3368



GBOZ
533

8.5.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	08.11.054 FDE	TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES	8,11	M	1,0000000	113,97	113,97
Insumo	1.01.18 FDE	ENCANADOR	Mão de Obra	H	1,2000000	20,52	24,62
Insumo	1.01.19 FDE	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	1,2000000	16,76	20,11
Insumo	6.95.13 FDE	ADESIVO PARA TUBOS PVC	Material	L	0,0110000	73,63	0,80
Insumo	6.95.14 FDE	SOLUCAO LIMPADORA P/ PVC	Material	L	0,0045000	41,58	0,18
Insumo	6.25.64 FDE	TUBO PVC ESGOTO "SR" NBR5688 DN 150	Material	M	1,1000000	62,06	68,26
		MO sem LS =>	44,73	LS =>	0,00	MO com LS =>	44,73
		Valor do BDI =>	27,61			Valor com BDI =>	141,58
8.5.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	08.12.066 FDE	GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4")	8,12	UN	1,0000000	7,96	7,96
Insumo	1.01.18 FDE	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,1000000	20,52	2,05
Insumo	6.75.05 FDE	GRELHA HEMISFERICA FERRO FUNDIDO DN 100MM	Material	UN	1,0000000	5,91	5,91
		MO sem LS =>	2,05	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,05
		Valor do BDI =>	1,92			Valor com BDI =>	9,88
8.5.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	16.05.075 FDE	CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS	16,05	UN	1,0000000	326,09	326,09
Insumo	1.01.11 FDE	CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	0,6200000	20,72	12,84
Insumo	1.01.21 FDE	FERREIRO	Mão de Obra	H	0,3800000	20,94	7,95
Insumo	1.01.12 FDE	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	0,6200000	16,72	10,36
Insumo	1.01.46 FDE	SERVEnte	Mão de Obra	H	7,2300000	16,76	121,17
Insumo	1.01.39 FDE	PEDREIRO	Mão de Obra	H	3,6100000	20,63	74,47
Insumo	2.15.38 FDE	ACO CA-60-B \$MD BITOLAS	Material	KG	0,7100000	7,42	5,26
Insumo	1.01.22 FDE	AJUDANTE DE FERREIRO	Mão de Obra	H	0,3800000	16,65	6,32
Insumo	2.05.03 FDE	AREIA	Material	M3	0,0972000	110,57	10,74
Insumo	2.70.10 FDE	ARAME RECOZIDO N.18	Material	KG	0,0124000	15,95	0,19
Insumo	2.05.08 FDE	CIMENTO	Material	KG	31,8400000	0,51	16,23
Insumo	2.05.05 FDE	CAL HIDRATADA	Material	KG	4,6300000	0,60	2,78



GB25
54

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Insumo	2.40.69 FDE	IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL P/ ARGAM E CONCRETO	Material	KG	0,4640000	5,27	2,44
Insumo	2.67.60 FDE	PREGO	Material	KG	0,0960000	14,93	1,43
Insumo	2.05.18 FDE	PEDRA BRITADA 2	Material	M3	0,0420000	82,31	3,45
Insumo	2.10.20 FDE	TABUA 30X2.5CM G1+C2	Material	M2	0,3900000	50,46	19,67
Insumo	2.25.15 FDE	TUJOLO COMUM MACICO	Material	UN	70,0000000	0,44	30,80
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	233,11
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	405,10

8.6.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	16.05.054 FDE	POÇO DE RETENÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL 0 3.00M COM FUNDO DE BRITA	16.05	M	1,0000000	3.504,30	3.504,30
Insumo	1.01.46 FDE	SERVEENTE	Mão de Obra	H	48.5014700	16,76	812,88
Insumo	1.01.39 FDE	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,3000000	20,63	6,18
Insumo	1.01.42 FDE	POCEIRO	Mão de Obra	H	26.6943700	20,39	544,29
Insumo	6.02.66 FDE	ANEIS PRE-MOLD CONCRETO DN=3.00M	Material	M	1,0000000	2.054,82	2.054,82
Insumo	8.01.92 FDE	CAMINHÃO MUNCK 3 TONELADAS	Equipamento	H	0,3000000	141,01	42,30
Insumo	2.05.19 FDE	PEDRA BRITADA 3	Material	M3	0,5654900	77,51	43,83
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	1.363,35
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	4.353,39

8.6.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	16.05.056 FDE	TAMPA PRÉ-MOLDADA 0 3.00M PARA POÇO DE RETENÇÃO DE A.P. COM TAMPA DE INSPEÇÃO 0 0.60M	16.05	UN	1,0000000	1.228,33	1.228,33
Insumo	1.01.39 FDE	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,3000000	20,63	6,18
Insumo	1.01.46 FDE	SERVEENTE	Mão de Obra	H	0,3000000	16,76	5,02
Insumo	8.01.92 FDE	CAMINHÃO MUNCK 3 TONELADAS	Equipamento	H	0,3000000	141,01	42,30
Insumo	6.02.63 FDE	TAMPA DE CONCRETO PRÉ-MOLD. Ø 3.00M COM TAMPA DE INSPEÇÃO Ø 0.60M	Material	UN	1,0000000	1.174,83	1.174,83
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,20
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	1.525,95

8.7.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	08.15.018 FDE	LT-06 LAVATÓRIO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO	8,15	M	1,0000000	1.527,37	1.527,37
Insumo	1.01.46 FDE	SERVEENTE	Mão de Obra	H	1,5550000	16,76	26,06
Insumo	1.01.18 FDE	ENCANADOR	Mão de Obra	H	1,3800000	20,52	



RUA GONÇALVES RIBEIRO, 163 BLOCO A SÃO MIGUEL PAULISTA SP

Handwritten signatures and initials:
 e
 G.B.S.
 S.S.
 P
 G

Insumo	1.01.39 FDE	PEDREIRO	Mão de Obra	H	2,1160000	20,63	43,65
Insumo	1.01.19 FDE	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	1,3800000	16,76	23,12
Insumo	2.05.03 FDE	AREIA	Material	M3	0,0020000	110,57	0,22
Insumo	2.05.08 FDE	CIMENTO	Material	KG	1,0300000	0,51	0,52
Insumo	2.05.09 FDE	CIMENTO BRANCO	Material	KG	0,3024000	2,38	0,71
Insumo	2.67.77 FDE	BUCHA NYLON TIPO S-8 (CENTO)	Material	UN	0,0668000	37,18	2,48
Insumo	6.55.44 FDE	CUBA OVAL DE LOUCA BRANCA	Material	UN	1,5789500	75,99	119,98
Insumo	6.95.52 FDE	FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M	Material	UN	0,0500000	8,84	0,44
Insumo	3.76.50 FDE	GALVANIZACAO A FOGO	Material	KG	1,4210500	3,46	4,91
Insumo	3.80.66 FDE	FUNDO ESPECIAL PARA ACO GALVANIZADO E ALUMINIO	Material	L	0,0136400	34,33	0,46
Insumo	3.50.36 FDE	GRANITO CINZA ANDORINHA E=2CM C/ RECORTE P/ CUBA	Material	M2	0,5500000	605,64	333,10
Insumo	3.50.39 FDE	GRANITO CINZA ANDORINHA E=2CM	Material	M2	0,0484200	369,76	17,90
Insumo	3.75.91 FDE	GALVANIZACAO A FRIO (TINTA RICA EM ZINCO)	Material	L	0,0006800	259,63	0,17
Insumo	2.67.26 FDE	PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE 5.5X38MM C/ ARRUELA	Material	CJ	6,6800000	0,44	2,93
Insumo	3.80.90 FDE	MASSA PLASTICA. LATA 400 GR - IBERE	Material	UN	1,6700000	12,46	20,80
Insumo	6.45.03 FDE	SIFAO METALICO TIPO COPO DN 1X1 1/2"	Material	UN	1,5789500	140,99	222,61
Insumo	3.10.65 FDE	SUPORTE METÁLICO (PERFIL LAMINADO TRABALHADO)	Material	KG	1,4210500	30,77	43,72
Insumo	6.40.42 FDE	VALVULA ESCOAMENTO LATAO CROMADO DN 1"	Material	UN	1,5789500	30,60	48,31
Insumo	6.60.62 FDE	TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO - 140mm	Material	UN	1,5789500	369,35	583,18
Insumo	3.75.02 FDE	TINTA ESMALTE	Material	L	0,0136400	21,53	0,29
Insumo	2.80.70 FDE	TRAVA QUIMICA	Material	GR	0,8400000	4,17	3,50
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	121,14
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	1.897,45
8.7.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	08.16.004 FDE	BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA BRANCA	8,16	UN	1,0000000	620,46	620,46
Insumo	1.01.18 FDE	ENCANADOR	Mão de Obra	H	2,0000000	20,52	41,04
Insumo	1.01.19 FDE	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	2,0000000	16,76	33,50



G.805
S.65



Insumo	6.95.50 FDE	ASSENTO C/TAMPA PLASTICA BRANCA P/BACIA SANITARIA	Material	UN	1,00000000	33,90	33,90
Insumo	6.55.55 FDE	BACIA C/CAIXA DESC. ACOPLADA BRANCA	Material	UN	1,00000000	452,05	452,05
Insumo	6.95.03 FDE	BOLSA DE BORRACHA DN 100MM PARA BACIA SIFONADA	Material	UN	1,00000000	6,54	6,54
Insumo	2.05.09 FDE	CIMENTO BRANCO	Material	KG	0,20000000	2,38	0,47
Insumo	6.60.56 FDE	CONJUNTO DE FIXACAO CROMADO P/ BACIAS	Material	UN	1,00000000	13,26	13,26
Insumo	6.95.52 FDE	FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M	Material	UN	0,02500000	8,84	0,22
Insumo	6.60.13 FDE	LIGAÇÃO FLEXÍVEL 1/2" X 40CM CROMADO COM CANOPLA	Material	UN	1,00000000	39,46	39,46
		MO sem LS =>	74,56	LS =>	0,00	MO com LS =>	74,56
		Valor do BDI =>	150,33			Valor com BDI =>	770,79

8.7.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	08.16.045 FDE	TANQUE DE LOUCA BRANCA, PEQUENO C/COLUNA	8,16	UN	1,00000000	828,79	828,79
Insumo	1.01.18 FDE	ENCANADOR	Mão de Obra	H	2,75000000	20,52	56,43
Insumo	1.01.19 FDE	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	2,75000000	16,76	46,09
Insumo	6.55.22 FDE	COLUNA TANQUE LOUÇA BRANCA PEQUENO (50X50CM)	Material	UN	1,00000000	118,31	118,31
Insumo	6.60.58 FDE	CONJUNTO DE FIXAÇÃO CROMADO PARA COLUNA	Material	UN	1,00000000	14,65	14,65
Insumo	6.60.57 FDE	CONJUNTO DE FIXAÇÃO CROMADO PARA TANQUE	Material	UN	1,00000000	47,83	47,83
Insumo	6.95.52 FDE	FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M	Material	UN	0,02000000	8,84	0,17
Insumo	6.45.10 FDE	SIFAO PVC RIGIDO TIPO COPO DN 1 1/2X2"	Material	UN	1,00000000	24,90	24,90
Insumo	6.55.21 FDE	TANQUE LOUÇA BRANCA PEQUENO (50X50CM)	Material	UN	1,00000000	349,41	349,41
Insumo	6.60.31 FDE	TORNEIRA PRESSAO LATAO CROM 1/2" C/ AREJ P/ TANQUE	Material	UN	1,00000000	80,58	80,58
Insumo	6.40.04 FDE	VALVULA ESCOAMENTO LATAO CROMADO DN 1 1/2"	Material	UN	1,00000000	90,42	90,42
		MO sem LS =>	102,52	LS =>	0,00	MO com LS =>	102,52
		Valor do BDI =>	200,81			Valor com BDI =>	1.029,60

8.7.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	08.16.091 FDE	BR-03 CONJUNTO LAVATORIO E BACIA ACESSIVEIS	8,16	CJ	1,00000000	2.840,11	2.840,11
Insumo	1.01.46 FDE	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,75000000	16,76	12,57
Insumo	1.01.18 FDE	ENCANADOR	Mão de Obra	H	4,50000000	20,52	92,34
Insumo	1.01.39 FDE	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,75000000	20,63	15,47

(Handwritten signatures and initials)

G.BDS
S7

Insumo	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	1.01.19 FDE	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	4,5000000	16,76	75,42
Insumo	6.55.03 FDE	BACIA SANITARIA ACESSIVEL	Material	UN	1,0000000	770,00	770,00
Insumo	6.95.02 FDE	ASSENTO C/TAMPA EM RESINA DE POLIESTER BRANCA	Material	UN	1,0000000	315,99	315,99
Insumo	6.95.03 FDE	BOLSA DE BORRACHA DN 100MM PARA BACIA SIFONADA	Material	UN	1,0000000	6,54	6,54
Insumo	6.60.56 FDE	CONJUNTO DE FIXACAO CROMADO P/ BACIAS	Material	UN	1,0000000	13,26	13,26
Insumo	3.14.03 FDE	BARRA DE APOIO INOX ESCOVADO D=30/35MM C/ FLANGE C=800MM	Material	UN	2,0000000	255,80	511,60
Insumo	6.60.18 FDE	DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO	Material	UN	1,0000000	285,20	285,20
Insumo	6.95.52 FDE	FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M	Material	UN	0,0376000	8,84	0,33
Insumo	6.55.12 FDE	LAVATÓRIO DE CANTO ACESSIVEL	Material	UN	1,0000000	159,87	159,87
Insumo	6.55.14 FDE	PAPELEIRA LOUCA BRANCA	Material	UN	1,0000000	41,01	41,01
Insumo	6.60.02 FDE	RESTRITOR DE VAZAO P/ 6L/MIN	Material	UN	1,0000000	38,02	38,02
Insumo	6.60.75 FDE	TORNEIRA PRES 1/2" C/ALAVANCA TIPO MESA CROMADO	Material	UN	1,0000000	192,46	192,46
Insumo	6.40.13 FDE	VALVULA DESCARGA DUPLO FLUXO C/REGISTRO E ACABAMENTO DN 1 1/2"	Material	UN	1,0000000	255,44	255,44
Insumo	6.25.10 FDE	TUBO DE DESCARGA EM PVC COM ANEL (D=40MM)	Material	UN	1,0000000	9,51	9,51
Insumo	2.80.70 FDE	TRAVA QUIMICA	Material	GR	0,5000000	4,17	2,08
Insumo	6.60.53 FDE	TUBO LIGACAO C/CANOPLA P/SANITARIOS	Material	UN	1,0000000	43,00	43,00
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	195,80
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	3.528,26
8.7.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	08.16.094 FDE	BR-06 CHUVEIRO ACESSIVEL	8,16	CJ	1,0000000	2.193,60	2.193,60
Insumo	1.01.18 FDE	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,7000000	20,52	14,36
Insumo	1.01.19 FDE	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,7000000	16,76	11,73
Insumo	1.01.39 FDE	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,7000000	20,63	14,44
Insumo	1.01.46 FDE	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,7000000	16,76	11,73
Insumo	3.14.21 FDE	BANCO ARTICULADO 70X45CM ALUMINIO CANTO ARREDONDADO PINTURA EPOXI BRANCA	Material	UN	1,0000000	660,82	660,82
Insumo	3.14.01 FDE	BARRA APOIO 70CM AÇO INOX ESCOVADO D=30/35MM C/FLANGE	Material	UN	1,0000000	264,78	264,78
Insumo	3.14.02 FDE	BARRA APOIO ANGULAR 70X70CM AÇO INOX ESCOVADO D=30/35MM C/FLANGE	Material	UN	1,0000000	477,71	477,71



(Handwritten signatures and initials)

3373

8.8.1	Código Banco	Descrição	Material	UN	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	6.61.03 FDE	BASE MISTURADOR DE CHUVEIROS DE EMBUTIR	Material	UN	1,00000000	134,54	134,54
Insumo	6.61.11 FDE	CHUVEIRO C/DESVIADOR E DUCHA MANUAL EM LATÃO CROMADO DN 15MM	Material	CJ	1,00000000	474,26	474,26
Insumo	6.95.52 FDE	FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M	Material	UN	0,02000000	8,84	0,17
Insumo	6.61.21 FDE	VOLANTE TIPO ALAVANCA ACABAMENTO LATÃO CROMADO	Material	UN	2,00000000	64,53	129,06
		MO sem LS => 52,26		LS =>	0,00	MO com LS =>	52,26
		Valor do BDI => 531,50				Valor com BDI =>	2.725,10
8.8.1	Código Banco	Descrição	Material	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	05.05.101 FDE	CC-01 CUBA INOX (60X50X30CM) INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA-GRANITO 5,05		UN	1,00000000	2.434,11	2.434,11
Insumo	1.01.46 FDE	SERVENTE	Mão de Obra	H	5,79330000	16,76	97,09
Insumo	1.01.18 FDE	ENCANADOR	Mão de Obra	H	1,50000000	20,52	30,78
Insumo	1.01.06 FDE	AZULEJISTA	Mão de Obra	H	0,85000000	26,61	22,61
Insumo	1.01.39 FDE	PEDREIRO	Mão de Obra	H	5,70000000	20,63	117,59
Insumo	1.01.19 FDE	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	1,50000000	16,76	25,14
Insumo	3.20.01 FDE	AZULEJOS RETIFICADO LISO BRANCO BRILHANTE	Material	M2	1,61000000	58,34	93,92
Insumo	2.05.03 FDE	AREIA	Material	M3	0,22400000	110,57	24,76
Insumo	2.25.02 FDE	BLOCO DE CONCRETO 9X19X39CM - 3MPa	Material	UN	11,00000000	2,01	22,11
Insumo	6.56.12 FDE	CUBA SIMPLES ACO INOX 304 CH 20 600X500X300MM	Material	UN	1,00000000	704,52	704,52
Insumo	2.05.08 FDE	CIMENTO	Material	KG	38,03000000	0,51	19,39
Insumo	2.05.09 FDE	CIMENTO BRANCO	Material	KG	0,63000000	2,38	1,49
Insumo	2.67.77 FDE	BUCHA NYLON TIPO S-8 (CENTO)	Material	UN	0,06000000	37,18	2,23
Insumo	2.05.05 FDE	CAL HIDRATADA	Material	KG	22,61000000	0,60	13,56
Insumo	6.95.52 FDE	FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M	Material	UN	0,05000000	8,84	0,44
Insumo	3.76.50 FDE	GALVANIZACAO A FOGO	Material	KG	3,68000000	3,46	12,73
Insumo	3.80.66 FDE	FUNDO ESPECIAL PARA ACO GALVANIZADO E ALUMINIO	Material	L	0,04646000	34,33	1,59
Insumo	3.50.36 FDE	GRANITO CINZA ANDORINHA E=2CM C/ RECORTE P/ CUBA	Material	M2	1,04500000	605,64	632,89
Insumo	3.50.39 FDE	GRANITO CINZA ANDORINHA E=2CM	Material	M2	0,15715000	369,76	58,10
Insumo	3.75.91 FDE	GALVANIZACAO A FRIO (TINTA RICA EM ZINCO)	Material	L	0,00300000	259,63	



RUA GONÇALVES RIBEIRO, 163 BLOCO A SÃO MIGUEL PAULISTA SP

Handwritten signatures and initials: a large blue signature, a smaller blue signature, and initials 'GBDS 59' at the bottom left.

8.8.2	Código Banco	Descrição	Tipo	MO sem LS => Valor do BDI =>	293,21 589,78	LS =>	MO com LS => Valor com BDI =>	293,21 3.023,89	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	2.66.90 FDE	PARAFUSO AUTOTARRACHANTE 6.3 X 50 MM	Material			UN	6,0000000	0,54	3,24		
Insumo	2.05.18 FDE	PEDRA BRITADA 2	Material			M3	0,0240000	82,31	1,97		
Insumo	3.10.65 FDE	SUPORTE METÁLICO (PERFIL LAMINADO TRABALHADO)	Material			KG	3,6800000	30,77	113,23		
Insumo	6.45.13 FDE	SIFAO METALICO TIPO COPO DN 1 1/2X2"	Material			UN	1,0000000	139,67	139,67		
Insumo	6.40.45 FDE	VALVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2"	Material			UN	1,0000000	47,19	47,19		
Insumo	3.75.02 FDE	TINTA ESMALTE	Material			L	0,0464600	21,53	1,00		
Insumo	6.60.73 FDE	TORNEIRA MEC/CER 1/4 VOLTA TIPO PARED CROMADO 1/2"	Material			UN	1,0000000	244,02	244,02		
Insumo	2.80.70 FDE	TRAVA QUIMICA	Material			GR	0,5000000	4,17	2,08		

8.8.2	Código Banco	Descrição	Tipo	MO sem LS => Valor do BDI =>	293,21 589,78	LS =>	MO com LS => Valor com BDI =>	293,21 3.023,89	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	05.05.104 FDE	CC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25CM) INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA-GRANITO AZULEJISTA	5,05			UN	1,0000000	3.947,33	3.947,33		
Insumo	1.01.06 FDE	MÃO DE OBRA	Mão de Obra			H	1,0000000	26,61	26,61		
Insumo	1.01.18 FDE	ENCANADOR	Mão de Obra			H	3,0000000	20,52	61,56		
Insumo	1.01.19 FDE	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra			H	3,0000000	16,76	50,28		
Insumo	1.01.39 FDE	PEDREIRO	Mão de Obra			H	7,2800000	20,63	150,18		
Insumo	1.01.46 FDE	SERVENTE	Mão de Obra			H	6,3633000	16,76	106,64		
Insumo	2.05.03 FDE	AREIA	Material			M3	0,2800000	110,57	30,95		
Insumo	3.20.01 FDE	AZULEJOS RETIFICADO LISO BRANCO BRILHANTE	Material			M2	1,9400000	58,34	113,17		
Insumo	2.25.02 FDE	BLOCO DE CONCRETO 9X19X39CM - 3MPa	Material			UN	11,0000000	2,01	22,11		
Insumo	2.67.77 FDE	BUCHA NYLON TIPO S-8 (CENTO)	Material			UN	0,1200000	37,18	4,46		
Insumo	2.05.05 FDE	CAL HIDRATADA	Material			KG	27,4500000	0,60	16,47		
Insumo	2.05.08 FDE	CIMENTO	Material			KG	42,5000000	0,51	21,67		
Insumo	2.05.09 FDE	CIMENTO BRANCO	Material			KG	0,7400000	2,38	1,76		
Insumo	6.56.13 FDE	CUBA DUPLA ACO INOX 304 CH.20 1020X400X250MM	Material			UN	1,0000000	970,03	970,03		
Insumo	6.95.52 FDE	FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M	Material			UN	0,1200000	8,84	1,06		
Insumo	3.80.66 FDE	FUNDO ESPECIAL PARA ACO GALVANIZADO E ALUMINIO	Material			L	0,0929300	34,33			



RUA GONÇALVES RIBEIRO, 163 BLOCO A SÃO MIGUEL PAULISTA SP

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'GBDS 60' and a large signature.

Insumo	3.76.50 FDE	GALVANIZACAO A FOGO	Material	KG	7,1700000	3,46	24,80
Insumo	3.75.91 FDE	GALVANIZACAO A FRIO (TINTA RICA EM ZINCO)	Material	L	0,0060000	259,63	1,55
Insumo	3.50.39 FDE	GRANITO CINZA ANDORINHA E=2CM	Material	M2	0,1732500	369,76	64,06
Insumo	3.50.36 FDE	GRANITO CINZA ANDORINHA E=2CM C/ RECORTE P/ CUBA	Material	M2	1,3385000	605,64	810,64
Insumo	6.60.71 FDE	MISTURADOR P/PIA 1/4 VOLTA TIPO PARED CROMADO 1/2"	Material	UN	1,0000000	592,67	592,67
Insumo	2.66.90 FDE	PARAFUSO AUTOARRACHANTE 6.3 X 50 MM	Material	UN	12,0000000	0,54	6,48
Insumo	2.05.18 FDE	PEDRA BRITADA 2	Material	M3	0,0290000	82,31	2,38
Insumo	6.45.13 FDE	SIFAO METÁLICO TIPO COPO DN 1 1/2X2"	Material	UN	2,0000000	139,67	279,34
Insumo	3.10.65 FDE	SUPORTE METÁLICO (PERFIL LAMINADO TRABALHADO)	Material	KG	7,1700000	30,77	220,62
Insumo	3.75.02 FDE	TINTA ESMALTE	Material	L	0,9292800	21,53	20,00
Insumo	6.60.73 FDE	TORNEIRA MEC/ICER 1/4 VOLTA TIPO PARED CROMADO 1/2"	Material	UN	1,0000000	244,02	244,02
Insumo	2.80.70 FDE	TRAVA QUIMICA	Material	GR	1,5000000	4,17	6,25
Insumo	6.40.45 FDE	VALVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2"	Material	UN	2,0000000	47,19	94,38
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	395,27
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	956,43
8.8.3		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	08.15.017 FDE	BB-02 BEBEDOURO ACESSÍVEL ÁGUA REFRIGERADA PRESSÃO MINIMA 8MCA -FORNECIDO E INSTALADO	8,15	UN	1,0000000	2.146,43	2.146,43
Insumo	4.75.02 FDE	BEBEDOURO ACESSÍVEL ÁGUA REFRIGERADA IBBL (BDF 100) FORNECIDO E INSTALADO 1,000000	Material	UN	1,0000000	2.146,43	2.146,43
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	520,07
8.8.4		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	08.17.037 FDE	CHUVEIRO ANTIVANDALISMO	8,17	UN	1,0000000	656,40	656,40
Insumo	1.01.18 FDE	ENCANADOR	Mão de Obra	H	1,5000000	20,52	30,78
Insumo	1.01.19 FDE	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	1,5000000	16,76	25,14
Insumo	6.60.20 FDE	CHUVEIRO SIMPLES C/ VALVULA DE ACION HIDROMEC	Material	UN	1,0000000	600,48	600,48
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	55,92
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	159,04
8.8.5		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	08.17.058 FDE	FT-02 FILTRO PARA AGUA POTÁVEL	8,17	UN	1,0000000	434,43	434,43



RUA GONÇALVES RIBEIRO, 163 BLOCO A SÃO MIGUEL PAULISTA SP

Handwritten signatures and initials, including a large signature and the text "6 B05 61".

Insumo	Código Banco	ENCANADOR	Mão de Obra	H	2,00000000	20,52	41,04
Insumo	1.01.18 FDE	ENCANADOR	Mão de Obra	H	2,00000000	20,52	41,04
Insumo	1.01.19 FDE	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	2,00000000	16,76	33,52
Insumo	6.05.24 FDE	COTOVELO FERRO GALV DE 3/4"	Material	UN	1,00000000	10,00	10,00
Insumo	6.05.23 FDE	COTOVELO FERRO GALVANIZADO DE 1/2"	Material	UN	1,00000000	6,20	6,20
Insumo	6.41.02 FDE	FILTRO CUNHO(AQUALAR)ABS C/ELEM FIL CAR/CEL.360/L/H	Material	UN	1,00000000	240,98	240,98
Insumo	6.05.45 FDE	NIPLE DUPLO DE REDUCAO FERRO GALV 3/4" X 1/2"	Material	UN	1,00000000	6,82	6,82
Insumo	6.06.85 FDE	NIPLE DUPLO FERRO GALV 1/2"	Material	UN	1,00000000	4,73	4,73
Insumo	4.96.70 FDE	NIPLE DUPLO FERRO GALV. 3/4" ROSCA BSP	Material	UN	1,00000000	7,00	7,00
Insumo	6.05.02 FDE	TUBO ACO GALV.NBR5580-CLASSE MEDIA DN 20MM (3/4")	Material	M	0,20000000	29,34	5,86
Insumo	6.05.01 FDE	TUBO ACO GALV.NBR5580-CLASSE MEDIA DN15MM (1/2")	Material	M	0,20000000	22,44	4,48
Insumo	6.05.52 FDE	UNIÃO FERRO GALV DE 3/4"	Material	UN	1,00000000	73,80	73,80
		MO sem LS =>	74,56	LS =>	0,00	MO com LS =>	74,56
		Valor do BDI =>	105,26			Valor com BDI =>	539,69
8.8.6		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100858 SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000000	516,00	516,00
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00900000	27,27	27,51
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,31790000	22,32	7,09
Insumo	00006142 SINAPI	CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPIUDE	Material	UN	1,00000000	8,64	8,64
Insumo	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,03650000	2,03	0,07
Insumo	00010432 SINAPI	MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS	Material	UN	1,00000000	218,69	218,69
Insumo	00004351 SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	2,00000000	15,12	30,24
Insumo	00021112 SINAPI	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	Material	UN	1,00000000	223,76	223,76
		MO sem LS =>	27,54	LS =>	0,00	MO com LS =>	27,54
		Valor do BDI =>	125,02			Valor com BDI =>	641,02
8.9.1		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	43.07.360 CDHU	Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 30.000 BTU/h	43.07	C,J	1,00000000	5.784,57	5.784,57
Insumo	B.01.000.0101	Elétrica	Mão de Obra	H	2,00000000	25,22	



RUA GONÇALVES RIBEIRO, 163 BLOCO A SÃO MIGUEL PAULISTA SP

6305
62

Insumo	CDHU	Ajudante de encanador	Mão de Obra	H	2,88000000	16,74	48,19
Insumo	CDHU	Ajudante electricista	Mão de Obra	H	2,00000000	16,74	33,47
Insumo	CDHU	Encanador	Mão de Obra	H	2,88000000	25,22	72,62
Insumo	CDHU	Eletrotécnico montador	Mão de Obra	H	2,50000000	55,38	138,45
Insumo	CDHU	isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 28 mm, para tubulação de água quente e refrigeração, diâmetro de 3/8" (cobre) e 1/8" (ferro)	Material	M	3,06000000	9,92	30,35
Insumo	CDHU	isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação água quente e refrigeração, diâmetro de 5/8" (cobre) ou 1/4" (ferro)	Material	M	3,06000000	4,27	13,06
Insumo	CDHU	Cola de contato para espuma elastomérica, isolamento térmico (uso adesivo industrial), ref. Armaflex 520 ou equivalente	Material	L	0,12000000	107,94	12,95
Insumo	CDHU	Solda 50/50	Material	KG	0,00120000	138,68	0,16
Insumo	CDHU	Pasta para soldar	Material	KG	0,00180000	58,79	0,10
Insumo	CDHU	Tubo de cobre flexível para sistema de ar condicionado, espessura 1/32" - diâmetro 3/8" (0,200 kg/m)	Material	M	3,30000000	16,08	53,06
Insumo	CDHU	Tubo de cobre flexível para sistema de ar condicionado, espessura 1/32" - diâmetro 5/8" (0,346 kg/m)	Material	M	3,30000000	28,65	94,54
Insumo	CDHU	Cabo cobre flexível 'PP' de 4x2,5mm², classe 5 de encordoamento, isolamento 450/750V - isolação PVC 70°C	Material	M	3,40000000	9,91	33,69
Insumo	CDHU	Ar condicionado a frio, tipo split parede, capacidade de 30.000 BTU/h, com controle remoto, ref. Samsung, Carrier, LG, Consul ou equivalente	Material	CJ	1,20000000	4,33625	5,203,50
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	343,16
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	7,186,17
8.9.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	62.20.340	CDHU	62,2	m²	1,00000000	7,431,21	7,431,21
Insumo	N.06.000.0502	CDHU	Material	m²	1,00000000	7,431,21	7,431,21
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	9,231,79
9.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	09.02.022	FDE	9,02	UN	1,00000000	5,071,86	5,071,86
Insumo	1.01.39	FDE	Mão de Obra	H	2,32098000	20,63	47,88



RUA GONÇALVES RIBEIRO, 163 BLOCO A SÃO MIGUEL PAULISTA SP

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten text: G-05 63

Insumo	1.01.40 FDE	PINTOR	Mão de Obra	H	0,6941000	22,24	15,43
Insumo	1.01.41 FDE	AJUDANTE DE PINTOR	Mão de Obra	H	0,6170000	16,76	10,34
Insumo	1.01.46 FDE	SERVEANTE	Mão de Obra	H	3,0664800	16,76	51,39
Insumo	2.15.25 FDE	ACO CA-50-A \$MD BITOLAS	Material	KG	0,5830000	6,53	3,80
Insumo	2.70.10 FDE	ARAME RECOZIDO N.18	Material	KG	0,0120000	15,95	0,19
Insumo	2.05.03 FDE	AREIA	Material	M3	0,0590800	110,57	6,53
Insumo	2.25.80 FDE	BLOCO DE CONCRETO 19X19X39CM - 3MPa	Material	UN	16,0000000	3,15	50,40
Insumo	2.05.05 FDE	CAL HIDRATADA	Material	KG	9,5364000	0,60	5,72
Insumo	2.05.08 FDE	CIMENTO	Material	KG	16,6417000	0,51	8,48
Insumo	3.80.40 FDE	LIXA D'AGUA	Material	UN	0,4627000	1,27	0,58
Insumo	2.10.43 FDE	PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA E=12MM G1-C8	Material	M2	0,1000000	52,58	5,25
Insumo	2.05.18 FDE	PEDRA BRITADA 2	Material	M3	0,0124600	82,31	1,02
Insumo	4.01.32 FDE	POSTE DE CONCRETO PADRÃO MULTI 200 CPFL CATEGORIA C-6 (INSTALADO)	Material	UN	1,0000000	4,853,15	4,853,15
Insumo	2.10.19 FDE	SARRAFO BRUTO 7,5X2,5CM G1-C2	Material	M	0,7333300	4,89	3,58
Insumo	3.80.09 FDE	SELADOR P/PINTURA LATEX	Material	L	0,3085000	10,06	3,10
Insumo	3.75.42 FDE	TINTA LATEX STANDARD	Material	L	0,3856000	13,04	5,02
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	125,04
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	6.300,77

9.1.2	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	09.02.042 FDE	DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (TELEFONIA)	UN	1,0000000	114,17	114,17
Insumo	1.01.15 FDE	ELETRICISTA	H	0,9000000	23,21	20,88
Insumo	1.01.16 FDE	AJUDANTE ELETRICISTA	H	0,9000000	16,76	15,08
Insumo	4.45.15 FDE	DPS - DISPOSITIVO DE PROT. CONTRA SURTOS TEL 20KA	UN	1,0000000	78,21	78,21
			MO sem LS =>	0,00	MO com LS =>	35,96
			Valor do BDI =>		Valor com BDI =>	141,83

9.1.3	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	09.02.043 FDE	DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (ENERGIA)	UN	1,0000000	183,46	183,46
Insumo	1.01.15 FDE	ELETRICISTA	H	0,9000000	23,21	20,88



RUA GONÇALVES RIBEIRO, 163 BLOCO A SÃO MIGUEL PAULISTA SP

Handwritten signatures and initials: a large signature, a signature with 'p' below it, and initials 'GBD' and '64' at the bottom.

Insumo	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	1.01.16 FDE	AJUDANTE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,9000000	16,76	15,08
Insumo	4.45.10 FDE	DPS - DISPOSITIVO DE PROT. CONTRA SURTOS 40 KA	Material	UN	1,0000000	147,50	147,50
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00 0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	35,96 227,91
9.1.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	09.02.102 FDE	CONJUNTO PARA ENTRADA DE TELEFONE NA ENTRADA DE ENERGIA	9,02	UN	1,0000000	531,68	531,68
Insumo	1.01.15 FDE	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	2,5000000	23,21	58,02
Insumo	1.01.16 FDE	AJUDANTE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	2,5000000	16,76	41,90
Insumo	4.94.81 FDE	ALCA COM ISOLADOR PORCELANA TELEFONICA	Material	UN	1,0000000	9,73	9,73
Insumo	4.85.39 FDE	BUCHA E ARRUELA EM ZAMAK 25 MM (1")	Material	UN	2,0000000	1,67	3,34
Insumo	4.51.32 FDE	CAIXA VENEZIANA TELEFONICA 15X25X10CM	Material	UN	1,0000000	76,63	76,63
Insumo	4.85.30 FDE	CINTA ACO GALVANIZADO DE 170MM	Material	UN	3,0000000	36,28	108,84
Insumo	4.21.41 FDE	CURVA ACO GALV QUENTE 25 MM (1") X 180 GRAUS	Material	UN	2,0000000	10,31	20,62
Insumo	4.20.52 FDE	CURVA ACO GALV QUENTE 25 MM (1") X 90 GRAUS	Material	UN	2,0000000	8,67	17,34
Insumo	4.21.72 FDE	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR-5624) 25 MM (1")	Material	M	8,0000000	23,43	187,44
Insumo	4.30.60 FDE	FIO TRANCADO PARA TELEFONE - PADRAO TELEBRAS	Material	M	10,0000000	0,57	5,70
Insumo	4.21.61 FDE	LUVA ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1")	Material	UN	1,0000000	2,12	2,12
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00 0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	99,92 660,50
9.1.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	09.04.090 FDE	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A 1X30A	9,04	UN	1,0000000	19,80	19,80
Insumo	1.01.15 FDE	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,2500000	23,21	5,80
Insumo	1.01.16 FDE	AJUDANTE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,2500000	16,76	4,19
Insumo	4.46.30 FDE	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	Material	UN	1,0000000	9,81	9,81
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00 0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	9,99 24,59
9.1.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	09.02.086 FDE	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	9,02	UN	1,0000000	88,78	88,78
Insumo	1.01.15 FDE	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,9000000	23,21	20,88



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Insumo	1.01.16 FDE	AJUDANTE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,9000000	16,76	15,08
Insumo	4.46.10 FDE	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	Material	UN	1,0000000	52,82	52,82
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	35,96 110,29
9.1.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	09.02.088 FDE	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A	9,02	UN	1,0000000	101,84	101,84
Insumo	1.01.15 FDE	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,9000000	23,21	20,88
Insumo	1.01.16 FDE	AJUDANTE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,9000000	16,76	15,08
Insumo	4.46.15 FDE	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A	Material	UN	1,0000000	65,88	65,88
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	35,96 126,51
9.1.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	09.02.091 FDE	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X125A A 3X225A	9,02	UN	1,0000000	437,75	437,75
Insumo	1.01.15 FDE	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,9000000	23,21	20,88
Insumo	1.01.16 FDE	AJUDANTE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,9000000	16,76	15,08
Insumo	4.46.65 FDE	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 125A A 225A	Material	UN	1,0000000	401,79	401,79
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	35,96 543,81
9.1.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	09.07.024 FDE	CABO DE 2,5MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO	9,07	M	1,0000000	3,62	3,62
Insumo	1.01.15 FDE	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,0500000	23,21	1,16
Insumo	1.01.16 FDE	AJUDANTE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,0500000	16,76	0,83
Insumo	4.30.10 FDE	CABO DE 2,5MM2 (ISOLAÇÃO PVC ANTICHAMA - 750V)	Material	M	1,0300000	1,59	1,63
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	1,99 4,49
9.1.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	09.07.025 FDE	CABO DE 4MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO	9,07	M	1,0000000	5,57	5,57
Insumo	1.01.15 FDE	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,0550000	23,21	1,27
Insumo	1.01.16 FDE	AJUDANTE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,0550000	16,76	0,92
Insumo	4.30.13 FDE	CABO DE 4MM2 (ISOLAÇÃO PVC ANTICHAMA - 750V)	Material	M	1,0300000	3,29	3,38



RUA GONÇALVES RIBEIRO, 163 BLOCO A SÃO MIGUEL PAULISTA SP

Handwritten signatures and initials.

Handwritten text: 6 BNS 66

9.1.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	09.07.026 FDE	CABO DE 6MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO	9,07	M	1,0000000	6,89	6,89
Insumo	1.01.15 FDE	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,0600000	23,21	1,39
Insumo	1.01.16 FDE	AJUDANTE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,0600000	16,76	1,00
Insumo	4.30.25 FDE	CABO DE 6MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V)	Material	M	1,0300000	4,37	4,50
		MO sem LS =>	MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,39
		Valor do BDI =>	Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	8,55

9.1.12	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	09.03.019 FDE	CABO DE 10 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO	9,03	M	1,0000000	13,63	13,63
Insumo	1.01.15 FDE	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,1500000	23,21	3,48
Insumo	1.01.16 FDE	AJUDANTE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,1500000	16,76	2,51
Insumo	4.31.59 FDE	CABO FLEXIVEL DE COBRE 1000 V SECAO 10 MM2	Material	M	1,0300000	7,42	7,64
		MO sem LS =>	MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,99
		Valor do BDI =>	Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	16,93

9.1.13	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	09.03.020 FDE	CABO DE 16 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO	9,03	M	1,0000000	22,76	22,76
Insumo	1.01.15 FDE	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,2900000	23,21	6,73
Insumo	1.01.16 FDE	AJUDANTE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,2900000	16,76	4,86
Insumo	4.31.60 FDE	CABO FLEXIVEL DE COBRE 1000 V SECAO 16 MM2	Material	M	1,0300000	10,85	11,17
		MO sem LS =>	MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,59
		Valor do BDI =>	Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	28,27

9.1.14	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	09.03.022 FDE	CABO DE 35 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO	9,03	M	1,0000000	51,20	51,20
Insumo	1.01.15 FDE	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,7000000	23,21	16,24
Insumo	1.01.16 FDE	AJUDANTE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,7000000	16,76	11,73
Insumo	4.31.62 FDE	CABO FLEXIVEL DE COBRE 1000 V SECAO 35 MM2	Material	M	1,0300000	22,56	23,23
		MO sem LS =>	MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	27,97
		Valor do BDI =>	Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	63,60

9.1.15	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total



Handwritten signatures and initials: A, B, GAB, G7.

Composição	09.03.025 FDE	CABO DE 95 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO	9,03	M	1,00000000	111,30	111,30
Insumo	1.01.15 FDE	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,30000000	23,21	30,17
Insumo	1.01.16 FDE	AJUDANTE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,30000000	16,76	21,78
Insumo	4.31.65 FDE	CABO FLEXIVEL DE COBRE 1000 V SECAO 95 MM2	Material	M	1,03000000	57,63	59,35
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS => Valor com BDI =>	0,00 0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	51,95 138,26

9.1.16	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	38.13.010 CDHU	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios	38,13	M	1,00000000	8,89	8,89
Insumo	B.01.000.0101	Elétrica	Mão de Obra	H	0,04000000	25,22	1,00
Insumo	B.01.000.0101	Ajudante elétrica	Mão de Obra	H	0,04000000	16,74	0,66
Insumo	P.03.000.0426	Duto corrugado tipo Kanalex-KL, DN= 30mm	Material	M	1,03000000	7,02	7,23
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS => Valor com BDI =>	0,00 0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	1,66 11,04

9.1.17	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	38.13.020 CDHU	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios	38,13	M	1,00000000	12,54	12,54
Insumo	B.01.000.0101	Elétrica	Mão de Obra	H	0,04000000	25,22	1,00
Insumo	B.01.000.0101	Ajudante elétrica	Mão de Obra	H	0,04000000	16,74	0,66
Insumo	P.03.000.0426	Duto corrugado tipo Kanalex-KL, DN= 50mm	Material	M	1,03000000	10,57	10,88
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS => Valor com BDI =>	0,00 0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	1,66 15,57

9.1.18	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	38.13.040 CDHU	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 100 mm, com acessórios	38,13	M	1,00000000	25,53	25,53
Insumo	B.01.000.0101	Elétrica	Mão de Obra	H	0,04000000	25,22	1,00
Insumo	B.01.000.0101	Ajudante elétrica	Mão de Obra	H	0,04000000	16,74	0,66
Insumo	P.03.000.0426	Duto corrugado tipo Kanalex-KL, DN= 100mm	Material	M	1,03000000	23,18	23,87
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS => Valor com BDI =>	0,00 0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	1,66 31,71

9.1.19	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	09.04.085 FDE	TERRA COMPLETO 1 HASTE O 19MM COM CAIXA DE INSPEÇÃO	9,04	UN	1,00000000	283,72	283,72
Insumo	1.01.15 FDE	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,50000000	23,21	23,21



RUA GONÇALVES RIBEIRO, 163 BLOCO A SÃO MIGUEL PAULISTA SP

Handwritten signatures and initials.

Handwritten text: 683 68

Insumo	1.01.16 FDE	AJUDANTE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,0000000	16,76	16,76
Insumo	4.80.50 FDE	CAIXA DE INSPEÇÃO P/TERRA (250X250X250)MM	Material	UN	1,0000000	53,72	53,72
Insumo	4.80.09 FDE	CONECTOR P/HASTE TERRA DN 19MM (3/4")	Material	UN	1,0000000	11,63	11,63
Insumo	4.80.08 FDE	HASTE COPERWELD 19MM (3/4)X3 M	Material	UN	1,0000000	190,01	190,01
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	28,36 352,46

9.1.20	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	09.04.042 FDE	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A	9,04	M	1,0000000	31,06	31,06
Insumo	1.01.15 FDE	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,2500000	23,21	5,80
Insumo	4.96.23 FDE	BARRAMENTO COBRE 100 A - 3/8"X1/8"	Material	M	1,0000000	25,26	25,26
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	5,80 38,58

9.1.21	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	09.05.051 FDE	QUADRO DISTRIBUIÇÃO, DISJ. GERAL 80A PI 22 A 26 DISJ.S.	9,05	UN	1,0000000	604,01	604,01
Insumo	1.01.15 FDE	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	4,0000000	23,21	92,84
Insumo	1.01.16 FDE	AJUDANTE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	4,0000000	16,76	67,04
Insumo	4.11.10 FDE	QUADRO DISTR CAPAC PI 22 A 26 DISJ C/ BARRAMENTO	Material	UN	1,0000000	444,13	444,13
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	159,88 750,36

9.1.22	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	09.05.054 FDE	QUADRO DISTRIBUIÇÃO, DISJ. GERAL 100AP/28A42 DISJ.	9,05	UN	1,0000000	933,10	933,10
Insumo	1.01.15 FDE	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	5,0000000	23,21	116,05
Insumo	1.01.16 FDE	AJUDANTE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	5,0000000	16,76	83,80
Insumo	4.11.12 FDE	QUADRO DISTR CAPAC PI 28 A 42 DISJ C/ BARRAMENTO	Material	UN	1,0000000	733,25	733,25
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	199,85 1.159,19

9.1.23	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	09.05.089 FDE	QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCÊNDIO TRIFASICO DE 10 HP	9,05	UN	1,0000000	875,15	875,15
Insumo	1.01.15 FDE	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	4,0000000	23,21	92,84
Insumo	1.01.16 FDE	AJUDANTE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	4,0000000	16,76	67,04



RUA GONÇALVES RIBEIRO, 163 BLOCO A SÃO MIGUEL PAULISTA SP

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Insumo	4.17.74 FDE	CONTACTOR TRIPOLAR ATE 32A	Material	UN	1,00000000	414,88	414,88
Insumo	4.51.17 FDE	CAIXA CHAPA FERRO 16 DE 50X30X25CM	Material	UN	1,00000000	153,57	153,57
Insumo	4.36.47 FDE	CHAVE FACAS SECA 3X100A 'MARMORE'	Material	UN	1,00000000	41,99	41,99
Insumo	4.40.02 FDE	BASE FUSIVEIS DIAZED COMPLETA P/63 A	Material	UN	2,00000000	37,75	75,50
Insumo	4.85.68 FDE	BRACADEIRA ACO GALV ELETROLITICO 15 MM (1/2")	Material	UN	4,00000000	0,77	3,08
Insumo	4.26.01 FDE	ELETRODUTO FLEXIVEL PVC 1/2	Material	M	3,00000000	2,17	6,51
Insumo	4.41.02 FDE	FUSIVEL DIAZED RAP/RET 2/35 A \$MD	Material	UN	2,00000000	8,11	16,22
Insumo	2.67.26 FDE	PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE 5.5X38MM C/ ARRUELA	Material	CJ	8,00000000	0,44	3,52
		MO sem LS ==>		LS ==>	0,00	MO com LS ==>	159,88
		Valor do BDI ==>				Valor com BDI ==>	1.087,19
9.1.24		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	09.05.092 FDE	INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/30 mA	9,05	UN	1,00000000	397,40	397,40
Insumo	1.01.15 FDE	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,00000000	23,21	23,21
Insumo	1.01.16 FDE	AJUDANTE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,00000000	16,76	16,76
Insumo	4.30.14 FDE	CABO DE 10 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V)	Material	M	3,00000000	8,46	25,38
Insumo	4.30.15 FDE	CABO DE 16 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V)	Material	M	3,00000000	13,28	39,84
Insumo	4.45.93 FDE	INTERRUPTOR AUTOM.DIFER.(DISPOSITIVO DR)40A/30MA	Material	UN	1,00000000	255,97	255,97
Insumo	4.95.82 FDE	TERMINAL PRES P/CABO 16MM2(6AWG)	Material	UN	3,00000000	7,13	21,39
Insumo	4.94.30 FDE	TERMINAL PRESSAO CABO 10MM2	Material	UN	3,00000000	4,95	14,85
		MO sem LS ==>		LS ==>	0,00	MO com LS ==>	39,97
		Valor do BDI ==>				Valor com BDI ==>	493,69
9.1.25		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	09.06.007 FDE	CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 15X15X8 CM	9,06	UN	1,00000000	32,79	32,79
Insumo	1.01.15 FDE	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,60000000	23,21	13,92
Insumo	1.01.16 FDE	AJUDANTE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,60000000	16,76	10,05
Insumo	4.50.02 FDE	CAIXA PASS CH TAMPA PARAF 15X15X8 CM	Material	UN	1,00000000	8,82	8,82
		MO sem LS ==>		LS ==>	0,00	MO com LS ==>	23,97
		Valor do BDI ==>				Valor com BDI ==>	7,94
9.1.26		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
		MO sem LS ==>		LS ==>	0,00	MO com LS ==>	23,97
		Valor do BDI ==>				Valor com BDI ==>	7,94
		MO sem LS ==>		LS ==>	0,00	MO com LS ==>	23,97
		Valor do BDI ==>				Valor com BDI ==>	7,94
		MO sem LS ==>		LS ==>	0,00	MO com LS ==>	23,97
		Valor do BDI ==>				Valor com BDI ==>	7,94
		MO sem LS ==>		LS ==>	0,00	MO com LS ==>	23,97
		Valor do BDI ==>				Valor com BDI ==>	7,94
		MO sem LS ==>		LS ==>	0,00	MO com LS ==>	23,97
		Valor do BDI ==>				Valor com BDI ==>	7,94
		MO sem LS ==>		LS ==>	0,00	MO com LS ==>	23,97
		Valor do BDI ==>				Valor com BDI ==>	7,94
		MO sem LS ==>		LS ==>	0,00	MO com LS ==>	23,97
		Valor do BDI ==>				Valor com BDI ==>	7,94
		MO sem LS ==>		LS ==>	0,00	MO com LS ==>	23,97
		Valor do BDI ==>				Valor com BDI ==>	7,94
		MO sem LS ==>		LS ==>	0,00	MO com LS ==>	23,97
		Valor do BDI ==>				Valor com BDI ==>	7,94
		MO sem LS ==>		LS ==>	0,00	MO com LS ==>	23,97
		Valor do BDI ==>				Valor com BDI ==>	7,94
		MO sem LS ==>		LS ==>	0,00	MO com LS ==>	23,97
		Valor do BDI ==>				Valor com BDI ==>	7,94
		MO sem LS ==>		LS ==>	0,00	MO com LS ==>	23,97
		Valor do BDI ==>				Valor com BDI ==>	7,94
		MO sem LS ==>		LS ==>	0,00	MO com LS ==>	23,97
		Valor do BDI ==>				Valor com BDI ==>	7,94
		MO sem LS ==>		LS ==>	0,00	MO com LS ==>	23,97
		Valor do BDI ==>				Valor com BDI ==>	7,94
		MO sem LS ==>		LS ==>	0,00	MO com LS ==>	23,97
		Valor do BDI ==>				Valor com BDI ==>	7,94
		MO sem LS ==>		LS ==>	0,00	MO com LS ==>	23,97
		Valor do BDI ==>				Valor com BDI ==>	7,94
		MO sem LS ==>		LS ==>	0,00	MO com LS ==>	23,97
		Valor do BDI ==>				Valor com BDI ==>	7,94
		MO sem LS ==>		LS ==>	0,00	MO com LS ==>	23,97
		Valor do BDI ==>				Valor com BDI ==>	7,94
		MO sem LS ==>		LS ==>	0,00	MO com LS ==>	23,97
		Valor do BDI ==>				Valor com BDI ==>	7,94
		MO sem LS ==>		LS ==>	0,00	MO com LS ==>	23,97
		Valor do BDI ==>				Valor com BDI ==>	7,94
		MO sem LS ==>		LS ==>	0,00	MO com LS ==>	23,97
		Valor do BDI ==>				Valor com BDI ==>	7,94
		MO sem LS ==>		LS ==>	0,00	MO com LS ==>	23,97
		Valor do BDI ==>				Valor com BDI ==>	7,94
		MO sem LS ==>		LS ==>	0,00	MO com LS ==>	23,97
		Valor do BDI ==>				Valor com BDI ==>	7,94
		MO sem LS ==>		LS ==>	0,00	MO com LS ==>	23,97
		Valor do BDI ==>				Valor com BDI ==>	7,94
		MO sem LS ==>		LS ==>	0,00	MO com LS ==>	23,97
		Valor do BDI ==>				Valor com BDI ==>	7,94
		MO sem LS ==>		LS ==>	0,00	MO com LS ==>	23,97
		Valor do BDI ==>				Valor com BDI ==>	7,94
		MO sem LS ==>		LS ==>	0,00	MO com LS ==>	23,97
		Valor do BDI ==>				Valor com BDI ==>	7,94
		MO sem LS ==>		LS ==>	0,00	MO com LS ==>	23,97
		Valor do BDI ==>				Valor com BDI ==>	7,94
		MO sem LS ==>		LS ==>	0,00	MO com LS ==>	23,97
		Valor do BDI ==>				Valor com BDI ==>	7,94
		MO sem LS ==>		LS ==>	0,00	MO com LS ==>	23,97
		Valor do BDI ==>				Valor com BDI ==>	7,94
		MO sem LS ==>		LS ==>	0,00	MO com LS ==>	23,97
		Valor do BDI ==>				Valor com BDI ==>	7,94
		MO sem LS ==>		LS ==>	0,00	MO com LS ==>	23,97
		Valor do BDI ==>				Valor com BDI ==>	7,94
		MO sem LS ==>		LS ==>	0,00	MO com LS ==>	23,97
		Valor do BDI ==>				Valor com BDI ==>	7,94
		MO sem LS ==>		LS ==>	0,00	MO com LS ==>	23,97
		Valor do BDI ==>				Valor com BDI ==>	7,94
		MO sem LS ==>		LS ==>	0,00	MO com LS ==>	23,97
		Valor do BDI ==>				Valor com BDI ==>	7,94
		MO sem LS ==>		LS ==>	0,00	MO com LS ==>	23,97
		Valor do BDI ==>				Valor com BDI ==>	7,94
		MO sem LS ==>		LS ==>	0,00	MO com LS ==>	23,97
		Valor do BDI ==>				Valor com BDI ==>	7,94
		MO sem LS ==>		LS ==>	0,00	MO com LS ==>	23,97
		Valor do BDI ==>				Valor com BDI ==>	7,94
		MO sem LS ==>		LS ==>	0,00	MO com LS ==>	23,97
		Valor do BDI ==>				Valor com BDI ==>	7,94
		MO sem LS ==>		LS ==>	0,00	MO com LS ==>	23,97
		Valor do BDI ==>				Valor com BDI ==>	7,94
		MO sem LS ==>		LS ==>	0,00	MO com LS ==>	23,97
		Valor do BDI ==>				Valor com BDI ==>	7,94
		MO sem LS ==>		LS ==>	0,00	MO com LS ==>	23,97
		Valor do BDI ==>				Valor com BDI ==>	7,94
		MO sem LS ==>		LS ==>	0,00	MO com LS ==>	23,97
		Valor do BDI ==>				Valor com BDI ==>	7,94
		MO sem LS ==>		LS ==>	0,00	MO com LS ==>	23,97
		Valor do BDI ==>				Valor com BDI ==>	7,94
		MO sem LS ==>		LS ==>	0,00	MO com LS ==>	23,97
		Valor do BDI ==>				Valor com BDI ==>	7,94
		MO sem LS ==>		LS ==>	0,00	MO com LS ==>	23,97
		Valor do BDI ==>				Valor com BDI ==>	7,94
		MO sem LS ==>		LS ==>	0,00	MO com LS ==>	23,97
		Valor do BDI ==>				Valor com BDI ==>	7,94
		MO sem LS ==>		LS ==>	0,00	MO com LS ==>	23,97
		Valor do BDI ==>				Valor com BDI ==>	7,94
		MO sem LS ==>		LS ==>	0,00	MO com LS ==>	23,97
		Valor do BDI ==>				Valor com BDI ==>	7,94
		MO sem LS ==>		LS ==>	0,00	MO com LS ==>	23,97
		Valor do BDI ==>				Valor com BDI ==>	7,94
		MO sem LS ==>		LS ==>	0,00	MO com LS ==>	23,97
		Valor do BDI ==>				Valor com BDI ==>	7,94
		MO sem LS ==>		LS ==>	0,00	MO com LS ==>	23,97
		Valor do BDI ==>				Valor com BDI ==>	7,94
		MO sem LS ==>		LS ==>	0,00	MO com LS ==>	23,97
		Valor do BDI ==>				Valor com BDI ==>	7,94
		MO sem LS ==>		LS ==>	0,00	MO com LS ==>	23,97
		Valor do BDI ==>				Valor com BDI ==>	7,94
		MO sem LS ==>		LS ==>	0,00	MO com LS ==>	23,97
		Valor do BDI ==>				Valor com BDI ==>	7,94
		MO sem LS ==>		LS ==>	0,00	MO com LS ==>	23,97
		Valor do BDI ==>				Valor com BDI ==>	7,94
		MO sem LS ==>		LS ==>	0,00	MO com LS ==>	23,97
		Valor do BDI ==>				Valor com BDI ==>	7,94
		MO sem LS ==>		LS ==>	0,00	MO com LS ==>	23,97
		Valor do BDI ==>				Valor com BDI ==>	7,94
		MO sem LS ==>		LS ==>	0,00	MO com LS ==>	23,97
		Valor do BDI ==>				Valor com BDI ==>	7,94
		MO sem LS ==>		LS ==>	0,00	MO com LS ==>	23,97
		Valor do BDI ==>				Valor com BDI ==>	7,94
		MO sem LS ==>		LS ==>	0,00	MO com LS ==>	23,97
		Valor do BDI ==>				Valor com BDI ==>	7,94
		MO sem LS ==>		LS ==>	0,00	MO com LS ==>	23,97
		Valor do BDI ==>				Valor com BDI ==>	7,94
		MO sem LS ==>		LS ==>	0,00	MO com LS ==>	23,97
		Valor do BDI ==>				Valor com BDI ==>	7,94
		MO sem LS ==>		LS ==>	0,00	MO com LS ==>	23,97
		Valor do BDI ==>				Valor com BDI ==>	7,94
		MO sem LS ==>		LS ==>	0,00	MO com LS ==>	23,97
		Valor do BDI ==>				Valor com BDI ==>	7,94
		MO sem LS ==>		LS ==>	0,00	MO com LS ==>	23,97
		Valor do BDI ==>				Valor com BDI ==>	7,94
		MO sem LS ==>		LS ==>	0,00	MO com LS ==>	23,97
		Valor do BDI ==>				Valor com BDI ==>	7,94

LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP
 CNPJ 27.105.288.0001-15

Composição	09.06.047 FDE	QUADRO EM CHAPA COM PORTA E FECHADURA (TELEBRAS) DE 40X40X12CM	9,06	UN	1,00000000	156,32	156,32
Insumo	1.01.15 FDE	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,00000000	23,21	23,21
Insumo	1.01.16 FDE	AJUDANTE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,00000000	16,76	16,76
Insumo	4.12.03 FDE	QUADRO EMBUTIR TELESP/TELEBRAS 40X40X12CM /1 PORTA	Material	UN	1,00000000	116,35	116,35
		MO sem LS =>	39,97	LS =>	0,00	MO com LS =>	39,97
		Valor do BDI =>	37,87			Valor com BDI =>	194,19
9.1.27							
Composição	09.06.049 FDE	QUADRO EM CHAPA COM PORTA E FECHADURA (TELEBRAS) DE 60X60X12CM	9,06	UN	1,00000000	276,72	276,72
Insumo	1.01.15 FDE	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	2,00000000	23,21	46,42
Insumo	1.01.16 FDE	AJUDANTE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	2,00000000	16,76	33,52
Insumo	4.12.06 FDE	QUADRO EMBUTIR TELESP/TELEBRAS 60X60X12CM/2 PORTAS	Material	UN	1,00000000	196,78	196,78
		MO sem LS =>	79,94	LS =>	0,00	MO com LS =>	79,94
		Valor do BDI =>	67,04			Valor com BDI =>	343,76
9.1.28							
Composição	09.08.050 FDE	TOMADA DE PISO 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V - ELETROD. PVC 0 25MM AMARELO.	9,08	UN	1,00000000	179,13	179,13
Insumo	1.01.15 FDE	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	2,50000000	23,21	58,02
Insumo	1.01.16 FDE	AJUDANTE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	2,50000000	16,76	41,90
Insumo	4.26.13 FDE	ELETRODUTO DE PVC 25MM ANTICHAMA AMARELO NBR 15465	Material	M	3,00000000	2,38	7,14
Insumo	4.30.05 FDE	FIO DE 2.50 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V)	Material	M	9,00000000	1,86	16,74
Insumo	4.56.11 FDE	TOMADA DE PISO 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V CX.4"X2" INCL. ESPELHO	Material	UN	1,00000000	55,33	55,33
		MO sem LS =>	99,92	LS =>	0,00	MO com LS =>	99,92
		Valor do BDI =>	43,40			Valor com BDI =>	222,53
9.1.29							
Composição	09.08.081 FDE	PONTO SECO PARA TELEFONE-ELETRODUTO DE PVC	9,08	UN	1,00000000	98,36	98,36
Insumo	1.01.15 FDE	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,00000000	23,21	23,21
Insumo	1.01.16 FDE	AJUDANTE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	2,00000000	16,76	33,52
Insumo	4.51.37 FDE	CAIXA 4"X4"	Material	UN	1,00000000	4,68	4,68
Insumo	4.25.02 FDE	ELETRODUTO PVC RIGIDO 25MM (3/4)	Material	M	6,00000000	4,87	29,22
Insumo	4.55.26 FDE	ESPELHO 4"X4"	Material	UN	1,00000000	7,73	7,73



5

RUA GONÇALVES RIBEIRO, 163 BLOCO A SÃO MIGUEL PAULISTA SP

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

6305
71

9.1.30		MO sem LS => 56,73		LS =>		0,00 MO com LS =>		56,73	
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>		122,19	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total	Total
Insumo	09.08.054 FDE	BOTÃO PARA CAMPAINHA - ELETROD. PVC 0 25MM AMARELO.	9.08	UN	1,00000000	275,23	275,23	275,23	275,23
Insumo	1.01.15 FDE	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	5,00000000	23,21	23,21	116,05	116,05
Insumo	1.01.16 FDE	AJUDANTE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	5,00000000	16,76	16,76	83,80	83,80
Insumo	4.56.62 FDE	BOTAO DE CAMPAINHA COMPLETO	Material	UN	1,00000000	12,41	12,41	12,41	12,41
Insumo	4.51.35 FDE	CAIXA 4"X2"	Material	UN	1,00000000	1,97	1,97	1,97	1,97
Insumo	4.26.13 FDE	ELETRODUTO DE PVC 25MM ANTICHAMA AMARELO NBR 15465	Material	M	10,00000000	2,38	2,38	23,80	23,80
Insumo	4.30.05 FDE	FIO DE 2.50 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V)	Material	M	20,00000000	1,86	1,86	37,20	37,20
9.1.31		MO sem LS => 199,85		LS =>		0,00 MO com LS =>		199,85	
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>		341,91	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total	Total
Insumo	09.08.067 FDE	INTERRUPTOR 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES CAIXA 4"X2" - ELETR PVC RIGIDO	9.08	UN	1,00000000	143,21	143,21	143,21	143,21
Insumo	1.01.15 FDE	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	2,00000000	23,21	23,21	46,42	46,42
Insumo	1.01.16 FDE	AJUDANTE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	2,00000000	16,76	16,76	33,52	33,52
Insumo	4.51.35 FDE	CAIXA 4"X2"	Material	UN	1,00000000	1,97	1,97	1,97	1,97
Insumo	4.25.02 FDE	ELETRODUTO PVC RIGIDO 25MM (3/4)	Material	M	3,00000000	4,87	4,87	14,61	14,61
Insumo	4.30.05 FDE	FIO DE 2.50 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V)	Material	M	12,00000000	1,86	1,86	22,32	22,32
Insumo	4.56.58 FDE	INTERRUPTOR 1 TECLA BIPOLAR COMPL	Material	UN	1,00000000	24,37	24,37	24,37	24,37
9.1.32		MO sem LS => 79,94		LS =>		0,00 MO com LS =>		79,94	
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>		177,90	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total	Total
Insumo	09.08.046 FDE	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V - ELETROD. PVC 0 25MM AMARELO.	9.08	UN	1,00000000	123,47	123,47	123,47	123,47
Insumo	1.01.15 FDE	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	2,00000000	23,21	23,21	46,42	46,42
Insumo	1.01.16 FDE	AJUDANTE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	2,50000000	16,76	16,76	41,90	41,90
Insumo	4.51.35 FDE	CAIXA 4"X2"	Material	UN	1,00000000	1,97	1,97	1,97	1,97
Insumo	4.26.13 FDE	ELETRODUTO DE PVC 25MM ANTICHAMA AMARELO NBR 15465	Material	M	3,00000000	2,38	2,38	7,14	7,14
Insumo	4.55.25 FDE	ESPELHO 4"X2"	Material	UN	1,00000000	3,28	3,28	3,28	3,28



RUA GONÇALVES RIBEIRO, 163 BLOCO A SÃO MIGUEL PAULISTA SP

5

AP

Handwritten signatures and initials.

6.805
72

Insumo	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	4.30.05 FDE	FIO DE 2.50 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V)	Material	M	9,00000000	1,86	16,74
Insumo	4.55.19 FDE	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V	Material	UN	1,00000000	6,02	6,02
		MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	88,32 153,38
9.1.33							
Composição	09.08.049 FDE	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 20A-250V - ELETROD. PVC 0 9,08 25MM AMARELO. ELETRICISTA	9,08	UN	1,00000000	140,42	140,42
Insumo	1.01.15 FDE	Mão de Obra	H	H	2,00000000	23,21	46,42
Insumo	1.01.16 FDE	AJUDANTE ELETRICISTA	H	H	2,50000000	16,76	41,90
Insumo	4.51.35 FDE	CAIXA 4"X2"	Material	UN	1,00000000	1,97	1,97
Insumo	4.26.13 FDE	ELETRODUTO DE PVC 25MM ANTICHAMA AMARELO NBR 15465	Material	M	3,00000000	2,38	7,14
Insumo	4.55.25 FDE	ESPELHO 4"X2"	Material	UN	1,00000000	3,28	3,28
Insumo	4.30.06 FDE	FIO DE 4.00 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V)	Material	M	9,00000000	3,24	29,16
Insumo	4.56.08 FDE	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 20A-250V	Material	UN	1,00000000	10,55	10,55
		MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	88,32 174,44

Insumo	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	09.08.084 FDE	CIGARRA PARA CHAMADA DE AULA - ELETRODUTO DE PVC	9,08	UN	1,00000000	225,89	225,89
Insumo	1.01.15 FDE	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,70000000	23,21	16,24
Insumo	1.01.16 FDE	AJUDANTE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,70000000	16,76	11,73
Insumo	4.51.36 FDE	CAIXA ESTAMPADA 3X3'	Material	UN	1,00000000	2,99	2,99
Insumo	4.94.90 FDE	CIGARRA TIPO FABRICA	Material	UN	1,00000000	143,39	143,39
Insumo	4.25.02 FDE	ELETRODUTO PVC RIGIDO 25MM (3/4')	Material	M	6,00000000	4,87	29,22
Insumo	4.30.05 FDE	FIO DE 2.50 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V)	Material	M	12,00000000	1,86	22,32
		MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	27,97 280,62

Insumo	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	09.08.085 FDE	PONTO SECO P/INSTALCAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA - ELETRODUTO PVC	9,08	UN	1,00000000	98,36	98,36
Insumo	1.01.15 FDE	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,00000000	23,21	23,21
Insumo	1.01.16 FDE	AJUDANTE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	2,00000000	16,76	33,52



RUA GONÇALVES RIBEIRO, 163 BLOCO A SÃO MIGUEL PAULISTA SP

G. B. 05
733

LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP
CNPJ 27.105.288.0001-15

Insuno	4.51.37 FDE	CAIXA 4"X4"	Material	UN	1,00000000	4,68	4,68
Insuno	4.25.02 FDE	ELETRODUTO PVC RIGIDO 25MM (3/4")	Material	M	6,00000000	4,87	29,22
Insuno	4.55.26 FDE	ESPELHO 4"X4"	Material	UN	1,00000000	7,73	7,73
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	56,73 122,19
9.1.36	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	09.09.011 FDE	IL-102 PROJETO ANGULAR LAMPADA LED <=200 W C/DIFUSOR DE POLICARBONATO QUADRA DE ESPORTE COBERTA ELETTRICISTA	9.09	UN	1,00000000	1.259,42	1.259,42
Insuno	1.01.15 FDE		Mão de Obra	H	1,00000000	23,21	23,21
Insuno	1.01.16 FDE	AJUDANTE ELETTRICISTA	Mão de Obra	H	1,00000000	16,76	16,76
Insuno	9.10.42 FDE	BROCA COM PONTA DE VIDIA (D=3/8"X160MM)	Material	UN	0,00834000	14,28	0,11
Insuno	9.00.19 FDE	FURADEIRA ELETTRICA MOD PROFISSIONAL	Equipamento	H	0,05000000	1,14	0,05
Insuno	4.60.03 FDE	IL-102 PROJETO ANGULAR LAMPADA LED <=200 W C/ DIFUSOR DE POLICARBONATO	Material	UN	1,00000000	1.218,84	1.218,84
Insuno	2.67.24 FDE	PARAFUSO SEXT 1/4" X 5CM C/BUCHA PLASTICA	Material	CJ	1,00000000	0,45	0,45
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	39,97 1.564,57
9.1.37	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	09.09.014 FDE	IL-103 ARANDELA PARA CIRCULAÇÕES COM LAMPADA BULBO LED <=13W.	9.09	UN	1,00000000	152,33	152,33
Insuno	1.01.15 FDE	ELETTRICISTA	Mão de Obra	H	0,80000000	23,21	18,56
Insuno	1.01.16 FDE	AJUDANTE ELETTRICISTA	Mão de Obra	H	0,80000000	16,76	13,40
Insuno	4.60.06 FDE	IL-103 ARANDELA ALUMÍNIO BLINDADA (TARTARUGA) P/LAMPADA LED BULBO ROSCA E27	Material	UN	1,00000000	102,39	102,39
Insuno	4.65.08 FDE	LAMPADA BULBO LED <= 13W ROSCA E27 BIVOLT. TEMPERATURA COR 3000°K	Material	UN	1,00000000	17,98	17,98
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	31,96 189,23
9.1.38	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	09.09.041 FDE	IL-88 LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLÚCIDO <=24W	9.09	UN	1,00000000	258,87	258,87
Insuno	1.01.15 FDE	ELETTRICISTA	Mão de Obra	H	1,10000000	23,21	25,53
Insuno	1.01.16 FDE	AJUDANTE ELETTRICISTA	Mão de Obra	H	1,10000000	16,76	18,43
Insuno	9.10.42 FDE	BROCA COM PONTA DE VIDIA (D=3/8"X160MM)	Material	UN	0,03333000	14,28	0,47
Insuno	2.67.77 FDE	BUCHA NYLON TIPO S-8 (CENTO)	Material	UN	0,04000000	37,18	1,48



RUA GONÇALVES RIBEIRO, 163 BLOCO A SÃO MIGUEL PAULISTA SP

G.B.D.S
24



Insumo	Código Banco	Descrição	Equipamento	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	9.00.19 FDE	FURADEIRA ELÉTRICA MOD PROFISSIONAL	Equipamento	H	0,2000000	1,14	0,22
Insumo	4.60.48 FDE	IL-88 LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLÚCIDO <= 24W	Material	UN	1,0000000	212,02	212,02
Insumo	2.67.46 FDE	PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE 4.8X25MM	Material	UN	4,0000000	0,18	0,72
		MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	43,96
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	321,59
9.1.39		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	09.09.083 FDE	IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED	9.09	UN	1,0000000	53,44	53,44
Insumo	1.01.15 FDE	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,9000000	23,21	20,88
Insumo	1.01.16 FDE	AJUDANTE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,9000000	16,76	15,08
Insumo	4.60.49 FDE	LUMINÁRIA AUTONOMA DE EMERGÊNCIA COMPLETA COM 30 LEDS, BATERIA E ACESSÓRIOS	Material	UN	1,0000000	17,48	17,48
		MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	35,96
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	66,38
9.1.40		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	09.11.015 FDE	IL-111 LUMINÁRIA LED <= 70 W EM POSTE CIRCULAR DE CONCRETO H=7,00 M ÁREAS EXTERNAS	9.11	UN	1,0000000	1,979,35	1,979,35
Insumo	1.01.11 FDE	CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	2,6000000	20,72	53,87
Insumo	1.01.12 FDE	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	2,6000000	16,72	43,47
Insumo	1.01.15 FDE	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	5,0000000	23,21	116,05
Insumo	1.01.16 FDE	AJUDANTE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	5,0000000	16,76	83,80
Insumo	1.01.21 FDE	FERREIRO	Mão de Obra	H	0,5000000	20,94	10,47
Insumo	1.01.22 FDE	AJUDANTE DE FERREIRO	Mão de Obra	H	0,5000000	16,65	8,32
Insumo	1.01.39 FDE	PEDREIRO	Mão de Obra	H	2,0000000	20,63	41,26
Insumo	1.01.46 FDE	SERVENTE	Mão de Obra	H	8,0000000	16,76	134,08
Insumo	2.15.25 FDE	ACO CA-50-A \$MD BITOLAS	Material	KG	4,1100000	6,53	26,83
Insumo	2.70.10 FDE	ARAME RECOZIDO N.18	Material	KG	0,0800000	15,95	1,27
Insumo	2.05.03 FDE	AREIA	Material	M3	0,0452400	110,57	5,00
Insumo	4.80.61 FDE	BRACADEIRA DE AÇO GALVANIZADO P/POSTE REDONDO	Material	UN	1,0000000	99,54	99,54
Insumo	4.60.16 FDE	BRAÇO COM SAPATA INCLINAÇÃO 5° AÇO GALVANIZADO Ø 60,3 MMX100CM	Material	UN	1,0000000	159,81	159,81
Insumo	2.05.08 FDE	CIMENTO	Material	KG	19,3400000	0,51	

G.B.M.
75

5

A

[Handwritten signature]



Insumo	4.51.71 FDE	CONDULETE DE ALUMINIO 4"X2" "C" D=3/4"	Material	UN	1,00000000	11,40	11,40
Insumo	4.30.04 FDE	FIO DE 1,50 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V)	Material	M	30,00000000	1,25	37,50
Insumo	4.60.15 FDE	IL-111 LUMINÁRIA LED <= 70W ÁREA EXTERNA CORPO EM ALUMÍNIO	Material	UN	1,00000000	452,07	452,07
Insumo	2.05.18 FDE	PEDRA BRITADA 2	Material	M3	0,04028000	82,31	3,31
Insumo	4.01.11 FDE	POSTE CONCR TUB OCO 7M C/JANELA INSPECAO	Material	UN	1,00000000	658,74	658,74
Insumo	2.10.20 FDE	TABUA 30X2,5CM G1-C2	Material	M2	0,45000000	50,46	22,70
		MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	491,32
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	2.458,94

9.1.41	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	09.11.035 FDE	IL-06 LUZ DE OBSTÁCULO COM LÂMPADA	9,11	UN	1,00000000	321,16	321,16
Insumo	1.01.15 FDE	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	2,10000000	23,21	48,74
Insumo	1.01.16 FDE	AJUDANTE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	2,10000000	16,76	35,19
Insumo	4.17.44 FDE	BASE CONEXAO RELE FOTOELETRICO COM 3 PINOS	Material	UN	1,00000000	21,99	21,99
Insumo	4.51.70 FDE	CONDULETE DE ALUMINIO 4"X2"XD=3/4"	Material	UN	1,00000000	11,81	11,81
Insumo	4.51.57 FDE	CONECTOR CURVO Ø 3/4 COM ROSCA BSP	Material	UN	1,00000000	6,71	6,71
Insumo	4.60.63 FDE	IL-06 LUZ DE OBSTACULO PARA LAMPADA 60 W	Material	UN	1,00000000	70,92	70,92
Insumo	4.17.41 FDE	IL-06 RELE FOTOELETRICO	Material	UN	1,00000000	72,62	72,62
Insumo	4.65.08 FDE	LAMPADA BULBO LED <= 13W ROSCA E27 BIVOLT. TEMPERATURA COR 3000°K	Material	UN	1,00000000	17,98	17,98
Insumo	6.05.02 FDE	TUBO ACO GALV.NBR5580-CLASSE MEDIA DN 20MM (3/4")	Material	M	1,20000000	29,34	35,20
		MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	83,93
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	398,97

9.1.42	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	16.06.101 FDE	INSTALAÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE VN-02	16,06	UN	1,00000000	9,99	9,99
Insumo	1.01.15 FDE	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,25000000	23,21	5,80
Insumo	1.01.16 FDE	AJUDANTE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,25000000	16,76	4,19
		MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	9,99
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	12,41

9.1.43	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	09.12.001 FDE	EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM	9,12	UN	1,00000000	1.212,41	1.212,41

G.B.D.S
76

(Handwritten signatures and initials)

Insumo	1.01.15 FDE	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,5000000	23,21	34,81
Insumo	1.01.16 FDE	AJUDANTE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,5000000	16,76	25,14
Insumo	1.01.40 FDE	PINTOR	Mão de Obra	H	0,2000000	22,24	4,44
Insumo	3.91.11 FDE	EXAUSTOR AXIAL DN 40CM 1/3 HP	Material	UN	1,0000000	1,038,79	1,038,79
Insumo	3.76.50 FDE	GALVANIZACAO A FOGO	Material	KG	3,0800000	3,46	10,65
Insumo	3.10.65 FDE	SUPORTE METÁLICO (PERFIL LAMINADO TRABALHADO)	Material	KG	3,0800000	30,77	94,77
Insumo	2.75.24 FDE	TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO	Material	M2	0,2500000	10,09	2,52
Insumo	3.75.02 FDE	TINTA ESMALTE	Material	L	0,0600000	21,53	1,29
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	64,39
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	1.506,17

9.2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	09.04.080 FDE	QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 50 MM2	9,04	M	1,0000000	65,05	65,05
Insumo	1.01.15 FDE	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,6000000	23,21	13,92
Insumo	1.01.16 FDE	AJUDANTE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,6000000	16,76	10,05
Insumo	4.30.54 FDE	CABO DE COBRE NU 50 MM2	Material	M	1,0000000	41,08	41,08
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	23,97
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	80,81

9.2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	09.13.015 FDE	BARRA CHATA ACO GALVANIZADO (3/4"X1/8") - CAPTOR PI PARA RAIOS	9,13	M	1,0000000	37,88	37,88
Insumo	1.01.15 FDE	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,7500000	23,21	17,40
Insumo	1.01.16 FDE	AJUDANTE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,7500000	16,76	12,57
Insumo	2.68.23 FDE	FERRO CHATO 3/4"X1/8" GALV.	Material	M	1,0500000	7,27	7,63
Insumo	2.67.24 FDE	PARAFUSO SEXT 1/4" X 5CM CIBUCHA PLASTICA	Material	CJ	0,6300000	0,45	0,28
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	29,97
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	47,05

9.2.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	09.13.027 FDE	TERRA SIMPLES -1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO E TAMPA DE CONCRETO	9,13	UN	1,0000000	275,92	275,92
Insumo	1.01.11 FDE	CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	0,1347500	20,72	2,79
Insumo	1.01.12 FDE	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	0,1347500	16,72	2,25



RUA GONÇALVES RIBEIRO, 163 BLOCO A SÃO MIGUEL PAULISTA SP

G.BDS
77



Insumo	1.01.15 FDE	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,5000000	23,21	11,60
Insumo	1.01.16 FDE	AJUDANTE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,0000000	16,76	16,76
Insumo	1.01.39 FDE	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,0100000	20,63	0,20
Insumo	1.01.46 FDE	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,0300200	16,76	0,50
Insumo	2.05.03 FDE	AREIA	Material	M3	0,0040000	110,57	0,44
Insumo	2.05.08 FDE	CIMENTO	Material	KG	1,5264000	0,51	0,77
Insumo	4.80.09 FDE	CONECTOR P/ HASTE TERRA DN 19MM (3/4")	Material	UN	1,0000000	11,63	11,63
Insumo	4.80.08 FDE	HASTE COPERWELD 19MM (3/4)X3 M	Material	UN	1,0000000	190,01	190,01
Insumo	2.05.17 FDE	PEDRA BRITADA 1	Material	M3	0,0036000	79,75	0,28
Insumo	2.05.18 FDE	PEDRA BRITADA 2	Material	M3	0,0376800	82,31	3,10
Insumo	2.67.60 FDE	PREGO	Material	KG	0,0250000	14,93	0,37
Insumo	2.11.02 FDE	SARRAFO BRUTO 5X2.5CM G1-C3	Material	M	0,4330000	3,33	1,44
Insumo	6.26.86 FDE	TUBO PVC RIGIDO ESGOTO DIAM 250 MM (10")	Material	M	0,3000000	112,62	33,78
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	34,10
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	66,85
9.2.4			Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	09.13.032 FDE	CONEXÃO EXOTERMICACABO/CABO	9,13	UN	1,0000000	41,68	41,68
Insumo	1.01.15 FDE	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,0000000	23,21	23,21
Insumo	4.63.10 FDE	ALICATE P/ MOLDE CLASSE C (CONEXAO EXOTERMICA)	Material	UN	0,0020000	244,61	0,48
Insumo	4.63.20 FDE	CARTUCHO P/CONEXÃO EXOTERM.CABO/CABO 50MM2	Material	UN	1,0000000	15,10	15,10
Insumo	4.63.05 FDE	MOLDE CLASSE C PARA CONEXÃO EXOTERMICA	Material	UN	0,0200000	144,97	2,89
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	23,21
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	10,09
9.2.5			Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	09.13.033 FDE	CONEXÃO EXOTERMICACABO/HASTE	9,13	UN	1,0000000	47,60	47,60
Insumo	1.01.15 FDE	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,2000000	23,21	27,85
Insumo	4.63.11 FDE	ALICATE P/ MOLDE CLASSE R (CONEXAO EXOTERMICA)	Material	UN	0,0020000	881,32	1,76
Insumo	4.63.21 FDE	CARTUCHO P/CONEXÃO EXOTERM.CABO/HASTE P/CABO 50MM2	Material	UN	1,0000000	15,10	15,10

GBDS 78

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten mark]

Insumo	4.63.06 FDE	MOLDE CLASSE R PARA CONEXAO EXOTERMICA	Material	UN	0,0200000	144,97	2,89
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	27,85 59,13
9.2.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	09.13.034 FDE	CONEXÃO EXOTERMICA EM ESTRUTURA METALICA	9,13	UN	1,0000000	38,03	38,03
Insumo	1.01.15 FDE	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,0000000	23,21	23,21
Insumo	4.63.10 FDE	ALICATE P/ MOLDE CLASSE C (CONEXAO EXOTERMICA)	Material	UN	0,0020000	244,61	0,48
Insumo	4.63.22 FDE	CARTUCHO P/CONEXÃO EXOT.VB ESTR.MET.P/CABO 35MM2	Material	UN	1,0000000	11,45	11,45
Insumo	4.63.05 FDE	MOLDE CLASSE C PARA CONEXÃO EXOTERMICA	Material	UN	0,0200000	144,97	2,89
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	23,21 47,24
10.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10.01.049 FDE	FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL ESTRUTURA	10,01	m²	1,0000000	70,91	70,91
Insumo	3.40.60 FDE	FORRO GESSO ACARTONADO FORN COLOCADO INCL ESTRUTURA	Material	M2	1,0000000	70,91	70,91
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00 88,09
10.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10.01.071 FDE	FORRO PLACA MINERAL NRC 0,55 GERGIAN INCL.PERFIS FORNEC/INST.	10,01	m²	1,0000000	99,15	99,15
Insumo	3.40.02 FDE	FORN INST FORRO PLACA MIN. NRC 0,55 GERGIAN (625X625) INCL.PERFIS E CLIPES DE FIXAÇÃO	Material	M2	1,0000000	99,15	99,15
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00 123,17
11.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	12.02.002 FDE	CHAPISCO	12,02	m²	1,0000000	5,80	5,80
Insumo	1.01.39 FDE	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,1000000	20,63	2,06
Insumo	1.01.46 FDE	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,1500000	16,76	2,51
Insumo	2.05.03 FDE	AREIA	Material	M3	0,0039400	110,57	0,43
Insumo	2.05.08 FDE	CIMENTO	Material	KG	1,5750000	0,51	0,80
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	4,57 7,20
11.1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	12.02.005 FDE	EMBOCO	12,02	m²	1,0000000	29,85	29,85



G.B.S.
79

Insumo	1.01.46 FDE	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,7500000	16,76	12,57
Insumo	1.01.39 FDE	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,6000000	20,63	12,37
Insumo	2.05.03 FDE	AREIA	Material	M3	0,0130000	110,57	1,43
Insumo	2.05.08 FDE	CIMENTO	Material	KG	2,3700000	0,51	1,20
Insumo	2.05.05 FDE	CAL HIDRATADA	Material	KG	3,8100000	0,60	2,28
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	24,94
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	37,08

11.1.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	12.02.007 FDE	REBOCO	12,02	m²	1,0000000	22,27	22,27
Insumo	1.01.39 FDE	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,5000000	20,63	10,31
Insumo	1.01.46 FDE	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,6400000	16,76	10,72
Insumo	2.05.03 FDE	AREIA	Material	M3	0,0080000	110,57	0,66
Insumo	2.05.05 FDE	CAL HIDRATADA	Material	KG	0,9700000	0,60	0,58
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	21,03
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	27,66

11.1.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	12.02.036 FDE	REVESTIMENTO COM AZULEJOS RETIFICADOS LISOS BRANCO BRILHANTE	12,02	m²	1,0000000	87,02	87,02
Insumo	1.01.06 FDE	AZULEJISTA	Mão de Obra	H	0,5300000	26,61	14,10
Insumo	1.01.46 FDE	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,4000000	16,76	6,70
Insumo	2.05.81 FDE	ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO TIPO AC-I	Material	KG	4,4000000	0,62	2,72
Insumo	2.05.96 FDE	ARGAMASSA PRE FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	Material	KG	0,5000000	4,50	2,25
Insumo	3.20.01 FDE	AZULEJOS RETIFICADO LISO BRANCO BRILHANTE	Material	M2	1,0500000	58,34	61,25
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	20,80
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	108,10

11.1.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	16.06.065 FDE	ANDAIME - FACHADA - ALUGUEL MENSAL	16,06	m²	1,0000000	10,94	10,94
Insumo	1.01.46 FDE	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,2400000	16,76	4,02
Insumo	2.12.10 FDE	ANDAIME-FACHADA-ALUGUEL MENSAL	Material	M2	1,0000000	6,92	6,92
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,02
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	18,59



RUA GONÇALVES RIBEIRO, 163 BLOCO A SÃO MIGUEL PAULISTA SP

GBDS 80



11.2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	25.01.450 CDHU	Caixilho em alumínio para pele de vidro, tipo fachada	25.01	m²	1,0000000	468,38	468,38
Insumo	B.01.000.0101 CDHU	Pedreiro	Mão de Obra	H	1,0000000	20,34	20,33
Insumo	B.01.000.0101 CDHU	Servente	Mão de Obra	H	0,7000000	16,74	11,71
Insumo	H.05.000.0276 CDHU	Caixilho em alumínio anodizado natural para pele de vidro, linha Città da Alcoa ou equivalente	Material	m²	1,0000000	436,34	436,34
		MO sem LS =>	MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	32,04
		Valor do BDI =>	Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	113,48
11.2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	26.03.070 CDHU	Vidro laminado temperado incolor de 8mm	26.03	m²	1,0000000	415,51	415,51
Insumo	H.07.000.0370 CDHU	Vidro laminado temperado incolor de 8mm - material	Material	m²	1,2000000	346,26	415,51
		MO sem LS =>	MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	516,18
11.2.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	32.06.231 CDHU	Película de controle solar refletiva na cor prata, para aplicação em vidros	32.06	m²	1,0000000	67,88	67,88
Insumo	M.04.000.0928 45 CDHU	Película de controle solar refletiva para vidros, na cor prata, referência Window Film Silver 35 da 3M ou equivalente - instalado	Material	m²	1,0000000	67,88	67,88
		MO sem LS =>	MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	84,32
12.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	16.05.032 FDE	CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM)	16.05	M	1,0000000	144,85	144,85
Insumo	1.01.11 FDE	CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	1,4520000	20,72	30,08
Insumo	1.01.12 FDE	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	1,4520000	16,72	24,27
Insumo	1.01.46 FDE	SERVENTE	Mão de Obra	H	1,8395000	16,76	30,83
Insumo	1.01.39 FDE	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,3660000	20,63	7,55
Insumo	2.05.30 FDE	CONCRETO DOSADO (CONDICAO-A) FCK 15 M PA	Material	M3	0,0610000	304,96	18,60
Insumo	2.67.60 FDE	PREGO	Material	KG	0,2640000	14,93	3,94
Insumo	2.10.35 FDE	PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=12MM G1-C8	Material	M2	0,6600000	31,51	20,79
Insumo	2.10.12 FDE	SARRAFO BRUTO 5X2,5CM G1-C2	Material	M	2,6400000	3,33	8,79
		MO sem LS =>	MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	92,73
		Valor do BDI =>	Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	179,94
12.1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
							3396

RUA GONÇALVES RIBEIRO, 163 BLOCO A SÃO MIGUEL PAULISTA SP

GBO5
81

(Handwritten signatures and initials)

Composição	16.05.048 FDE	TC-11 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. PI CANALETA L=35CM	16,05	M	1,00000000	130,62	130,62
Insumo	1.01.46 FDE	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,50000000	16,76	8,38
Insumo	1.01.39 FDE	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,25000000	20,63	5,15
Insumo	3.65.55 FDE	TC-11 PLACA DE CONCR. PRE-MOLD PERF. 59.5X34.5X5CM	Material	UN	1,70000000	68,88	117,09
		MO sem LS =>	13,53	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,53
		Valor do BDI =>	31,64			Valor com BDI =>	162,26
12.2.1							
Composição	13.07.002 FDE	PE-02 PEITORIL	13,07	M	1,00000000	74,55	74,55
Insumo	1.01.11 FDE	CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	0,83000000	20,72	17,19
Insumo	1.01.12 FDE	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	0,83000000	16,72	13,87
Insumo	1.01.39 FDE	PEDREIRO	Mão de Obra	H	1,17000000	20,63	24,13
Insumo	1.01.46 FDE	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,39000000	16,76	6,53
Insumo	2.05.03 FDE	AREIA	Material	M3	0,01200000	110,57	1,32
Insumo	2.05.08 FDE	CIMENTO	Material	KG	4,86000000	0,51	2,47
Insumo	2.10.39 FDE	PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA E=10MM G1-C8	Material	M2	0,15000000	42,19	6,32
Insumo	2.05.17 FDE	PEDRA BRITADA 1	Material	M3	0,00900000	79,75	0,71
Insumo	2.10.20 FDE	TABUA 30X2.5CM G1-C2	Material	M2	0,04000000	50,46	2,01
		MO sem LS =>	61,72	LS =>	0,00	MO com LS =>	61,72
		Valor do BDI =>	18,06			Valor com BDI =>	92,61
12.3.1							
Composição	16.80.013 FDE	PISO DE CONCRETO DESEMPENADO CI REQUADRO 1.80CM E=6CM	16,8	m²	1,00000000	40,56	40,56
Insumo	1.01.39 FDE	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,46000000	20,63	9,48
Insumo	1.01.46 FDE	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,46000000	16,76	7,70
Insumo	2.05.36 FDE	CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA	Material	M3	0,06000000	342,47	20,54
Insumo	2.10.55 FDE	RIPA 5X1.5CM G1-C2	Material	M	1,20000000	2,37	2,84
		MO sem LS =>	17,18	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,18
		Valor do BDI =>	9,82			Valor com BDI =>	50,38
12.3.2							
Composição	13.01.018 FDE	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM	13,01	m²	1,00000000	27,40	27,40



RUA GONÇALVES RIBEIRO, 163 BLOCO A SÃO MIGUEL PAULISTA SP

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

G.BDS
82

Insuno	1.01.39 FDE	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,4000000	20,63	8,25
Insuno	1.01.46 FDE	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,7000000	16,76	11,73
Insuno	2.05.03 FDE	AREIA	Material	M3	0,0196900	110,57	2,17
Insuno	2.05.08 FDE	CIMENTO	Material	KG	7,8750000	0,51	4,01
Insuno	2.40.69 FDE	IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL P/ ARGAM E CONCRETO	Material	KG	0,2362500	5,27	1,24
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,98
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	34,03
12.3.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	13.80.012 FDE	SOALHO DE TABUA 20X2CM MACHO-FEMEA G1-C6 (SOMENTE TABUAS)	13,8	m²	1,0000000	397,90	397,90
Insuno	1.01.11 FDE	CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	0,6000000	20,72	12,43
Insuno	1.01.12 FDE	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	0,6000000	16,72	10,03
Insuno	2.67.60 FDE	PREGO	Material	KG	0,0400000	14,93	0,59
Insuno	3.55.03 FDE	TABUA 20X2CM MACHO-FEMEA P/ASSOALHO G1-C6	Material	M2	1,1000000	340,78	374,85
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	22,46
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	494,31
12.3.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	13.02.092 FDE	SINTEKO - DUAS DEMAOS INCLUSIVE RASPAGEM - APLICADO	13,02	m²	1,0000000	59,64	59,64
Insuno	3.55.76 FDE	RASPAGEM/CALAFETACAO/SINTEKO EM TACOS -APLICADO	Material	M2	1,0000000	59,64	59,64
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	74,09
12.3.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	18.08.090 CDHU	Revestimento em porcelanato esmaltado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção Bia, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	18,08	m²	1,0000000	105,62	105,62
Insuno	B.01.000.0101	Servente	Mão de Obra	H	0,9000000	16,74	15,06
Insuno	B.01.000.0101	Pedreiro	Mão de Obra	H	0,9000000	20,34	18,30
Insuno	B.02.000.0390	Argamassa colante industrializada flexível, para assentamento de placas cerâmicas em áreas internas e externas, tipo AC-II, conforme NBR 14081, ref. comercial Ligamax Gold Extra fabricante Eliane ou equivalente	Material	KG	5,0000000	1,22	6,10



Handwritten mark resembling a stylized 'S' or '3'.

Handwritten signature or initials.

Handwritten signatures and initials.

Handwritten text: G-1005 83

LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP
 CNPJ 27.105.288.0001-15

Insumo	B.02.000.0933 44	CDHU	Rejunte flexível para porcelanato, aplicada em áreas internas e externas com junta até 3mm, ref. Rejunte Ligamax Gold Total da Eliane ou equivalente	Material	KG	0,2100000	4,84	1,01
Insumo	G.02.000.0345 85	CDHU	Porcelanato esmaltado tipo acetinado, indicado para áreas internas e ambientes com acesso ao exterior, com acabamento tradicional, grupo de absorção Bia; ref. comercial Eliane, Elizabeth, Cefrisa-Portinari ou equivalente	Material	m²	1,0800000	60,33	65,15
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	33,36 131,21
12.3.6	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	21.02.060	CDHU	Revestimento vinílico, espessura de 3,2 mm, para tráfego intenso, com impermeabilizante acrílico	m²	1,0000000	175,60	175,60	
Insumo	B.01.000.0101	CDHU	Servente	H	0,3100000	16,74	5,18	
Insumo	B.01.000.0101	CDHU	Pintor	H	0,2500000	24,37	6,09	
Insumo	B.01.000.0101	CDHU	Pedreiro	H	0,1700000	20,34	3,45	
Insumo	B.01.000.0101	CDHU	Ajudante de pintor	H	0,2500000	16,74	4,18	
Insumo	J.02.000.02407	CDHU	Resina 100% acrílica plastificante, Hiper 409 da NS Brasil ou equivalente	L	0,2400000	43,96	10,55	
Insumo	M.04.000.0335 41	CDHU	Revestimento vinílico em placas de 30 x 30 cm, classe II A, com e= 3,2 mm; ref. Pavflex Natural da Tarkett ou equivalente	m²	1,0500000	128,18	134,58	
Insumo	S.04.000.0280	CDHU	Cola para piso vinílico	L	0,3500000	33,08	11,57	
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	18,90 218,14
12.3.7	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	30.04.020	CDHU	Revestimento em borracha sintética colorida de 5 mm, para sinalização tátil de alerta / direcional - colado	m²	1,0000000	152,42	152,42	
Insumo	B.01.000.0101	CDHU	Servente	H	0,2300000	16,74	3,84	
Insumo	B.01.000.0101	CDHU	Pedreiro	H	0,2300000	20,34	4,67	
Insumo	M.04.000.0355 83	CDHU	Piso de borracha para sinalização tátil de alerta/direcional colorido em placas 25 x 25 cm, espessura 5,0 mm, ref. Daud, Andaluz, ou equivalente	m²	1,0000000	127,37	127,37	
Insumo	S.04.000.0280	CDHU	Cola para piso vinílico	L	0,5000000	33,08	16,54	
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	8,51 189,35
13.1.1	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	15.02.026	CDHU	TINTA LATEX STANDARD COM MASSA NIVELADORA	m²	1,0000000	37,04	37,04	



RUA GONÇALVES RIBEIRO, 163 BLOCO A SÃO MIGUEL PAULISTA SP

Handwritten signatures and initials, including 'GBOS PL' and a large signature.

Insumo	1.01.40 CDHU	PINTOR	Mão de Obra	H	0,7500000	22,24	16,68
Insumo	1.01.41 CDHU	AJUDANTE DE PINTOR	Mão de Obra	H	0,6000000	16,76	10,05
Insumo	3.80.40 CDHU	LIXA D'AGUA	Material	UN	0,6000000	1,27	0,76
Insumo	3.80.14 CDHU	MASSA NIVELADORA ACRILICA	Material	L	0,5000000	8,57	4,28
Insumo	3.80.09 CDHU	SELADOR P/PINTURA LATEX	Material	L	0,2000000	10,06	2,01
Insumo	3.75.42 CDHU	TINTA LATEX STANDARD	Material	L	0,2500000	13,04	3,26
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	26,73
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	46,01

13.1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	15.02.061 CDHU	TINTA LÁTEX STANDARD EM SUPERFÍCIE DE GESSO	15.02	m²	1,0000000	22,07	22,07
Insumo	1.01.41 CDHU	AJUDANTE DE PINTOR	Mão de Obra	H	0,4000000	16,76	6,70
Insumo	1.01.40 CDHU	PINTOR	Mão de Obra	H	0,4500000	22,24	10,00
Insumo	3.80.10 CDHU	FUNDO PREPARADOR DE PAREDE	Material	L	0,1200000	14,44	1,73
Insumo	3.80.40 CDHU	LIXA D'AGUA	Material	UN	0,3000000	1,27	0,38
Insumo	3.75.42 CDHU	TINTA LATEX STANDARD	Material	L	0,2500000	13,04	3,26
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,70
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	27,41

13.2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	13.02.032 FDE	FAIXA ANTIDERRAPANTE A BASE DE RESINA EPÓXICA E AREIA QUARTZOSA L=4CM	13.02	M	1,0000000	13,19	13,19
Insumo	1.01.87 FDE	APLICADOR	Mão de Obra	H	0,3000000	20,43	6,12
Insumo	1.01.88 FDE	AJUDANTE DE APLICADOR	Mão de Obra	H	0,3000000	16,76	5,02
Insumo	3.30.40 FDE	AREIA QUARTZOSA FINA -(FILLER P/COMP.S)-O.BAUNGAR	Material	KG	0,0750000	8,56	0,64
Insumo	2.80.81 FDE	FITA CREPE 25MM X 50M	Material	UN	0,0400000	5,85	0,23
Insumo	3.55.14 FDE	RESINA EPOXICA (COMPOUND S) O. BOUMGART	Material	KG	0,0150000	79,24	1,18
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,14
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	16,38

13.3.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	15.03.011 FDE	ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	15.03	m²	1,0000000	49,40	49,40
Insumo	1.01.40 FDE	PINTOR	Mão de Obra	H	0,8000000	22,24	17,82



Handwritten signature

RUA GONÇALVES RIBEIRO, 163 BLOCO A SÃO MIGUEL PAULISTA SP

Handwritten signature

Handwritten signature

G.B.D.S
85

Insuno	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insuno	1.01.41 FDE	AJUDANTE DE PINTOR	Mão de Obra	H	0,7000000	16,76	11,73
Insuno	3.80.39 FDE	LIXA PARA MADEIRA	Material	UN	0,6000000	0,52	0,31
Insuno	3.80.19 FDE	MASSA NIVELADORA A BASE DE AGUA PARA MADEIRA	Material	L	0,3000000	28,53	8,55
Insuno	3.80.51 FDE	SELADORA PARA MADEIRA	Material	L	0,2000000	33,63	6,72
Insuno	3.75.02 FDE	TINTA ESMALTE	Material	L	0,2000000	21,53	4,30
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	29,52
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	61,36
13.4.1							
Composição	16.04.007 FDE	QE-12 QUADRA DE ESPORTES/PISO DE CONCRETO ARMADOFUNDACAO DIRET-600 M2 FERREIRO	16,04	UN	1,0000000	67,492,14	67,492,14
Insuno	1.01.21 FDE	AJUDANTE DE FERREIRO	Mão de Obra	H	22,5000000	20,94	471,15
Insuno	1.01.22 FDE	AJUDANTE DE FERREIRO	Mão de Obra	H	22,5000000	16,65	374,62
Insuno	1.01.39 FDE	PEDREIRO	Mão de Obra	H	120,0000000	20,63	2.475,60
Insuno	1.01.40 FDE	PINTOR	Mão de Obra	H	22,5000000	22,24	500,40
Insuno	1.01.41 FDE	AJUDANTE DE PINTOR	Mão de Obra	H	22,5000000	16,76	377,10
Insuno	1.01.46 FDE	SERVEANTE	Mão de Obra	H	120,0000000	16,76	2.011,20
Insuno	1.01.55 FDE	OPERADOR	Mão de Obra	H	16,0000000	32,45	519,20
Insuno	2.70.10 FDE	ARAME RECOZIDO N.18	Material	KG	17,0000000	15,95	271,15
Insuno	2.40.93 FDE	BAGUETE PLASTICO TIPO TARUCEL D=6MM	Material	M	55,0000000	0,13	7,15
Insuno	2.15.07 FDE	BARRA DE TRANSF AÇO LISO D=12,5MM	Material	UN	167,0000000	5,19	866,73
Insuno	2.05.23 FDE	BRITA GRADUADA	Material	M3	48,0000000	95,71	4.594,08
Insuno	2.05.36 FDE	CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA	Material	M3	48,0000000	342,47	16.438,56
Insuno	2.80.17 FDE	ENDURECEDOR SUPERFICIAL PARA CONCRETO	Material	KG	150,0000000	16,92	2.538,00
Insuno	2.15.08 FDE	ESPAÇADOR TRELICADO DE AÇO H=5CM	Material	M	540,0000000	8,78	4.741,20
Insuno	2.80.20 FDE	FIBRA DE POLIPROPILENO MONOFILAMENTO	Material	KG	28,8000000	24,36	701,56
Insuno	2.80.81 FDE	FITA CREPE 25MM X 50M	Material	UN	19,0000000	5,85	111,15
Insuno	2.40.35 FDE	LONA DE PLASTICO PRETO E=0,20MM	Material	M2	660,0000000	1,90	1.254,00
Insuno	3.55.90 FDE	MAO DE OBRA / EQUIP. MEC. ROT. / CORTE / LASER	Material	M2	600,0000000	18,71	11.226,00



Handwritten mark resembling a stylized 'S' or signature.

RUA GONÇALVES RIBEIRO, 163 BLOCO A SÃO MIGUEL PAULISTA SP

Handwritten signature.

Handwritten signatures and initials.

Handwritten initials 'EBS' and '26'.

Insuno	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insuno	8.01.20 FDE	PLACA VIBRATORIA - 90KG	Equipamento	H	3.2000000	3,44	11,00
Insuno	8.01.16 FDE	ROLO COMPACTADOR LISO 1000KG	Equipamento	H	12.8000000	23,43	299,90
Insuno	2.40.91 FDE	SELANTE POLIURETANO BISNAGA 300MIL DUREZA SHORE A30	Material	UN	45.0000000	51,02	2.295,90
Insuno	2.15.42 FDE	TELA TELCON Q138 (PAINEL)	Material	M2	708.0000000	20,77	14.705,16
Insuno	2.40.56 FDE	TINTA BETUMINOSA	Material	L	35.7000000	16,44	586,90
Insuno	3.75.12 FDE	TINTA LATEX PARA PISO	Material	L	9.3800000	12,20	114,43
		MO sem LS =>	6.729,27	LS =>	0,00	MO com LS =>	6.729,27
		Valor do BDI =>	16.353,34			Valor com BDI =>	83.845,48
13.4.2							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	15.04.081 FDE	PINTURA DE LINHAS DEMARCATORIAS DE QUADRA DE ESPORTES	15,04	M	1.0000000	1,84	1,84
Insuno	1.01.41 FDE	AJUDANTE DE PINTOR	Mão de Obra	H	0.0340000	16,76	0,56
Insuno	1.01.40 FDE	PINTOR	Mão de Obra	H	0.0340000	22,24	0,75
Insuno	2.80.81 FDE	FITA CREPE 25MM X 50M	Material	UN	0.0440000	5,85	0,25
Insuno	3.75.12 FDE	TINTA LATEX PARA PISO	Material	L	0.0230000	12,20	0,28
		MO sem LS =>	1,31	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,31
		Valor do BDI =>	0,44			Valor com BDI =>	2,28
13.4.3							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	06.03.080 FDE	QE-39 TABELA DE BASQUETE (LAJE ALVEOLAR)	6,03	UN	1.0000000	4.061,63	4.061,63
Insuno	1.01.11 FDE	CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	1.7200000	20,72	35,63
Insuno	1.01.21 FDE	FERREIRO	Mão de Obra	H	6.9000000	20,94	144,48
Insuno	1.01.12 FDE	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	3.2500000	16,72	54,34
Insuno	1.01.46 FDE	SERVENTE	Mão de Obra	H	7.2720000	16,76	121,87
Insuno	1.01.39 FDE	PEDREIRO	Mão de Obra	H	4.4020000	20,63	90,81
Insuno	1.01.41 FDE	AJUDANTE DE PINTOR	Mão de Obra	H	1.9100000	16,76	32,01
Insuno	2.15.25 FDE	ACO CA-50-A \$MD BITOLAS	Material	KG	69.8400000	6,53	456,05
Insuno	1.01.22 FDE	AJUDANTE DE FERREIRO	Mão de Obra	H	6.9000000	16,65	114,88
Insuno	1.01.40 FDE	PINTOR	Mão de Obra	H	1.9100000	22,24	42,47
Insuno	2.05.03 FDE	AREIA	Material	M3	0.0266000	110,57	



Handwritten mark resembling a stylized 'S' or '5'.

RUA GONÇALVES RIBEIRO, 163 BLOCO A SÃO MIGUEL PAULISTA SP

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

Handwritten text: G.B.M. 87

Insumo	2.70.10 FDE	ARAME RECOZIDO N.18	Material	KG	1,3800000	15,95	22,01
Insumo	2.05.36 FDE	CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA	Material	M3	0,4700000	342,47	160,96
Insumo	2.05.08 FDE	CIMENTO	Material	KG	10,5000000	0,51	5,35
Insumo	2.05.05 FDE	CAL HIDRATADA	Material	KG	0,7400000	0,60	0,44
Insumo	2.12.29 FDE	FORMA DE TUBO DE PAPELAO DIAM.30 CM	Material	M	3,4500000	99,16	342,10
Insumo	2.50.17 FDE	ESTR METALICA ACO NAO PATINAVEL (ASTM A36/A570)	Material	KG	66,0000000	16,12	1.063,92
Insumo	2.12.39 FDE	FORMA DE TUBO DE PAPELAO Ø70CM	Material	M	0,5000000	328,94	164,47
Insumo	3.76.50 FDE	GALVANIZACAO A FOGO	Material	KG	66,0000000	3,46	228,36
Insumo	3.80.66 FDE	FUNDO ESPECIAL PARA ACO GALVANIZADO E ALUMINIO	Material	L	0,8575000	34,33	29,43
Insumo	2.67.60 FDE	PREGO	Material	KG	0,0170000	14,93	0,25
Insumo	2.50.20 FDE	MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA	Material	KG	66,0000000	4,39	289,74
Insumo	2.05.22 FDE	PEDRISCO	Material	M3	0,0104000	81,66	0,84
Insumo	2.10.20 FDE	TABUA 30X2.5CM G1-C2	Material	M2	0,2040000	50,46	10,29
Insumo	3.67.09 FDE	TABELA DE BASQUETE COM ARO E CESTO	Material	UN	1,0000000	629,53	629,53
Insumo	3.75.02 FDE	TINTA ESMALTE	Material	L	0,8575000	21,53	18,46

MO sem LS => 636,49
 Valor do BDI => 984,13

13.4.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	06.03.075 FDE	QE-43 POSTE PARA REDE VOLEIBOL (LAJE ALVEOLAR)	6,03	PR	1,0000000	1.274,94	1.274,94
Insumo	1.01.46 FDE	SERVENTE	Mão de Obra	H	3,3200000	16,76	55,64
Insumo	1.01.39 FDE	PEDREIRO	Mão de Obra	H	1,6200000	20,63	33,42
Insumo	2.05.03 FDE	AREIA	Material	M3	0,0144000	110,57	1,59
Insumo	2.05.08 FDE	CIMENTO	Material	KG	5,6600000	0,51	2,88
Insumo	2.05.05 FDE	CAL HIDRATADA	Material	KG	0,4000000	0,60	0,24
Insumo	2.05.22 FDE	PEDRISCO	Material	M3	0,0056000	81,66	0,45
Insumo	3.67.20 FDE	REDE DE VOLEI C/ 4 FAIXAS	Material	UN	1,0000000	157,18	157,18
Insumo	3.67.17 FDE	QE-02 POSTE REDE VOLEIBOL/ GALVE PINT ESMALTE-PAR	Material	PR	1,0000000	895,34	895,34



GBDS
 ff

Insuno	Código Banco	Descrição	Material	UN	Quant.	Valor Unit	Total
Insuno	3.67.15 FDE	TAMPO P/SUPORTE REDE VOLEIBOL/TRAVE DE FUTEBOL	Material	UN	2,0000000	13,74	27,48
Insuno	6.05.08 FDE	TUBO ACO GALV.NBR5580 CLASSE MEDIA DN80MM (3")	Material	M	0,7000000	143,89	100,72
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	89,06 1.583,85
13.4.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	06.03.078 FDE	QE-46 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (LAJE ALVEOLAR)	6.03	UN	1,0000000	1.358,41	1.358,41
Insuno	1.01.46 FDE	SERVENTE	Mão de Obra	H	3,3200000	16,76	55,64
Insuno	1.01.39 FDE	PEDREIRO	Mão de Obra	H	1,6200000	20,63	33,42
Insuno	2.05.03 FDE	AREIA	Material	M3	0,0144000	110,57	1,59
Insuno	2.05.08 FDE	CIMENTO	Material	KG	5,6600000	0,51	2,88
Insuno	2.05.05 FDE	CAL HIDRATADA	Material	KG	0,4000000	0,60	0,24
Insuno	2.05.22 FDE	PEDRISCO	Material	M3	0,0056000	81,66	0,45
Insuno	3.67.18 FDE	QE-03 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO GALV/PINT ESMALTE	Material	UN	1,0000000	1.071,04	1.071,04
Insuno	3.67.12 FDE	REDE PARA TRAVE DE GOL	Material	UN	1,0000000	64,95	64,95
Insuno	3.67.15 FDE	TAMPO P/SUPORTE REDE VOLEIBOL/TRAVE DE FUTEBOL	Material	UN	2,0000000	13,74	27,48
Insuno	6.05.08 FDE	TUBO ACO GALV.NBR5580 CLASSE MEDIA DN80MM (3")	Material	M	0,7000000	143,89	100,72
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	89,06 1.687,55
14.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	16.20.022 FDE	ELEVADOR 2 PARADAS MAQ CONJUGADA PORTA UNILATERAL (ACESSIB)	16.2	UN	1,0000000	93.237,64	93.237,64
Insuno	6.65.22 FDE	FORN INST DE ELEVADOR 2 PARADAS C/ PORTA UNILATERAL	Material	UN	1,0000000	93.237,64	93.237,64
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00 115.829,12
15.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	16.01.029 FDE	FD-24 FECHAMENTO DE DIVISA COM GRADIL ELETROFUNDIDO / BROCA (H=235CM)	16.01	M	1,0000000	1.079,05	1.079,05
Insuno	1.01.11 FDE	CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	1,5690000	20,72	32,50
Insuno	1.01.21 FDE	FERREIRO	Mão de Obra	H	0,5574400	20,94	11,67
Insuno	1.01.12 FDE	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	1,5690000	16,72	26,23
Insuno	1.01.46 FDE	SERVENTE	Mão de Obra	H	6,4054800	16,76	107,64



RUA GONÇALVES RIBEIRO, 163 BLOCO A SÃO MIGUEL PAULISTA SP

GAB 89

Insumo	1.01.44 FDE	SERRALHEIRO	Mão de Obra	H	0,3500000	30,44	10,65
Insumo	1.01.39 FDE	PEDREIRO	Mão de Obra	H	3,0403100	20,63	62,72
Insumo	2.15.25 FDE	ACO CA-50-A \$MD BITOLAS	Material	KG	8,1744500	6,53	53,37
Insumo	2.15.38 FDE	ACO CA-60-B \$MD BITOLAS	Material	KG	1,6700000	7,42	12,39
Insumo	1.01.45 FDE	AJUDANTE SERRALHEIRO	Mão de Obra	H	0,3500000	17,10	5,98
Insumo	1.01.22 FDE	AJUDANTE DE FERREIRO	Mão de Obra	H	0,5574400	16,65	9,28
Insumo	2.05.03 FDE	AREIA	Material	M3	0,0840000	110,57	9,28
Insumo	2.70.10 FDE	ARAME RECOZIDO N.18	Material	KG	0,1260000	15,95	2,00
Insumo	2.25.77 FDE	BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM - 3MPa	Material	UN	7,8000000	2,47	19,26
Insumo	2.05.36 FDE	CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA	Material	M3	0,0741200	342,47	25,38
Insumo	2.25.96 FDE	BLOCO DE CONCRETO CANALETA 14X19X39CM - 3MPa	Material	UN	2,6000000	3,28	8,52
Insumo	2.05.08 FDE	CIMENTO	Material	KG	31,4180000	0,51	16,02
Insumo	2.05.05 FDE	CAL HIDRATADA	Material	KG	3,6520000	0,60	2,19
Insumo	2.40.09 FDE	CIMENTO CRISTALIZANTE PARA IMPERMEABILIZACAO	Material	KG	4,2050000	1,72	7,23
Insumo	2.40.10 FDE	EMULSAO ADESIVA PVA	Material	KG	0,2112500	12,01	2,53
Insumo	3.14.07 FDE	GRADIL ELETROFUNDIDO H=1322MM C=2170MM GALV. COM PINT ELETROSTATICA	Material	UN	0,6070000	764,89	464,28
Insumo	2.67.60 FDE	PREGO	Material	KG	0,1260000	14,93	1,88
Insumo	2.05.17 FDE	PEDRA BRITADA 1	Material	M3	0,0090000	79,75	0,71
Insumo	2.10.11 FDE	PONTALETE DE MADEIRA 7.5X7.5CM G1-C2	Material	M	0,6900000	10,32	7,12
Insumo	2.10.39 FDE	PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA E=10MM G1-C8	Material	M2	0,1500000	42,19	6,32
Insumo	3.10.91 FDE	MONTANTE P/GRADIL ELETROFUNDIDO H=2114MM GALV. COM PINTURA ELETROSTATICA	Material	UN	0,6670000	222,08	148,12
Insumo	2.05.18 FDE	PEDRA BRITADA 2	Material	M3	0,0620000	82,31	5,10
Insumo	2.05.22 FDE	PEDRISCO	Material	M3	0,0050000	81,66	0,40
Insumo	2.10.12 FDE	SARRAFO BRUTO 5X2.5CM G1-C2	Material	M	0,8000000	3,33	2,86
Insumo	2.10.20 FDE	TABUA 30X2.5CM G1-C2	Material	M2	0,3550000	50,46	
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
			Valor de BDI =>			Valor de BDI =>	
					266,38		266,38
					261,45		261,45



RUA GONÇALVES RIBEIRO, 163 BLOCO A SÃO MIGUEL PAULISTA SP

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten text: G.B.S. 90

15.1.2	Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
		16.01.058 FDE	GRADIL ELETROFUNDIDO GALV. COM PINTURA ELETROSTATICA 62X132MM BARRA 25X2MM SERVENTE	16.01	m²	1,0000000	392,52	392,52
	Insumo	1.01.46 FDE		Mão de Obra	H	0,9300000	16,76	15,58
	Insumo	1.01.44 FDE	SERRALHEIRO	Mão de Obra	H	0,2500000	30,44	7,61
	Insumo	1.01.39 FDE	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,9300000	20,63	19,18
	Insumo	1.01.45 FDE	AJUDANTE SERRALHEIRO	Mão de Obra	H	0,2500000	17,10	4,27
	Insumo	3.13.46 FDE	GRADIL ELETROFUNDIDO H=2114MM C=1650MM GALV. COM PINTURA ELETROSTATICA	Material	UN	0,3520000	760,54	267,71
	Insumo	3.10.91 FDE	MONTANTE P/GRADIL ELETROFUNDIDO H=2114MM GALV. COM PINTURA ELETROSTATICA	Material	UN	0,3520000	222,08	78,17
			MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	46,64
			Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	487,62
15.2.1	Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
		54.01.030 CDHU	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	54.01	m²	1,0000000	21,41	21,41
	Insumo	B.01.000.0101	Servente	Mão de Obra	H	0,0160000	16,74	0,26
	Insumo	S.01.000.0801	Caminhão com irrigadeira e autobomba, capacidade mínima de 6.000 litros - COND.D	Material	H	0,0238000	155,26	3,69
	Insumo	S.01.000.0803	Caminhão basculante diesel com capacidade de 5 m³ - COND. D	Material	H	0,0380000	146,45	5,56
	Insumo	S.01.000.0803	Rolo compactador vibratório com pé de carneiro em aço, potência 121 a 127HP (90 a 93 kW), ref. CA25PD DYNAPAC	Material	H	0,0142000	315,43	4,47
	Insumo	S.01.000.0803	Motoniveladora com escarificador potência 140HP (104kW), ref. CAT 120H da CATERPILLAR	Material	H	0,0142000	225,60	3,20
	Insumo	S.07.000.0802	Pá-carregadeira sobre pneus, potência 120 a 122HP (88,5 a 119 kW) capacidade da caçamba de 1,7 a 5,0m³, ref. CAT924G da CATERPILLAR	Material	H	0,0190000	223,00	4,23
			MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	0,26
			Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	26,59
15.2.2	Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
		16.02.071 FDE	LASTRO DE PEDRA BRITADA - SCM	16.02	m²	1,0000000	7,03	7,03
	Insumo	1.01.46 FDE	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,1500000	16,76	2,51
	Insumo	2.05.18 FDE	PEDRA BRITADA 2	Material	M3	0,0550000	82,31	4,52
			MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	2,51
			Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	6,23
15.2.4	Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
								26,59



RUA GONÇALVES RIBEIRO, 163 BLOCO A SÃO MIGUEL PAULISTA SP

GBPS 91

[Handwritten signatures and initials]

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
16.02.040 FDE	PAVIMENTAÇÃO ARTICULADA BLOCO CONCRETO INTERTRAVADO E=6CM 35 Mpa COR NATURAL SOBRE BASE AREIA GROSSA	16,02	m²	1,0000000	100,52	100,52	100,52
Insumo	1.01.39 FDE	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,8000000	20,63	16,50
Insumo	1.01.46 FDE	SERVENTE	Mão de Obra	H	1,0800000	16,76	18,10
Insumo	1.01.55 FDE	OPERADOR	Mão de Obra	H	0,0213000	32,45	0,69
Insumo	2.05.03 FDE	AREIA	Material	M3	0,0550000	110,57	6,08
Insumo	2.05.18 FDE	PEDRA BRITADA 2	Material	M3	0,0600000	82,31	4,93
Insumo	3.65.10 FDE	PISO CONCRETO PRE MOLDADO ARTICULADO INTERTRAVADO E=6CM 35MPa COR NATURAL	Material	M2	1,0500000	51,18	53,73
Insumo	8.01.16 FDE	ROLO COMPACTADOR LISO 1000KG	Equipamento	H	0,0213000	23,43	0,49
		MO sem LS =>	35,29	LS =>	0,00	MO com LS =>	35,29
		Valor do BDI =>	24,35			Valor com BDI =>	124,87
15.2.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	16.02.029 FDE	GA-03 GUIA E SARJETA TIPO PMSP	16,02	M	1,0000000	105,56	105,56
Insumo	1.01.11 FDE	CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	0,3900000	20,72	8,08
Insumo	1.01.39 FDE	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,8000000	20,63	16,50
Insumo	1.01.46 FDE	SERVENTE	Mão de Obra	H	1,6000000	16,76	26,81
Insumo	2.05.35 FDE	CONCRETO DOSADO (CONDICAO-A) FCK 20 M PA	Material	M3	0,0700000	318,45	22,29
Insumo	3.65.14 FDE	GUIA PRE-MOLDADA CONCR TIPO "PMSP"	Material	M	1,0000000	23,29	23,29
Insumo	2.05.18 FDE	PEDRA BRITADA 2	Material	M3	0,0800000	82,31	6,58
Insumo	2.10.20 FDE	TABUA 30X2,5CM G1-C2	Material	M2	0,0400000	50,46	2,01
		MO sem LS =>	51,39	LS =>	0,00	MO com LS =>	51,39
		Valor do BDI =>	25,57			Valor com BDI =>	131,13
15.2.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	54.03.230 CDHU	Imprimação betuminosa ligante	54,03	m²	1,0000000	6,28	6,28
Insumo	B.01.000.0101	Servente	Mão de Obra	H	0,0050000	16,74	0,08
Insumo	F.03.000.02470	Emulsão RR-1-C	Material	KG	1,2000000	4,44	5,32
Insumo	S.01.000.0803	Caminhão espargidor, capacidade de 6.000 litros - COND.D	Material	H	0,0050000	177,79	0,88
		MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,08
		Valor do BDI =>	1,52			Valor com BDI =>	7,90



G.BDS
92

15.2.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	54.03.240 CDHU	Imprimação betuminosa impermeabilizante	54.03	m²	1,0000000	12,83	12,83
Insumo	B.01.000.0101 CDHU	Servente	Mão de Obra	H	0,0060000	16,74	0,10
Insumo	F.03.000.02470 CDHU	Asfalto diluído CM-30	Material	KG	1,5000000	7,78	11,67
Insumo	S.01.000.0803 CDHU	Caminhão espargidor, capacidade de 6.000 litros - COND.D	Material	H	0,0060000	177,79	1,06
		MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	0,10
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	15,93

15.2.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	16.02.015 FDE	PAVIMENTACAO ASFALTICA	16.02	m²	1,0000000	58,66	58,66
Insumo	1.01.46 FDE	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,3000000	16,76	5,02
Insumo	2.40.52 FDE	ASFALTO 80/100	Material	KG	6,7500000	6,28	42,39
Insumo	8.03.12 FDE	CAMINHAO ESPARGIDOR 6000KG-BAR/MANG	Equipamento	H	0,0050000	119,24	0,59
Insumo	8.03.14 FDE	CARRETA PRANCHA	Equipamento	H	0,0010000	145,91	0,14
Insumo	2.05.19 FDE	PEDRA BRITADA 3	Material	M3	0,0930000	77,51	7,20
Insumo	2.05.17 FDE	PEDRA BRITADA 1	Material	M3	0,0130000	79,75	1,03
Insumo	2.05.22 FDE	PEDRISCO	Material	M3	0,0070000	81,66	0,57
Insumo	8.03.26 FDE	ROLO COMPRESSOR 10/12 T	Equipamento	H	0,0100000	172,85	1,72
		MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	5,02
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	72,87

15.3.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	16.03.002 FDE	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	16.03	m²	1,0000000	9,19	9,19
Insumo	1.01.01 FDE	AJUDANTE	Mão de Obra	H	0,1500000	16,81	2,52
Insumo	1.01.26 FDE	JARDINEIRO	Mão de Obra	H	0,0500000	21,91	1,09
Insumo	3.85.13 FDE	ADUBO ORGANICO CURTIDO	Material	L	1,0000000	0,54	0,54
Insumo	3.85.02 FDE	ADUBO QUIMICO NPK.FORM.BASE (10-10-10)	Material	KG	0,1000000	5,19	0,51
Insumo	3.85.03 FDE	CALCARIO DOLOMITICO	Material	KG	0,1000000	0,73	0,07
Insumo	3.84.77 FDE	FORRAÇÃO GRAMA TIPO ESMERALDA EM PLACAS	Material	M2	1,0000000	4,46	4,46
		MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	3,61
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	2,22



Handwritten mark resembling a stylized 'S' or '5'.

RUA GONÇALVES RIBEIRO, 163 BLOCO A SÃO MIGUEL PAULISTA SP

Handwritten signature or initials.

Handwritten signatures and initials.

Handwritten text: GB05 93

15.3.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	16.07.023 FDE	BC-25 BANCO DE CONCRETO PRE-FABRICADO (L=216CM)	16.07	UN	1,0000000	793,21	793,21
Insumo	1.01.11 FDE	CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	0,3344000	20,72	6,92
Insumo	1.01.21 FDE	FERREIRO	Mão de Obra	H	0,1440000	20,94	3,01
Insumo	1.01.12 FDE	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	0,3344000	16,72	5,59
Insumo	1.01.46 FDE	SERVENTE	Mão de Obra	H	2,8129000	16,76	47,14
Insumo	1.01.39 FDE	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,7119600	20,63	14,68
Insumo	2.15.25 FDE	ACO CA-50-A \$MD BITOLAS	Material	KG	1,1656000	6,53	7,61
Insumo	1.01.22 FDE	AJUDANTE DE FERREIRO	Mão de Obra	H	0,1440000	16,65	2,39
Insumo	3.14.23 FDE	BANCO DE CONCRETO PRE-FABRICADO L=216CM (BMR216)	Material	UN	1,0000000	683,95	683,95
Insumo	2.05.03 FDE	AREIA	Material	M3	0,0249200	110,57	2,75
Insumo	2.70.10 FDE	ARAME RECOZIDO N.18	Material	KG	0,0288000	15,95	0,45
Insumo	2.05.08 FDE	CIMENTO	Material	KG	8,9600000	0,51	4,56
Insumo	2.67.60 FDE	PREGO	Material	KG	0,0608000	14,93	0,90
Insumo	2.05.17 FDE	PEDRA BRITADA 1	Material	M3	0,0058500	79,75	0,46
Insumo	2.05.18 FDE	PEDRA BRITADA 2	Material	M3	0,0368100	82,31	3,02
Insumo	2.10.19 FDE	SARRAFO BRUTO 7,5X2,5CM G1-C2	Material	M	2,0000000	4,89	9,78
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	79,73
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	985,40
15.4.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	16.06.022 FDE	MB-03 MASTRO PARA BANDEIRAS	16.06	CJ	1,0000000	9.508,87	9.508,87
Insumo	1.01.11 FDE	CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	1,9400000	20,72	40,19
Insumo	1.01.12 FDE	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	1,9400000	16,72	32,43
Insumo	1.01.46 FDE	SERVENTE	Mão de Obra	H	36,5100000	16,76	611,90
Insumo	1.01.39 FDE	PEDREIRO	Mão de Obra	H	9,7800000	20,63	201,76
Insumo	2.05.35 FDE	CONCRETO DOSADO (CONDICAO-A) FCK 20 M PA	Material	M3	1,3470000	318,45	428,95
Insumo	3.67.02 FDE	MASTRO P/BANDEIRA DE ACO 10M - COMPLETO (MB-03)	Material	UN	3,0000000	2.722,98	8.168,94



5

sp

Handwritten signature and initials.

G.B.S. 95

LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP
 CNPJ 27.105.288.0001-15

Composição	Código Banco	Descrição	Material	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	2.10.35 FDE	PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=12MM G1-C8	Material	M2	0,5280000	31,51	16,63
Insumo	2.10.20 FDE	TABUA 30X2,5CM G1-C2	Material	M2	0,1600000	50,46	8,07
15.4.2							
Composição	16.06.023 FDE	AL-01 ABRIGO PARA LIXO	MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	886,28 11.812,86
Insumo	1.01.11 FDE	CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	5,6260000	20,72	116,57
Insumo	1.01.21 FDE	FERREIRO	Mão de Obra	H	1,2600000	20,94	26,38
Insumo	1.01.12 FDE	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	5,6260000	16,72	94,06
Insumo	1.01.46 FDE	SERVENTE	Mão de Obra	H	28,2700000	16,76	473,80
Insumo	1.01.18 FDE	ENCANADOR	Mão de Obra	H	1,2200000	20,52	25,03
Insumo	1.01.39 FDE	PEDREIRO	Mão de Obra	H	22,7900000	20,63	470,15
Insumo	1.01.41 FDE	AJUDANTE DE PINTOR	Mão de Obra	H	3,4200000	16,76	57,31
Insumo	2.15.38 FDE	ACO CA-60-B \$MD BITOLAS	Material	KG	12,9600000	7,42	96,16
Insumo	1.01.19 FDE	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	1,7000000	16,76	28,49
Insumo	1.01.22 FDE	AJUDANTE DE FERREIRO	Mão de Obra	H	1,2600000	16,65	20,97
Insumo	1.01.40 FDE	PINTOR	Mão de Obra	H	4,5000000	22,24	100,08
Insumo	3.20.01 FDE	AZULEJOS RETIFICADO LISO BRANCO BRILHANTE	Material	M2	7,9680000	58,34	464,85
Insumo	2.05.03 FDE	AREIA	Material	M3	0,3500000	110,57	38,69
Insumo	3.11.01 FDE	AL-01/AL-02 PORTAO C/ CHAPA PERFURADA GALV 1.20 X 2.40M	Material	UN	1,0000000	2,010,33	2,010,33
Insumo	2.70.10 FDE	ARAME RECOZIDO N.18	Material	KG	0,3400000	15,95	5,42
Insumo	6.95.13 FDE	ADESIVO PARA TUBOS PVC	Material	L	0,0008000	73,63	0,05
Insumo	2.05.35 FDE	CONCRETO DOSADO (CONDICAO-A) FCK 20 M PA	Material	M3	0,5249000	318,45	167,15
Insumo	2.25.02 FDE	BLOCO DE CONCRETO 9X19X39CM - 3MPa	Material	UN	82,0000000	2,01	164,82
Insumo	2.05.08 FDE	CIMENTO	Material	KG	72,9040000	0,51	37,18
Insumo	2.05.05 FDE	CAL HIDRATADA	Material	KG	77,4700000	0,60	46,48
Insumo	3.17.19 FDE	CADEADO LATAO CIL. TRAVA DUPLA 35 MM	Material	UN	1,0000000	25,56	25,56



Handwritten mark resembling a stylized 'y' or 'n'.

RUA GONÇALVES RIBEIRO, 163 BLOCO A SÃO MIGUEL PAULISTA SP

Handwritten signature/initials.

Handwritten signatures and initials.

Handwritten numbers 95 and 95.

LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP
 CNPJ 27.105.288.0001-15

Insumo	6.75.01 FDE	CX SIFONADA PVC 150X150X50MM - C/GRELHA ALUMINIO	Material	UN	1,0000000	58,72	58,72
Insumo	6.95.52 FDE	FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M	Material	UN	0,0064000	8,84	0,05
Insumo	3.80.10 FDE	FUNDO PREPARADOR DE PAREDE	Material	L	1,4000000	14,44	20,21
Insumo	3.75.52 FDE	FUNDO PARA METAIS E MADEIRA BASE ÁGUA	Material	L	0,6000000	27,75	16,65
Insumo	2.67.60 FDE	PREGO	Material	KG	0,6035000	14,93	9,01
Insumo	3.80.40 FDE	LIXA D"AGUA	Material	UN	2,1000000	1,27	2,66
Insumo	2.10.35 FDE	PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=12MM G1-C8	Material	M2	0,9945000	31,51	31,33
Insumo	2.10.20 FDE	TABUA 30X2.5CM G1-C2	Material	M2	0,3060000	50,46	15,44
Insumo	6.95.14 FDE	SOLUCAO LIMPADORA P/ PVC	Material	L	0,0030000	41,58	0,12
Insumo	6.25.31 FDE	TUBO PVC ESGOTO "SN" NBR5688 DN 50	Material	M	1,0000000	9,38	9,38
Insumo	6.25.02 FDE	TUBO PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA NBR5648 - DE 25	Material	M	1,0000000	4,03	4,03
Insumo	6.60.35 FDE	TORN.JARDIM/TANQUE CROM C/ENGATE DN 20MM (3/4")	Material	UN	1,0000000	168,12	168,12
Insumo	3.75.08 FDE	TINTA ESMALTE A BASE DE ÁGUA	Material	L	0,7500000	28,26	21,19
Insumo	3.75.42 FDE	TINTA LATEX STANDARD	Material	L	1,7500000	13,04	22,82
		MO sem LS =>	1.412,84	LS =>	0,00	MO com LS =>	1.412,84
		Valor do BDI =>	1.174,97			Valor com BDI =>	6.024,23

15.4.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	05.05.069 FDE	BE-19 BANCADA LABORATORIO SIMPLES	5,05	M	1,0000000	566,40	566,40
Insumo	1.01.06 FDE	AZULEJISTA	Mão de Obra	H	0,4934200	26,61	13,12
Insumo	1.01.39 FDE	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,9675800	20,63	19,96
Insumo	1.01.46 FDE	SERVENTE	Mão de Obra	H	1,5983500	16,76	26,78
Insumo	2.05.03 FDE	AREIA	Material	M3	0,0092700	110,57	1,02
Insumo	2.05.81 FDE	ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO TIPO AC-I	Material	KG	3,0221900	0,62	1,87
Insumo	2.05.96 FDE	ARGAMASSA PRE FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	Material	KG	0,2659500	4,50	1,19
Insumo	3.20.01 FDE	AZULEJOS RETIFICADO LISO BRANCO BRILHANTE	Material	M2	0,6346700	58,34	37,02
Insumo	2.25.08 FDE	BLOCO DE CONCRETO 14X19X19CM - 6MPa	Material	UN	2,2222200	1,66	1,66
Insumo	2.25.04 FDE	BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM - 6MPa	Material	UN	2,2222200	2,96	2,96



RUA GONÇALVES RIBEIRO, 163 BLOCO A SÃO MIGUEL PAULISTA SP

G. B. B. 9/6

LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP
 CNPJ 27.105.288.0001-15

Insumo	Código Banco	Descrição	Material	KG	2.9425400	0,60	1,76
Insumo	2.05.05 FDE	CAL HIDRATADA	Material	KG	2.9425400	0,60	1,76
Insumo	2.66.67 FDE	CANTONEIRA DE ALUMINIO PERFIL SEXTAVADO PARA AZULEJO	Material	M	0,8888900	4,80	4,26
Insumo	2.05.08 FDE	CIMENTO	Material	KG	1,9765400	0,51	1,00
Insumo	3.50.36 FDE	GRANITO CINZA ANDORINHA E=2CM C/ RECORTE P/ CUBA	Material	M2	0,7400000	605,64	448,17
		MO sem LS =>	59,86	LS =>	0,00	MO com LS =>	59,86
		Valor do BDI =>	137,23			Valor com BDI =>	703,63
15.4.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	08.16.073 FDE	BC-23 BANCO DE GRANITO 2CM COM BORDA ARREDONDADA PARA VESTIÁRIO AZULEJISTA	8,16	M	1,0000000	274,71	274,71
Insumo	1.01.06 FDE	Mão de Obra		H	0,6857000	26,61	18,24
Insumo	1.01.39 FDE	PEDREIRO		H	0,5108000	20,63	10,53
Insumo	1.01.46 FDE	SERVENTE		H	1,2231000	16,76	20,49
Insumo	2.05.03 FDE	AREIA		M3	0,0242100	110,57	2,67
Insumo	2.25.02 FDE	BLOCO DE CONCRETO 9X19X39CM - 3MPa		UN	5,0000000	2,01	10,05
Insumo	6.55.07 FDE	CABIDE DE LOUCA C/2 GANCHOS BRANCO		UN	1,7143000	4,65	7,97
Insumo	2.05.05 FDE	CAL HIDRATADA		KG	0,4940000	0,60	0,29
Insumo	2.05.08 FDE	CIMENTO		KG	1,9757000	0,51	1,00
Insumo	3.50.39 FDE	GRANITO CINZA ANDORINHA E=2CM		M2	0,5503000	369,76	203,47
		MO sem LS =>	49,26	LS =>	0,00	MO com LS =>	49,26
		Valor do BDI =>	66,56			Valor com BDI =>	341,27
15.5.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	16.11.005 FDE	LIMPEZA DA OBRA	16,11	m²	1,0000000	11,73	11,73
Insumo	1.01.46 FDE	SERVENTE		H	0,7000000	16,76	11,73
		MO sem LS =>	11,73	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,73
		Valor do BDI =>	2,84			Valor com BDI =>	14,57

Composições Auxiliares

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	95335 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,31	0,31
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0146000	21,73	0,31



5

RUA GONÇALVES RIBEIRO, 163 BLOCO A SÃO MIGUEL PAULISTA SP

p

6809
97

Composição	Código Banco	Descrição	MO sem LS => Valor do BDI =>	0,31 0,07	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,31 0,38	Total
Insumo					Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	95378 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA			H	1,0000000	0,28		0,28
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS			H	0,0172000	16,44		0,28
					LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>		0,28
									0,34
Composição	95406 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPOGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA			H	1,0000000	0,37		0,37
Insumo	00007592 SINAPI	TOPOGRAFO (HORISTA)			H	0,0067000	55,25		0,37
					LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>		0,37
									0,45
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	1,0000000	27,27		27,27
Composição Auxiliar	95335 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA			H	1,0000000	0,31		0,31
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)			H	1,0000000	2,82		2,82
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)			H	1,0000000	21,73		21,73
Insumo	00043485 SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)			H	1,0000000	0,79		0,79
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)			H	1,0000000	0,68		0,68
Insumo	00043461 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)			H	1,0000000	0,27		0,27
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)			H	1,0000000	0,05		0,05
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)			H	1,0000000	0,62		0,62
					LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>		22,04
									33,87
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	1,0000000	22,32		22,32
Composição Auxiliar	95378 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA			H	1,0000000	0,28		0,28
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)			H	1,0000000	2,82		2,82
Insumo	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)			H	1,0000000	0,96		0,96
Insumo	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)			H	1,0000000	0,47		0,47



5

RUA GONÇALVES RIBEIRO, 163 BLOCO A SÃO MIGUEL PAULISTA SP

fp

[Handwritten signatures and initials]

GBDS 98

LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP
 CNPJ 27.105.288.0001-15

Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	LS =>	16,72	MO sem LS =>	16,72	0,00	MO com LS =>	16,72	0,68
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	LS =>	5,40	Valor do BDI =>	5,40	0,00	Valor com BDI =>	27,72	0,05
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENDE DE OBRAS	Mão de Obra	H					1,00000000		16,44	16,44
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H					1,00000000		0,62	0,62
Total Geral													R\$ 17.942.006,41


~~27.105.288.0001-15~~
LIMA DE CASTRO
 ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
 Rua Gonçalves Ribeiro, 163
 Parque Paulista - CEP: 080800-90
 SÃO PAULO - SP.



RUA GONÇALVES RIBEIRO, 163 BLOCO A SÃO MIGUEL PAULISTA SP

Handwritten signatures and initials, including 'GBDS 99'.

105.000/0001-15
EMA DE CASTRO
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Rua Gonçalves Ribeiro, 163
00740-000 - São Paulo - SP



RECEBIDO e CANCELADO
23 / 09 / 20
Licitação

Paulista - SP
Construção da Escola
de Jacob, S/N, Jardim
Ordo com as normas
antária, Cronograma
nesta licitação, que

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
“São Roque – a Terra do Vinho e Bonita por Natureza”

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2022 – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO FUTURO, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA PROFESSORA CELIA ASSE JACOB, S/N, JARDIM PONTA – PORÃ, MAILASQUI, NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE/SP, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETOS, CONSTANTES NESTA LICITAÇÃO, QUE FICAM COMO PARTE INTEGRANTE AO EDITAL.

ANÁLISE DAS PROPOSTAS

Acudiram a presente licitação as empresas:

DAMO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
TETO CONSTRUTORA S.A
WINTER GARDEN CONSTRUTORA LTDA
SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA
CONSTRUTORA, LAÇOS DETETORES E ELETRÔNICA LTDA
SPALLA ENGENHARIA EIRELI
OBRA NOBRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
LIMA DE CASTRO LTDA-EPP
H2OBRAS CONSTRUÇÕES LTDA
JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
ATLANTICA CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Após análise das propostas apresentadas pelas empresas habilitadas, constatamos os seguintes apontamentos:

1. JB Construções e Empreendimentos Eireli

Verifica-se que os serviços e quantitativos estão de acordo com a planilha fornecida pela Prefeitura,

A empresa apresentou a proposta no valor de R\$17.327.571,68, auferindo

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
“São Roque – a Terra do Vinho e Bonita por Natureza”

16,12% de descontos no valor de referência.

Verifica-se ainda que, a proposta é considerada exequível, nos termos do artigo 48 da Lei Federal nº 8666 de 1993, conforme planilha anexa.

2. H2Obras Construções Ltda.

Verifica-se que os serviços e quantitativos estão de acordo com a planilha fornecida pela Prefeitura,

A empresa apresentou a proposta no valor de R\$17.532.924,70, auferindo 15,12% de descontos no valor de referência.

Verifica-se ainda que, a proposta é considerada exequível, nos termos do artigo 48 da Lei Federal nº 8666 de 1993, conforme planilha anexa.

3. CLD – Construtora, Laços Detectores e Eletrônica Ltda.,

Verifica-se que os serviços e quantitativos estão de acordo com a planilha fornecida pela Prefeitura,

A empresa apresentou a proposta no valor de R\$17.629.965,24, auferindo 14,65% de descontos no valor de referência.

Verifica-se ainda que, a proposta é considerada exequível, nos termos do artigo 48 da Lei Federal nº 8666 de 1993, conforme planilha anexa.

4. Lima de Castro Engenharia e Construções Ltda - EPP

Verifica-se que os serviços e quantitativos estão de acordo com a planilha fornecida pela Prefeitura,

A empresa apresentou a proposta no valor de R\$17.942.006,41, auferindo 13,14% de descontos no valor de referência.

Verifica-se ainda que, a proposta é considerada exequível, nos termos do artigo 48 da Lei Federal nº 8666 de 1993, conforme planilha anexa.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
“São Roque – a Terra do Vinho e Bonita por Natureza”

5. Teto Construtora S/A

Verifica-se que os serviços e quantitativos estão de acordo com a planilha fornecida pela Prefeitura,

A empresa apresentou a proposta no valor de R\$18.383.981,35, auferindo 11,00% de descontos no valor de referência.

Verifica-se ainda que, a proposta é considerada exequível, nos termos do artigo 48 da Lei Federal nº 8666 de 1993, conforme planilha anexa.

6. Soluções Serviços Terceirizados Eireli

Verifica-se que os serviços e quantitativos estão de acordo com a planilha fornecida pela Prefeitura,

A empresa apresentou a proposta no valor de R\$18.468.114,11, auferindo 10,59% de descontos no valor de referência.

Verifica-se ainda que, a proposta é considerada exequível, nos termos do artigo 48 da Lei Federal nº 8666 de 1993, conforme planilha anexa.

7. Obra Nobre Construtora e Incorporadora Ltda.

Verifica-se que os serviços e quantitativos estão de acordo com a planilha fornecida pela Prefeitura,

A empresa apresentou a proposta no valor de R\$19.039.618,46, auferindo 7,83% de descontos no valor de referência.

Verifica-se ainda que, a proposta é considerada exequível, nos termos do artigo 48 da Lei Federal nº 8666 de 1993, conforme planilha anexa.

8. Damo Engenharia e Soluções

Verifica-se que os serviços e quantitativos estão de acordo com a planilha

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
“São Roque – a Terra do Vinho e Bonita por Natureza”

fornecida pela Prefeitura,

A empresa apresentou a proposta no valor de R\$19.181.144,45, auferindo 7,14% de descontos no valor de referência.

Verifica-se ainda que, a proposta é considerada exequível, nos termos do artigo 48 da Lei Federal nº 8666 de 1993, conforme planilha anexa.

9. Spalla Engenharia Eireli

Verifica-se que os serviços e quantitativos estão de acordo com a planilha fornecida pela Prefeitura,

A empresa apresentou a proposta no valor de R\$19.584.650,75, auferindo 5,19% de descontos no valor de referência.

Verifica-se ainda que, a proposta é considerada exequível, nos termos do artigo 48 da Lei Federal nº 8666 de 1993, conforme planilha anexa.

10. Atlântica Construções Comércio Serviços Eireli

Verifica-se que os serviços e quantitativos estão de acordo com a planilha fornecida pela Prefeitura,

A empresa apresentou a proposta no valor de R\$19.969.629,29, auferindo 3,33% de descontos no valor de referência.

Verifica-se ainda que, a proposta é considerada exequível, nos termos do artigo 48 da Lei Federal nº 8666 de 1993, conforme planilha anexa.

11. Winter Garden Construtora Ltda.

Verifica-se que os serviços e quantitativos estão de acordo com a planilha fornecida pela Prefeitura,

A empresa apresentou a proposta no valor de R\$20.150.485,82, auferindo 2,45% de descontos no valor de referência.

Verifica-se ainda que, a proposta é considerada exequível, nos termos do artigo

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
“São Roque – a Terra do Vinho e Bonita por Natureza”

48 da Lei Federal nº 8666 de 1993, conforme planilha anexa.

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS


Após análise das propostas das empresas habilitadas, a Comissão Permanente de Licitações, nomeada pela portaria nº 749, resolveu julgar vencedora a empresa, conforme segue:

- **JB Construções e Empreendimentos Eireli** - para execução do objeto da licitação pelo valor total de **R\$17.327.571,68**.

São Roque, 4 de novembro de 2022



Marcos Felício da Costa
PRESIDENTE



Juliana Egydio Caldevilla Bonfietti
MEMBRO



Adriano Ito dos Santos
MEMBRO



Jessica de Souza Amador
MEMBRO



Teresa Cristina Baglini Amaral
MEMBRO

Rogério Salazar da Silva
MEMBRO



Rafaeli Caroline da Silva Vicentini
MEMBRO



São Roque
PREFEITURA
DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE


COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
“São Roque – a Terra do Vinho e Bonita por Natureza”

Ernesto Florêncio Neto
MEMBRO


Jefte Pereira Segura
MEMBRO

e

Marcos Costa - Compras



De: Marcos Costa - Compras <mfcosta@saoroque.sp.gov.br>
Enviado em: segunda-feira, 7 de novembro de 2022 17:48
Para: 'jbiltada@terra.com.br'; 'ac.ltda@uol.com.br'; 'admteto@yahoo.com.br';
'contato@solucoesterceirizadas.com.br'; 'contato@damo.com.br';
'contato@shopsigns.com.br'; 'comercial@gruporc1.com.br';
'contato@obranobre.com.br'; 'licitacoes@consladel.com.br';
'afonso@wintergarden.com.br'; 'luciano@limadecastro.com.br';
'patricia.massa@h2obras.com.br'; 'contato@h2obras.com.br'
Cc: 'planejamento@saoroque.sp.gov.br'; 'tbamaral@saoroque.sp.gov.br'
Assunto: Julgamento propostas ref. a Concorrência Pública nº 005/2022 - Escola do Futuro.
Anexos: 24 - ATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS - CP 005-2022 - assinada.pdf; 25 - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS - CP 005-2022 - assinada.pdf
Prioridade: Alta

Prezados licitantes, boa tarde!

Anexo, segue das propostas ref. a Concorrência Pública nº 005/2022 – Contratação de empresa para execução de obras de construção da Escola do Futuro, em terreno localizado na Rua Professora Celia Asse Jacob, S/N, Jardim Ponta – Porã, Mailasqui, no município de São Roque/SP.

Por derradeiro, nos termos do art. 109, inciso II da Lei nº 8.666 de 1993, concede-se o prazo de 5 (cinco) dias úteis para eventuais interposições de recurso.

Qualquer dúvida, fico a disposição.

Atenciosamente,



Marcos Felício da Costa

Chefe de Divisão - Compras e Licitações
Departamento de Obras e Serviços Urbanos
Prefeitura da Estância Turística de São Roque
www.saoroque.sp.gov.br (11) 4784-8545

ANTES DE IMPRIMIR, PENSE NO MEIO AMBIENTE. Aviso Legal: Esta mensagem da Prefeitura da Estância Turística de São Roque, incluindo seus anexos, é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação confidencial e/ou privilegiada. Se você não for destinatário desta mensagem, desde já fica notificado de abster-se a divulgar, copiar, distribuir, examinar ou, de qualquer forma, utilizar a informação, por ser ilegal, sujeitando o infrator as penas da lei. Os e-mails desta Prefeitura tem seu uso limitado exclusivamente para o trabalho, caso você receba algum e-mail que infrinja essa determinação favor encaminhá-lo para informatica@saoroque.sp.gov.br

60. VIGÊNCIA: 20/10/2022 a 31/10/2022 VALOR: R\$ 700,00. Nº 108/2022 DATA: 20/10/2022 OBJETO: CONTRATAÇÃO DA "BANDA NA BANQUELA" PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BANDA DE CHÃO PARA A SÁCIATA COM O BLOCO DO SÁCI, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 20ª FESTA DO SÁCI DE SÃO LUÍZ DO PARAITINGÁ. DATA: 29/10/2022. HORARIO: 19H00-21H30 (DURAÇÃO DO MÓDULO: 2 HORAS). RUA BENEFICENTISTA, CONTRATO ADMINISTRATIVO - COMPRA DIRETA. CONTRATAÇÃO: WELLINGTON ISMAEL COELHO DOS SANTOS 40829392860 CNPJ 25.182.634/0001-33. VIGÊNCIA: 20/10/2022 A 31/10/2022 VALOR: R\$ 600,00 ADITAMENTO - OUTUBRO/2022 1º ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO 02/2022 DATA: 04/10/2022 OBJETO: TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 07. CONTRATAÇÃO: 29/10/2022. OBJETO: TRANSPORTES - TURISMO E SERVIÇOS PJ GRANDINO EIRELI. INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 05.024.274/0001-34. VIGÊNCIA: 04/10/2022 A 25/10/2022 VALOR: R\$ 11.570,00. 1º ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO 009/2022 DATA: 04/10/2022 OBJETO: TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 06. CONTRATO: J. R. RIBEIRO TRANSPORTES. INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 26.597.277/0001-37. VIGÊNCIA: 04/10/2022 A 24/01/2023 VALOR: R\$ 8.840,00. 2º ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO 03/2021 DATA: 17/10/2022 OBJETO: TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 07. CONTRATAÇÃO: VALDENILSON AGUIAR DOS SANTOS. INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 23.681.599/0001-71. VIGÊNCIA: 26/10/2022 A 26/10/2023 VALOR: R\$ 113.280,00. 1º ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO 03/2021 DATA: 17/10/2022 OBJETO: TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 08. CONTRATAÇÃO: VALDENILSON AGUIAR DOS SANTOS. INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 23.681.599/0001-71. VIGÊNCIA: 26/10/2022 A 26/10/2023 VALOR: R\$ 113.280,00. 1º ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO 03/2021 DATA: 17/10/2022 OBJETO: TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 16. CONTRATAÇÃO: TRANSPORTES - TURISMO E SERVIÇOS PJ GRANDINO EIRELI. INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 05.024.274/0001-34. VIGÊNCIA: 26/10/2022 A 26/10/2023 VALOR: R\$ 58.696,00.

SÃO MANUEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO - PA nº 502/2021 - Pregão Eletrônico nº 31/2021 - Contrato Aditivo. 29/10/2021 - 04º Termo Aditivo - Contratante: JESSICA DE ARRUDA SILVA RICARDO ME. CNPJ/MF: 20.089.138/0001-16. Objeto: Terceiro Aditivo para prorrogação de prazo e valor ao contrato que tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços para transporte escolar dos estudantes da Zona Rural para as escolas no perímetro urbano do Município de São Manuel. Prazo: 08/10/2022 a 07/04/2023 Valor Total: R\$ 88.935,00. EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO - PA nº 502/2021 - Pregão Eletrônico nº 31/2021 - Contrato Aditivo. 27/10/2021 - 04º Termo Aditivo - Contratante: RAMAISA LOCAÇÃO, TRANSPORTES E TURISMO LTDA. CNPJ/MF: 11.722.401/0001-71. Objeto: Terceiro Aditivo para prorrogação de prazo e valor ao contrato que tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços para transporte escolar dos estudantes da Zona Rural para as escolas no perímetro urbano do Município de São Manuel. Prazo: 08/10/2022 a 07/04/2023 Valor Total: R\$ 171.072,00. EXTRATO DE CONTRATO - PA nº 3978/2022 - Pregão Eletrônico nº 21/02/2022 - Contrato nº: 154/2022. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL. CNPJ/MF: 46.634.523/0001-90. CONTRATO: ARN NOVA ERA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. CNPJ/MF: 15.786.607/0001-16. Objeto: Aquisição de 2000 cartões PVC, 04 unidades de material de limpeza, a fim de atender às necessidades do Município de São Manuel. Prazo: 07/11/2022 a 06/11/2023. Valor total: R\$ 1.760,00. EXTRATO DE CONTRATO - PA nº 3655/2022 - Pregão Eletrônico nº 21/10/2022 - Contrato nº: 161/2022. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL. CNPJ/MF: 46.634.523/0001-90. CONTRATO: G5 DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E LIMPEZA LTDA. CNPJ/MF: 04.495.336/0001-23. Objeto: Aquisição de itens de papelaria e materiais de escritório para a manutenção do projeto Criança Feliz. Prazo: 07/11/2022 a 06/11/2023. Valor Total: R\$ 1.100,02. EXTRATO DE CONTRATO - PA nº 1728/2022 - Pregão Eletrônico nº 23/10/2022 - Contrato nº: 165/2022. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL. CNPJ/MF: 46.634.523/0001-90. CONTRATO: VML COMERCIO E INTERMEDIACAO LTDA. CNPJ/MF: 23.228.205/0001-24. Objeto: Aquisição de veículo tipo usuário cabine dupla, para Prefeitura de São Manuel na utilização do Serviço de Transporte Escolar. Prazo: 07/11/2022 a 06/11/2023. Valor Total: R\$ 115.990,00.

SÃO MIGUEL ARCANJO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL ARCANJO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 57/2022 - PROCESSO Nº 1606/2022. A Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo, através do Setor de Compras, faz saber a quantos interessados que se acha aberta licitação na Modalidade Pregão Presencial nº 57/2022, a tope menor preço per item, destinada a seleção de proposta mais vantajosa para REGISTRO DE PREÇOS, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição e fornecimento de cestas de natal a serem distribuídas aos servidores municipais, conforme especificações constantes no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. Edital através de correspondência eletrônica (e-mail), encaminhadas para: compras@saomiguelarcanjo.sp.gov.br ou compras1@saomiguelarcanjo.sp.gov.br ou através do site www.saomiguelarcanjo.sp.gov.br sem ônus aos interessados solicitantes. Encerramento: às 14:00 horas do dia 23 de novembro de 2022. Informações: das 9:00 às 17:00 horas, Endereço: Praça Antônio Ferreira Leme, n.º 53, Centro, SMÁ, Telefone: (15) 3279-8000. São Miguel Arcanjo, 07 de novembro de 2022. Flávio Ricardo da Silva - Prefeito Municipal.

SÃO PEDRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2022 - AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR. Eu, Thiago Silveiro da Silva, Prefeito Municipal de São Pedro, Estado de São Paulo, homologo o objeto do presente processo licitatório, dando como vencedora as empresas: COMERCIAL JOÃO AFONSO LIDIA DE ALMEIDA EIRELI LTDA, no lote 2. São Pedro, 07 de novembro de 2022. Thiago Silveiro da Silva - Prefeito Municipal. AVISO DE LICITAÇÃO Comunicamos que está aberta a Licitação relacionada abaixo: Pregão Presencial nº 74/2022 - Processo nº 1.761/2022 Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de Borcharia - Início da Sessão Pública: 23/11/2022, às 09h00 na Secretária Municipal de Turismo, sito à Rua General Osório, nº 846, Centro, São Pedro/SP. O edital completo encontra-se à disposição do Departamento de Compras e Licitações, sito à Rua Valentim Amaral 748, no horário das 08h30 às 17h00. Fone: (19) 3481-9223 ou através do site: <https://www.saopedro.sp.gov.br/licitacoes-publicas>. São Pedro, 07 de novembro de 2022. Thiago Silveiro da Silva - Prefeito Municipal.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

AVISO DE LICITAÇÃO Pregão Presencial 13/2022 Objeto: Registro de preços objetivando a prestação de serviços de engenharia elétrica, visando manutenção preventiva, corretiva e adaptativa na rede em fibra ótica do SAAESP Data da Sessão Pública: 24 de novembro de 2022. Horário de Início da Sessão Pública: 09:00 horas. Local: sede administrativa do SAAESP, sito à Rua Malagueta Guerra, nº 37, Centro, São Pedro, Estado de São Paulo. O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO PEDRO, torna público para conhecimento dos interessados, que no local, data e horário indicados, realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ADAPTATIVA NA REDE DE FIBRA ÓPTICA DO SAAESP. O edital completo poderá ser retirado no endereço supracitado ou através do site SAAESP (www.saaesp.sp.gov.br), acessando a opção "Licitações" na página principal. Não serão enviados editais pelo correio ou por e-mail. São Pedro, 07 de novembro de 2022. Danilo de Albuquerque - Diretor Presidente do SAAESP

SÃO PEDRO DO TURVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO TURVO

AVISO DE LICITAÇÃO Convite Nº 014/2022 Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução de obra de Saneamento Rural dos Agricultores: Famílias da Baixa do Município de São Pedro do Turvo através de Fossas Biológicas. Credenciamento: 10 de novembro de 2022, até as 09h00min Data da sessão: 10 de novembro de 2022. Horário: 09h00min Local: Rua Garcia Braga, 64 centro - Casa da Agricultura. Maiores informações pelo site: www.saopedrodoturvo.sp.gov.br ou pelo telefone: (14) 3377-9700. São Pedro do Turvo, 04 de novembro de 2022. Marco Aurélio Oliveira Pinheiro - Prefeito Municipal. AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL EM SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 03/2022 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE FERRAMENTAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO TURVO. CREDENCIAMENTO: 22 de novembro, das 13:30 às 14:00min. SESSÃO DE DISPUTA DE LANCES: 22 de novembro de 2022, às 14:00min. Maiores informações: Departamento de Licitação - Rua Garcia Braga, 64 centro. Site: www.saopedrodoturvo.sp.gov.br São Pedro do Turvo/SP, 07 de novembro de 2022. MARCO AURÉLIO OLIVEIRA PINHEIRO - PREFEITO MUNICIPAL. Rua Garcia Braga, 93 - Tel: (14)3377-9700 - CEP 18.940-000 - C. Postal 13 - SÃO PEDRO DO TURVO - SP. E-mail - licitacao@saopedrodoturvo.sp.gov.br / compras@saopedrodoturvo.sp.gov.br - www.saopedrodoturvo.sp.gov.br AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL EM SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 031/2022 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO TURVO. CREDENCIAMENTO: 23 de novembro, das 13:30 às 14:00min. SESSÃO DE DISPUTA DE LANCES: 23 de novembro de 2022, às 14h00min. Maiores informações: Departamento de Licitação - Rua Garcia Braga, 64 centro. Site: www.saopedrodoturvo.sp.gov.br São Pedro do Turvo/SP, 07 de novembro de 2022. MARCO AURÉLIO OLIVEIRA PINHEIRO - PREFEITO MUNICIPAL. Rua Garcia Braga, 93 - Tel: (14)3377-9700 - CEP 18.940-000 - C. Postal 13 - SÃO PEDRO DO TURVO - SP. E-mail - licitacao@saopedrodoturvo.sp.gov.br / compras@saopedrodoturvo.sp.gov.br - www.saopedrodoturvo.sp.gov.br AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO EM SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 024/2022 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ESCOLARES E DE ESCRITÓRIO, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO TURVO. RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: até 24 de novembro de 2022, 08h00min. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE LANCES: 24 de novembro de 2022, às 09h00min. Maiores informações: Departamento de Licitação - Rua Garcia Braga, 64 centro. Site: www.saopedrodoturvo.sp.gov.br São Pedro do Turvo/SP, 07 de novembro de 2022. MARCO AURÉLIO OLIVEIRA PINHEIRO - PREFEITO MUNICIPAL. Rua Garcia Braga, 93 - Tel: (14)3377-9700 - CEP 18.940-000 - C. Postal 13 - SÃO PEDRO DO TURVO - SP. E-mail - licitacao@saopedrodoturvo.sp.gov.br / compras@saopedrodoturvo.sp.gov.br - www.saopedrodoturvo.sp.gov.br

SÃO ROQUE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

JULGAMENTO PROPOSTAS - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2022 - OBJETO: Contratação de empresa para execução de obras de construção da escola do futuro, em terreno localizado na Rua Professora Celia Assis Jacob, s/n, Jardim Paraná - Para, Malagueta, no município de São Roque/SP, de acordo com as normas técnicas contidas no memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e projetos. Contantes nesta licitação, que ficam com parte integrante o edital. Após análise das propostas das empresas habilitadas, a Comissão Permanente de Licitações, nomeada pela portaria nº 749, resolveu julgar vencedora a empresa, conforme segue: "JB Construções e Empreendimentos Eireli", para execução do objeto da licitação por valor total de R\$17.327.571,68 (dezessete milhões e trezentos e vinte e sete mil e quinhentos e setenta e sete reais e sessenta e oito centavos). Classifica-se a empresa imediatamente na ordem: 2º lugar: RIZOBRAS CONSTRUÇÕES LTDA R\$17.532.924,00 (dezessete milhões e quinhentos e trinta e dois mil e novecentos e vinte e quatro reais e setenta e cinco centavos). Por derradeiro, nos termos do art. 109, inciso II da Lei nº 8.666 de 1993, concede-se o prazo de 5 (cinco) dias úteis para eventuais interposições de recurso. EXTRATO DE CONTRATO - Inexigibilidade nº 035/2022 - Contrato nº 112/2022 - Contratação de Apresentação Cênsere e Peça Teatral para atender o evento Festival da Alcaçofra dia 15/10 no Recanto da Cascatã - Carreta Show Tubinho. Contratada: José Amilton França Pereira Junior ME - VALOR: R\$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) - Assinatura: 10/10/2022. - HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO - Ref. Pregão Eletrônico 145/2022 - Registro de Preços para a Contratação de Empresa Especializada para prestação de Serviços Veterinários de Construção em uma Instalação em diversos bairros do município de São Roque e o objeto da licitação é empresa Clínica Veterinária Ricardo Lida pelo valor total de R\$ 435.000,00 (quatrocentos e trinta e cinco mil reais). JULGAMENTO HABILITAÇÃO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2022 - OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de pavimentação asfáltica, com o fornecimento de diversos materiais, bairros cidade São Roque - SP de acordo com as normas técnicas contidas no termo de referência, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e projetos, contantes nesta licitação, que ficam com parte integrante do Edital. Após análise dos documentos de habilitação apresentados por cada licitante participante, a Comissão Permanente de Licitações resolveu: HABILITAR a empresa TETO CONSTRUTORA S.A. para os LOTES 002, 003 e 004, por atender a todos os itens dos lotes previstos em Edital; INABILITAR a empresa TETO CONSTRUTORA S.A. para o LOTE 001, por não atender a parcela nº 03 (execução de poço de visita: 65,00 unidades) de maior relevância do item 06.2.4.6.1 do edital; HABILITAR a empresa CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA para os LOTES 001, 002 e 003, por atender a todos os itens dos lotes previstos em Edital; INABILITAR a empresa CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA para o lote 004, por não atender a parcela nº 02 (perfil extrusado: 33m) de maior relevância do item 6.2.6.1 do Edital; HABILITAR a empresa SOLÓVIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA para os LOTES 001, 002, 003 e 004, por atender a todos os itens dos lotes previstos em Edital; INABILITAR a empresa ARVEK TÉCNICA E CONSTRUÇÕES LTDA para os LOTES 002, 003 e 004, por não atender a parcela nº 02 (cuneta de concreto) de maior relevância do item 6.2.6.1 do Edital; HABILITAR a empresa VIGAT CONSTRUÇÕES LTDA para os LOTES 001, 002, 003 e 004, por atender a todos os itens dos lotes previstos em Edital. Por derradeiro, nos termos do art. 109, inciso II da Lei nº 8.666 de 1993, concede-se o prazo de 5 (cinco) dias úteis para eventuais interposições de recurso. - HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO - Ref. Tomada de Preços nº 023/2022 - Contratação de Empresa Especializada para Demolição e Construção de NOVA SEDE da Associação Amigos de Bairro da Vila Nova, em São Roque/SP, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, de acordo com o edital e com as normas técnicas e quantidades contidas no memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais especificações técnicas contantes nesta licitação, que ficam com parte integrante o Edital em 31/10/2022, o Sr. Prefeito homologou e adjudicou o objeto da licitação à empresa DE PAULA MENZES CONSTRUÇÕES LTDA no valor de R\$ 604.919,57 (seiscientos e quatro mil, novecentos e dezesse reais e cinquenta e sete centavos). EXTRATO DE ATA Nº 289/2022 - PP nº 029/2022 - Registro de Preços para aquisição de ÁGUA MINERAL PARA atender aos diversos departamentos desta Prefeitura - Detentora: GISELE DISCALA ASCENSIO TRANSP E COMERCIO LTDA EPP - Item 1 - 23.500 unid., água mineral 500ml, R\$ 0,89, marca Lindora - Item 2 - 46.200 unid., água mineral 200ml, R\$ 0,63, marca Lindora - Assinatura: 30/09/2022 - Vigência: 12 meses.

SERRA NEGRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA AVISO DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 139/2022. OBJETO: AQUISIÇÃO DE CESTAS DE NATAL PARA SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS. DATA: 22/11/2022 - 14H00. O Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados, a partir do dia 08/11/2022, no site do Município de Serra Negra www.serranegra.sp.gov.br ou www.cao@serranegra.sp.gov.br ou retirado gratuitamente no balcão do setor de licitações da Prefeitura da Estância Hidromineral de Serra Negra, sito à Praça John F. Kennedy, s/n, Centro, em dias úteis, das 08h00 às 17h00min, devendo o interessado trazer sua mídia específica para cópia (cd/rob, pendrive, etc). Informações: (19) 3892-8600. Serra Negra, 04 de Novembro de 2022. Dr. ELMIR KALLABI CHEDID - Prefeito Municipal.

SERRANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

TOMADA DE PREÇOS Nº 018 / 2022 - Processo nº: 195 /2022. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REPLEXÃO DO PISO DE GRAMA SINTÉTICA NO COMPLEXO IVAIR ALVES LUIZ EM SERRANA-SP, com fornecimento de materiais, serviços de mão-obra e utilização dos equipamentos/ferramentas necessários, CONFORME DESCRITO NESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO Após o curso legal do respectivo processo licitatório e, finalmente, ciente os licitantes do julgamento proferido pela Comissão Permanente de Licitações desta Administração Municipal quanto à FASE DE CLASSIFICAÇÃO do respectivo Certame, declinamos expressamente do prazo recorrente, não sendo interposto nenhum recurso, ADJUDICO E HOMOLOGO o respectivo processo e o parecer da Comissão Permanente de Licitações o objeto licitado neste Certame ao proponente L. B. G. EIRAS EIRELI - CNPJ nº: 13.296.531/0001-04, no valor total de R\$ 290.200,05 (duzentos e noventa mil duzentos reais e cinco centavos), para a completa e perfeita execução do objeto licitado nos moldes exigidos na presente licitação, pelo motivo de ser o MENOR VALOR GLOBAL proposto, sendo, desta forma, o melhor preço apresentado a esta Administração Pública Municipal, tendo cumprido todas as exigências do Edital que rege a presente licitação. Fica o representante legal da empresa, INTIMADO a comparecer nesta Administração Pública Municipal, a fim de celebrar o devido instrumento contratual, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar da publicação deste Edital de Homologação na imprensa Oficial - DOE - Executivo I, devendo apresentar, nesta oportunidade, às certidões atualizadas de regularidade junto ao INSS e ao FGTS com prazo de validade em plena vigência e demonstrar que efetuou a Caução de Garantia na forma do artigo 56 da Lei Federal nº: 8.666/93 e suas alterações, conforme exigência do item 15.3 do respectivo Edital. Serrana / SP, 07 de novembro de 2022. Leonardo Casarato Capitelli - Prefeito Municipal. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 090/2022 - Processo Nº 176/2022. OBJETO: AQUISIÇÃO DE 120 CLIMATIZADORES DE AR PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAS E MÃO DE OBRA PARA A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS. Após o curso legal do respectivo processo e, finalmente, a destituição de recurso das empresas (conforme registro em ata), HOMOLOGO o respectivo Processo de Licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 090/2022 e o julgamento proferido pelo Pregoeiro e equipe de apoio segundo o qual o OBJETO LICITADO FOI ADJUDICADO AO proponente: MK CLIMATIZADORES EIRELI, CNPJ nº 09.226.540/0001-62, Valor Unitário - ITEM 01 - R\$ 3.400,00. Assim sendo, RATIFICO o presente julgamento em favor do licitante vencedor, conforme registro em ata. Processo de Pregão Eletrônico Desde já, fica o representante legal da empresa supracitada, INTIMADO a comparecer nesta Prefeitura Municipal, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da publicação deste Edital de Homologação na imprensa Oficial do Estado - DOE - Executivo I - Diário dos Municípios, para a elaboração do respectivo Contrato Público, na forma da Lei, Serrana/SP, 07 de novembro de 2022. (a) Leonardo Casarato Capitelli - Prefeito Municipal PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 114/2022 Processo Nº. 215/2022. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA O DAES (DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SERRANA). Após o curso legal do respectivo processo e, finalmente, a destituição de recurso das empresas (conforme registro em ata), HOMOLOGO o respectivo Processo de Licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº: 114/2022 e o julgamento proferido pelo Pregoeiro e equipe de apoio segundo o qual o OBJETO LICITADO FOI ADJUDICADO AOS proponentes: a) NAVOPAD COMERCIO DE MATERIAS HIDRAULICOS EIRELI, CNPJ nº 33.454.660/0001-44, Valor Unitário ITEM 01 - R\$ 1,55, ITEM 02 - R\$ 0,48, ITEM 07 - R\$ 3,04, ITEM 08 - R\$ 14,03, ITEM 09 - R\$ 6,15, ITEM 19 - R\$ 28,91, ITEM 20 - R\$ 7,27, ITEM 21 - R\$ 8,65, ITEM 22 - R\$ 9,34, ITEM 25 - R\$ 5,64, ITEM 30 - R\$ 1,83, ITEM 32 - R\$ 9,34, ITEM 37 - R\$ 53,20, ITEM 44 - R\$ 9,34 e ITEM 47 - R\$ 7,50. b) RIB COMERCIO DE MATERIAS PARA A CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LTDA-ME, CNPJ nº: 46.036.061/0001-00, Valor Unitário ITEM 03 - R\$ 1,55, ITEM 04 - R\$ 7,55, ITEM 05 - R\$ 0,86, ITEM 06 - R\$ 1,39, ITEM 10 - R\$ 2,00, ITEM 11 - R\$ 7,32, ITEM 12 - R\$ 3,84, ITEM 16 - R\$ 6,39, ITEM 19 - R\$ 75,00, ITEM 31 - R\$ 3,08, ITEM 42 - R\$ 20,00 e ITEM 45 - R\$ 498,00, c) POLIHYDR MATERIAS HIDRAULICAS LTDA, CNPJ nº 36.957.136/0001-31, Valor Unitário ITEM 13 - R\$ 21,00, ITEM 14 - R\$ 2,49, ITEM 18 - R\$ 0,14, ITEM 23 - R\$ 59,99, ITEM 24 - R\$ 115,00, ITEM 34 - R\$ 1,04, ITEM 35 - R\$ 4,15, ITEM 36 - R\$ 16,00, ITEM 38 - R\$ 46,20, ITEM 40 - R\$ 144,99 e ITEM 41 - R\$ 229,95, d) SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA, CNPJ nº: 41.515.456/0001-71, Valor Unitário ITEM 15 - R\$ 10,50, e) GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI, CNPJ nº 21.420.571/0001-55, Valor Unitário ITEM 17 - R\$ 8,10 e ITEM 31 - R\$ 3,27, f) NELLA MARIA CRYNHO - ME, CNPJ nº 11.109.083/0001-71, Valor Unitário ITEM 26 - R\$ 29,00, ITEM 27 - R\$ 48,50 e ITEM 28 - R\$ 150,00. Assim sendo, RATIFICO o respectivo julgamento proferido pelo Pregoeiro, HOMOLOGANDO o presente processo de Pregão Eletrônico Desde já, fica o representante legal da empresa supracitada, INTIMADO a comparecer nesta Prefeitura Municipal, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da publicação deste Edital de Homologação na imprensa Oficial do Estado - DOE - SP - Executivo I - Diário dos Municípios, para a elaboração do respectivo Contrato Público, na forma da Lei, Serrana/SP, 07 de novembro de 2022. (a) Leonardo Casarato Capitelli - Prefeito Municipal. PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 112/2022 Processo Nº. 213/2022. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS JUDICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE. Após o curso legal do respectivo processo e, finalmente, a destituição de recurso das empresas (conforme registro em ata), HOMOLOGO o respectivo Processo de Licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº: 112/2022 e o julgamento proferido pelo Pregoeiro e equipe de apoio segundo o qual o OBJETO LICITADO FOI ADJUDICADO AOS proponentes: a) CREMONESI E RODRIGUES LTDA EPP, CNPJ nº: 54.426.937/0001-52, Valor Unitário ITEM 01 - R\$ 15,41, ITEM 02 - R\$ 3,36, ITEM 03 - R\$ 41,18, ITEM 04 - R\$ 59,23, ITEM 05 - R\$ 59,23, ITEM 06 - R\$ 0,25, ITEM 07 - R\$ 21,34, ITEM 14 - R\$ 4,38 e ITEM 21 - R\$

SÃO SEBASTIÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 115/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16.297/2022 TÍTULO: MAIOR OFERTA OBJETO: CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PARA OPERAR OS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CREDITOS PROVENIENTES DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE ATIVOS, RESERVISTAS, INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO - SP. DA FUNDAÇÃO DEB DATO SANTANA - FUNDADES, DA FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE SÃO SEBASTIÃO - FSPSS e DO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO - SÃO SEBASTIÃO PREV, BEM COMO O SERVIÇO DE PROVA DE VIDA E RECADAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO - SÃO SEBASTIÃO PREV, EM CARÁTER DE EXCLUSIVIDADE, COM A CONCESSÃO DE USO DE ESPAÇO FÍSICO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA VENCEDORA DO CERTAME. DATA DA SESSÃO: 22/11/2022 HORARIO DE REALIZAÇÃO DA SESSÃO: 14:00 HORAS LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: SALAS DE REUNIÕES DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - RUA SEBASTIÃO SILVEIRA NEVES, 214 - CENTRO - SÃO SEBASTIÃO-SP SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS TAXA PARA ADQUIRIR O EDITAL: R\$ 4,00 (QUATRO REAIS), OU DISPONIVEL GRATUITAMENTE NO SITE WWW.SAOSEBASTIAO.SP.GOV.BR. SÃO SEBASTIÃO, 07 DE NOVEMBRO DE 2022 LUIZ CARLOS BIONDI SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO TERMO DE REVOGAÇÃO PROCESSO Nº 2136/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2022 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO FONECIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, INCLUIDO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE ASSESSORIA, TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO, EDUCAÇÃO CONTINUA E REPLICACAO DO CONHECIMENTO PARA OS TRABALHOS DE UTILIZAÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO, VINCULADA AO PROCESSO DE GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) ANOS. RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: MEMORANDUM Nº 422/2022, DATADO DE 26 DE OUTUBRO DE 2022. DA SECRETARIA DE SAÚDE, REVOGOU O PREGÃO ELETRÔNICO 024/2022, NOS TERMOS DO ARTIGO 49 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES. SÃO SEBASTIÃO, 03 DE NOVEMBRO 2022. RENALDO ALVES MOREIRA FILHO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE


SÃO VICENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE

AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA Nº 26/22 - PROC. ADI Nº 8.739/22. Objeto: Contratação de empresa para reurbanização da Linha Áru e entorno (aparelhamento a Avenida Penedo entre a Av. Dr. Cláudio de Araújo e Av. Sambalutina) no Município de São Vicente. Abertura: 9/12/22 às 10 horas, na Sala de Reuniões do Departamento de Compras e Licitações, localizada no Paço Municipal, na Rua Frei Gaspar, 384, 1º andar - Sala 25 - São Vicente/SP. Edital completo poderá ser retirado gratuitamente na Prefeitura Municipal de São Vicente, através da página www.saovicente.sp.gov.br, a partir do dia 8/11/22. São Vicente, 8 de novembro de 2022. CLÁUDIO ALTAFIN - Secretário Municipal de Serviços Públicos.



A Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - Prodesp garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br terça-feira, 8 de novembro de 2022 às 05:02:23



DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Comissão Permanente de Licitações



Ao Gabinete do Prefeito.

Ref.: Concorrência Pública n.º 005/2022 – Contratação de empresa para execução de obras de construção da Escola do Futuro, em terreno localizado na Rua Professora Celia Asse Jacob, S/N, Jardim Ponta – Porã, Mailasqui, no município de São Roque/SP.

Decorrido o prazo legal sem interposição de recurso, encaminho o processo para homologação e adjudicação.

São Roque (SP), 17 de novembro de 2022.



MARCOS FELÍCIO DA COSTA
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO FUTURO, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA PROFESSORA CELIA ASSE JACOB, S/N, JARDIM PONTA – PORÃ, MAILASQUI, NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE/SP, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETOS, CONSTANTES NESTA LICITAÇÃO, QUE FICAM COMO PARTE INTEGRANTE AO EDITAL.

Decorrido o prazo legal sem interposição de recurso, **HOMOLOGO** o presente procedimento licitatório para o fim de **ADJUDICAR** o objeto da licitação à empresa, conforme segue:

JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI – para execução do objeto da licitação pelo valor total de **R\$ 17.327.571,68** (dezessete milhões e trezentos e vinte e sete mil e quinhentos e setenta e um mil reais e sessenta e oito centavos).

São Roque (SP), 18 de novembro de 2022.



MARCOS AUGUSTO ISSA HENRIQUES DE ARAÚJO

Prefeito

UNIT: 4.802,18; VLR UNIT: 38.000,219; VLR UNIT: 7.002,21; VLR UNIT: 1.25,22; VLR UNIT: 70,223; VLR UNIT: 6.002,224; VLR UNIT: 0.80,225; VLR UNIT: 2,99,226; VLR UNIT: 4.000,227; VLR UNIT: 25,00,230; VLR UNIT: 7,00,239; VLR UNIT: 7,00,246; VLR UNIT: 1,17,248; VLR UNIT: 10,00,249; VLR UNIT: 36,00,263; VLR UNIT: 96,99,272; VLR UNIT: 189,00,282; VLR UNIT: 237,00,283; VLR UNIT: 612,00,284; VLR UNIT: 985,00,285; VLR UNIT: 235,00,286; VLR UNIT: 370,00,289; VLR UNIT: 235,00,290; VLR UNIT: 1,17,290,291; VLR UNIT: 238,00,292; VLR UNIT: 2,00,302; VLR UNIT: 13,00,306; VLR UNIT: 12,49,309; VLR UNIT: 30,00,310; VLR UNIT: 15,03,315; VLR UNIT: 10,00,316; VLR UNIT: 0,30,317; VLR UNIT: 25,00,324; VLR UNIT: 10,00,325; VLR UNIT: 7,30,326; VLR UNIT: 14,50,327; VLR UNIT: 10,00,333; VLR UNIT: 150,00, SLS 25/11/2022 Felipe Gelferson Seme Amed- Prefeito

O MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA SERRA, CONTRATANTE, em razão do resultado obtido no Pregão Presencial para aquisição de Preços nº 23/2022, objeto do Processo Administrativo nº 8981/2022, resolve registrar os preços para aquisição de Materiais para Construção, de acordo com especificações constantes no Anexo I do Edital, oferecido pela empresa MARGA DE Moraes Previati ME, conforme Termo de Referência do Instrumento Convocatório, de acordo com os itens adjudicatados pela empresa DETENTORA, ITENS: 344; VLR UNIT: 6,00,345; VLR UNIT: 110,00,346; VLR UNIT: 110,00,347; VLR UNIT: 28,50,348; VLR UNIT: 35,37,349; VLR UNIT: 60,35,351; VLR UNIT: 144,99,354; VLR UNIT: 220,00,355; VLR UNIT: 220,00,356; VLR UNIT: 220,00,357; VLR UNIT: 235,00,358; VLR UNIT: 47,50,359; VLR UNIT: 2,95,360; VLR UNIT: 8,39,361; VLR UNIT: 3,74,365; VLR UNIT: 12,99,366; VLR UNIT: 17,99,367; VLR UNIT: 20,99,368; VLR UNIT: 25,99,371; VLR UNIT: 10,99,372; VLR UNIT: 17,99,373; VLR UNIT: 24,99,374; VLR UNIT: 34,49; SLS 25/11/2022 Felipe Gelferson Seme Amed- Prefeito

O MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA SERRA, CONTRATANTE, em razão do resultado obtido no Pregão Presencial para Registro de Preços nº 23/2022, objeto do Processo Administrativo nº 8981/2022, resolve registrar os preços para aquisição de Materiais para Construção, de acordo com especificações constantes no Anexo I do Edital, oferecido pela empresa BUSAMELLO E LIMA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP, conforme Termo de Referência do Instrumento Convocatório, de acordo com os itens adjudicatados pela empresa DETENTORA, ITENS: 4; VLR UNIT: 158,00,5; VLR UNIT: 145,00,6; VLR UNIT: 145,00,7; VLR UNIT: 145,00,8; VLR UNIT: 145,00,9; VLR UNIT: 145,00,10; VLR UNIT: 149,90,14; VLR UNIT: 19,00,15; VLR UNIT: 33,90,18; VLR UNIT: 32,80,21; VLR UNIT: 70,00,22; VLR UNIT: 114,00,28; VLR UNIT: 75,25,29; VLR UNIT: 700,50,29; VLR UNIT: 76,00,51; VLR UNIT: 160,50,51; VLR UNIT: 96,85,69; VLR UNIT: 19,90,70; VLR UNIT: 34,50,66; VLR UNIT: 65,00,67; VLR UNIT: 126,00,70; VLR UNIT: 65,00,96; VLR UNIT: 279,99,91; VLR UNIT: 459,99,97; VLR UNIT: 290,00,108; VLR UNIT: 7,00,117; VLR UNIT: 18,25,130; VLR UNIT: 64,00,135; VLR UNIT: 14,49,160; VLR UNIT: 140,00,161; VLR UNIT: 14,00,162; VLR UNIT: 18,99,171; VLR UNIT: 21,97,172; VLR UNIT: 21,97,175; VLR UNIT: 0,13,205; VLR UNIT: 23,99,208; VLR UNIT: 499,99,278; VLR UNIT: 54,99,242; VLR UNIT: 70,00,244; VLR UNIT: 8,50,253; VLR UNIT: 67,00,255; VLR UNIT: 57,00,256; VLR UNIT: 59,00,257; VLR UNIT: 33,00,259; VLR UNIT: 67,99,275; VLR UNIT: 327,99,287; VLR UNIT: 2,00,294; VLR UNIT: 0,90,322; VLR UNIT: 7,99,329; VLR UNIT: 7,79,353; VLR UNIT: 8,99,370; VLR UNIT: 8,32,375; VLR UNIT: 13,00, SLS 25/11/2022 Felipe Gelferson Seme Amed- Prefeito

Encontra-se aberto no Município de São Lourenço da Serra o Pregão Presencial nº 23/2022 PROCESSO Nº 6118/2022, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, abrandando o REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS, PARA EDUCAÇÃO INFANTIL. Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação, juntamente com os documentos para credenciamento, deverão ser protocolizados na recepção da Prefeitura até às 8:30h do dia 08 de dezembro de 2022. Prazo de Entrega: 305 - Centro. O Edital em seu inteiro teor está à disposição dos interessados no site da prefeitura www.saolourenco-da-serra.sp.gov.br/novo ou pelo telefone 11 4687 7200. SLS 23/11/22 Felipe Gelferson Seme Amed- Prefeito.

O PREGOEIRO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA SERRA TORNA PÚBLICO PARA O CONHECIMENTO DOS INTERESSES E SUSPENSÃO "SINE DIE" DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2022, OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE. SLS 25/11/2022 SILVIO APARECIDO FERREIRA RAMOS - PREGOEIRO.

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO CARTA CONVITE 05/2022

De acordo com o parecer da Comissão de Licitação, Homologação e Adjuicação, e em regime, a favor do fornecedor: DRG JUNIOR CONTABILIDADE, em epígrafe. SLS 21/11/22 FELIPE GELFERSON SEME AMED PREFEITO

SÃO LUÍZ DO PARAITINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍZ DO PARAITINGA

Aviso de Licitação, A.P.M. de S.L. do Paraitinga torna pública a abertura de licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 069/2022 - Edital nº 111/2022, Proc. Adm. nº 118/2022. Objeto: Registro de Preços para contratação futura e parcelada de objetos de desinstituição, conforme termo de referência e demais anexos do edital. Início da disputa: 20/12/2022 às 09h00. Local de realização no sistema eletrônico de contratações denominado: SCP - PORTAL DE COMPRAS - PREGÃO ELETRÔNICO - FLORUJI. (<http://187.50.92.99:8090/pregedaditai>). Edital na íntegra poderá ser consultado ou baixado gratuitamente no site: www.saoluzdo-paraitinga.sp.gov.br

AVISO DE LICITAÇÃO, A.P.M. de S.L. do Paraitinga torna pública a abertura de licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 027/2022 - Edital nº 113/2022, Proc. Adm. nº 120/2022. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES; ESTACIÃO 1 - ENGENHARIA/ARQUITETURA; ESTACIÃO 2 - ADMINISTRATIVO; ESTACIÃO 3 - EDUCAÇÃO/SAÚDE E SERVIÇOS), CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL. Data da realização: 19/12/2022 às 09h30 início do credenciamento. Local de realização: Sede da Prefeitura, Praça Dr. Osvaldo Cruz, nº 03, Centro, S.L. do Paraitinga/SP. Edital na íntegra poderá ser consultado ou baixado gratuitamente no site: www.saoluzdo-paraitinga.sp.gov.br

SÃO MANUEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL

AVISO DE LICITAÇÃO - O Município de São Manuel/SP torna pública a abertura do certame licitatório na modalidade Pregão Eletrônico sob n.º 27/2022 - Processo Administrativo nº 27361/2022 que tem como objeto o Registro de preços para possível contratação de serviços gráficos para confecção de cartões para pagamento de IPTU, ISS e Taxas. Data do início do prazo para envio da proposta eletrônica: 28 de novembro de 2022. Data e hora de abertura da sessão pública: 08 de dezembro de 2022 às 09h00 através da Bolsa Eletrônica de Compras - BEC. O edital completo encontra-se disponível em <https://www.saomanuel.sp.gov.br/prestai/edital/si>. São Manuel, 24 de novembro de 2022. Ricardo Salero Neto - Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO - O Município de São Manuel/SP torna pública a abertura do certame licitatório na modalidade Pregão Eletrônico sob n.º 27/2022 - Processo Administrativo nº 58861/2022 que tem como objeto a aquisição de medicamento de ordem judicial. Data do início do prazo para envio da

proposta eletrônica: 28 de novembro de 2022. Data e hora de abertura da sessão pública: 08 de dezembro de 2022 às 09h00 através da Bolsa Eletrônica de Compras - BEC. O edital completo encontra-se disponível em <https://www.saomanuel.sp.gov.br/prestai/edital/si>. São Manuel, 24 de novembro de 2022. Ricardo Salero Neto - Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO - PA nº: 2507/2022 - Pregão Eletrônico 25/2022 - Contrato nº 2311/2022. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL. CNPJ/ME: 46.634.523/0001-90. CONTRATADO: A. S. DE J. SOARES & CIA. S/A. CNPJ/ME: 02.118.629/0001-66. Objeto: Tem como objeto a contratação de empresa para instalação, instalação e montagem de plataforma para acessibilidade para pessoas portadoras de necessidades especiais e ou com mobilidade reduzida no prédio Central de Admissão. Local: Rua De Julio de Faria, 518, Centro. Prazo: 24/11/2022 a 31/11/2022. Valor Total: R\$ 135.800,00.

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO - PA nº: 2479/2022 - Pregão Eletrônico nº: 13/2022 - Contrato Aditado: 109/2022 - 1º Termo Aditivo - Contratante: MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL, CNPJ/ME: 46.634.523/0001-90. Contratada: R.S. DOMINGUES MATERIAIS ELETRICOS LTDA. CNPJ/ME: 40.145.426/0001-58. Objeto: Aditamento que tem por objeto aquisição de materiais elétricos para adequações elétricas no Rediário Mário Caux, a fim de atender as necessidades do Município de São Manuel. Valor Total: R\$ 1.268,00.

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO - PA nº: 5020/2021 - Tomada de Preços nº: 17/2021 - Contrato Aditado: 136/2021 - 2º Termo Aditivo - Contratante: MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL, CNPJ/ME: 46.634.523/0001-90, Contratada: CONSTRUTORA REBORETO PROJETOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI. CNPJ/ME: 16.923.206/0001-23. Objeto: Termo Aditivo para contratação de empresa para implantação de Parque Linear nos bairros Jardim Renato Ouro Verde e Chácara Salfinho - São Manuel/SP. Prazo: 26/11/2022 a 25/12/2022. Valor Total: R\$ 44.505,15.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE RESULTADO DE ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO Nº 001/2022 - Objeto: Credenciamento de leiloeiros oficiais, para atuar junto ao Instituto de Previdência Municipal de São Manuel - IPREM/SM, na condução dos leilões a serem realizados, para a venda de bem imóvel de propriedade do IPREM/SM, bem como dos bens móveis inservíveis para a autarquia municipal - O Instituto de Previdência Municipal de São Manuel comunica que foi publicado no Diário Oficial do Município, Edição 1504, de 23/11/2022 o Aviso de Retificação da Ata de Resultado de Análise de Documentação de habilitação e que a Ata de Retificação da sessão se encontra disponível em: <http://ipremem.com.br/site/>

SÃO MIGUEL ARCANJO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL ARCANJO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2022 - PROCESSO Nº 1685/2022 - RETIFICAÇÃO DE EDITAL E ALTERAÇÃO DE DATA. A Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo, através do Setor de Compras, faz saber a quantos possa interessar, que fica retificado o edital da licitação na Modalidade Pregão Presencial nº 62/2022, do tipo menor preço, destinada a seleção de proposta mais vantajosa para aquisição de poltronas, a serem utilizadas no auditório da Secretaria Municipal de Educação, conforme especificações constantes no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA.

Acta remarcada a sessão para às 14:30 do dia 07 de dezembro de 2022. O edital completo retificado está disponível no site da prefeitura, www.saomiguelarcanjo.sp.gov.br. São Miguel Arcanjo, 25 de novembro de 2022. Paulo Ricardo da Silva, Prefeito Municipal.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - PROCESSO Nº 1574/2022 - ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO. Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de 03 (três) veículos, para fabricação e modelo 2022, zero quilômetro, a serem utilizados pelas Secretarias de Assistência e Desenvolvimento Social e Saúde, conforme especificações constantes no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA, adjudica e homologa os atos do Pregão Eletrônico nº 08/2022, para cumprimento das obrigações pela empresa: ALL BRAZ COMERCIO E LOCAÇÕES LTDA, REGUSBERDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, R. 138.900,92, São Miguel Arcanjo - SP, 24 de Novembro de 2022. PAULO RICARDO DA SILVA - Prefeito Municipal.

SÃO PEDRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE. Intelligência do artigo 26 e inciso I do art. 25 da Lei Federal nº 8.666/93.

ORÇÃO INTERESSADO: Secretaria Municipal de Educação. OBJETO: contratação de empresa prestação de serviços e fornecimento de licença de uso do Programa EduNet Playground. Contratada: PROEDU SERVIÇOS DE APOIO EDUCACIONAL LTDA VALOR: R\$ 66.975,00 (sessenta e seis mil noventa e sete e cinco reais). PRAZO CONTRATUAL: 12 (doze) meses. INEXIGIBILIDADE Nº 27/2022 - PROCESSO Nº 1862/2022. 1 - Vista 2 - Tendo em vista o disposto no Estatuto das Licitações e considerando o Parecer Jurídico, a necessidade pública para contratação e seu valor compatível com o mercado, dispense de licitação a presente despesa no valor de R\$ 66.975,00 (sessenta e seis mil noventa e sete e cinco reais) e.

3 - Encaminhe-se ao Departamento de Compras para a publicação da presente inexigibilidade de licitação e elaboração do instrumento contratual. São Pedro, 25 de novembro de 2022. THIAGO SILVEIRO DA SILVA - Prefeito Municipal.

REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE PNEUS E CORRELATOS

Tendo em vista a necessidade de análise e reatuação do termo de referência, fica o mesmo SUSPENSO, devendo ser republicado em data futura. São Pedro, 25 de novembro de 2022. Valdemir Antônio Malaguetta - Depto. de compras e Licitações.

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO Nº 80/2022. Comunicamos que está aberta a licitação do Pregão Eletrônico nº 80/2022, Processo: 1.847/2022, que tem por objeto a aquisição de Medicamentos Veterinários. As propostas serão acolhidas com início no dia 28/11/2022 às 10:00 horas até às 08:00 horas do dia 08/12/2022. O início da sessão de disputa de preços ocorrerá às 10:00 horas do dia 08/12/2022. Deve ser observado o horário de Brasília. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública por meio da Internet, por intermédio do Sistema BLC - Compras - acessível em www.blc.org.br. O edital completo encontra-se a disposição no Departamento de Compras e Licitações, sito a Rua Valentim Amal, 748, no horário das 08h30 às 17h00, fone: (19) 3481-9223 ou através do site: www.saopedro.sp.gov.br/licitacoes-publicas ou www.blc.org.br. São Pedro, 24 de novembro de 2022. Thiago Silveiro da Silva - Prefeito Municipal.

SÃO PEDRO DO TURVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO TURVO

TERMO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL. REF: PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2022. MARCO AURELIO OLIVEIRA PINHEIRO, Prefeito Municipal da Prefeitura Municipal de São Pedro do Turvo, torna pública a RETIFICAÇÃO do Edital do Pregão Presencial nº 034/2022, que tem como objeto a aquisição de uma máquina carregadeira articulada sobre rodas, novo zero hora, ano e modelo 2022, tração 4x4, destina-se ao município de São Pedro do Turvo, nos termos do artigo 21, 5º, da Lei 8.666/93.

A Prefeitura de São Pedro do Turvo comunica a reificação da especificação do termo de referência contida no Anexo I do edital. As alterações completas se encontram no site www.saopedrodo-turvo.sp.gov.br.

Em virtude da alteração, ficam alteradas as datas de recebimento de propostas e disputa de lances, conforme segue: "DATA DA SESSÃO: 06 de dezembro de 2022, às 10h00m. Os demais termos do edital supra permanecem inalterados. São Pedro do Turvo, 24 de novembro de 2022. MARCO AURELIO OLIVEIRA PINHEIRO

PREFEITO MUNICIPAL

Rua Garcia Braga, 93 - Tel. (14)3377-9700 - CEP 18.940-000 - C. Postal 13 - SÃO PEDRO DO TURVO - SP
E-mail - licitacao@saopedrodo-turvo.sp.gov.br / compras@saopedrodo-turvo.sp.gov.br Site - www.saopedrodo-turvo.sp.gov.br

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL 033/2022

OBJETO: Contratação de licença de uso de programas de informática (softwares) abrangendo conversão total de banco de dados e dos arquivos dos sistemas online (portais), instalação, manutenção e treinamento dos usuários, com prazo de doze meses a contar de São Pedro do Turvo.

Data da Adjuicação: 23 de novembro de 2022. Data da Homologação: 24 de novembro de 2022.

Empresa: GENMAP SISTEMAS LDA EPP, com o valor de R\$ 229.200,00 (duzentos e vinte e nove mil, duzentos reais) e valor total da licitação R\$ 229.200,00 (duzentos e vinte e nove mil, duzentos reais).

Maiores informações: Departamento de Compras e Licitações - Rua Garcia Braga, 93, Centro, São Pedro do Turvo/SP - Fone: (14) 3377-9700.

Sito eletrônico: www.saopedrodo-turvo.sp.gov.br Município de São Pedro do Turvo, 24 de novembro de 2022. MARCO AURELIO OLIVEIRA PINHEIRO

PREFEITO MUNICIPAL

Rua Garcia Braga, 93 - Tel. (14)3377-9700 - CEP 18.940-000 - C. Postal 13 - SÃO PEDRO DO TURVO - SP

E-mail - licitacao@saopedrodo-turvo.sp.gov.br / compras@saopedrodo-turvo.sp.gov.br - www.saopedrodo-turvo.sp.gov.br

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022

OBJETO: Registro de Preços objetivando eventuais aquisições de material de informática e de informática, destinado ao Município de São Pedro do Turvo.

Data da Adjuicação: 09 de novembro de 2022. Data da Homologação: 25 de novembro de 2022.

Empresas vencedoras:

1 - HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E ELETROELETRONICOS LTDA, com o valor de R\$ 4.175,- Item: 9, 15, 18, 2 - FOX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, com o valor de R\$ 99.000,- Item: 13; 3 - POLEX COMERCIAL LTDA, com o valor de R\$ 7.596,70 - Item: 22, 23; 4 - MARCEL MASTO MURAL 3119201884, com o valor de R\$ 49.485,00 - Item: 5; 5- LUCIANA REACEDU 14576486870, com o valor de R\$ 48.050,00 - Item: 8, 10; 6 - GARROTE & DA SILVA LTDA EPP, com o valor de R\$ 1.647,00 - Item: 11; 7 - VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA, com o valor de R\$ 89.750,00 - Item: 8 - CARLOS EDUARDO FORTUNATO DA ROCHA DAMASCENO 0669263950, com o valor de R\$ 7.843,50 - Item: 16, 17; 9 - AUGUSTO SOSTA MARTINS 25510225840, com o valor de R\$ 129.806,80 - Item: 4, 12; 10 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA, com o valor de R\$ 111.500,00 - Item: 6, 7, 11 - CARLOS EDUARDO RODRIGUES MARCHES, com o valor de R\$ 12.359,70 - Item: 2, 3, 21, 12 - S&S FERNANDES MENDES 2174263800, com o valor de R\$ 950,00 - Item: 14; 13 - SMART AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, com o valor de R\$ 4.550,00 - Item: 19.

Valor Total da Licitação: R\$ 474.044,20 (quatrocentos e setenta e quatro mil quatrocentos e quatro reais e vinte centavos).

Maiores informações: Departamento de Compras e Licitações - Rua Garcia Braga, 93, Centro, São Pedro do Turvo/SP - Fone: (14) 3377-9700.

Sito eletrônico: www.saopedrodo-turvo.sp.gov.br Município de São Pedro do Turvo, 25 de novembro de 2022.

PREFEITO MUNICIPAL

MARCO AURELIO OLIVEIRA PINHEIRO

PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 036/2022

Objeto: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA ESTACIONÁRIO DIÉSEL DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE FRANCISCO ANTONIO MARTINS.

SESSÃO DE DISPUTA DE LANCES: 09 de dezembro de 2022, às 14h00min.

Maiores informações: Departamento de Licitação - Rua Garcia Braga, 94, Centro.

Site: www.saopedrodo-turvo.sp.gov.br

São Pedro de Turvo/SP, 25 de novembro 2022.

MARCO AURELIO OLIVEIRA PINHEIRO

PREFEITO MUNICIPAL

Rua Garcia Braga, 93 - Tel. (14)3377-9700 - CEP 18.940-000 - C. Postal 13 - SÃO PEDRO DO TURVO - SP

E-mail - licitacao@saopedrodo-turvo.sp.gov.br / compras@saopedrodo-turvo.sp.gov.br - www.saopedrodo-turvo.sp.gov.br

SÃO ROQUE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO - Ref: Pregão Eletrônico nº 095/2022 - Registro de Preços para aquisição de medicamentos para atender o Departamento de Saúde". Em 22/11/2022, o Sr. Pregoeiro adjudicou e em 24/11/2022 o Sr. Prefeito homologou o lote 39, à empresa LUMAR COMERCIO DE FARMACIA FARMACEUTICA LTDA, pelo valor total de R\$ 23.500,00. Os itens 27 e 41 em empresa IÓCIO IVRIS RAMALHO DE OLIVEIRA FARMACIA, pelo valor total de R\$ 102.000,00; o item 40 à empresa CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA, pelo valor total de R\$ 39.000,00; o item 14 à empresa NOVIA MEDICAMENTOS LTDA, pelo valor total de R\$ 39.000,00; o item 42 à empresa COMERCIAL CIRURGICA NOR CLARENSE LTDA, pelo valor total de R\$ 27.500,00; o lote 09, CAMENTOS LTDA, pelo valor total de R\$ 45.187,00; o lote 02 à empresa NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, pelo valor total de R\$ 1.198,00; os itens 10, 19, 26 e 28 à empresa COMERCIAL RIHARMA DE MEDICAMENTOS EIRELI, pelo valor total de R\$ 64.720,00; o item 32 à empresa EXEMPLAR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, pelo valor total de R\$ 480,00; os itens 03 + 07 à empresa HENRI CAVALARO EIRELI, pelo valor total de R\$ 22.780,00; os itens 17 e 18 à empresa MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN-

TOS LTDA ME, pelo valor total de R\$ 35.950,00; os itens 04, 08, 24, 29 e 30 à empresa INPHARMA HOSPITALAR LTDA, pelo valor total de R\$ 86.080,00; os itens 05, 31 e 38 à empresa MD PARMA DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA, pelo valor total de R\$ 71.525,00; os itens 01, 06 e 27 à empresa CIRURGICA PARAMARVA LTDA, pelo valor total de R\$ 23.900,00; o item 12 à empresa PATOMEDI DIST MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, pelo valor total de R\$ 20.000,00; o item 37 à empresa INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, pelo valor total de R\$ 15.000,00; os itens 11, 20, 21, 23, 25, 33, 35 e 36 a serem fracionadas.

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO - Ref: Pregão Eletrônico nº 188/2022 - Registro de Preços para aquisição de PAPEL HIGIÊNICO para atender aos diversos Departamentos desta Prefeitura, conforme quantidades e especificações padronizadas, as quais constam do Termo de Referência que integra o anexo I do instrumento convocatório. Em 21/11/2022, a Sr. Pregoeira adjudicou e em 25/11/2022 o Sr. Prefeito homologou o item 01 à empresa FERREIRA E CAVALCANTE LTDA, pelo valor total de R\$ 215.941,08; o item 02 à empresa STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA, pelo valor total de R\$ 647.823,24.

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO - Ref: Concorrência Pública nº 005/2022 - Contratação de empresa para execução de obras de construção da Escola do Futuro, em terreno localizado na Rua Professora Celso Azevê Jacob, S/N, Jardim Ponta - Porá, Mairiúpolis, no município de São Roque/SP, de acordo com as normas técnicas contidas no memorial descritivo, Planilha orçamentária, Cronograma Físico, cronograma Físico-Financeiro e projetos, constantes nesta licitação, que ficam como parte integrante ao Edital. Decorrido o prazo legal sem interposição de recurso, HOMOLOGO o presente procedimento licitatório para o fim de ADJUDICAR o objeto da licitação à empresa, conforme segue: JBI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - para execução do objeto da licitação pelo valor total de R\$ 17.327.571,68.

EXTRATO DE CONTRATO - Pregão Eletrônico Nº 129/2020 - Registro de Preços para aquisição de empresa especializada no fornecimento de serviços de Service Desk e consultoria especializada em segurança digital com fornecimento, instalação e gerenciamento de FIREWALL NGFW, conforme quantidades e especificações devidamente detalhadas no termo de referência, o qual consta do anexo I, integrante deste instrumento convocatório - Contratado: ALLCOMETEC TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA - valor: R\$ 570.000,00 - Assinatura: 24/11/2022.

SÃO SEBASTIÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 015/2022

PROCESSO Nº 17.175/2022



Tribunal de Contas

do Estado de São Paulo



Selecionar Perfil: Audesp 4 - Prestação

OK

MENU

Licitação

Município: **São Roque**

Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE**

Nova Licitação

Voltar

Dados Iniciais	Dados Adicionais	Pré-qualificação	Lote/Item	Declaração de existência de recursos	
LRF	Parecer técnico-jurídico/Audiência	Edital	Datas	Comissão de Licitação	Licitantes
Atestados de Desempenho	Índices Econômicos	Visita técnica	Tributos	Julgamento/Recursos	
Homologação	Adjudicação	Autorização			

Tipo prestação

É Adesão a Ata de Registro de Preços de Outro Órgão?*

Não



Essa licitação possui órgãos participantes e os ajustes poderão ser realizados por esses órgãos?*

Não



Modalidade de licitação

Modalidade de licitação :*

Concorrencia



Código licitação: *

2022000000336

Nº do processo administrativo: *

1897/202

Ano do processo administrativo: *

2022

Nº da licitação: *

5

Ano da licitação: *

2022

Lei de regência

A licitação é regida pela Lei Estadual nº 13.121/2008, com inversão das fases de proposta e habilitação?

[Selecione]



Natureza da Licitação

Tipo de natureza:*

Normal



Divisão do objeto

A licitação é: *	Dividida em lotes/itens	▼
Tipo de Objeto:*	Obras e Servicos de Engenharia	▼
Objeto da licitação:*	Obras e servicos de engenharia	▼
Descreva o objeto da licitação:*	Contratação de empresa para execução de obras de construção da Escola do Futuro, em terreno localizado na Rua Professora Celia Asse Jacob, S/N, Jardim	▲ ■ ▼ ■
Justificativa para contratação:	Contratação de empresa para execução de obras de construção da Escola do Futuro, em terreno localizado na Rua Professora Celia Asse Jacob, S/N, Jardim	▲ ■ ▼ ■
Valor total estimado da licitação - R\$:*	1,00	

Ajustes da licitação

Código da licitação

Código do ajuste

Instrumento



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Rua São Paulo, 966 - Bairro Taboão - CEP.: 18.135-125 - São Roque/SP

Fone: (11) 4784-8530 / 4784-8531 - Fax: (11) 4712-4024 - CPNJ: 70.946.009/0001-75

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO: 3507 PROCESSO: 1897 2022 RESERVA: 2107 ATENDIMENTO: T P

DATA: 30-11-2022

FORNECEDOR: 1004622 - JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - 00.688.529/0001-40

ENDEREÇO: AV LUIZ DUMONT VILLARES ,2078 - SAO PAULO - SP

MODALIDADE: CP-CONCORRÊNCIA PÚBLICA-5

SOLICITAÇÃO: 3348 3394 3392

CONTRATO: /-1

ATA:

FORMA DE PAGTO.: 20 dias

TIPO PEDIDO: Global

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

DOTAÇÃO: 722 01.04.10.12.361.0024.1373.4.4.90.51.00

ORGÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

UNIDADE: FUNDEB

JUSTIFICATIVA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO FUTURO NO CENTRO DE MAYLASKY - NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE/SP, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS E QUANTIDADES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NESTA LICITAÇÃO. EMPRESA VENCEDORA: JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI- VALOR TOTAL LICITADO - R\$ 17.327.571,66 SENDO:
 R\$ 2.000.000,00 PARA O ANO DE 2022.
 R\$ 11.965.968,96 PARA O ANO DE 2023.
 R\$ 3.361.602,72 PARA O ANO DE 2024
 PENDÊNCIA N° 085/2022

Orçado	Suplementado	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
0,00	2.210.000,00	2.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QTDE.	U/E	DESCRIÇÃO	MARCA	VLR.UNITÁRIO	VLR.TOTAL	
1	0	SE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO FUTURO NO BAIRRO DE MAYLASKY, NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE/SP.		5.000.000,00	2.000.000,00	

Total da Autorização: 2.000.000,00

(Dois Milhões de Reais)

Marcos Felício da Costa
 Chefe de Divisão
 Departamento de Obras

Chefe de Divisão

Vinicius Jose C. Piccirillo
 Diretor(a) da Administração

Marcos Augusto Issa H. de Araújo
 Prefeito Municipal

Enviado
 08.12

Departamento de
Ciencia de la Tierra
Laboratorio de Geología

**PREFEITURA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

Rua São Paulo 966 - São Roque - SP B. Taboão

Cep: 18135-125 Telefone: (11) 4784-8500

CNPJ: 70.946.009/0001-75

NOTA DE
EMPENHOExercício
2022Ficha
722

Global

Número : 009026
AF : 3507/2022**DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORGÃO	: 01	Prefeitura da Estância Turística de São Roque
UNIDADE	: 04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SUBUNIDADE	: 10	FUNDEB
FUNÇÃO	: 12	EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO	: 361	ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA	: 0024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB
PROJETO/ATIVIDADE	: 1373	ESCOLA DO FUTURO - MAYLASKY
DESPESA	: 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
SUBELEMENTO	: 99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE DE RECURSO	: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	
COD. APLICAÇÃO	: 262.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	
MODALIDADE	: CP	CONCORRÊNCIA PÚBLICA

5 PROCESSO: 1897/2022

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 1004622 JB CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI TELEFONE : (11) 2201-4525
ENDEREÇO : AV LUIZ DUMONT VILLARES,2078 CIDADE SAO PAULO ESTADO : SP
Identidade: CGC/CPF: 00.688.529/0001-40

DADOS DO EMPENHO**Histórico**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO FUTURO NO CENTRO DE MAYLASKY - NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE/SP, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS E QUANTIDADES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NESTA LICITAÇÃO. EMPRESA VENCEDORA: JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI- VALOR TOTAL LICITADO - R\$ 17.327.571,68.

SENDO:

R\$ 2.000.000,00 PARA O ANO DE 2022.

R\$ 11.965.968,96 PARA O ANO DE 2023.

R\$ 3.361.602,72 PARA O ANO DE 2024

PENDÊNCIA N° 085/2022

Valor: (Dois Milhões de Reais),

Despesa Bruta	2.000.000,00
Descontos	0,00
Despesa Líquida	2.000.000,00

Data Empenho	06 / 12 / 2022
Despesa Empenhada	2.000.000,00

CAMILA LÚCIA VAZ
CHEFE DE SERV. TÉCNICO DE EMPENHO

MARCOS ADRIANO CANTERO
DIRETOR DO DEPTO DE FINANÇAS



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

RUA SÃO PAULO, Nº 966 - BAIRRO TABOÃO - CEP.: 18.135-125 - SÃO ROQUE/SP

FONE: (11) 4784-8530 / (11) 4784-8531 - Fax: (11) 4712-4024 - CNPJ 70.946.009/0001-75

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/SERVIÇO

NÚMERO DA AF: 3507 TIPO: Global DATA: 06-12-2022 EMPENHO: 9026/2022

DOTAÇÃO: 722 01.04.10.12.361.0024.1373.4.4.90.51.00 VLR.DOTAÇÃO: 2.000.000,00 RESERVA: 2107
 DIVISÃO: FUNDEB VENCIMENTO: 720 dias
 E. DESPESA: OBRAS E INSTALAÇÕES FORMA PGTO.: 20 dias
 LICITACAO: 249 / 2022 MODALIDADE: CP-CONCORRÊNCIA PÚBLICA-5

FORNECEDOR: 1004622 - JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ/CPF: 00.688.529/0001-40

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ENDEREÇO: AV LUIZ DUMONT VILLARES , 2078 - PARADA INGLESA

EMAIL: FINANCEIRO@JBCONSTRUCOES.SRV.BR

CIDADE: SAO PAULO / SP

CEP: 02239000

TELEFONE: (11) 2201-4525

Destino da Compra:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO FUTURO NO CENTRO DE MAYLASKY - NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE/SP, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS E QUANTIDADES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NESTA LICITAÇÃO. EMPRESA VENCEDORA: JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI- VALOR TOTAL LICITADO - R\$ 17.327.571,68.

SENDO:

R\$ 2.000.000,00 PARA O ANO DE 2022.

R\$ 11.965.968,96 PARA O ANO DE 2023.

R\$ 3.361.602,72 PARA O ANO DE 2024

PENDÊNCIA N° 085/2022

Local Entrega: 682 - EXECUÇÃO DENTRO DOS LIMITES DO MUNICÍPIO

ITEM	QTDE.	U/E	DESCRIÇÃO	MARCA	VLR.UNITÁRIO	VLR.TOTAL
1	0,4000	SE	..005.107 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO FUTURO NO BAIRRO DE MAYLASKY, NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE/SP.		5.000.000,00000	2.000.000,00

Solicitação: 3348 3394 3392 - DIRCELENE SEGURA SANTOS, LUCIA TENORIO DIA: Comprador: MARCOS FELICIO DA COSTA

Requisição:

Pr.Compra: 1897

Valor Total Pedido: 2.000.000,00

(Dois Milhões de Reais)

Observações:

- Os materiais que não estiverem de acordo com esta autorização de fornecimento serão devolvidos.
- Colocar o número de processo, numero da AF e o número do empenho na nota fiscal.
- Horário de recebimento: Almoxarifado Prefeitura das 8:30hs às 16:30hs.
Almoxarifado Farmácia das 7:00hs às 16:00hs.
- Na emissão da Nota Fiscal a Empresa deverá encaminhar o arquivo XML e DANFE em formato pdf para o e-mail: nfe@saoroque.sp.gov.br
- O material deverá ser entregue juntamente com a Nota Fiscal Eletrônica.

MEMORANDO

De: **Departamento de Compras**

Para: **Departamento Jurídico.**

Assunto: **Portaria Ref. Gestor do Contrato nº 135/2022 – Concorrência Pública nº 005/2022 – Contratação de empresa para execução de obras de construção da Escola do Futuro, em terreno localizado na Rua Professora Celia Asse Jacob, S/N, Jardim Ponta – Porã, Mailasqui, no município de São Roque/SP.**

Venho através deste, solicitar a realização da publicação de Portaria designando o servidor **JEFTE SEGURA PEREIRA**, portador da cédula de identidade **RG nº 29.533.467-8 SSP/SP, CHEFE DE DIVISÃO**, como gestor e fiscal da obra.

A empresa contratada é a **JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**;

O objeto do contrato é a **Contratação de empresa para execução de obras de construção da Escola do Futuro, em terreno localizado na Rua Professora Celia Asse Jacob, S/N, Jardim Ponta – Porã, Mailasqui, no município de São Roque/SP.**

O gestor possuirá todos os poderes de gerenciamento do ajuste, supervisão e avaliação, fiscalização da execução contratual, incluindo notificação e requisição de documentos à contratada;

O fiscal ficará responsável pelo acompanhamento das obras, fiscalizando a execução dos serviços de acordo com o contrato.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

São Roque, 12 de dezembro de 2022.

MARCOS FELICIO DA
COSTA:4469457485
0

Dados: 2022.12.12
18:56:37 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2022.003.20282

Marcos Felício da Costa
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

MARCOS AUGUSTO ISSA HENRIQUES DE ARAUJO:14495849859

Assinado de forma digital por MARCOS AUGUSTO ISSA HENRIQUES DE ARAUJO:14495849859
Dados: 2022.12.13 09:16:56 -03'00'

Autorizo a expedição da Portaria.
Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo

Marcos Costa - Compras

De: Marcos Costa - Compras <mfcosta@saoroque.sp.gov.br>
Enviado em: segunda-feira, 12 de dezembro de 2022 19:17
Para: 'mgmota@saoroque.sp.gov.br'; 'juridico@saoroque.sp.gov.br'
Cc: 'planejamento@saoroque.sp.gov.br'; 'tbamaral@saoroque.sp.gov.br';
'arlima@saoroque.sp.gov.br'; 'secretariagp@saoroque.sp.gov.br'
Assunto: Portaria Ref. Gestor do Contrato nº 130/2022 – CP N.º 005/2022 - Construção
Escola do Futuro.
Anexos: 33 - Memorando Portaria Gestor Contrato CP 005-2022.pdf
Prioridade: Alta



Marta, boa tarde!

Anexo, segue solicitação de portaria para gestor do contrato supramencionado.

Por gentileza, a portaria deverá sair com data de 13/12/2022.

Lucas, por gentileza, assinar o campo de autorização da portaria em anexo, obrigado!

Qualquer dúvida, fico a disposição.

Atenciosamente,



Marcos Felício da Costa

Chefe de Divisão - Compras e Licitações
Departamento de Obras e Serviços Urbanos
Prefeitura da Estância Turística de São Roque
www.saoroque.sp.gov.br (11) 4784-8545

ANTES DE IMPRIMIR, PENSE NO MEIO AMBIENTE. Aviso Legal: Esta mensagem da Prefeitura da Estância Turística de São Roque, incluindo seus anexos, é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação confidencial e/ou privilegiada. Se você não for destinatário desta mensagem, desde já fica notificado de abster-se de divulgar, copiar, distribuir, examinar ou, de qualquer forma, utilizar a informação, por ser ilegal, sujeitando o infrator as penas da lei. Os e-mails desta Prefeitura tem seu uso limitado exclusivamente para o trabalho, caso você receba algum e-mail que infrinja essa determinação favor encaminhá-lo para parainformatica@saoroque.sp.gov.br



DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Comissão Permanente de Licitações

“São Roque – a Terra do Vinho e Bonita por Natureza”

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO

À

JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

AVENIDA LUIZ DUMONT VILLARES, 2078,
CJ 47, PARADA INGLESA, SÃO PAULO - SP,
CEP 02239-000
E-mail: jbiltda@terra.com.br;

Ref. CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2022 – Contratação de empresa para execução de obras de construção da Escola do Futuro, em terreno localizado na Rua Professora Celia Asse Jacob, S/N, Jardim Ponta – Porã, Mailasqui, no município de São Roque/SP, de acordo com as normas técnicas contidas no memorial descritivo, Planilha orçamentária, Cronograma físico, cronograma físico-financeiro e projetos, constantes nesta licitação, que ficam como parte integrante ao Edital.

Fica V.S.^a convocada a comparecer no prazo de até **05 (cinco) dias**, para assinar o termo de contrato, **observadas as disposições dos itens 12 e 13 do edital.**

Na ocasião deverá V. S.^a atender às disposições do item 12.1 do edital, no que se refere ao recolhimento de caução no valor de **R\$ 866.378,58** (oitocentos e sessenta e seis mil e trezentos e setenta e oito reais e cinquenta e oito centavos).

O representante para assinatura do contrato deverá estar devidamente credenciado.

São Roque (SP), 12 de dezembro de 2022.

MARCOS FELICIO DA COSTA
COSTA:44694574850
Dados: 2022.12.12
19:11:20 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2022.003.20282

MARCOS FELÍCIO DA COSTA

Presidente da Comissão Permanente de Licitações

Marcos Costa - Compras



De: Marcos Costa - Compras <mfcosta@saoroque.sp.gov.br>
Enviado em: segunda-feira, 12 de dezembro de 2022 19:15
Para: 'jbiltda@terra.com.br'
Cc: 'tbamaral@saoroque.sp.gov.br'; 'planejamento@saoroque.sp.gov.br'; 'arlima@saoroque.sp.gov.br'; 'secretariagp@saoroque.sp.gov.br'
Assunto: Minuta do Contrato ° 130/2022 - Convocação para assinatura - CP 005/2022 - Construção Escola do Futuro.
Anexos: 32 - Convocação para assinatura do CONTRATO.pdf; 34 - Termo de Contrato nº 130-2022.pdf
Prioridade: Alta

Julio, boa tarde!

Anexo, segue minuta do contrato e carta de convocação para assinatura.

Qualquer dúvida, fico a disposição.


Atenciosamente,



Marcos Felício da Costa

Chefe de Divisão - Compras e Licitações
Departamento de Obras e Serviços Urbanos
Prefeitura da Estância Turística de São Roque
www.saoroque.sp.gov.br (11) 4784-8545

ANTES DE IMPRIMIR, PENSE NO MEIO AMBIENTE. Aviso Legal: Esta mensagem da Prefeitura da Estância Turística de São Roque, incluindo seus anexos, é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação confidencial e/ou privilegiada. Se você não for destinatário desta mensagem, desde já fica notificado de abster-se de divulgar, copiar, distribuir, examinar ou, de qualquer forma, utilizar a informação, por ser ilegal, sujeitando o infrator as penas da lei. Os e-mails desta Prefeitura tem seu uso limitado exclusivamente para o trabalho, caso você receba algum e-mail que infrinja essa determinação favor encaminhá-lo para parainformatica@saoroque.sp.gov.br


Vigência do seguro a partir das 00h do dia 13/12/2022 até 24hs do dia 01/01/2025.
DADOS DO SEGURADO

NOME: MUNICIPIO DE SAO ROQUE **CPF OU CNPJ:** 70.946.009/0061-75
ENDEREÇO: R SAO PAULO 966 - BAIRRO DO TABOAO
CEP: 18.130-120 **CIDADE:** SÃO ROQUE **UF:** SP

DADOS DO TOMADOR

NOME: JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI **CPF OU CNPJ:** 00.688.529/0001-40
ENDEREÇO: AV. LUIS DUMONT VILLARES - PARADA INGLESA
CEP: 02.239-000 **CIDADE:** SÃO PAULO **UF:** SP

DADOS DO CORRETOR

NOME: FINLANDIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA **CPF OU CNPJ:** 10.864.690/0001-80 **SUSEP:** 202029643

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA / MODALIDADE

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA (LMG): R\$ 866.378,58 - Oitocentos e Sessenta e Seis Mil e Trezentos e Setenta e Oito Reais e Cinquenta e Oito Centavos

MODALIDADE: Construção, Fornecimento ou Prestação de Serviços

O Limite Máximo de Garantia é o valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização.

OBJETO DA GARANTIA

Este seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos causados pelos Tomador ao Segurado, em razão de inadimplemento das obrigações previstas no Contrato nº 130/2022, Edital nº 005/2022, cujo objeto é a execução de obras de construção da Escola do Futuro, em terreno localizado na Rua Professora Celia Asses Jacob, S/N, Jardim Ponta - Porã, Matiasqui, no município de São Roque/SP.

COBERTURAS CONTRATADAS

COBERTURA	IMPORTÂNCIA SEGURADA	PRÊMIO LÍQUIDO
Construção, Fornecimento ou Prestação de serviços	R\$ 866.378,58	R\$ 8.000,00

Não se aplica franquia a nenhuma das coberturas contratadas por esta Apólice.

DADOS DO PRÊMIO DE SEGURO

CUSTO DO SEGURO			FORMA DE PAGAMENTO - BOLETO		
Item	Valor	Moeda	Parcela	Valor	Vencimento
Prêmio Líquido	8.000,00	RS	1	RS 2.000,00	12/01/2023
Adicional de Fracionamento	0,00	RS	2	RS 2.000,00	11/02/2023
Custo de Apólice	0,00	RS	3	RS 2.000,00	13/03/2023
IOF	0,00	RS	4	RS 2.000,00	12/04/2023
Prêmio Total	8.000,00	RS			


Susep - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normalização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros. Plano de Seguro aprovado em conformidade com a Circular Susep 477/13 e Processo Susep 15414.900138/2014-20. O fato deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. O Processo deste plano e a situação cadastral do(s) Corretor(es) deste Seguro poderão ser consultados no site www.susep.gov.br, por meio dos números de registros informados nesta apólice, ou pelo telefone SUSEP de atendimento ao público 0800 021 8484 (ligação gratuita).

Belo Horizonte, 13/12/2022 13:48:00

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que instituiu a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil, em vigor consoante E.C. nº 32 de 11/09/2001 - Art.2º, Art.1º. - Fica instituída a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, integridade e validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.



João de Lima Gêo Neto
 Diretor
Certificado Digital emitido pela Serasa Certificadora Digital

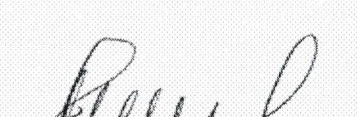

Ricardo Nassif Gregório
 Diretor
Certificado Digital emitido pela Serasa Certificadora Digital

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrônica, deve ser verificada no endereço <https://www.pottencial.com.br/consultar-apolice>. No site, informe o Nº da Apólice: 0306920229907750804828000. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP: www.susep.gov.br sob o nº de documento 030692022009907750804828000000.



As coberturas desta apólice foram contratadas em conformidade com as Condições Gerais do Seguro Garantia, de acordo com a Circular SUSEP nº 477/2013. As Condições Gerais deste produto encontram-se disponíveis no endereço: www.pottencial.com.br, ou através do QR Code.

CONDIÇÕES ESPECIAIS

CIRCULAR SUSEP 477/13 - PLANO PADRONIZADO**CONDIÇÕES ESPECIAIS - SEGURO GARANTIA PARA CONSTRUÇÃO, FORNECIMENTO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS****CAPÍTULO II: CONDIÇÕES ESPECIAIS. RAMO 0775: SEGURADO SETOR PÚBLICO.****1. OBJETO:**

1.1. Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador no contrato principal, para construção, fornecimento ou prestação de serviços.

1.2. Encontram-se também garantidos por este contrato de seguro os valores das multas e indenizações devidas à Administração Pública, tendo em vista o disposto na Lei nº 13.303/2016 ou na Lei nº 8.666/1993.

1.3. **Excluem-se, expressamente, da responsabilidade da seguradora, todas e quaisquer obrigações trabalhistas e/ou previdenciárias de responsabilidade do Tomador, salvo pela contratação, com verba específica independente, da Cobertura Adicional de Ações Trabalhistas e Previdenciárias.**

2. DEFINIÇÕES:

Define-se, para efeito desta modalidade, além das definições constantes na Lei nº 13.303/2016 ou na Lei nº 8.666/1993 e do art. 2º da Lei nº 8.987/95:

I - Prejuízo: perda pecuniária comprovada, excedente aos valores originários previstos para a execução do objeto do contrato principal, causada pelo inadimplemento do tomador, excluindo-se qualquer prejuízo decorrente de outro ramo de seguro, tais como responsabilidade civil, lucros cessantes.

3. VIGÊNCIA:

3.1. A vigência da apólice será fixada de acordo com as seguintes regras:

I - coincidindo com o prazo de vigência do contrato administrativo pertinente à execução de obras, serviços e/ou compras;

II - por períodos renováveis, no caso de concessões e permissões do serviço público.

3.2. As renovações, a que se refere o inciso II do item 3.1., não se presumem, serão precedidas de notificação escrita da seguradora ao segurado e ao tomador, com antecedência de até noventa dias da data do término de vigência da apólice em vigor, declarando seu explícito interesse na manutenção da garantia.

4. EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO:

4.1. **Expectativa:** tão logo realizada a abertura do processo administrativo para apurar possível inadimplência do tomador, este deverá ser imediatamente notificado pelo segurado, indicando claramente os itens não cumpridos e concedendo-lhe prazo para regularização da inadimplência apontada, remetendo cópia da notificação para a seguradora, com o fito de comunicar e registrar a Expectativa de Sinistro.

4.2. **Reclamação:** a Expectativa de Sinistro será convertida em Reclamação, mediante comunicação pelo segurado à seguradora, da finalização dos procedimentos administrativos que comprovem o inadimplemento do tomador, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.

4.2.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:

Cópia do contrato principal ou do documento em que constam as obrigações

a assumidas pelo tomador, seus anexos e aditivos se houver, devidamente assinados pelo segurado e pelo tomador;

Cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do tomador;

Cópias de atas, notificações, contra notificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre o segurado e o tomador, relacionados à inadimplência do tomador;

Planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;

e) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos;

4.2.2. A não formalização da Reclamação do Sinistro tornará sem efeito a Expectativa do Sinistro;

4.3. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.2.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação.

5. RATIFICAÇÃO:

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.

CLÁUSULAS PARTICULARES

CONDIÇÃO PARTICULAR - ANTICORRUPÇÃO

1. Não estão cobertos pela presente Apólice a ocorrência de quaisquer prejuízos, rescisões e/ou demais penalidades relacionadas a atos ilícitos dolosos e/ou violadores de normas de anticorrupção, perpetrados pelo tomador, coobrigados e suas controladas, controladoras, coligadas, filiadas, filiais e seus respectivos sócios/acionistas, representantes, titulares, funcionários e/ou prepostos no âmbito do contrato garantido e com o conhecimento ou concorrência de atos dolosos do segurado.

1.1 Fica entendido e acordado que caso a inadimplência contratual decorra de atos ilícitos dolosos e/ou que infrinjam as normas anticorrupção praticados pelo tomador sem concurso ou conhecimento do Segurado ou no âmbito de contrato distinto, o dever de indenizar persiste.

1.2 A presente cláusula particular encontra-se em perfeita consonância com Carta Circular Eletrônica n.º 1/2021/DIR1/SUSEP.

**SUSEP**

| Emissão de certidões

**MINISTÉRIO DA FAZENDA****SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS****COORDENAÇÃO-GERAL DE REGISTROS E
AUTORIZAÇÕES****CERTIDÃO DE ADMINISTRADORES**

Certificamos que a POTTENCIAL SEGURADORA S.A., com sede na cidade BELO HORIZONTE, CNPJ 11699534000174, possui os seguintes diretores:

Nome	Cargo
DANIEL AMORIM DE OLIVEIRA	Diretor
EDMAR VIDIGAL PAIVA	Diretor
JOAO DE LIMA GEO NETO	Presidente
RICARDO NASSIF GREGORIO	Diretor

Código da Certidão: **CA03069_01122022_170037_665**
Esta certidão é válida por 30 (trinta) dias, a contar da



| Emissão de certidões

**MINISTÉRIO DA FAZENDA****SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS****CERTIDÃO DE REGULARIDADE**

Certificamos que POTTENCIAL SEGURADORA S.A., CNPJ 11699534000174, está autorizada a operar, conforme PORTARIA 3556, publicado(a) no D.O.U. de 25/02/2010, nos termos da legislação vigente.

Certificamos ainda que a entidade não se encontra, nesta data, sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e não está cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP.

Dados complementares e esta certidão atualizada podem ser obtidos em www.susep.gov.br ou por meio de petição à Autarquia.

Código da Certidão:

CR03069_01122022_165912_138

Esta Certidão é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Rio de Janeiro, 01 de Dezembro de 2022.

**TERMO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 130/2022
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2022**

Pelo presente instrumento, as partes a seguir nomeadas e ao final assinadas, sendo, de um lado a **PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o n.º 70.946.009/0001-75, com sede na Rua São Paulo, 966. Bairro Taboão, São Roque - SP, representado neste ato por seu Prefeito, Sr. Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo, pela Diretora do Departamento de Planejamento e Meio Ambiente o Sra. Juliana Egydio Caldevilla Bonfietti e pela Diretora do Departamento de Educação e Cultura Sra. Dircelene Segura Santos doravante designada simplesmente **CONTRATANTE**; e, de outro lado, **JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**, CNPJ sob o n.º 00.688.529/0001-40, com sede a Avenida Luiz Dumont Villares, 2078, CJ 47, Parada Inglesa, São Paulo - SP, CEP 02239-000, representada neste ato por Julio Novaes Brito, domiciliado na cidade de Rua Silvio De Moura, 305, Ap. 72, Vila Dom Pedro II, São Paulo - SP, CEP 02241-100, portador (a) da cédula de identidade n.º 50591531-5 – SSP/SP e do CPF/MF n.º 410.683.738-22, doravante designada simplesmente **CONTRATADA**; assim têm as partes entre si ajustado o presente contrato de prestação de serviços, **firmado com fulcro na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993**, e suas alterações posteriores; bem como pela legislação superveniente, subsidiária e/ou complementar, e, ainda, pelas cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO E REGIME DE EXECUÇÃO

01.1 – Contratação de empresa para execução de obras de construção da Escola do Futuro, em terreno localizado na Rua Professora Celia Asse Jacob, S/N, Jardim Ponta – Porã, Mailasqui, no município de São Roque/SP, de acordo com as normas técnicas contidas no memorial descritivo, Planilha orçamentária, Cronograma físico, cronograma físico-financeiro e projetos, constantes nesta licitação, que ficam como parte integrante ao Edital.

01.2 - O regime de execução é o de empreitada por preço unitário.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS, PAGAMENTOS E REAJUSTES

02.1 - O preço contratado corresponde ao valor total dos serviços constante da proposta da Contratada adjudicado pela Prefeitura que é de **R\$ 17.327.571,68** (dezesete milhões e trezentos e vinte e sete mil e quinhentos e setenta e um reais e sessenta e oito centavos) e as despesas correrão por conta das seguintes dotações do orçamento de 2022:

Exercício - 2022 - FICHA 722 - 01.04.10.12.361.0024.1373.4.4.90.51.00 – Fonte – Transferências e Convênios Federais-Vinculados – Obras e Instalações – Escola do Futuro- Maylasky – Departamento de Educação e Cultura – **R\$ 2.000.000,00** – **Empenho n.º 9026/2022 e AF n.º 3507/2022.**

Exercício - 2023 - **R\$ 11.965.968,96** (onze milhões novecentos e sessenta e cinco mil novecentos e sessenta e oito reais e noventa e seis centavos).



São Roque – 'A Terra do Vinho e Bonita por Natureza'

Exercício - 2024 - R\$ 3.361.602,72 (três milhões e trezentos e sessenta e um mil e seiscentos e dois reais e setenta e dois centavos).

02.2 - Os pagamentos serão parciais, após as respectivas medições mensais, aprovadas pelos responsáveis pela fiscalização.

02.3 – As medições deverão compreender os serviços executados no período de 01 ao dia 30 de cada mês, realizadas pela contratada, que deverá ser acompanhada de:

02.3.1 – Planilha de Medição, em 01 via;

02.3.2 – Memória de cálculo da referida medição, em 01 via;

02.3.3 – Relatório fotográfico colorido, comprovando a execução dos serviços medidos, em 01 via;

02.3.4 – Relação de empregados efetivamente utilizados na execução dos serviços, em 01 via;

02.3.5 – Fotocópia da folha de pagamento onde contém os nomes dos empregados efetivamente utilizados na execução dos serviços, em 01 via;

02.3.6 – Fotocópia do comprovante do pagamento dos salários e demais direitos trabalhistas dos empregados efetivamente utilizados na execução dos serviços, em 01 via;

02.3.7 – Fotocópia da guia de Recolhimento do FGTS/GFIP, em 01 via;

02.3.8. – Fotocópia da guia de Recolhimento da Previdência Social INSS/GPS, em 01 via;

02.3.9 – Fotocópia do diário dos serviços referente ao período da medição, em 01 via;

02.3.10 – CND do INSS, em 01 via.

02.3.11 – Documentação que comprove a procedência legal de produtos e subprodutos florestais, que forem utilizados na execução dos serviços, item 20.0 do Memorial Descritivo, anexo VIII, conforme o decreto nº 9.097 de 18 de setembro de 2019.

02.4 – Após aprovadas às medições pela fiscalização, a contratada emitirá a correspondente Nota Fiscal que deverá ser apresentada a Diretora do Departamento Planejamento e Meio Ambiente, até o 5º dia útil da data da aprovação da medição. O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias após apresentação da nota fiscal.

02.5 – Caso os serviços iniciem no meio de mês, a contratada deverá apresentar as medições nos termos do item **02.3**.

02.6 – Será realizada somente 01 (uma) medição por mês.



GT

São Roque – ‘A Terra do Vinho e Bonita por Natureza’

02.7 – Por mês, a Prefeitura fará um desembolso financeiro de no máximo **12,78% (doze vírgula setenta e oito por cento)** sobre o valor total do contrato. Caso ocorra um acúmulo nas últimas parcelas dos lotes, esta deverá ser paga integralmente;

02.8 - Será de inteira responsabilidade do licitante vencedor os encargos, impostos e taxas, o cumprimento integral da Legislação Trabalhista, Lei 6514/77, Portaria 3214/78 especialmente os dispositivos da NR 18 bem como o cumprimento de convenções ou acordos coletivos que tenham incidência no município de São Roque e demais responsabilidades decorrentes do objeto deste Edital.

02.9 - O Departamento de Finanças da Prefeitura, no ato do pagamento, poderá fazer o devido desconto do ISS na Nota Fiscal.

02.10 - Não será permitido nenhum tipo de pagamento antecipado.

02.11 - A licitante terá direito à atualização financeira dos valores não pagos após prazo estabelecido do item **2.4** até a data do efetivo pagamento, os quais serão corrigidos pela variação da IPCA. A Prefeitura não fará antecipação de pagamentos, mas poderá compensar eventuais valores devidos à Contratada, com créditos que eventualmente a municipalidade venha a ter, exclusivamente no montante dos valores apurados.

02.12 – Ao término da contratação poderá a Prefeitura (Contratante) realizar a retenção do pagamento da **última parcela** a que fizer jus a Contratada, até que sejam cabalmente demonstradas e comprovadas as quitações de todos os direitos trabalhistas, fundiários e previdenciários de seus empregados, mediante demonstrativo de pagamentos e as certidões respectivas.

02.13 - Os preços contratuais constituirão, a qualquer título, a única e completa remuneração pela adequada execução dos serviços e os pagamentos não isentarão a contratada da responsabilidade pelos serviços executados.

02.14 - Durante o prazo contratual, inclusive no caso de prorrogações contratuais, para qualquer parcela de pagamento, a contratada será obrigada a apresentar a relação de todo o pessoal e dos empregados que estão sendo utilizados na realização dos serviços contratados, bem como, a respectiva comprovação dos pagamentos de todos os direitos trabalhistas e recolhimentos previdenciários, relativos a esses empregados, ficando convencionado que a Prefeitura não efetuará qualquer pagamento enquanto não cumpridas essas exigências, sem que caiba qualquer indenização, compensação ou correção dos preços por eventuais atrasos nos pagamentos.

02.15 - Os valores não serão reajustados, salvo se o prazo do contrato superar 12 meses, quando então será reajustado pelo índice IPCA a contar da data do vencimento da validade da proposta.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA GARANTIA

03.1 - A contratada prestou garantia no valor de **R\$ 866.378,58** (oitocentos e sessenta e seis mil e trezentos e setenta e oito reais e cinquenta e oito centavos), como condição para a assinatura do contrato, representada por **SEGURO GARANTIA**.

03.2 - Em caso de aditamento de contrato, a garantia ofertada deverá ser renovada pelo mesmo



São Roque – 'A Terra do Vinho e Bonita por Natureza'

prazo do aditamento, se for o caso, sob pena de não renovação contratual e demais penalidades contratuais do edital.

03.3 - O valor da garantia será devolvido 10 (dez) dias após o término do contrato. No caso de prorrogação contratual e vencimento do prazo da caução, esta deverá ser renovada pelo período de duração do contrato e nas mesmas condições iniciais.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DO CONTRATO E DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

04.1 – O prazo do contrato é de **750 (setecentos e cinquenta) dias**, a contar da assinatura do competente instrumento.

04.2 - O prazo para a execução da obra é de: **720 (setecentos e vinte) dias**.

04.3 - Os prazos de execução serão contados a partir da assinatura da Ordem de Serviços expedida pela Prefeitura e poderá ser prorrogado nos termos do artigo 57, da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores, o contrato também poderá ser prorrogado nestes termos.

CLÁUSULA QUINTA – DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

05.1 – Os serviços serão recebidos pela fiscalização da Prefeitura, por meio de termo circunstanciado.

CLÁUSULA SEXTA – RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

06.1 - Não será permitida a subcontratação.

06.2 - A contratada deverá entregar a PREFEITURA a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) na execução dos serviços, como responsável técnico pela execução.

06.3 - A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições de sua proposta, os acréscimos ou reduções que se fizerem necessárias no objeto do contrato, até os limites estabelecidos nos § 1º e 2º do artigo 65 da Lei 8.666/93, com suas alterações.

06.4 - Durante a vigência do contrato, é obrigação da Contratada manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a licitação, em compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive a presença obrigatória do engenheiro responsável pelos serviços, independente de pedidos, avisos ou comunicações da Prefeitura.

06.5 – A contratada será responsável pelo cumprimento integral da Legislação Trabalhista, Lei 6514/77, Portaria 3214/78 especialmente os dispositivos da NR 18 bem como o cumprimento de convenções ou acordos coletivos que tenham incidência no município de São Roque. A contratada deverá adotar todas as medidas, precauções e cuidados tendentes a evitar danos ou prejuízos à Prefeitura e a terceiros, incluindo-se aí a obrigatoriedade de colocação de tapumes ou barreiras, de modo a impedir o acesso de pessoas estranhas aos serviços, nos termos da NR 18 – item 18.30, sem quaisquer responsabilidades ou ônus para a Prefeitura por indenizações ou ressarcimentos

[Handwritten signatures]

São Roque – 'A Terra do Vinho e Bonita por Natureza'

devidos. Todo e qualquer prejuízo que a contratada vier a causar à Prefeitura e a terceiros, em decorrência da execução dos serviços contratados, seja por ato próprio ou de seus prepostos, gerará para ela a obrigação de ressarcimento.

06.6 - A contratada será responsável por todas as obrigações e despesas relacionadas aos serviços, tais como obrigações trabalhistas, previdenciárias ou securitárias, relativas ao pessoal que será empregado na execução dos serviços.

06.7 - A responsabilidade da contratada é integral para a execução total dos serviços, inclusive nos termos do Código Civil Brasileiro e mesmo após o término do contrato. A Prefeitura se reserva o direito de exercer a mais ampla e completa fiscalização dos serviços contratados, fiscalização essa que em hipótese alguma eximirá a Contratada de suas responsabilidades.

06.8 - Caberá a contratada o registro do contrato na instituição competente, na forma da Lei, se for o caso.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

07.1. Gerir e fiscalizar a execução do objeto contratual mediante prévia designação do fiscalizador da Prefeitura;

07.2. Remunerar a CONTRATADA pelos serviços efetivamente prestados, mediante a apresentação na Nota Fiscal Eletrônica e relatórios, se for o caso para conferência dos mesmos.

CLÁUSULA OITAVA – DAS MULTAS E SANÇÕES

08.1 – A Prefeitura aplicará multas e sanções na infringência aos dispostos dos Termos do Edital e nos artigos 81, 86 e 87 da Lei 8.666/93, no que couber.

08.1.1 - Multa por recusa injustificada de assinatura do contrato: 20% (vinte) por cento sobre o valor total do contrato, pois caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida.


08.1.2 – Multa por atraso ou recusa injustificada de assinatura da ordem de serviço: 10% (dez) por cento sobre o valor total do contrato.

08.1.3 – Multa em caso de paralisação ou falta sem motivo justificado e relevante: 1 % (um por cento) ao dia, sobre o valor do contrato;

08.1.4 – Multa por serviço não aceito e não corrigido no prazo de 10 (dez) dias, a partir da data da notificação: 1% (um por cento) ao dia, sobre o valor do contrato;

08.1.5 – Multa por descumprimento das normas de segurança e medicina do trabalho: 01 (uma) UFM por dia de descumprimento, limitada a 20% do valor do contrato, bem como a comunicação à Delegacia Regional do Trabalho e ao Ministério Público;

08.1.6 - Multa por não entregar os documentos contidos nos itens 10.2.4 a 10.2.10 do edital: 1% (um por cento) sobre o valor do contrato.

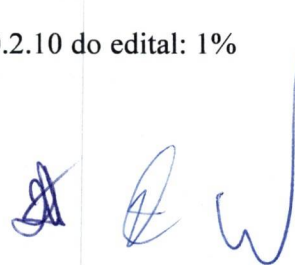

São Roque – 'A Terra do Vinho e Bonita por Natureza'

08.1.7 - Pela inexecução total ou parcial do contrato será aplicada à contratada a pena de Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato.

08.1.8 – Em caso de falta grave ou reincidência dos motivos que levaram a Prefeitura a aplicar as sanções aqui previstas, o contrato poderá ser rescindido, caso em que será cobrada a multa de 20% (vinte por cento) do valor do contrato.

08.2 - Sem prejuízo das sanções previstas no item 08.1 e subitens, poderão ser aplicadas à inadimplente, outras contidas na Lei 8.666/93 e suas alterações.

08.3 – No decorrer da execução dos serviços, o Gestor do Contrato relatará os problemas e indicará as infrações cometidas na conformidade dos itens 08.1 e seus subitens, ensejando o início de Processo Administrativo, que deverá observar o procedimento previsto na Lei Complementar nº 24/2003. O Departamento de Administração intimará a empresa para regularização dos problemas e a apresentação de defesa escrita que poderá ser aceita ou não, devidamente circunstanciada pelo Departamento Gestor do contrato.

08.4 – Não sanados os problemas ou não aceita as argumentações da defesa, o Departamento de Administração expedirá Notificação apontando a infração cometida e a multa a ser aplicada. As infrações cometidas por si só constituirão à CONTRATADA em mora. À contratada é garantida interposição de recurso à notificação à autoridade superior competente.

08.5 – As multas não impedirão a rescisão unilateral, nem prejudicarão a aplicação do disposto nos artigos 81, 86 e 87 da Lei 8.666/93 e suas alterações.

08.6 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

08.7 - As aplicações das penalidades aqui previstas são autônomas e suas aplicações, cumulativas serão regidas pelo artigo 87, parágrafos 2º e 3º, da Lei Federal n.º 8.666/93, e não exonera à inadimplente de eventual ação por perdas e danos que seu ato ensejar.

08.8 - As multas poderão ser descontadas da caução ou dos pagamentos a serem feitos à contratada.

08.9 - A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração poderá ser aplicada também àqueles que:

08.9.1 - Retardarem a execução do Certame;

08.9.2 - Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração;

08.9.3 - Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal.

08.9.4 – Apresentarem documentos, declarações ou atestados falsificados, adulterados ou forjados com a finalidade de atribuir à licitante capacidade de participação ou execução do objeto da licitação.

ST

[Handwritten signatures]

São Roque – 'A Terra do Vinho e Bonita por Natureza'

08.10 - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe facultado vista ao processo, nos dias e horários previstos no item 19.1 deste edital.

CLÁUSULA NONA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

09.1 - O contrato poderá ser alterado nos termos do artigo 57 e 65 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO

10.1 A rescisão dar-se-á automática e independentemente de qualquer aviso judicial ou extrajudicial, desde que, ocorra falência ou dissolução da CONTRATADA, deixe a mesma de cumprir qualquer exigência ou cláusula deste contrato, ficando a rescisão neste caso a critério da Prefeitura.

10.2 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

10.3 O contrato será rescindido a qualquer tempo, sem prejuízo das multas e demais sanções, inclusive penais, se for o caso, pelo conhecimento de fato superveniente ou circunstâncias desabonadoras da empresa ou dos seus sócios.

10.4 Em caso de rescisão, a CONTRATADA reconhece integralmente os direitos da Prefeitura previstos no artigo 77 e seguintes da Lei Federal nº 8.666/1993, sem prejuízo de indenização por perdas e danos que a rescisão possa acarretar.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

11.1 O presente contrato é regido pela Lei das Licitações e Contratos e nos casos omissos, subsidiariamente pelo Código Civil.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – CONDIÇÕES DE REGULARIDADE

12.1 Fica a CONTRATADA obrigada a manter durante toda a execução deste contrato, todas as condições de qualificação exigidas, mantendo a situação de regularidade perante o INSS e o FGTS.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO

13.1 As partes elegem o Foro da Comarca de São Roque - SP para solução de quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato.


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

São Roque – 'A Terra do Vinho e Bonita por Natureza'

E, por estar assim justo e Contratado, assinam o presente instrumento de contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma e na presença de 02 (duas) testemunhas que a tudo viram e assistiram, para fins e efeitos legais.

São Roque (SP), 14 de dezembro de 2022.

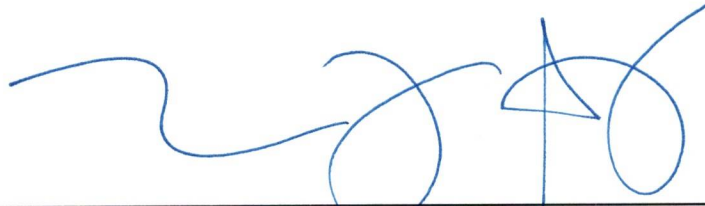


MARCOS AUGUSTO ISSA HENRIQUES DE ARAÚJO
Prefeito



JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
Contratada




JULIANA EGYDIO CALDEVILLA BONFIETTI
Diretora do Departamento de Planejamento e Meio Ambiente

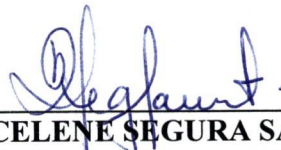

DIRCELENE SEGURA SANTOS
Diretora do Departamento de Educação e Cultura

TESTEMUNHAS:

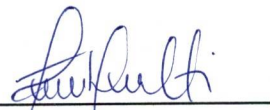

Jéssica de Souza Amador
Chefe de Divisão de Obras - DPB
CREA n° 5070914100



Evandro Nogueira Kaam
Chefe de Divisão de Engenharia
Depto de Planejamento e Meio Ambiente
CREA 506320549-5

São Roque – ‘A Terra do Vinho e Bonita por Natureza’

**TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS**

CONTRATANTE: PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE

CONTRATADO: JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

CONTRATO N° (DE ORIGEM): 130/2022

OBJETO: CONCORRÊNCIA PUBLICA N° 005/2022 - Contratação de empresa para execução de obras de construção da Escola do Futuro, em terreno localizado na Rua Professora Celia Asse Jacob, S/N, Jardim Ponta – Porã, Mailasqui, no município de São Roque/SP.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1) Estamos CIENTES de que:

A). O ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

B). Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraíndo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução n° 01/2011 do TCESP;

C). Além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

D). As informações pessoais dos responsáveis pela contratante e e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções n°01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);

E). É de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2) Damo-nos por NOTIFICADOS para:

A). O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

B). Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.


São Roque (SP), 14 de dezembro de 2022.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo.

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 144.958.498-59

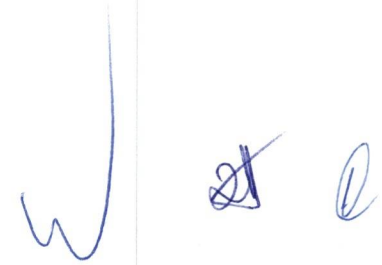

São Roque – 'A Terra do Vinho e Bonita por Natureza'

**RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:**

Nome: Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo.

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 144.958.498-59

Assinatura: _____

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome: Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo.

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 144.958.498-59

E-mail Institucional: prefeito@saoroque.sp.gov.br

E-mail Pessoal: guto.issa@hotmail.com

Assinatura: _____

Nome: Juliana Egydio Caldevilla Bonfietti

Diretora do Departamento de Planejamento e Meio Ambiente

CPF: 325.406.838-60

E-mail institucional: planejamento@saoroque.sp.gov.br

E-mail pessoal: jucaldevilla@gmail.com

Assinatura: _____

Nome: Dircelene Segura Santos

Cargo: Diretora do Departamento de Educação e Cultura

CPF: 091.328.108-57

E-mail institucional: dssantos@saoroque.sp.gov.br

E-mail pessoal: dircelene.sr@live.com

Assinatura: _____

Pela contratada:

Nome: Julio Novaes Brito

Cargo: Sócio Proprietário

CPF: 410.683.738-22

E-mail institucional: jbiltda@terra.com.br

Assinatura: _____

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome: Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo.

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 144.958.498-59

Assinatura: _____

São Roque – ‘A Terra do Vinho e Bonita por Natureza’

GESTOR (ES) DO CONTRATO:

Nome: Jefte Segura Pereira


Cargo: Chefe de Divisão

CPF: 278.436.578-60

Assinatura: _____



(*) - O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico, na condição de ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e Notificação, será ele objeto de notificação específica. (inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021).

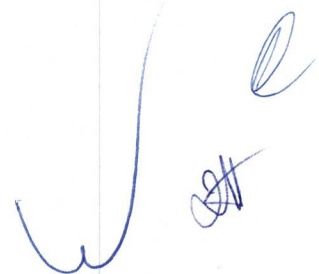

completo encontra-se disponível em https://www.saomauel.sp.gov.br/portaldio-...
ADJUDICAÇÃO - HOMOLOGAÇÃO - Pregão Eletrônico nº 2362/2022 - Processo Administrativo nº 46380/2022 - Fica homologado de acordo com as condições estabelecidas pelo Edital o resultado da presente licitação, que o Proponente adjudicou e o Senhor Prefeito homologou o objeto da seguinte forma: À empresa WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA o LOTE 01 e 02. São Manuel, 15 de dezembro de 2022. Ricardo Salário Neto - Prefeito Municipal. O resultado completo encontra-se disponível em https://www.saomauel.sp.gov.br/portaldio-...

SÃO PEDRO DO TURVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO TURVO

AVISO DE LICITAÇÃO
CARTA CONVITE 016/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RETIFICAÇÃO COMPLETA DE MOTOR, BOM COM REFAZER A PARTE DE INJEÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR IVECO PIACAS FCE-026.
SESSÃO DE DISPUTA DE LANCES: 22 de dezembro de 2022, às 10h00min.
Maiores informações: Departamento de Licitação - Rua Garcia Braga, 64 Centro.
Site: www.saopedrodoturvo.sp.gov.br
São Pedro do Turvo/SP, 15 de dezembro 2022.
MARCO AURÉLIO OLIVEIRA PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL.

SÃO ROQUE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

- COMUNICADO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS - TOMADA DE PREÇOS Nº. 03/2022 - Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Reforço do Ginásio Municipal - Lotação de Araújo, Rodovia Raposo Tavares, KM 60,5 - Bairro Junqueira, São Roque/SP. Decorrido o prazo legal sem interposição de recurso, comunicamos que a data de abertura das propostas das empresas participantes habilitadas, fica marcada para às 14:00 horas do dia 20/12/2022.

RESUMO DE EDITAL - CP 007/2022 - Contratação de empresa especializada para manutenção preventiva e corretiva do PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA do Município de São Roque/SP. Encerramento às 14h00 horas do dia 20/12/2023. O edital encontra-se a disposição a partir do dia 20/12/2022, no site www.saoroque.sp.gov.br

RESUMO DE EDITAL - CP 009/2022 - Contratação de transporte escolar pelo Departamento de Educação do Município de São Roque/SP. Encerramento às 14h00 horas do dia 18/01/2023. O edital encontra-se a disposição a partir do dia 16/12/2022, no site www.saoroque.sp.gov.br

RESUMO DE EDITAL - TP 040/2022 - Contratação de empresa para prestação de serviços de instalação dos sistemas de prevenção e combate a incêndios, no Estádio Municipal "Quintanilha". Encerramento às 14h00 horas do dia 19/01/2023. O edital encontra-se a disposição a partir do dia 20/12/2022, no site www.saoroque.sp.gov.br

RESUMO DE EDITAL - PP 054/2022 - Contratação de empresa para fornecimento de refeições (buffet) para a Unidade de Corporação de Bombeiros de São Roque. Encerramento às 09h00 horas do dia 20/12/2023. O edital encontra-se a disposição a partir do dia 20/12/2022, no site www.saoroque.sp.gov.br

RESUMO DE EDITAL - PE 212/2022 - Registro de Preços para aquisição, parcelada, de GRAMA ESMERALDA. Encerramento às 08h45 horas do dia 23/01/2023. O edital encontra-se a disposição a partir do dia 20/12/2022, no site www.saoroque.sp.gov.br

RESUMO DE EDITAL - PE 217/2022 - Registro de Preços para aquisição de equipamentos de informática. Encerramento às 08h45 horas do dia 19/01/2023. O edital encontra-se a disposição a partir do dia 20/12/2022, no site www.saoroque.sp.gov.br

RESUMO DE EDITAL - PE 218/2022 - Registro de Preços para aquisição de café. Encerramento às 08h45 horas do dia 17/01/2023. O edital encontra-se a disposição a partir do dia 20/12/2022, no site www.saoroque.sp.gov.br

RESUMO DE EDITAL - PE 223/2022 - Registro de Preços para aquisição de tinta. Encerramento às 08h45 horas do dia 18/01/2023. O edital encontra-se a disposição a partir do dia 20/12/2022, no site www.saoroque.sp.gov.br

RESUMO DE EDITAL - PE 226/2022 - Registro de Preços para aquisição de medicamentos/materiais. Encerramento às 13h45 horas do dia 16/01/2023. O edital encontra-se a disposição a partir do dia 20/12/2022, no site www.saoroque.sp.gov.br

RESUMO DE EDITAL - PE 227/2022 - Aquisição de drone. Encerramento às 08h45 horas do dia 24/01/2023. O edital encontra-se a disposição a partir do dia 20/12/2022, no site www.saoroque.sp.gov.br

RESUMO DE EDITAL - PE 228/2022 - Aquisição de materiais para realizar a infraestrutura e/ou manutenção da rede e segurança de diversos Departamentos da Prefeitura. Encerramento às 08h45 horas do dia 19/01/2023. O edital encontra-se a disposição a partir do dia 20/12/2022, no site www.saoroque.sp.gov.br

ADJUDICAÇÃO - HOMOLOGAÇÃO - Ref: Pregão Eletrônico nº 1666/2022 - Registro de Preços para aquisição de materiais de HIGIENE para atender aos diversos Departamentos da Prefeitura. Em 29/11/2022, o Sr. Proponente adjudicou e em 12/12/2022 o Sr. Prefeito HOMOLOGOU os itens de 01 a 06 à empresa STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME, pelo valor total de R\$ 738.976,42.

EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO - Dispensa de Licitação nº. 027/2022 - Elaboração do plano de cargos, carterias e salários do quadro geral, revisão do plano de cargos, carreira e salários do quadro do magistério e do quadro do guarda civil municipal da prefeitura municipal de São Roque - Contratada: Instituto Maas de Gestão e Desenvolvimento Social - Assinatura: 13/12/2022 - Valor: 71.400,00 - Lei Federal 8.666/93 § 1º alterações

ADJUDICAÇÃO - HOMOLOGAÇÃO - Ref: Pregão Eletrônico nº 221/2022 - Registro de Preços para aquisição de LICENÇAS DE USO DA "LICENÇA (PERPÉTUO) DE USO DO MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS 2021 OU SUPERIOR - ESD" para o Departamento de Educação, conforme quantidades e especificações pormenorizadas, as quais constam do Termo de Referência que integra o anexo I do instrumento convocatório. Em 12/12/2022, o Sr. Prefeito adjudicou e HOMOLOGOU o item 01 à empresa: CONTIGO TELECOM LTDA - ME pelo valor total de R\$ 273.000,00.

EXTRATO DE CONTRATO - Concorrência Pública nº 005/2022 - Contrato nº 130/2022 - Contratação de empresa para execução de obras de construção da Escola do Turvo, em terreno localizado na Rua Professora Celia Assis Jacob, SN, Jardim Perito - Para Itaipetiqui, no município de São Roque/SP - Contratada: JB Construções e Empreendimentos Eireli - Valor: R\$ 17.327.571,68 - Assinatura: 14/12/2022 - Vigência: 750 dias - JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO - P. P. nº. 05/2/2022 - Aquisição de VEÍCULO HATCH NOVO, ZERO KM, para atender os Departamentos de Educação e Finanças, conforme quantidades e especificações pormenorizadas constantes do Anexo I. Após análise e revisão do processo em fase de Habilitação, contatou-se o atestado de capacidade técnica apresentada pela empresa Arcaçal Veículos Ltda não atendeu ao item 08.1.4.1 do edital. Portanto a empresa ARCAÇAL VEÍCULOS LTDA foi considerada INABILITADA. Concede-se o prazo de 03 (três) dias para apresentação de recursos.

SÃO SEBASTIÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO

IRMANDADE SANTA CASA CORAÇÃO DE JESUS
TERMO ADITIVO Nº 13/2022
CONVÊNIO Nº 017/2020 - PROCESSO Nº 6181/2020
DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 01/2020 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO E A IRMANDADE SANTA CASA CORAÇÃO DE JESUS, SOB INTERVENÇÃO MUNICIPAL. OBJETO: APORE DO NOVO RECURSO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS E QUITAÇÃO DE DESPESAS DE CUSTEIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 2.932/2022. REPASSE FINANCEIRO: R\$ 4.070.000,00 QUATRO MILHÕES E SETENTA MIL REAIS, EM PARCELA ÚNICA, CUIA ORIGEM DO RECURSO E TESOURO MUNICIPAL (FONTE 1); MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO; FELIPE AUGUSTO - PREFEITO; IRMANDADE SANTA CASA CORAÇÃO DE JESUS; CARLOS EDUARDO ANTUNES CRAVEIRO - INTERVENIENTE.

SÃO SEBASTIÃO, 13 DE DEZEMBRO DE 2022.
JULGAMENTO DOS HABILITADOS E HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022 PROCESSO Nº 16.356/2022.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA OBRA DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO PONTAL DA CRUZ

A COMISSÃO DECIDE HABILITAR AS EMPRESAS HN COMERCIO E EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA, FMC CONSTRUÇÃO LTDA, TETRA CONSTRUTORA S/A E PALAUO CONSTRUÇÕES LTDA E INABILITAR A EMPRESA LR CONSTRUTORA LTDA POR NÃO TER APRESENTADO OS DOCUMENTOS TÉCNICOS (ITEM 9.4.3) CONFORME EDITAL, ITEM 9.4.3.1 E - ONDE FOI APRESENTADO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENTRE A EMPRESA E OS PROFISSIONAIS SEM A DEVIDO "RECONHECIMENTO DE FIRMA", POR TER APRESENTADO GARANTIA PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO SEM RESCISÃO DO VALOR DA GARANTIA EFETUADA E POR NÃO TER ATENDIDO O ITEM 9.4.3.1.F. INDICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO PESSOAL TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO OBJETO DO CERTAME. ABRE-SE PRAZO DE RECURSOS NOS TERMOS DA LEI. SÃO SEBASTIÃO, 15 DE DEZEMBRO DE 2022
MARTA REGINA DE OLIVEIRA BRAZ - SECRETÁRIA DA ADJUDICAÇÃO

SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA

TOMADA DE PREÇOS Nº 16/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 89/2022
José Francisco Marthã, Prefeito Municipal de São Sebastião da Gramma, toma público que achou-se aberto, procedimento licitatório na modalidade Tomada de Preços 16/2022, Processo nº 89/2022 com encerramento no dia 15/12/2022, às 14:30 horas, tendo como objeto contratação de empresa especializada para a execução de obras de recapetamento asfáltico e sinalização, na rua Major Pacheco, conforme convênio nº 102/85/2022, celebrado entre o município de São Sebastião da Gramma e Secretaria de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, conforme memorial descritivo, planilhas, cronograma, projetos e mediante as condições estabelecidas neste edital.

Os documentos presentes no envelope nº 01, que são os respectivos habilitações das empresas foram verificados da seguinte maneira:
As empresas N.J. CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e T.J. CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA estavam com a documentação regular, nos moldes do edital, posto isso foram declaradas "HABILITADAS" na presente sessão pública. Tendo em vista as empresas não assistiram de representante, foi aberto o prazo de 5 (cinco) dias para interposição de recurso.

Maiores informações poderão ser obtidas pelos telefones (0**19) 3646-9951/9727 ou pelo e-mail: licitacao@sggrama.sp.gov.br e licitacao2@sggrama.sp.gov.br.

São Sebastião da Gramma, 15 de dezembro de 2022.
José Francisco Marthã
Prefeito Municipal

TOMADA DE PREÇOS Nº 15/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 88/2022
José Francisco Marthã, Prefeito Municipal de São Sebastião da Gramma, toma pública que achou-se aberto, procedimento licitatório na modalidade Tomada de Preços 15/2022, Processo nº 88/2022, com encerramento no dia 15/12/2022, às 09:30 horas, tendo como objeto a contratação de empresa especializada para a execução de obras de iluminação pública em LED, na Avenida Dom Tomaz Vaqueiro e outras ruas do município, conforme Edital nº 102/82/2022, conforme memorial descritivo, planilhas, cronograma, projetos e mediante as condições estabelecidas neste edital.

Os documentos presentes no envelope nº 01, que são os respectivos habilitações das empresas foram verificados da seguinte maneira: A empresa ALPER ENERGIA S.A., C-ENERGY E ENGENHARIA E CONSULTORIA E RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, estavam com a documentação autenticada pelo Cartório Azevedo.

Bastos (TJPB), que esta com sua autenticação suspensa, posto isso requer pela comprovação da autenticidade dos documentos, por qualquer outro meio eletrônico, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de INABILITAÇÃO. Quanto a empresa LUZ FORTE CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA, foi declarada como "INABILITADA", pois verificou-se por esta comissão, estar ausente, Atestado de Visita ao local da obra ou sua declaração de dispensa, não sendo cumprida a exigência do item 8, letra I do presente edital. As demais empresas estavam com documentação regular, nos moldes do edital, posto isso foram declaradas "HABILITADAS" na presente sessão pública. Tendo em vista as empresas não assistiram de representante, foi aberto o prazo de 5 (cinco) dias para interposição de recurso.

Maiores informações poderão ser obtidas pelos telefones (0**19) 3646-9951/9727 ou pelo e-mail: licitacao@sggrama.sp.gov.br e licitacao2@sggrama.sp.gov.br.

São Sebastião da Gramma, 15 de dezembro de 2022.
José Francisco Marthã
Prefeito Municipal

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2022
REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 81/2022.

Na qualidade de Prefeito do Município de São Sebastião da Gramma, no uso de minhas atribuições legais e, considerando que os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram praticados em obediência às disposições contidas na Lei Federal nº. 10.520/2002 e subsidiariamente a Lei nº. 8.666/93, alterada pelas Leis nº. 8883/94 e nº. 9.648/98, não merecendo os mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou material; Considerando a impossibilidade jurídica de qualquer manifestação a título de Recurso, face à falta de manifestação motivada dos licitantes, conforme previsto no inciso XX do Artigo 4º da Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002; Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que as propostas formuladas satisfizeram os interesses da Administração Pública.

HOMOLOGO A presente licitação tem por objeto Registro de Preços para eventual aquisição de concreto bituminoso, utilizado quando - CRUQ, padrão DER-SP, faixa "D" mediante as condições estabelecidas no termo de referência e neste edital. ADJUDICO o objeto desta licitação, referente ao item 01 à

empresa: OTIMIZE CONSTRUTORA EIRELI, com valor unitário de R\$ 520,00. Procede-se aos atos formais, para cumprimento da decisão do precatório.

São Sebastião da Gramma, 14 de dezembro de 2022.
José Francisco Marthã
Prefeito Municipal
HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2022
REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 83/2022
Na qualidade de Prefeito do Município de São Sebastião da Gramma, no uso de minhas atribuições legais e, considerando que os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram praticados em obediência às disposições contidas na Lei Federal nº. 10.520/2002 e subsidiariamente a Lei nº. 8.666/93, alterada pelas Leis nº. 8883/94 e nº. 9.648/98, não merecendo os mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou material; Considerando a impossibilidade jurídica de qualquer manifestação a título de Recurso, face à falta de manifestação motivada dos licitantes, conforme previsto no inciso XX do Artigo 4º da Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002; Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que as propostas formuladas satisfizeram os interesses da Administração Pública.

HOMOLOGO A presente licitação tem por objeto Registro de Preços para a eventual contratação de empresa especializada em serviços de horas de guindaste hidráulico com cesto de inspeção, sendo qual a mesma deverá ser composta por 2 lanchas hidráulicas, 3 lanchas mecânicas, peso mínimo de 1 tonelada no cesto de fibra para manutenção elétrica e outros serviços, sistema de broca para perfuração de solo e abertura de buracos, moto serra para podar e corte de arvore, torca de lâmpadas dos postes padrão CPFL, 1 operador para o equipamento e 1 técnico ou eletricista no cesto de inspeção para executar os serviços os mesmos utilizando todos os equipamentos de segurança necessários, equivalente a 600 horas de serviço para dar atendimento aos serviços de manutenção no município de São Sebastião da Gramma, conforme item 01 da 1ª empresa: MARIANE BERIOLINI LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI com valor de horas trabalhada em R\$ 347,00. Procede-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.

São Sebastião da Gramma, 14 de dezembro de 2022.
José Francisco Marthã
Prefeito Municipal

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2022
REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 86/2022

Na qualidade de Prefeito do Município de São Sebastião da Gramma, no uso de minhas atribuições legais e, considerando que os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram praticados em obediência às disposições contidas na Lei Federal nº. 10.520/2002 e subsidiariamente a Lei nº. 8.666/93, alterada pelas Leis nº. 8883/94 e nº. 9.648/98, não merecendo os mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou material; Considerando a impossibilidade jurídica de qualquer manifestação a título de Recurso, face à falta de manifestação motivada dos licitantes, conforme previsto no inciso XX do Artigo 4º da Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002; Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que as propostas formuladas satisfizeram os interesses da Administração Pública.

HOMOLOGO A presente licitação tem por objeto registro de Preços para eventual aquisição de serviço de Cadastro Micro-CNPJ e Cotação para Cães e gatos, através do Contrato Firmado entre esse Município e o Governo do Estado de São Paulo, conforme especificações constantes do Termo de Referência e este Edital, durante o período de 12 (doze) meses, com execução parcelada. ADJUDICO o objeto desta licitação, referente ao LOTE 01 à empresa: MICHELE ARCURY BICHO MANIA LTDA, com valor global do lote em R\$ 47.880,00. Procede-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.

São Sebastião da Gramma, 15 de dezembro de 2022.
José Francisco Marthã
Prefeito Municipal

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2022
REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 87/2022

Na qualidade de Prefeito do Município de São Sebastião da Gramma, no uso de minhas atribuições legais e, considerando que os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram praticados em obediência às disposições contidas na Lei Federal nº. 10.520/2002 e subsidiariamente a Lei nº. 8.666/93, alterada pelas Leis nº. 8883/94 e nº. 9.648/98, não merecendo os mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou material; Considerando a impossibilidade jurídica de qualquer manifestação a título de Recurso, face à falta de manifestação motivada dos licitantes, conforme previsto no inciso XX do Artigo 4º da Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002; Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que as propostas formuladas satisfizeram os interesses da Administração Pública.

HOMOLOGO A presente licitação tem por objeto contratação de empresa especializada em fornecimento de peças e serviços de concreto do veículo IVECO VERTIS 130 V - placa DMN 986, por intermédio do Departamento de Planejamento Municipal, conforme termo de referência em anexo. ADJUDICO a empresa: MACHADO RETIFICA EIRELI ME, com valor global em R\$ 53.840,00. Procede-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.

São Sebastião da Gramma, 15 de dezembro de 2022.
José Francisco Marthã
Prefeito Municipal

SÃO VICENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE

ATO DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 47/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 44.415/22 - OBJETO: Contratação de empresa especializada para implantação de quadra de Futebol Society - "Sã Catarina de Moraes", no bairro Catipauço - A Comissão Municipal de Licitações toma público que decidiu por unanimidade HABILITAR as Empresas: M.M. HORATTI EMPREITEIRA DE REVESTIMENTOS E IPCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, convocando para sessão de abertura do envelope de nº 02, no dia 12/12/2022 às 15:00 horas, na sala 303 do Município de São Vicente, 08 de dezembro de 2022 - Alexandre Ferreira - Secretário de Desenvolvimento Urbano e Patrimônios Públicos Privadas.

RETIFICAÇÃO DO EDITAL - CONCORRÊNCIA Nº 26/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 41.879/22 - OBJETO: Contratação de empresa para Reurbanização da Linha Azú e entorno (equipamento e Avenida Fernando entre a Av. Dr. Alcides de Araújo e Av. São João), Município de São Vicente - Onde se encontra em ABERTURA: DIA 09/12/22 às 10:00 horas. Leia-se: ABERTURA: DIA 13/12/22 às 10:00 horas - As demais cláusulas permanecem inalteradas. São Vicente, 08 de dezembro de 2022 - Cláudio Atlain - Secretário de Serviços Públicos.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 251/22 - EDITAL - Nº 251/22 Processo Administrativo nº 4977/22 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE LIVROS-JOGOS PARA ENSINO EM LIBRAS, para Secretaria de Educação - SEDUC. Recebimento das propostas: até às 08:45 do dia 30/12/22. Abertura das propostas: às 09:00h do dia 30/12/22. Início da Sessão Pública de disputa de preços a partir das 09:00h do dia 30/12/22, após a avaliação das propostas pelo Proponente. Sites para acessar o edital: https://www.saovicente.sp.gov.br/categoria/141 e www.bmmnetlicitacoes.com.br. Para solicitação de esclarecimentos e acesso à sessão pública: www.bmmnetlicitacoes.com.br. Informações: Telefone (13) 3579-1402 com Thiago Alves de Lima. Justificativa: Lei Federal nº 10.520/02 - São Vicente, 16 de dezembro de 2022 - Marta Aparecida da Cruz Sousa Florindo - Coordenadora do Departamento de Compras e Licitações.

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO, referente ao Pregão Eletrônico nº 206/22 - Processo Administrativo nº 44.212/22. Objeto: Registro de preços para aquisição de papel sulfite e bobina papel plotter para atender todas as unidades administrativas do município de São Vicente/SP. Adjudicado em 01/12/22 o lote 01 para a empresa B&B Comércio e Serviços Ltda no valor total de R\$ 8.300,00 (oito mil e trezentos reais); lotes 02 e 03 para a empresa Ota Distribuidora de Produtos Eireli, no valor total de R\$ 1.406.016,57 (um milhão, quatrocentos e seis mil e dezesseis reais e cinquenta e sete centavos); lote 04 para a empresa BR Vale Distribuidora Eireli, no valor total de R\$ 53.913,60 (cinquenta e três mil novecentos e trze reais e sessenta centavos). Data da Homologação: 08/12/22. Justificativa: Lei Federal nº 10.520/2002 - São Vicente, 16 de dezembro de 2022 - Marta Aparecida da Cruz Sousa Florindo - Coordenadora do Departamento de Compras e Licitações.

AVISO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO - referente ao Pregão Eletrônico Nº 160/22 - Processo Administrativo nº 34466/22-Objeto: Registro de preços para aquisição de itens permanentes diversos com montagem (mobiliário) para a Secretaria de Educação. Adjudicado em 12/12/22 os lotes 01, 03, 04 para a empresa Comercial Caravelas Ltda no valor total de R\$ 17.979.001,00 (dezenove milhões novecentos e setenta e nove mil e um reais); Data da Homologação: 12/12/22. Justificativa: Lei Federal nº 10.520/02 - São Vicente, 16 de dezembro de 2022 - Marta Aparecida da Cruz Sousa Florindo - Coordenadora do Departamento de Compras e Licitações.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 228/22 - EDITAL - Nº 228/22 Processo Administrativo nº 37308/22 - Objeto: Aquisição de equipamentos e materiais para transporte e armazenamento para atender à Secretaria de Educação, conforme especificações constantes no Anexo I deste edital. Recebimento das propostas: até às 09:00h do dia 28/12/22. Abertura das propostas e início da sessão pública: às 10:00 horas do dia 28/12/22. Sites para acessar o edital: https://www.saovicente.sp.gov.br/categoria/137 e www.bmmnetlicitacoes.com.br. Para solicitação de esclarecimentos e acesso à sessão pública: www.bmmnetlicitacoes.com.br. Informações: Telefone (13) 3579-1388 com Rosimeire Justificativa: Lei Federal nº 10.520/02 - São Vicente, 16 de dezembro de 2022 - Marta Florindo - Coordenadora de Compras e Licitações.

AVISO DECOMULC - SUSPENSÃO EDITAL DO Pregão Eletrônico Nº 241/22 - Processo Administrativo nº 49717/22 - Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS E PREPARO DE REFEIÇÕES, em atendimento da Secretaria de Educação - SEDUC. A Secretaria de Educação, SEDUC, toma público que está procedendo a SUSPENSÃO da sessão de disputa - Justificativa: CONFORME SOLICITAÇÃO DO TCE/SP 02/2017.989.226 - São Vicente, 13 de Dezembro de 2022 - Nivea de Cássia Dutra Costa Marsili - Secretária de Educação.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 238/22 - EDITAL - Nº 238/22 Processo Administrativo nº 49970/22 - Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA AS UNIDADES ESCOLARES - SEDUC. O Departamento de Compras e Licitações torna público que o credenciamento, recebimento das propostas e sessão de disputa serão realizados no dia 28/12/2022 às 09:00 h. O Edital estará disponível a partir do dia 16/12/2022 no endereço eletrônico: https://www.saovicente.sp.gov.br/categoria/141 - Maiores informações pelo telefone: (13) 3579-1398, com Marco ou pelo e-mail: marco.compras@saovicente.sp.gov.br - Justificativa: Lei Federal nº 10.520/02 Lei Federal 8.666/93, Lei Federal 12/306 e suas alterações - São Vicente, 16 de Dezembro de 2022 - Marta Aparecida da Cruz Sousa Florindo - Coordenadora do Departamento de Compras e Licitações.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 239/22 - EDITAL - Nº 239/22 Processo Administrativo nº 49977/22 - Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CALÇADOS E MÓDIAS PARA AS UNIDADES ESCOLARES - SEDUC. O Departamento de Compras e Licitações torna público que o credenciamento, recebimento das propostas e sessão de disputa serão realizados no dia 29/12/2022 às 09:00 h. O Edital estará disponível a partir do dia 16/12/2022 no endereço eletrônico: https://www.saovicente.sp.gov.br/categoria/141 - Maiores informações pelo telefone: (13) 3579-1398, com Marco ou pelo e-mail: marco.compras@saovicente.sp.gov.br - Justificativa: Lei Federal nº 10.520/02 Lei Federal 8.666/93, Lei Federal 12/306 e suas alterações - São Vicente, 16 de Dezembro de 2022 - Marta Aparecida da Cruz Sousa Florindo - Coordenadora do Departamento de Compras e Licitações.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 158/22 - Processo Administrativo nº 35.453/22 - Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Cestas Básicas, visando o atendimento da Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDES, conforme as quantidades estimadas e especificações constantes do edital. Recebimento das propostas: até às 09h30m do dia 28/12/22. Abertura das propostas: às 10h00m do dia 28/12/22. Início da Sessão Pública de disputa de preços: a partir das 10h00m do dia 28/12/22, após a avaliação das propostas pelo proponente. Sites para acessar o edital: https://www.saovicente.sp.gov.br/categoria/141 e www.bmmnetlicitacoes.com.br. Para solicitação de esclarecimentos e acesso à sessão pública: www.bmmnetlicitacoes.com.br. Informações: Telefone (13) 3579-1402 com Thiago Alves de Lima. Justificativa: Lei Federal nº 10.520/02 - São Vicente, 16 de dezembro de 2022 - Marta Florindo - Chefe do Departamento de Compras e Licitações.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 165/22 - Processo Administrativo nº 36.978/22 - Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Pão Fritado -Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDES, conforme as quantidades estimadas e especificações constantes do edital. Recebimento das propostas: até às 09h30m do dia 28/12/22. Abertura das propostas: às 10h00m do dia 28/12/22. Início da Sessão Pública de disputa de preços: a partir das 10h00m do dia 28/12/22, após a avaliação das propostas pelo proponente. Sites para acessar o edital: https://www.saovicente.sp.gov.br e www.bmmnetlicitacoes.com.br. Para solicitação de esclarecimentos e acesso à sessão pública: www.bmmnetlicitacoes.com.br. Informações: Telefone (13) 3579-1402 com Josi America Justificativa: Lei Federal nº 10.520/02 - São Vicente, 16 de dezembro de 2022 - Marta Florindo - Chefe do Departamento de Compras e Licitações.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 162/22 - Processo Administrativo nº 36.978/22 - Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Pão Fritado -Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDES, conforme as quantidades estimadas e especificações constantes do edital. Recebimento das propostas: até às 09h30m do dia 28/12/22. Abertura das propostas: às 10h00m do dia 28/12/22. Início da Sessão Pública de disputa de preços: a partir das 10h00m do dia 28/12/22, após a avaliação das propostas pelo proponente. Sites para acessar o edital: https://www.saovicente.sp.gov.br e www.bmmnetlicitacoes.com.br. Para solicitação de esclarecimentos e acesso à sessão pública: www.bmmnetlicitacoes.com.br. Informações: Telefone (13) 3579-1402 com Josi America Justificativa: Lei Federal nº 10.520/02 - São Vicente, 16 de dezembro de 2022 - Marta Florindo - Chefe do Departamento de Compras e Licitações.

SERRANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 138/2022
Processo nº. 254/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA IMPLANTAÇÃO EM REDE DE COMANDO DE SISTEMA E SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HRS COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES INCLUIDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SEGURANÇA DOS PRÓPRIOS EM QUESTÃO DO MUNICÍPIO DE SERRANA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DESTES EDITAL.

Após o curso legal do processo e finalmente, a decisão de recursos das empresas licitadoras (registro em ata), HOMOLOGO o respectivo Processo de Licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº. 138/2022 e o julgamento proferido pelo Proponente e equipe de apoio segundo o qual o OBJETO LICITADO FOI ADJUDICADO AO proponente BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO, CNPJ Nº 33.589.600/0001-82, Valor Unitário ITEM 01 - R\$ 35.490,00 Assim sendo, RATIFICO o presente julgamento proferido pelo Proponente, HOMOLOGANDO o presente processo de Pregão Eletrônico Desde já fica o representante legal da empresa supracitada, INTIMADO a comparecer nesta Prefeitura Municipal, no prazo máximo de 05 (cinco) dias (sites a contar da data da publicação deste Edital de Homologação na

AjusteMunicípio: **São Roque**Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE**Modalidade: **Concorrença**Código Licitação: **2022000000336** Nº Licitação: **5** Ano Licitação: **2022**Valor estimado da licitação - R\$: **1,00**Nº Processo Administrativo: **1897/202-2022** Ano Processo Administrativo: **2022**

Novo Ajuste

Detalhes da Licitação

Voltar

Dados iniciais

Identificação do Ajuste

Financeiro

Exigências e Cláusulas

Gestor e Vigência do contrato

Publicações

Conclusão

Dados Iniciais

Código do ajuste:* 2022000000990

Instrumento:* Contrato

Lote(s):*

Lote/Item	Objeto do Lote	Quantidade	Unidade de Medida	Possui Orçamento
Lote/Item em 1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO FUTURO NO BAIRRO DE MAYLASKY...			Não
Lote/Item em 2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO FUTURO NO BAIRRO DE MAYLASKY...			Não
Lote/Item em 3	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO FUTURO NO BAIRRO DE MAYLASKY...			Não

Termos Aditivos do Ajuste

Inserir Termo Aditivo

Código do Termo Aditivo

Nº do Termo Aditivo

Ano do Termo Aditivo

Exigências de Obras

Inserir Exigência de Obra

Luciane Camini - Compras



De: Luciane Camini - Compras <lfcamini@saoroque.sp.gov.br>
Enviado em: quinta-feira, 15 de dezembro de 2022 15:17
Para: 'jbiltda@terra.com.br'
Cc: 'dssantos@saoroque.sp.gov.br'; 'ltdias@saoroque.sp.gov.br';
'jmesquita@saoroque.sp.gov.br'; 'alaura@saoroque.sp.gov.br';
'planejamento@saoroque.sp.gov.br'; 'agiulio@saoroque.sp.gov.br';
'jspereira@saoroque.sp.gov.br'; 'jrviola@saoroque.sp.gov.br';
'mfcosta@saoroque.sp.gov.br'
Assunto: Contrato nº 130/2022 - CP nº 005/2022 - Escola do Futuro
Anexos: AF 3507.pdf; Contrato nº 130-2022.pdf

Boa Tarde!

Encaminho em anexo via do **Contrato nº 130/2022** – Concorrência Pública nº 005/2022 – Contratação de empresa para execução de obras de construção da Escola do Futuro, em terreno localizado na Rua Professora Celia Asse Jacob, S/N, Jardim Ponta - Porã, Mailasqui, no município de São Roque/SP, bem como **AF 3507**.

- Sr. Fornecedor, caso precise de sua via original, favor retirar no Setor de Compras na Prefeitura, ou solicitar neste e-mail via CORREIOS.

Qualquer dúvida estou à disposição!

Atenciosamente!



Luciane de Fátima Camini

Divisão de Compras

Tel.: (11) 4784 - 9605

Prefeitura da Estância Turística de São Roque

www.saoroque.sp.gov.br

ANTES DE IMPRIMIR, PENSE NO MEIO AMBIENTE. Aviso Legal: Esta mensagem da Prefeitura da Estância Turística de São Roque, incluindo seus anexos, é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação confidencial e/ou privilegiada. Se você não for destinatário desta mensagem, desde já fica notificado de abster-se a divulgar, copiar, distribuir, examinar ou, de qualquer forma, utilizar a informação, por ser ilegal, sujeitando o infrator as penas da lei. Os e-mails desta Prefeitura tem seu uso limitado exclusivamente para o trabalho, caso você receba algum e-mail que infrinja essa determinação favor encaminhá-lo para informatica@saoroque.sp.gov.br



**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
COMPRAS E LICITAÇÕES**

Ao Departamento de Planejamento e Meio Ambiente.

Ref. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 005/2022 - Contratação de empresa para execução de obras de construção da Escola do Futuro, em terreno localizado na Rua Professora Celia Asse Jacob, S/N, Jardim Ponta – Porã, Mailasqui, no município de São Roque/SP, de acordo com as normas técnicas contidas no memorial descritivo, Planilha orçamentária, Cronograma físico, cronograma físico-financeiro e projetos, constantes nesta licitação, que ficam como parte integrante ao Edital.

Encaminho o processo supramencionado para emissão da ordem de serviço pelo Departamento de Planejamento e Meio Ambiente e sua finalização.

São Roque, 20 de dezembro de 2022.

MARCOS FELICIO DA
COSTA:44694574
850

Dados: 2022.12.20
14:25:36 -03'00'
Versão do Adobe
Acrobat Reader:
2022.003.20282

MARCOS FELÍCIO DA COSTA
Presidente da Comissão Permanente de Licitações



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

Rua São Paulo, nº 966 - Taboão - CEP:18135-125 Telefone: (11) 4784-8500

Página 3453
11 de 12

Pedido de Empenho

Pedido de Empenho Nº: 64/2023

Data: 02/01/23

Processo Nº: 1897/2022 Concorrência Nº: 249/2022 Forma de Pagamento: NÃO INFORMADO

Modalidade: (CP05/2022)

Contrato Nº:

Fornecedor: JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI Cnpj: 00.688.529/0001-40

UG	Despesa	Fonte	Aplicação	Descrição
0000	13868	2	2820000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

Lote	Item	Descrição	Marca	Und	Qtde	Valor Unitário	Subtotal
1	2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO FUTURO NO BAIRRO DE MAYLASKY, NO MUNICIPIO DE SÃO ROQUE/SP.		SE	1,00	6.700.000,00	6.700.000,00

Valor Total R\$: 6.700.000,00

Marina Medeiros Tiago
RG: 42.806.976-8
CPF: 361.283.678-00
Serviço de Compras

LUCIANE DE OLIVEIRA CAMINI
RG: 50.980.194-8
CPF: 438.950.958-69
SERVIÇO DE COMPRAS

Vinicius Jose C. Piccirillo
Diretor(a) da Administração

Marcos Augusto Issa H. de Araújo
Prefeito Municipal

Enviado
02/01
19

THE BOARD OF PATENT APPEALS
P.O. BOX 100
WASHINGTON, D.C. 20540

RECEIVED
MAY 10 1988

5/10/88

**PREFEITURA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

Rua São Paulo, 966 - São Roque - SP B. Taboão

CEP: 18135-125 Telefone: (11) 4784-8500

CNPJ: 70.946.009/0001-75

NOTA DE EMPENHO

Exercício

2023

Ficha

212.13868

2 Global

Número: 000137/000

AF:

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNID. EXECUTORA: 02 SALÁRIO EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 Educação
SUBFUNÇÃO: 361 Ensino Fundamental
PROGRAMA: 0017 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO SALÁRIO EDU
PROJETO/ATIVIDADE: 1373 ESCOLA DO FUTURO - MAYLASKY
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
SUB-ELEMENTO DESP: 99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE DE RECURSO: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
COD. APLICAÇÃO: 2820000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
MODALIDADE: N°: DATA:
PROCESSO:

DADOS DO CREDOR

Favorecido: 19243 JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI **CNPJ:** 00.688.529/0001-40
Endereço: RUA AV LUIZ DUMONT VILLARES 2078 PARAD **Cidade:** SAO PAULO **Estado:** SP
Telefone: **CEP:** 02239000

DADOS DO EMPENHO

Histórico
 2 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE SE 1,0000
 CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO FUTURO NO BAIRRO DE MAYLASKY,
 NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE/SP. 6.700.000,0000 6.700.000,0000
 (CC5/2022) Contratação de empresa para execução de
 obras de construção da Escola do Futuro, em terreno
 localizado na Rua Professora Celia Asse Jacob, S/N,
 Jardim Ponta - Porã, Mailasqui, no município de São

Valor:

Despesa Bruta

Data Empenho

Descontos

Despesa Líquida

Despesa Empenhada

**PREFEITURA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

Rua São Paulo, 966 - São Roque - SP B. Taboão
 CEP: 18135-125 Telefone: (11) 4784-8500
 CNPJ: 70.946.009/0001-75

NOTA DE EMPENHO**Exercício**

2023

Ficha

212.13868

2 Global

Número : 000137/000
AF :
DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNID. EXECUTORA: 02 SALÁRIO EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 Educação
SUBFUNÇÃO: 361 Ensino Fundamental
PROGRAMA: 0017 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO SALÁRIO EDU
PROJETO/ATIVIDADE: 1373 ESCOLA DO FUTURO - MAYLASKY
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
SUB-ELEMENTO DESP: 99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE DE RECURSO: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
COD. APLICAÇÃO: 2820000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

MODALIDADE:**N°:****DATA:****PROCESSO:****DADOS DO CREDOR**

Favorecido: 19243 JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI **CNPJ:** 00.688.529/0001-40
Endereço: RUA AV LUIZ DUMONT VILLARES 2078 PARAD **Cidade:** SAO PAULO **Estado:** SP
Telefone: **CEP:** 02239000

DADOS DO EMPENHO**Histórico**

Roque/SP, de acordo com as normas técnicas contidas no memorial descritivo, Planilha orçamentária, Cronograma físico, cronograma físico-financeiro e projetos, constantes nesta licitação, que ficam como parte integrante ao Edital.

Valor: seis milhões e setecentos mil reais*****

Despesa Bruta 6.700.000,00

Data Empenho 02/01/2023

Descontos

Despesa Líquida 6.700.000,00

Despesa Empenhada 6.700.000,00

Camila Lúcia Vaz
 CHEFE DE SERV. TÉCNICO DE EMPENHO

Marcos Adriano Cantero
 DIRETOR DO DEPTO DE FINANÇAS

3455
 18/01/2023

Assinado por 2 pessoas: CAMILA LUCIA VAZ e MARCOS ADRIANO CANTERO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saoroque.1doc.com.br/verificacao/A4CA-6F60-3E99-79E1> e informe o código A4CA-6F60-3E99-79E1





PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
RUA SÃO PAULO, Nº 966 - BAIRRO TABOÃO - CEP.: 18.135-125 - SÃO ROQUE/SP



AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO / SERVIÇO

Autorização de Fornecimento Nº: 81/2023
Contrato: 130/2022
Processo : 1897/2022 CP: 005/2022
Empenho: 137/2023

SECRETARIA : SALÁRIO EDUCAÇÃO
Despesa: 13868 Categoria Econômica: 449051990000
Condição de Pagamento: NÃO INFORMADO

Fornecedor: JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI Cnpj: 00.688.529/0001-40
E-mail: FINANCEIRO@JBCONSTRUCOES.SRV.BR

Destino da Compra: Contratação de empresa para execução de obras de construção da Escola do Futuro, em terreno localizado na Rua Professora Celia Asse Jacob, S/N, Jardim Ponta ? Porã, Mailasqui, no município de São Roque/SP, de acordo com as normas técnicas contidas no memorial descritivo, Planilha orçamentária, Cronograma físico, cronograma físico-financeiro e projetos, constantes nesta licitação, que ficam como parte integrante ao Edital.

Lote	Item	Descrição	Marca	UN	Qtde	Preço Unitário	Subtotal
1	2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO FUTURO NO BAIRRO DE MAYLASKY, NO MUNICIPIO DE SÃO ROQUE/SP.		SE	1,0000	6.700.000,00	6.700.000,00

Valor Total R\$: 6.700.000,00

Local de Entrega:

Observações:

- 1) Os materiais que não estiverem de acordo com esta autorização de fornecimento serão devolvidos.
- 2) Colocar o número de processo, numero da AF e o número do empenho na nota fiscal.
- 3) Horário de recebimento: Almoxarifado Prefeitura das 8:30hs às 16:30hs.
Almoxarifado Farmácia das 7:00hs às 16:00hs.
- 4) Na emissão da Nota Fiscal a Empresa deverá encaminhar o arquivo XML e DANFE em formato pdf para o e-mail: nfe@saoroque.sp.gov.br
- 5) O material deverá ser entregue juntamente com a Nota Fiscal Eletrônica.

Débora Farias - Compras

De: Débora Farias - Compras <dafarias@saoroque.sp.gov.br>
Enviado em: segunda-feira, 30 de janeiro de 2023 10:36
Para: 'FINANCEIRO@JBCONSTRUCOES.SRV.BR'
Cc: 'planejamento@saoroque.sp.gov.br'; 'dssantos@saoroque.sp.gov.br'
Assunto: AF 81/2023 - JB Construções
Anexos: AF 81-2023 - JB CONSTRUÇÕES - CP 005-2022.pdf



Prezado(a), bom dia!

Segue Autorização de Fornecimento.

A Nota Fiscal Eletrônica apenas poderá ser emitida após a conclusão dos serviços contratados (se prestação de serviços) ou quando da entrega dos produtos (em caso de venda), sendo necessário – quando de sua emissão – nela se fazer constar os seguintes dados:

- Nº da AF;
- Nº do Empenho;
- Apresentar o Mesmo Histórico que consta na AF;

Na emissão da Nota Fiscal Eletrônica de VENDA a empresa deverá encaminhar o arquivo XML e DANFE em formato PDF para o e-mail: nfe@saoroque.sp.gov.br

Na emissão da Nota Fiscal Eletrônica de SERVIÇO a empresa deverá encaminhar o arquivo XML e DANFE em formato PDF para o responsável pelo Departamento solicitante que foi enviado em cópia neste e-mail.

Atenciosamente.



Debora Nicolly Araujo Farias

Estagiária
Compras
Prefeitura da Estância Turística de São Roque
www.saoroque.sp.gov.br (11) 4784-8562

ANTES DE IMPRIMIR, PENSE NO MEIO AMBIENTE. Aviso Legal: Esta mensagem da Prefeitura da Estância Turística de São Roque, incluindo seus anexos, é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação confidencial e/ou privilegiada. Se você não for destinatário desta mensagem, desde já fica notificado de abster-se a divulgar, copiar, distribuir, examinar ou, de qualquer forma, utilizar a informação, por ser ilegal, sujeitando o infrator as penas da lei. Os e-mails desta Prefeitura tem seu uso limitado exclusivamente para o trabalho, caso você receba algum e-mail que infrinja essa determinação favor encaminhá-lo para parainformatica@saoroque.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
Rua São Paulo, nº 966 - Taboão - CEP:18135-125 - São Roque
CNPJ: 70.946.009/0001-75

CPOS / 2022

PEDIDO DE EMPENHO

Pedido de Empenho Nº: 530/2023

Data: 02/02/23

Processo Nº: 1897/2022 Concorrência Nº: 249/2022 Forma de Pagamento: NÃO INFORMADO

Modalidade: (CC5/2022) Contrato Nº:

Fornecedor: JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI CNPJ: 00.688.529/0001-40

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

UG	Despesa	Fonte	Aplicação	Descrição
0000	13868	2	2820000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

Justificativa: Contratação de empresa para execução de obras de construção da Escola do Futuro, em terreno localizado na Rua Professora Celia Asse Jacob, S/N, Jardim Ponta ? Porã, Mailasqui, no município de São Roque/SP, de acordo com as normas técnicas contidas no memorial descritivo, Planilha orçamentária, Cronograma físico, cronograma físico-financeiro e projetos, constantes nesta licitação, que ficam como parte integrante ao Edital.

Observação:

Lote	Item	Descrição	Marca	Und	Qtde	Valor Unitário	Subtotal
1	2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO FUTURO NO BAIRRO DE MAYLASKY, NO MUNICIPIO DE SÃO ROQUE/SP.		SE	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00

Valor Total do Pedido R\$ 2.000.000,00

Diretor Responsável

Marcos Augusto Issa H. de Araújo
Prefeito Municipal

Proc Adm 1641/23
OK
7
23/02

**PREFEITURA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

Rua São Paulo, 966 - São Roque - SP B. Taboão

CEP: 18135-125 Telefone: (11) 4784-8500

CNPJ: 70.946.009/0001-75

**NOTA DE
EMPENHO****Exercício**

2023

Ficha

212.13868

2 Global

Número : 000624/000**AF :****DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ÓRGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNID. EXECUTORA: 02 SALÁRIO EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 Educação
SUBFUNÇÃO: 361 Ensino Fundamental
PROGRAMA: 0017 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO SALÁRIO EDU
PROJETO/ATIVIDADE: 1373 ESCOLA DO FUTURO - MAYLASKY
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
SUB-ELEMENTO DESP: 99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE DE RECURSO: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
COD. APLICAÇÃO: 2820000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
MODALIDADE: N°: DATA:
PROCESSO:

DADOS DO CREDOR

Favorecido: 19243 JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI **CNPJ:** 00.688.529/0001-40
Endereço: RUA AV LUIZ DUMONT VILLARES 2078 PARAD **Cidade:** SAO PAULO **Estado:** SP
Telefone: **CEP:** 02239000

DADOS DO EMPENHO**Histórico**

2 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE SE 1,0000
 CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO FUTURO NO BAIRRO DE MAYLASKY,
 NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE/SP. 2.000.000,0000 2.000.000,0000
 (CC5/2022) Contratação de empresa para execução de
 obras de construção da Escola do Futuro, em terreno
 localizado na Rua Professora Celia Asse Jacob, S/N,
 Jardim Ponta - Porã, Mailasqui, no município de São

Valor:

Despesa Bruta

Descontos

Despesa Líquida

Data Empenho

Despesa Empenhada



**PREFEITURA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

Rua São Paulo, 966 - São Roque - SP B. Taboão

CEP: 18135-125 Telefone: (11) 4784-8500

CNPJ: 70.946.009/0001-75

**NOTA DE
EMPENHO**

Exercício

2023

Ficha

212.13868

2 Global

Número : 000624/000

AF :

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNID. EXECUTORA: 02 SALÁRIO EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 Educação
SUBFUNÇÃO: 361 Ensino Fundamental
PROGRAMA: 0017 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO SALÁRIO EDU
PROJETO/ATIVIDADE: 1373 ESCOLA DO FUTURO - MAYLASKY
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
SUB-ELEMENTO DESP: 99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
FUNÇÃO DE RECURSO: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
COD. APLICAÇÃO: 2820000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
MODALIDADE: Nº: DATA:
PROCESSO:

DADOS DO CREDOR

Favorecido: 19243 JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI **CNPJ:** 00.688.529/0001-40
Endereço: RUA AV LUIZ DUMONT VILLARES 2078 PARAD **Cidade:** SAO PAULO **Estado:** SP
Telefone: **CEP:** 02239000

DADOS DO EMPENHO**Histórico**

Roque/SP, de acordo com as normas técnicas contidas no memorial descritivo, Planilha orçamentária, Cronograma físico, cronograma físico-financeiro e projetos, constantes nesta licitação, que ficam como parte integrante ao Edital.

Valor: dois milhões de reais*****

Despesa Bruta 2.000.000,00

Descontos

Despesa Líquida 2.000.000,00

Data Empenho 02/02/2023

Despesa Empenhada 8.700.000,00

Camila Lúcia Vaz
CHEFE DE SERV. TÉCNICO DE EMPENHO

Marcos Adriano Cantero
DIRETOR DO DEPTO DE FINANÇAS





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
Rua São Paulo, nº 966 - Taboão - CEP:18135-125 - São Roque
CNPJ: 70.946.009/0001-75

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO / SERVIÇO

Autorização de Fornecimento Nº: 241/2023

Contrato: 130/2022

Processo : 1897/2022 Concorrência: 249/2022

Empenho: 624/2023

SECRETARIA: ENSINO BÁSICO - FUNDAMENTAL

Despesa: 13868 Categoria Econômica: 449051990000

Condição de Pagamento: NÃO INFORMADO

Fornecedor: JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI CNPJ: 00.688.529/0001-40

Destino da Compra: Contratação de empresa para execução de obras de construção da Escola do Futuro, em terreno localizado na Rua Professora Celia Asse Jacob, S/N, Jardim Ponta ? Porã, Mailasqui, no município de São Roque/SP, de acordo com as normas técnicas contidas no memorial descritivo, Planilha orçamentária, Cronograma físico, cronograma físico-financeiro e projetos, constantes nesta licitação, que ficam como parte integrante ao Edital.

Lote	Item	Descrição	Marca	UN	Qtde	Preço Unitário	Subtotal
1	2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO FUTURO NO BAIRRO DE MAYLASKY, NO MUNICIPIO DE SÃO ROQUE/ SP.		SE	1,0000	2.000.000,00	2.000.000,00

Local de Entrega:

Valor Total R\$: 2.000.000,00

Observações:

- 1) Os materiais que não estiverem de acordo com esta autorização de fornecimento serão devolvidos.
- 2) Colocar o número de processo, número da AF e o número do empenho na nota fiscal.
- 3) Horário de recebimento: Almojarifado Prefeitura das 8:30hs às 16:30hs.
Almojarifado Farmácia das 7:00hs às 15:30hs.
- 4) Na emissão da Nota Fiscal a Empresa deverá encaminhar o arquivo XML e DANFE em formato pdf para o e-mail: nfe@saoroque.sp.gov.br
- 5) O material deverá ser entregue juntamente com a Nota Fiscal Eletrônica.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
Rua São Paulo, nº 966 - Taboão - CEP:18135-125 - São Roque
CNPJ: 70.946.009/0001-75

PEDIDO DE EMPENHO

CP 005 / 2022

Pedido de Empenho Nº: 531/2023

Data: 02/02/23

Processo Nº: 1897/2022 Concorrência Nº: 249/2022 Forma de Pagamento: NÃO INFORMADO

Modalidade: (CC5/2022) Contrato Nº:

Fornecedor: JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI CNPJ: 00.688.529/0001-40

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

UG	Despesa	Fonte	Aplicação	Descrição
0000	14912	1	2200000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

Justificativa: Contratação de empresa para execução de obras de construção da Escola do Futuro, em terreno localizado na Rua Professora Celia Asse Jacob, S/N, Jardim Ponta ? Porã, Mailasqui, no município de São Roque/SP, de acordo com as normas técnicas contidas no memorial descritivo, Planilha orçamentária, Cronograma físico, cronograma físico-financeiro e projetos, constantes nesta licitação, que ficam como parte integrante ao Edital.

Observação:

Lote	Item	Descrição	Marca	Und	Qtde	Valor Unitário	Subtotal
1	2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO FUTURO NO BAIRRO DE MAYLASKY, NO MUNICIPIO DE SÃO ROQUE/SP.		SE	1,00	3.265.968,96	3.265.968,96

Valor Total do Pedido R\$ 3.265.968,96

Diretor Responsável

Marcos Augusto Issa H. de Araújo
Prefeito Municipal

Dir. Adm 1642/23
em
17
23/02

**PREFEITURA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

Rua São Paulo, 966 - São Roque - SP B. Taboão

CEP: 18135-125 Telefone: (11) 4784-8500

CNPJ: 70.946.009/0001-75

**NOTA DE
EMPENHO**

Exercício

2023

Ficha

14906.14912

2 Global

Número : 000625/000

AF :

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNID. EXECUTORA: 01 ENSINO BÁSICO - FUNDAMENTAL
FUNÇÃO: 12 Educação
SUBFUNÇÃO: 361 Ensino Fundamental
PROGRAMA: 0016 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENS
PROJETO/ATIVIDADE: 1373 ESCOLA DO FUTURO - MAYLASKY
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
SUB-ELEMENTO DESP: 99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE DE RECURSO: 01 TESOURO
COD. APLICAÇÃO: 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL
MODALIDADE: N°: DATA:
PROCESSO:

DADOS DO CREDOR

Favorecido: 19243 JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI **CNPJ:** 00.688.529/0001-40
Endereço: RUA AV LUIZ DUMONT VILLARES 2078 PARAD **Cidade:** SAO PAULO **Estado:** SP
Telefone: **CEP:** 02239000

DADOS DO EMPENHO**Histórico**

2 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE SE 1,0000
 CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO FUTURO NO BAIRRO DE MAYLASKY,
 NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE/SP. 3.265.968,9600 3.265.968,9600
 (CC5/2022) Contratação de empresa para execução de
 obras de construção da Escola do Futuro, em terreno
 localizado na Rua Professora Celia Asse Jacob, S/N,
 Jardim Ponta - Porã, Mailasqui, no município de São

Valor:

Despesa Bruta

Data Empenho

Descontos

Despesa Líquida

Despesa Empenhada

**PREFEITURA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

Rua São Paulo, 966 - São Roque - SP B. Taboão

CEP: 18135-125 Telefone: (11) 4784-8500

CNPJ: 70.946.009/0001-75

**NOTA DE
EMPENHO****Exercício**

2023

Ficha

14906.14912

2 Global

Número : 000625/000**AF :****DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ÓRGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNID. EXECUTORA: 01 ENSINO BÁSICO - FUNDAMENTAL
FUNÇÃO: 12 Educação
SUBFUNÇÃO: 361 Ensino Fundamental
PROGRAMA: 0016 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENS
PROJETO/ATIVIDADE: 1373 ESCOLA DO FUTURO - MAYLASKY
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
SUB-ELEMENTO DESP: 99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE DE RECURSO: 01 TESOURO
COD. APLICAÇÃO: 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL

MODALIDADE: N°: DATA:
PROCESSO:

DADOS DO CREDOR

Favorecido: 19243 JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI **CNPJ:** 00.688.529/0001-40
Endereço: RUA AV LUIZ DUMONT VILLARES 2078 PARAD **Cidade:** SAO PAULO **Estado:** SP
Telefone: **CEP:** 02239000

DADOS DO EMPENHO**Histórico**

Roque/SP, de acordo com as normas técnicas contidas no memorial descritivo, Planilha orçamentária, Cronograma físico, cronograma físico-financeiro e projetos, constantes nesta licitação, que ficam como parte integrante ao Edital.

Valor: três milhões, duzentos e sessenta e cinco mil novecentos e sessenta e oito reais e noventa e seis centavos*****

Despesa Bruta 3.265.968,96

Descontos

Despesa Líquida 3.265.968,96

Data Empenho 02/02/2023

Despesa Empenhada 3.300.000,00

Camila Lúcia Vaz
CHEFE DE SERV. TÉCNICO DE EMPENHO

Marcos Adriano Cantero
DIRETOR DO DEPTO DE FINANÇAS





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
Rua São Paulo, nº 966 - Taboão - CEP:18135-125 - São Roque
CNPJ: 70.946.009/0001-75

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO / SERVIÇO

Autorização de Fornecimento Nº: 242/2023

Contrato: 130/2022

Processo : 1897/2022 Concorrência: 249/2022

Empenho: 625/2023

SECRETARIA: ENSINO BÁSICO - FUNDAMENTAL

Despesa: 14912 Categoria Econômica: 449051990000

Condição de Pagamento: NÃO INFORMADO

Fornecedor: JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI CNPJ; 00.688.529/0001-40

Destino da Compra: Contratação de empresa para execução de obras de construção da Escola do Futuro, em terreno localizado na Rua Professora Celia Asse Jacob, S/N, Jardim Ponta ? Porã, Mailasqui, no município de São Roque/SP, de acordo com as normas técnicas contidas no memorial descritivo, Planilha orçamentária, Cronograma físico, cronograma físico-financeiro e projetos, constantes nesta licitação, que ficam como parte integrante ao Edital.

Lote	Item	Descrição	Marca	UN	Qtde	Preço Unitário	Subtotal
1	2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO FUTURO NO BAIRRO DE MAYLASKY, NO MUNICIPIO DE SÃO ROQUE/ SP.		SE	1,0000	3.265.968,96	3.265.968,96

Local de Entrega:

Valor Total R\$: 3.265.968,96

Observações:

- 1) Os materiais que não estiverem de acordo com esta autorização de fornecimento serão devolvidos.
- 2) Colocar o número de processo, número da AF e o número do empenho na nota fiscal.
- 3) Horário de recebimento: Almojarifado Prefeitura das 8:30hs às 16:30hs.
Almojarifado Farmácia das 7:00hs às 15:30hs.
- 4) Na emissão da Nota Fiscal a Empresa deverá encaminhar o arquivo XML e DANFE em formato pdf para o e-mail: nfe@saoroque.sp.gov.br
- 5) O material deverá ser entregue juntamente com a Nota Fiscal Eletrônica.

David Silveira - Compras

De: David Silveira - Compras [dasilveira@saoroque.sp.gov.br]
Enviado em: terça-feira, 7 de março de 2023 10:42
Para: 'agiulio@saoroque.sp.gov.br'
Assunto: ENC: SEGUE: AF - 241-2023; EMPENHO - 624-2023; PROCESSO - 1897-2022 E AF - 242-2023; EMPENHO - 625-2023; PROCESSO - 1897-2022
Anexos: AF 241-2023 - JB CONSTRUÇÕES - CP 005-2022.pdf; AF 242-2023 - JB CONSTRUÇÕES - CP 005-2022.pdf; image001.png; image002.jpg; image003.jpg

Bom dia! Boa Tarde! Segue Autorização de Fornecimento para “Contratação de empresa para execução de obras de construção da Escola do Futuro, em terreno localizado na Rua Professora Celia Asse Jacob, S/N, Jardim Ponta ? Porã, Mailasqui, no município de São Roque/SP, de acordo com as normas técnicas contidas no memorial descritivo, Planilha orçamentária, Cronograma físico, cronograma físico-financeiro e projetos, constantes nesta licitação, que ficam como parte integrante ao Edital.”.

Nota Fiscal Eletrônica apenas poderá ser emitida após a conclusão dos serviços contratados e sendo necessário – quando de sua emissão – nela se fazer constar os seguintes dados:

- Nº da AF;
- Nº do Empenho;
- Nº do Processo;



*Na emissão da Nota Fiscal Eletrônica de **SERVIÇO** a empresa deverá encaminhar o arquivo XML e DANFE em formato PDF para o responsável pelo Departamento solicitante que foi enviado em cópia neste e-mail.*

Favor Confirmar Recebimento e a Leitura desse Texto.

At.te.,



David Alves Silveira

Escriturário

Departamento de Administração - Divisão de Materiais

Prefeitura da Estância Turística de São Roque

www.saoroque.sp.gov.br (11) 4784-8530

ANTES DE IMPRIMIR, PENSE NO MEIO AMBIENTE. Aviso Legal: Esta mensagem da Prefeitura da Estância Turística de São Roque, incluindo seus anexos, é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação confidencial e/ou privilegiada. Se você não for destinatário desta mensagem, desde já fica notificado de abster-se a divulgar, copiar, distribuir, examinar ou, de qualquer forma, utilizar a informação, por ser ilegal, sujeitando o infrator as penas da lei. Os e-mails desta Prefeitura tem seu uso limitado exclusivamente para o trabalho, caso você receba algum e-mail que infrinja essa determinação favor encaminhá-lo para informatica@saoroque.sp.gov.br

David Silveira - Compras

De: David Silveira - Compras [dasilveira@saoroque.sp.gov.br]
Enviado em: terça-feira, 7 de março de 2023 10:39
Para: 'financeiro@jbconstrucoes.srv.br'
Cc: 'planejamento@saoroque.sp.gov.br'; 'dssantos@saoroque.sp.gov.br'
Assunto: ENC: SEGUE: AF - 241-2023; EMPENHO - 624-2023; PROCESSO - 1897-2022 E AF - 242-2023; EMPENHO - 625-2023; PROCESSO - 1897-2022
Anexos: AF 241-2023 - JB CONSTRUÇÕES - CP 005-2022.pdf; AF 242-2023 - JB CONSTRUÇÕES - CP 005-2022.pdf; image001.png; image002.jpg; image004.jpg

Bom dia! Boa Tarde! Segue Autorização de Fornecimento para “Contratação de empresa para execução de obras de construção da Escola do Futuro, em terreno localizado na Rua Professora Celia Asse Jacob, S/N, Jardim Ponta ? Porã, Mailasqui, no município de São Roque/SP, de acordo com as normas técnicas contidas no memorial descritivo, Planilha orçamentária, Cronograma físico, cronograma físico-financeiro e projetos, constantes nesta licitação, que ficam como parte integrante ao Edital.”.

A Nota Fiscal Eletrônica apenas poderá ser emitida após a conclusão dos serviços contratados e sendo necessário – quando de sua emissão – nela se fazer constar os seguintes dados:

- Nº da AF;
- Nº do Empenho;
- Nº do Processo;



*Na emissão da Nota Fiscal Eletrônica de **SERVIÇO** a empresa deverá encaminhar o arquivo XML e DANFE em formato PDF para o responsável pelo Departamento solicitante que foi enviado em cópia neste e-mail.*

Favor Confirmar Recebimento e a Leitura desse Texto.

At.te.,



David Alves Silveira

Escriturário

Departamento de Administração - Divisão de Materiais

Prefeitura da Estância Turística de São Roque

www.saoroque.sp.gov.br (11) 4784-8530

ANTES DE IMPRIMIR, PENSE NO MEIO AMBIENTE. Aviso Legal: Esta mensagem da Prefeitura da Estância Turística de São Roque, incluindo seus anexos, é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação confidencial e/ou privilegiada. Se você não for destinatário desta mensagem, desde já fica notificado de abster-se a divulgar, copiar, distribuir, examinar ou, de qualquer forma, utilizar a informação, por ser ilegal, sujeitando o infrator as penas da lei. Os e-mails desta Prefeitura tem seu uso limitado exclusivamente para o trabalho, caso você receba algum e-mail que infrinja essa determinação favor encaminhá-lo para informatica@saoroque.sp.gov.br